

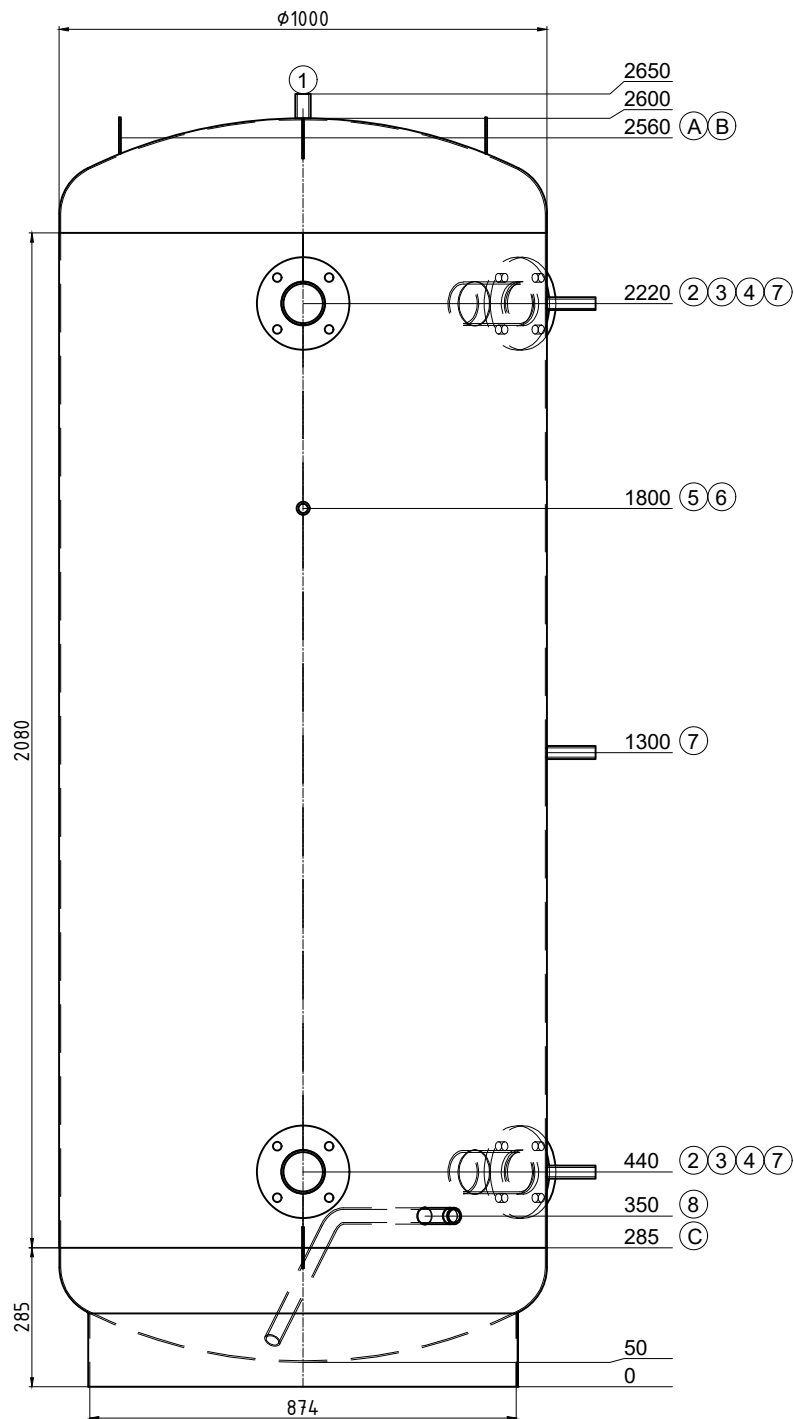




Transport liegend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	50	0	Muffe 3/4" Entlüftung
2	2	120	0	Flansch Typ01 DN80 PN6
3	2	120	180	Flansch Typ01 DN80 PN6
4	2	120	135	Flansch Typ01 DN80 PN6
5	1	100	0	Muffe 1/2"
6	1	100	180	Muffe 1/2"
7	3	100	90	Muffe 1/2"
8	1	120	30	Nippel 1" mit Bogenrohr 135°
A	2	--	270	Hebeöse oben
B	1	--	0	Hebeöse oben
C	1	75	270	Hebeöse seitlich

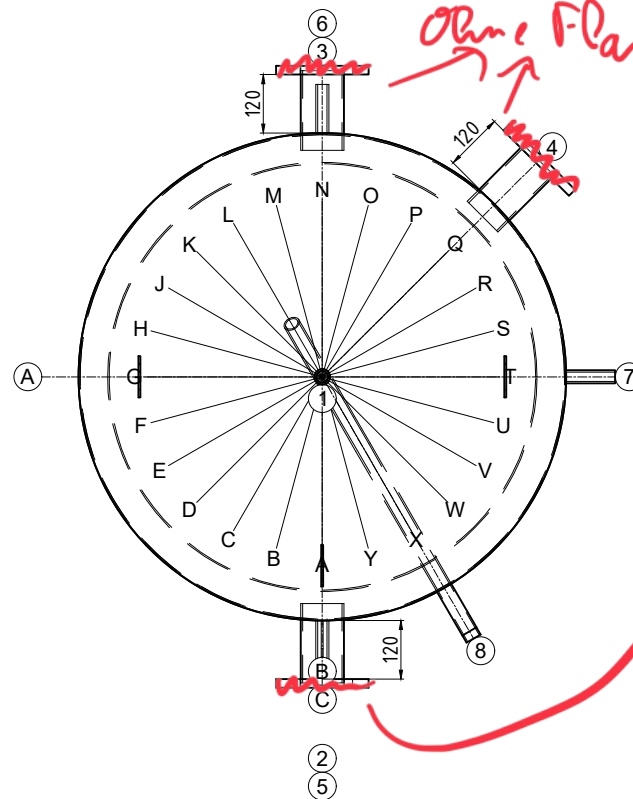

Gut zur Fertigung

Datum

Unterschrift



Z.-Nr.: 50848/1

Kom.:

KST300/120137

Auftragsnr.: 50848

Stückzahl: 1

Bezeichn: Pufferspeicher

Genauer: --

Inhalt: 1869 Liter

Material: S235JR

Gewicht: 246 kg

Betriebstemperatur: -10° bis 109°C

Betriebs/Prüfüberdruck: 0.3 / 0.45 MPa

Oberfläche außen: grundiert

Oberfläche innen: roh

Boden/Mantelstärke: 3/3

Kippmaß: 2686 mm

In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:

bauseits

Ersteller/Datum: hof / 28.05.2025

