



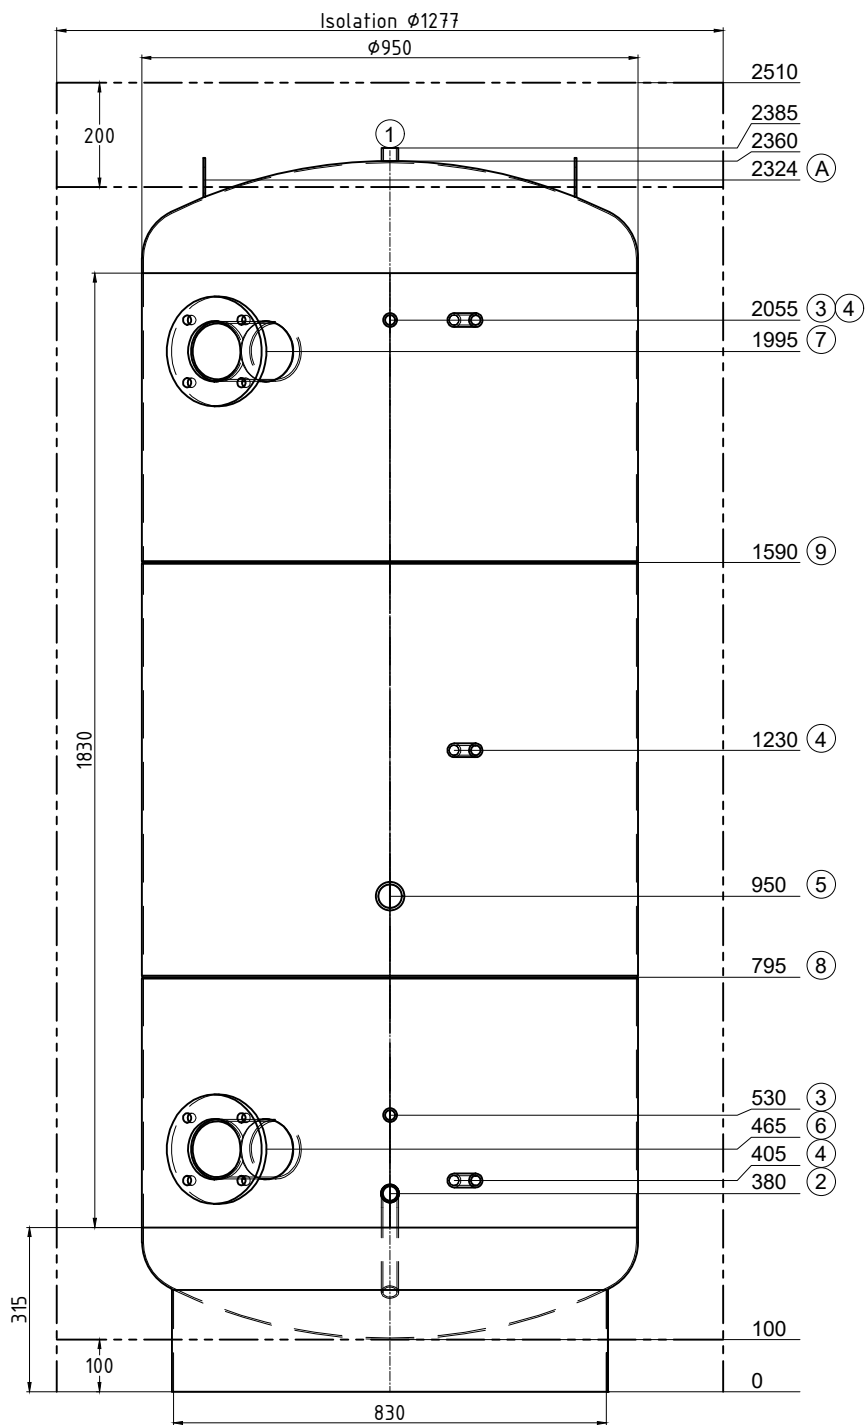

#### Transport debout

| Pos. | Pcs | L   | w°  | Description                                |
|------|-----|-----|-----|--------------------------------------------|
| 1    | 1   | 25  | 0   | raccord 3/4" Entlüftung                    |
| 2    | 1   | 180 | 0   | mamelon 1" avec tube coudé 135° Entleerung |
| 3    | 2   | 160 | 0   | raccord 1/2" Thermometer                   |
| 4    | 3   | 160 | 15  | raccord 1/2" Fühler                        |
| 5    | 1   | 160 | 0   | raccord 1 1/2" Reserve                     |
| 6    | 1   | 180 | 330 | Flasque Typ01 DN100 PN6                    |
| 7    | 1   | 180 | 330 | Flasque Typ01 DN100 PN6                    |
| 8    | 1   | 0   | -   | joint d'assemblage                         |
| 9    | 1   | 0   | -   | joint d'assemblage                         |
| A    | 2   | --  | 270 | (EN) Lifting lug en haut                   |

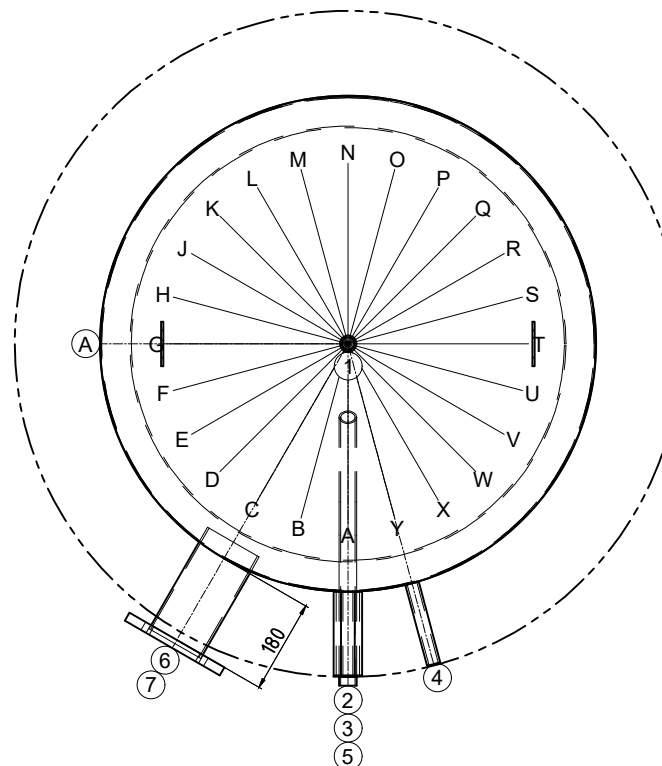

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 50894/1

Com.: KST300 120262 Satigny pré gentil 12

N° d'ordre: 50894

Qté: 1

Description: Réservoir tampon


Précise: --

Contenu: 1493 Liter  
 Matériel: S235JR  
 Poids: 202 kg  
 Température de service: -10° bis 109°C  
 Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa  
 Surface extérieur: apprêté  
 Surface intérieur: brut  
 épaisseur du bas / de la gaine: 3/3  
 Hauteur de basculement: 2421 mm  
 En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4  
 paragraphe 3.

Isolation:  
 toison en fibre de polyester 160 mm, 17  
 kg/m³  
 PS-gaine 1.2 mm, gris  
 diamètre Isolation: 1277.4 mm  
 Poids Isolation: 31 kg

Achtung! Ispag montiert die Tauchhülse mit  $\varnothing 16$ mm

créateur/date: egl / 10.06.2025

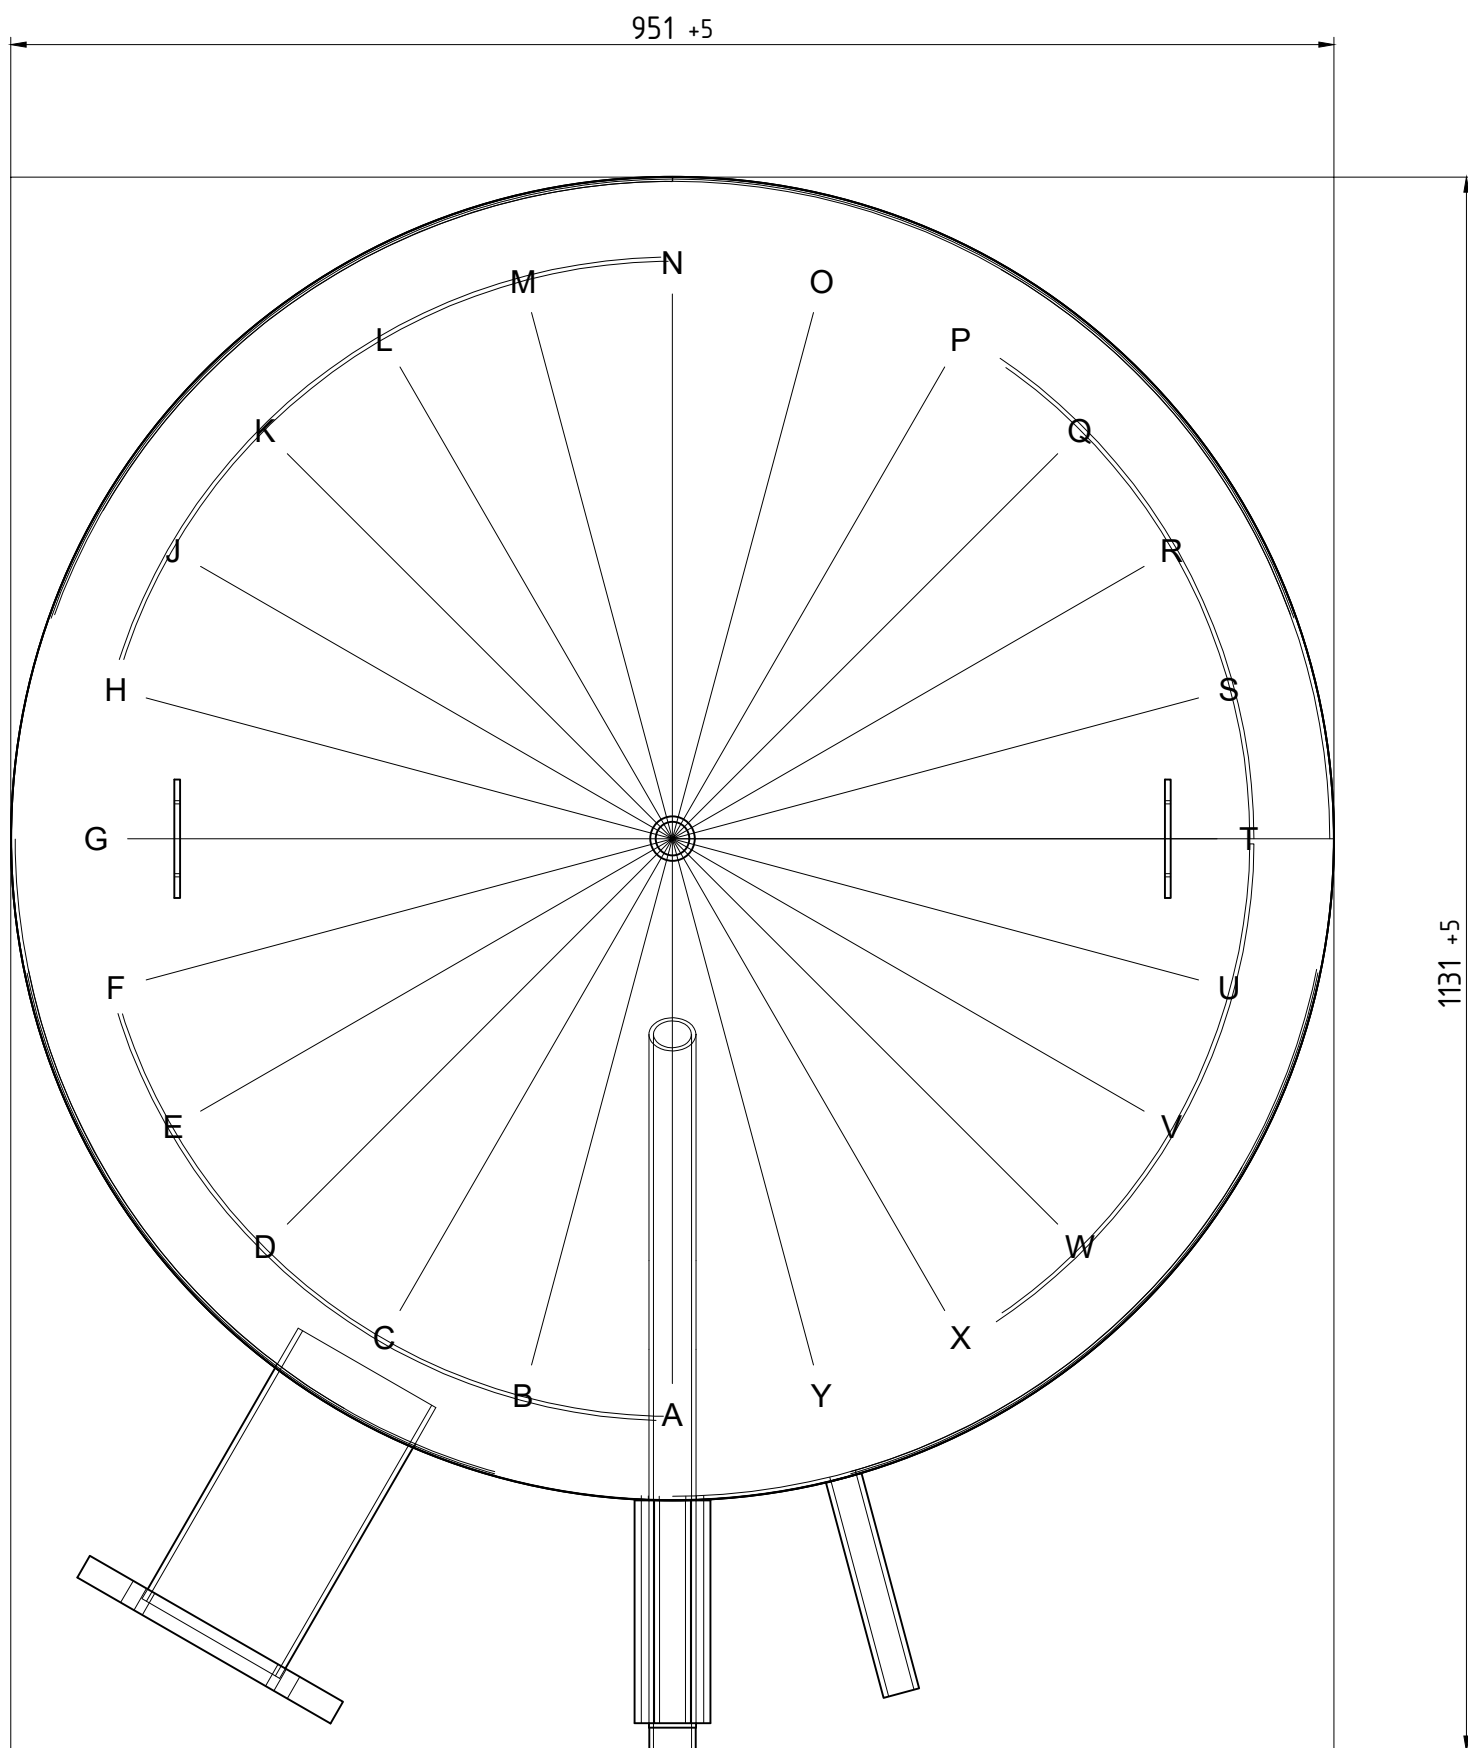

50894/1

Einbringmasse