

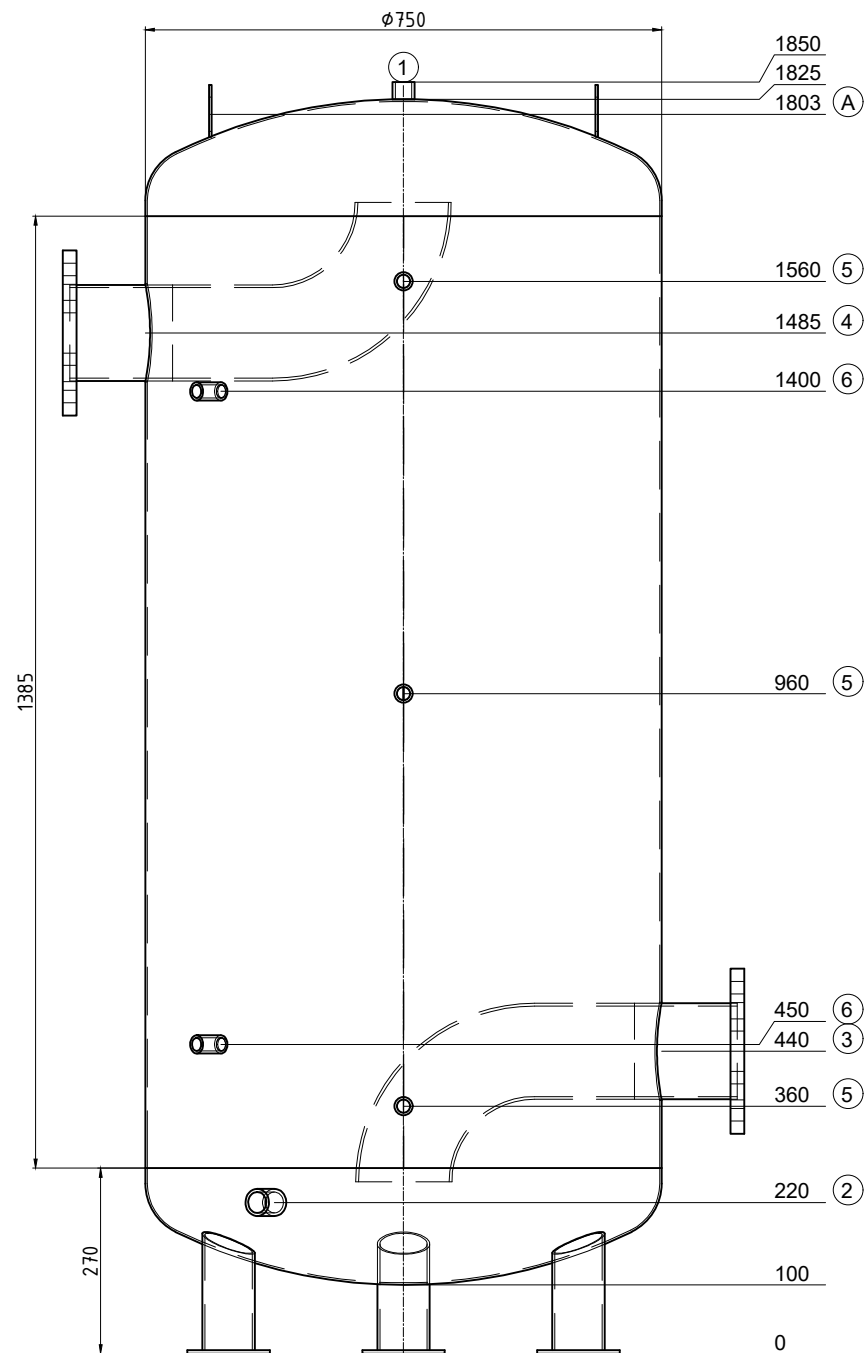




Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	25	0	raccord 3/4" Entlüftung
2	1	50	330	raccord 1" Entleerung
3	1	100	90	Flasque Typ01 DN125 PN6 avec tube coudé
4	1	100	270	Flasque Typ01 DN125 PN6 avec tube coudé
5	3	50	0	raccord 1/2"
6	2	50	315	raccord 1/2"
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut

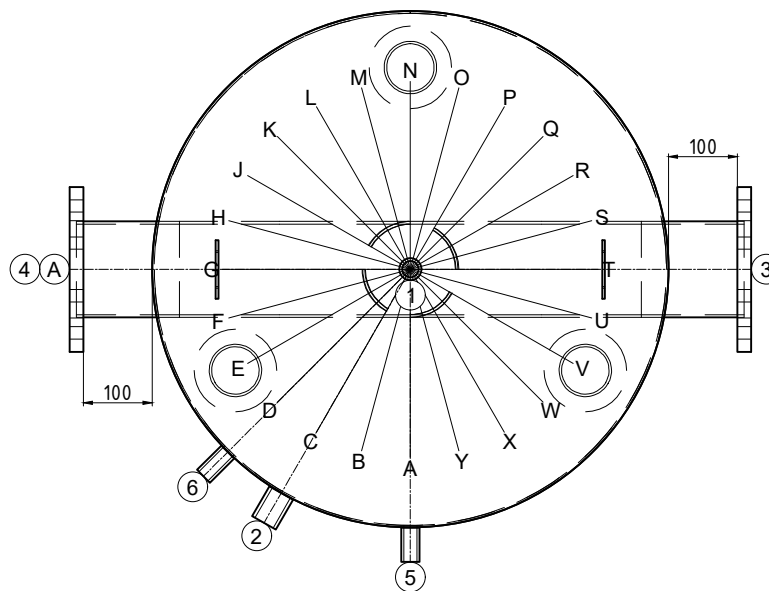

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 50968/2

Com.: KST300 120449 Neuchâtel

N° d'ordre: 50968

Qté: 2

Description: Accumulateur de froid

Précise: --

Contenu: 706 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 132 kg

Température de service: -10°C bis 50°C

Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa

Surface extérieure: 1K poussière de zinc

Surface intérieure: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 3/3

Hauteur de basculement: 1858 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:
fait du client

Achtung! Ispag montiert die Tauchhülle mit $\phi 16$ mm

créateur/date: egl / 18.06.2025

