

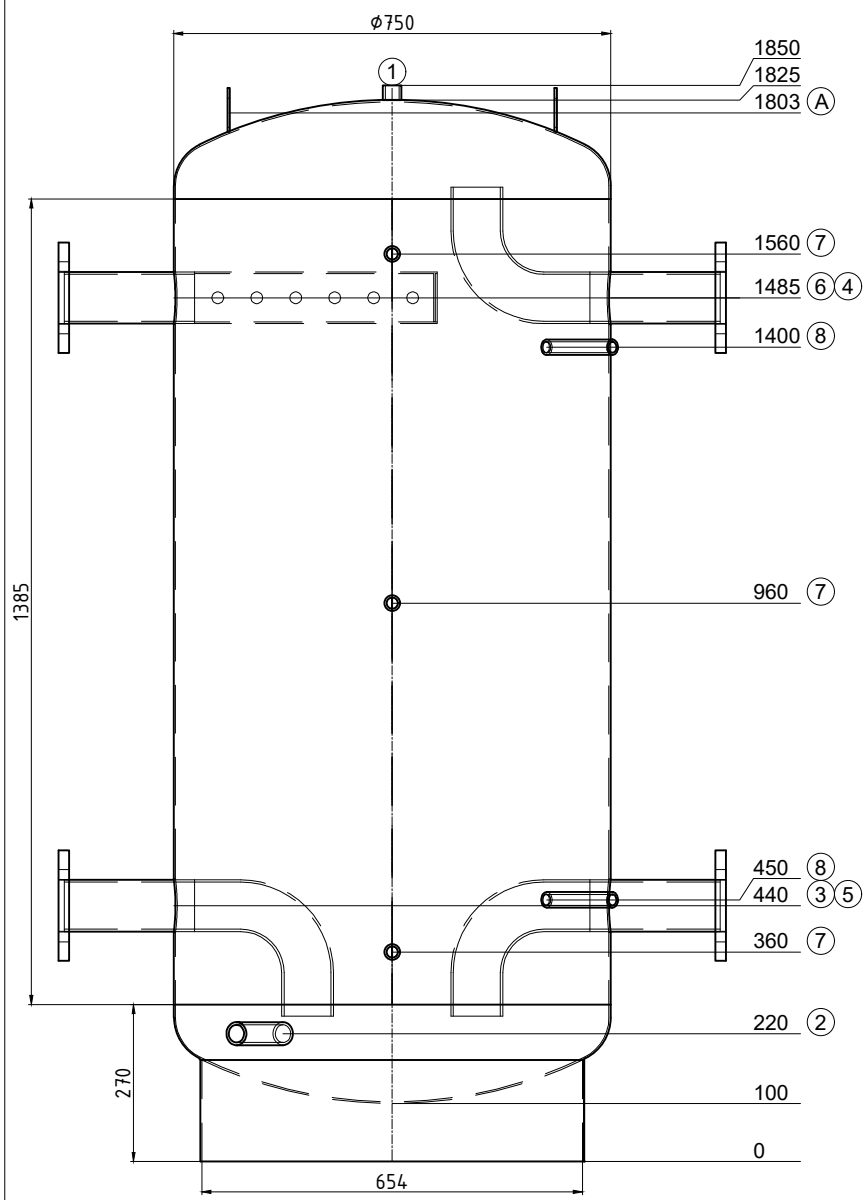




Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	25	0	raccord 3/4" Entlüftung
2	1	160	330	raccord 1" Entleerung
3	1	180	270	Flasque Typ01 DN80 PN6 avec tube coudé
4	1	180	90	Flasque Typ01 DN80 PN6 avec tube coudé
5	1	180	90	Flasque Typ01 DN80 PN6 avec tube coudé
6	1	180	270	Flasque Typ01 DN80 PN6 avec tube de vaporisateur
7	3	160	0	raccord 1/2" Fühler
8	2	160	45	raccord 1/2"
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut

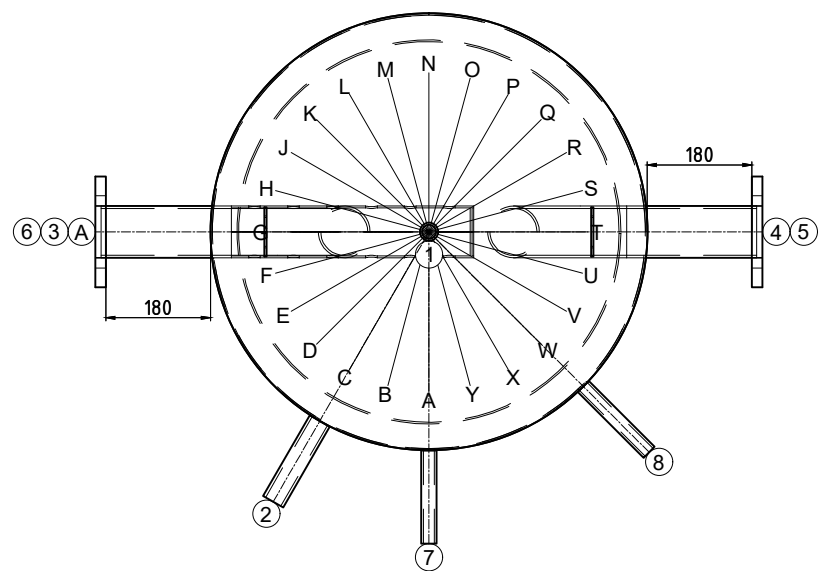

ok for production

Date Signature



N° dessin: 50969/1

Com.: KST300 120449 Neuchâtel

N° d'ordre: 50969

Qté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 706 Liter
 Matériel: S235JR
 Poids: 146 kg
 Température de service: -10° bis 109°C
 Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa
 Surface extérieur: apprêté
 Surface intérieur: brut
 épaisseur du bas / de la gaine: 3/3
 Hauteur de basculement: 1879 mm
 En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:
 fait du client

Achtung! Ispag montiert die Tauchhülse mit $\phi 16$ mm

créateur/date: egl / 18.06.2025

