

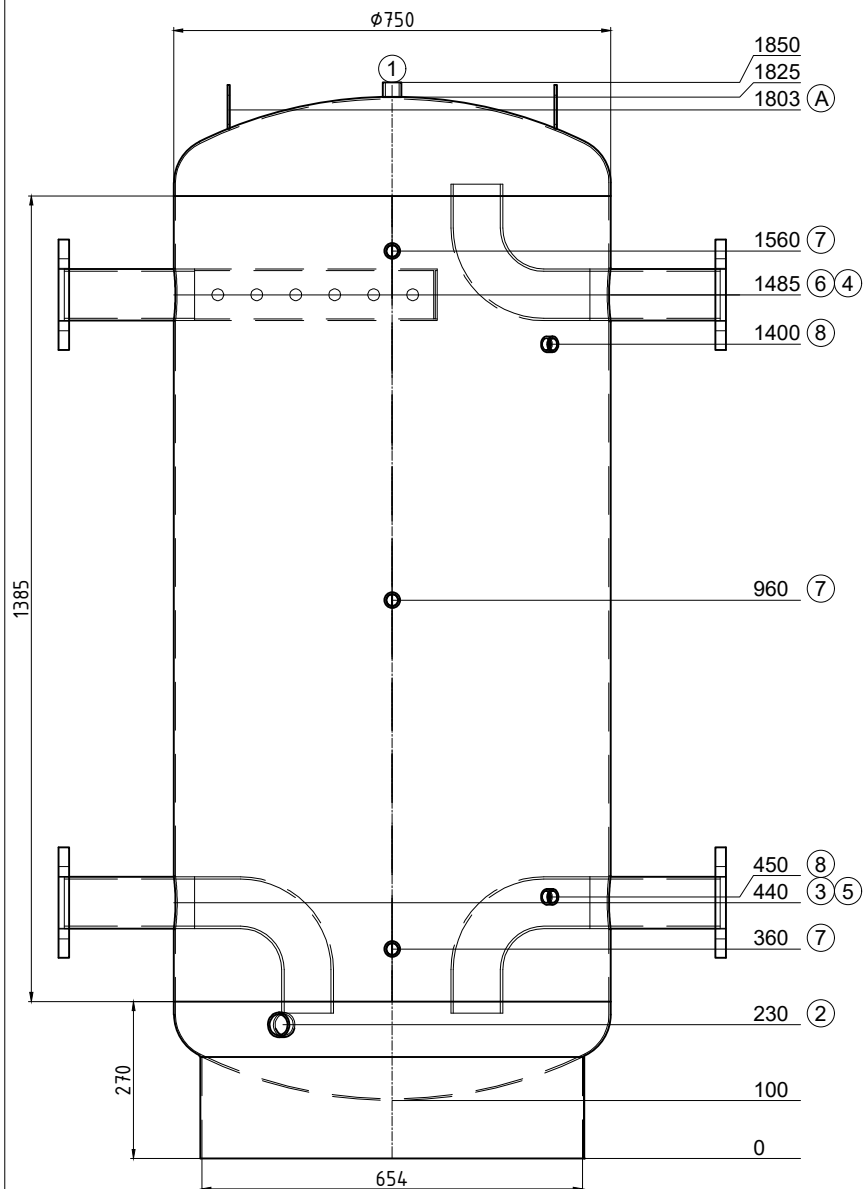




Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	25	0	raccord 3/4" Entlüftung
2	1	15	330	Manchon 5/4" Entleerung
3	1	180	270	Flasque Typ01 DN80 PN6 avec tube coudé
4	1	180	90	Flasque Typ01 DN80 PN6 avec tube coudé
5	1	180	90	Flasque Typ01 DN80 PN6 avec tube coudé
6	1	180	270	Flasque Typ01 DN80 PN6 avec tube de vaporisateur
7	3	15	0	Manchon 3/4" Fühler
8	2	15	45	Manchon 3/4"
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut

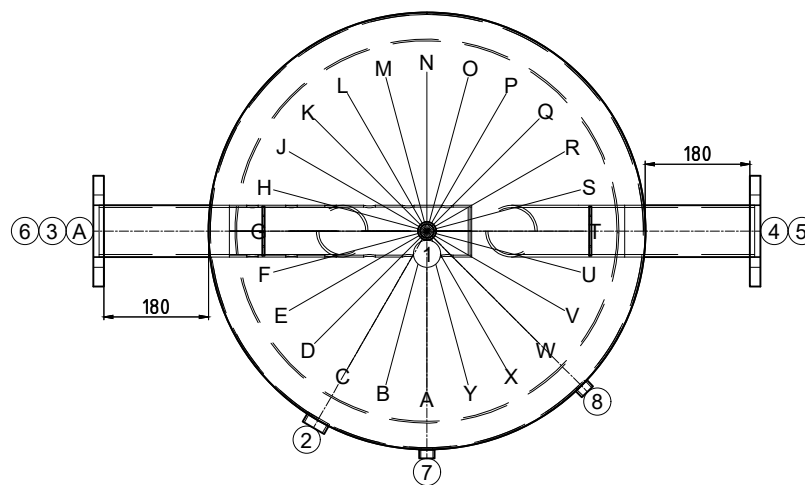

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 50969/2

Com.:

KST300 120449 Neuchâtel

N° d'ordre: 50969

Qté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 706 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 143 kg

Température de service: -10° bis 109°C

Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa

Surface extérieur: apprêté

Surface intérieur: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 3/3

Hauteur de basculement: 1879 mm


En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:

fait du client

Muffen Pos.2,7,8 werden vor Ort auf 160mm verlängert

créateur/date: egl / 20.06.2025

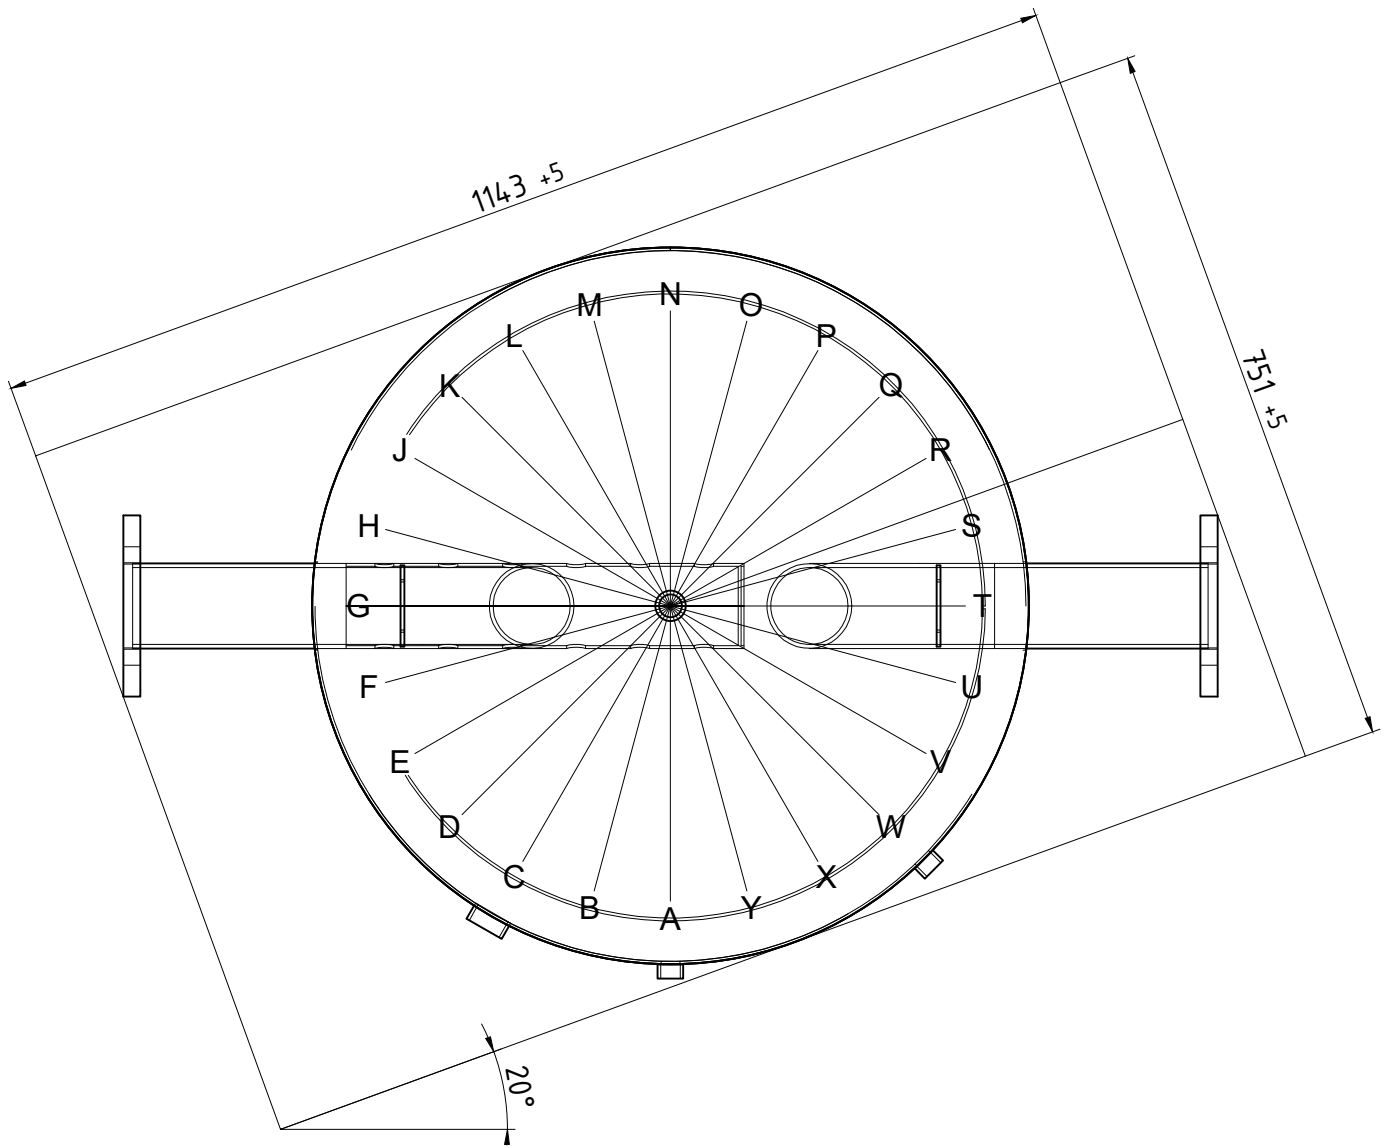

50969/2

Einbringmasse