

ok for production

Date
Signature



N° dessin: 50973/5

Com.:

KST300 120469 Domdidier

N° d'ordre: 50973

Qté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 4968 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 695 kg

Température de service: -10° bis 109°C

Pression de service/d'essai: 0.6 / 0.9 MPa

Surface extérieure: apprêté

Surface intérieure: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 6/4

Hauteur de basculement: 3200 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4




paragraphe 3.

Isolation:

fait du client


Transport couché

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	100	0	trou de main NW220/290 PN6 Nicht f. ASKOMA geeignet!
2	1	180	270	Flasque Typ01 DN80 PN6
3	1	180	270	Flasque Typ01 DN80 PN6
4	1	180	225	Flasque Typ01 DN80 PN6
5	1	180	225	Flasque Typ01 DN80 PN6
6	1	180	90	Flasque Typ01 2" PN6
7	1	180	90	Flasque Typ01 2" PN6
8	1	160	270	raccord 2" avec tube coudé Entlüftung
9	1	160	90	raccord 2" avec tube coudé Entleerung
10	4	160	180	raccord 1/2"
11	4	160	45	raccord 1/2"
12	1	0	-	tôle perforée
A	2	--	240	(EN) Lifting lug en haut

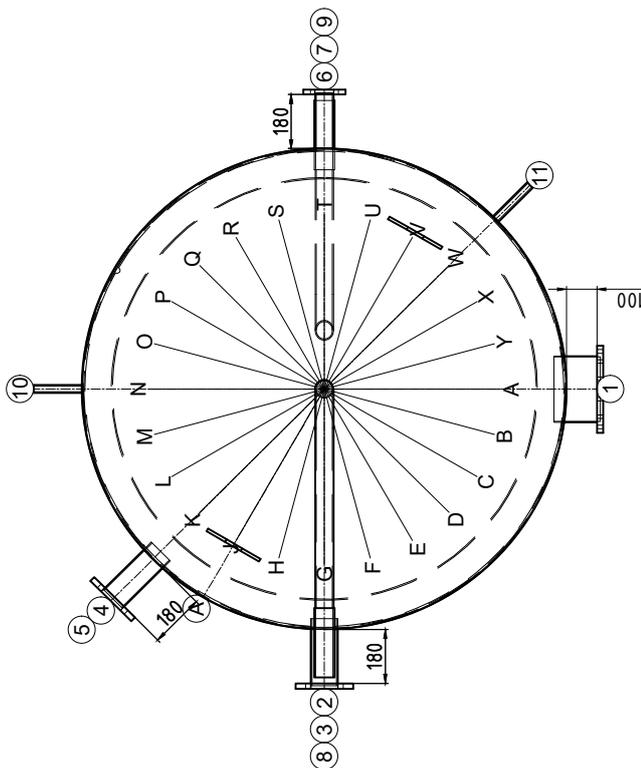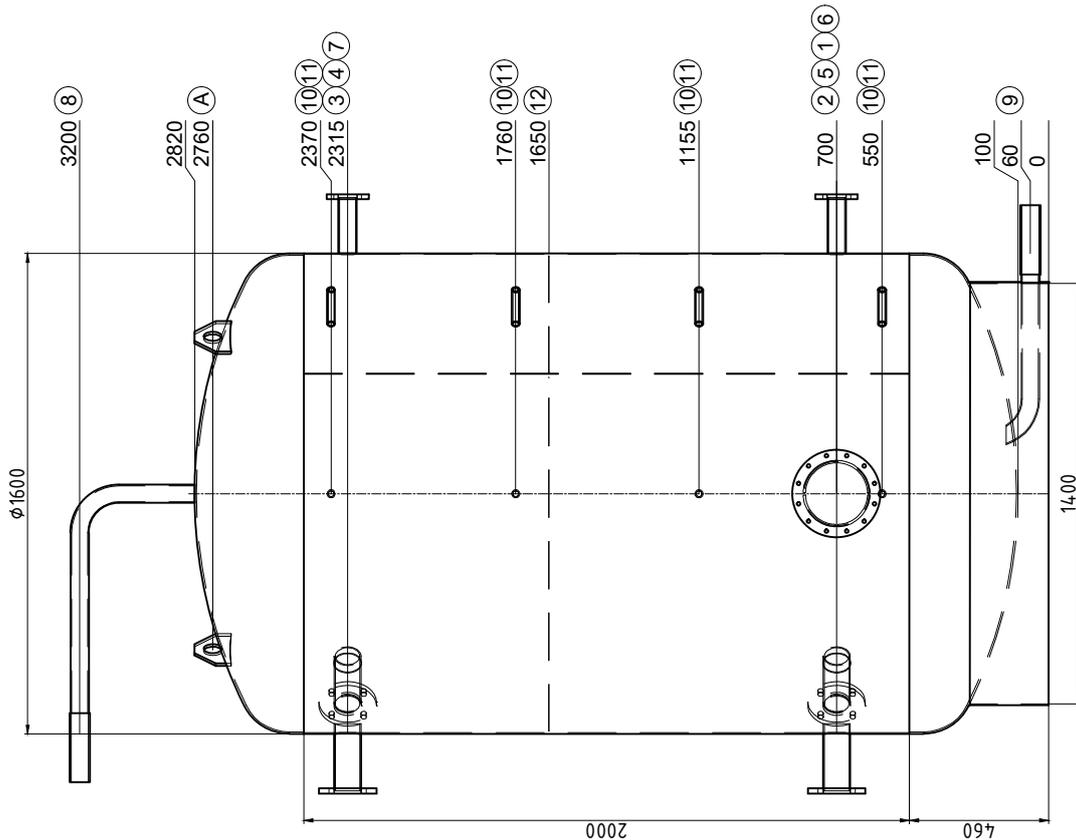

Achtung! Ispag montiert die Tauchhülse mit ø16mm

créateur/date: egl / 30.06.2025

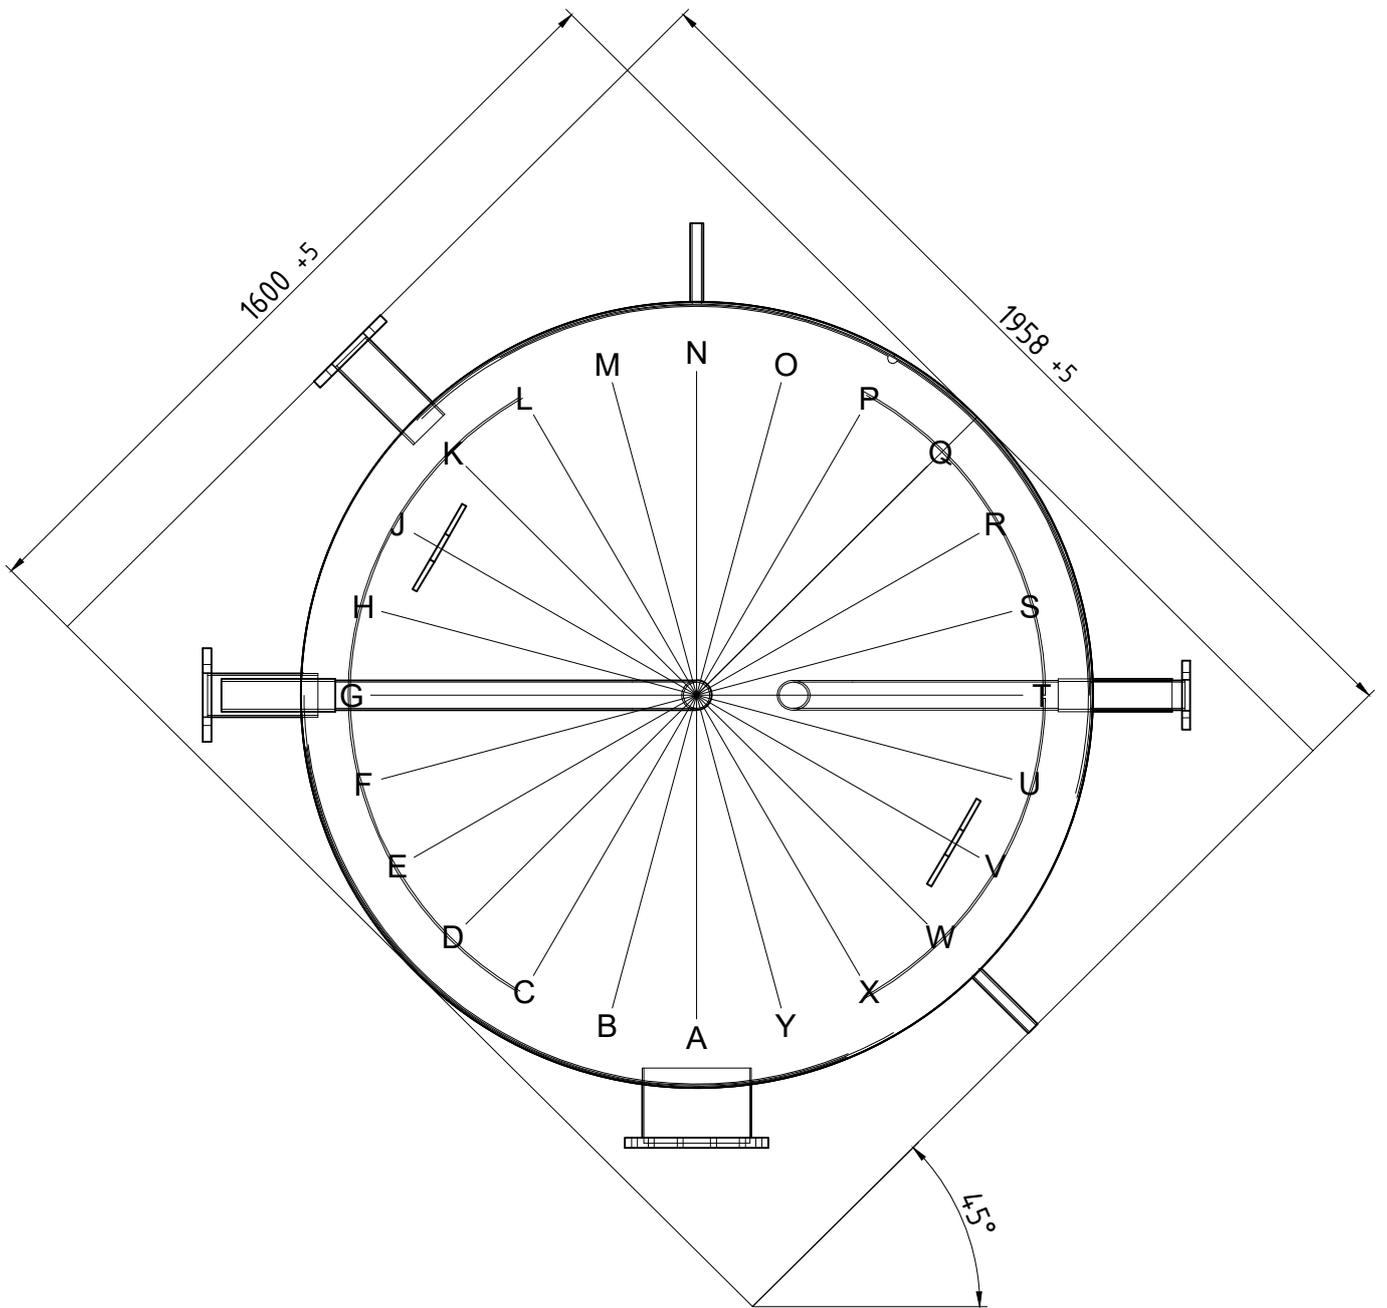

50973/5

Einbringmasse