


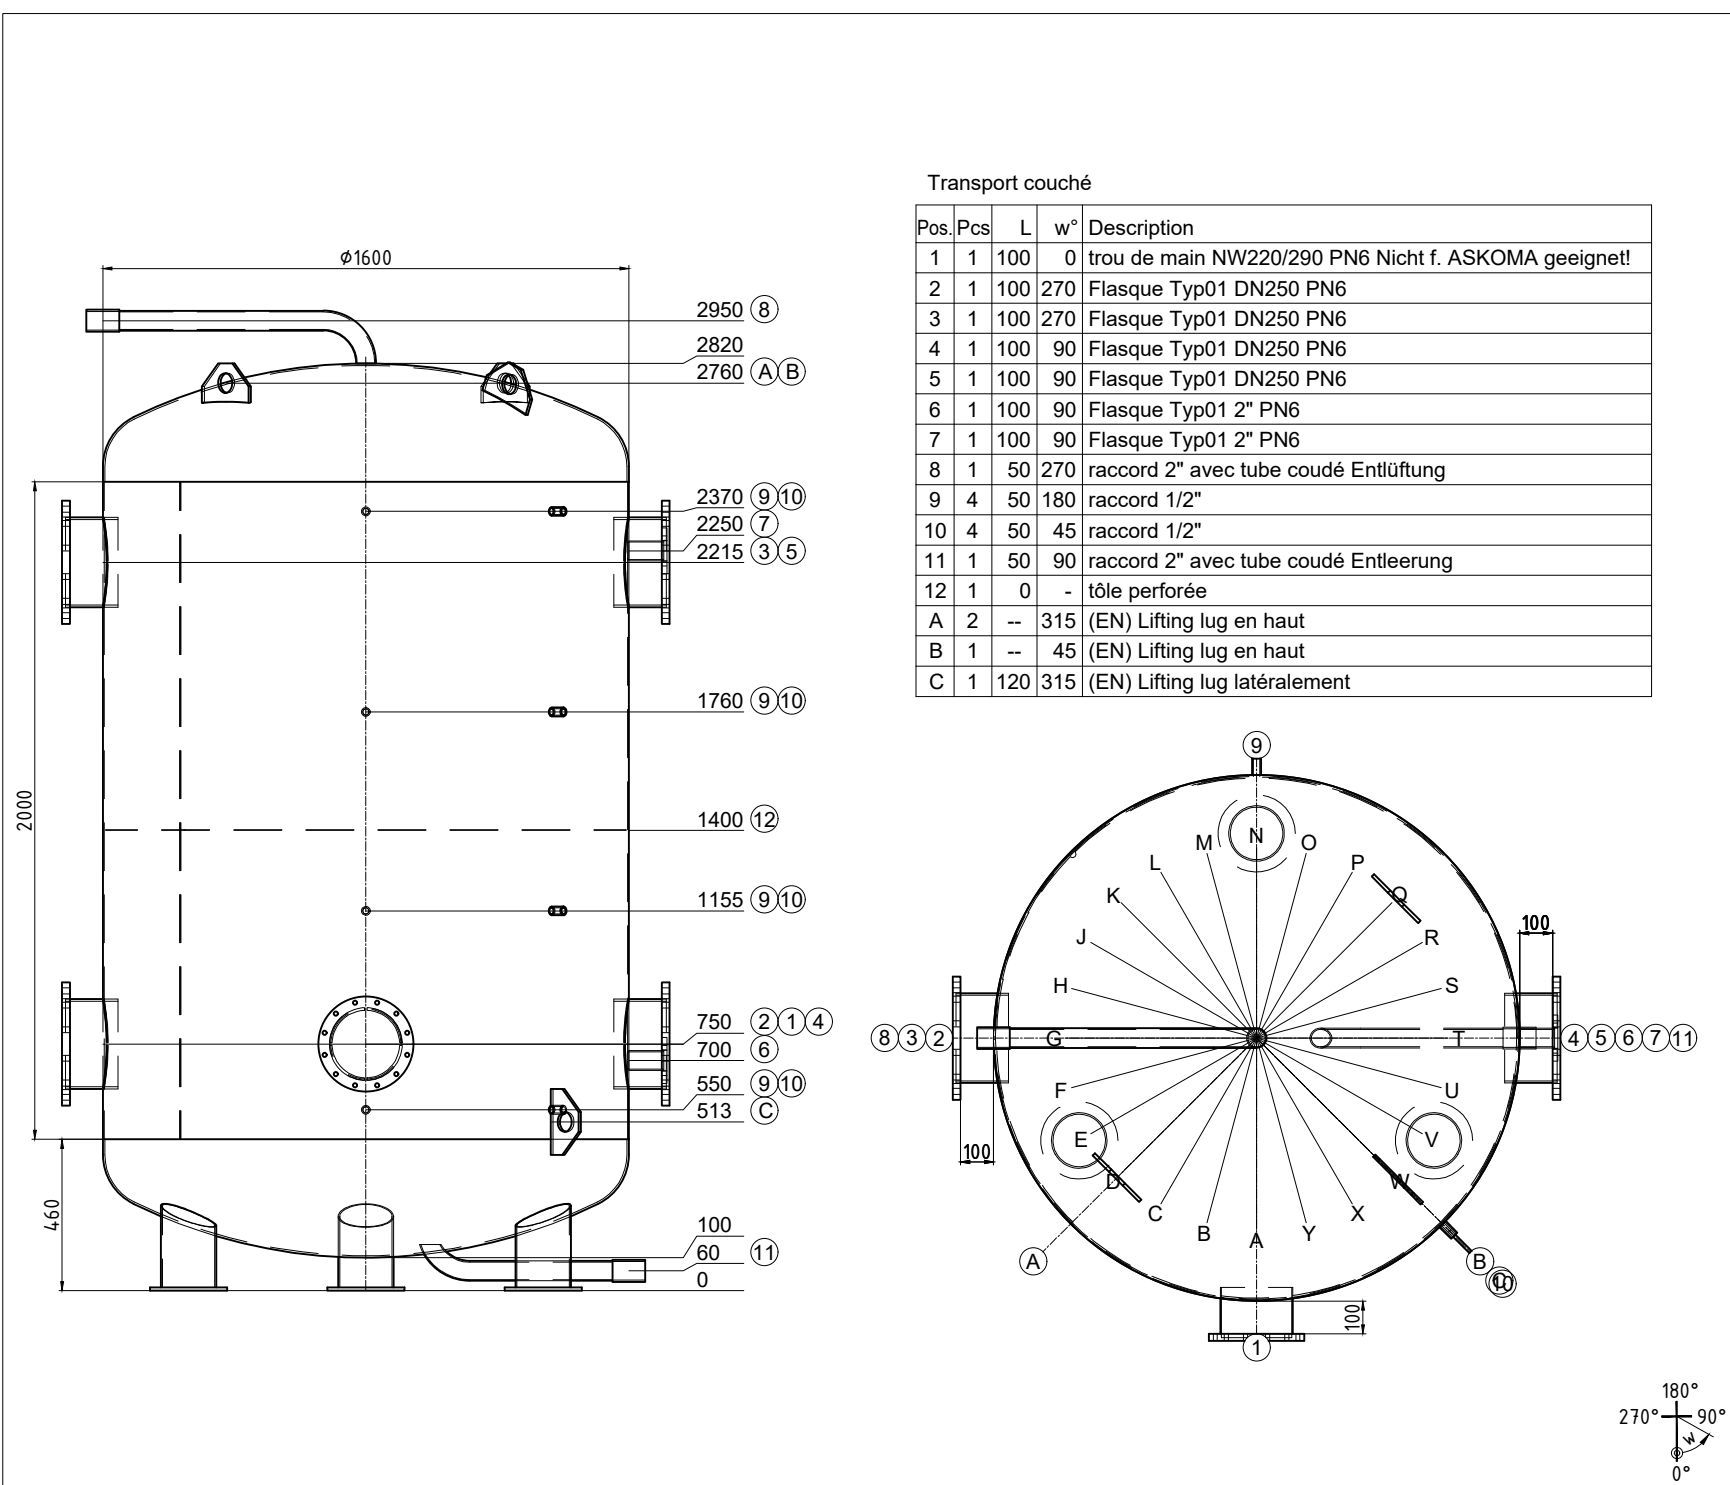

Transport couché

| Pos. | Pcs | L   | w°  | Description                                          |
|------|-----|-----|-----|------------------------------------------------------|
| 1    | 1   | 100 | 0   | trou de main NW220/290 PN6 Nicht f. ASKOMA geeignet! |
| 2    | 1   | 100 | 270 | Flasque Typ01 DN250 PN6                              |
| 3    | 1   | 100 | 270 | Flasque Typ01 DN250 PN6                              |
| 4    | 1   | 100 | 90  | Flasque Typ01 DN250 PN6                              |
| 5    | 1   | 100 | 90  | Flasque Typ01 DN250 PN6                              |
| 6    | 1   | 100 | 90  | Flasque Typ01 2" PN6                                 |
| 7    | 1   | 100 | 90  | Flasque Typ01 2" PN6                                 |
| 8    | 1   | 50  | 270 | raccord 2" avec tube coudé Entlüftung                |
| 9    | 4   | 50  | 180 | raccord 1/2"                                         |
| 10   | 4   | 50  | 45  | raccord 1/2"                                         |
| 11   | 1   | 50  | 90  | raccord 2" avec tube coudé Entleerung                |
| 12   | 1   | 0   | -   | tôle perforée                                        |
| A    | 2   | --  | 315 | (EN) Lifting lug en haut                             |
| B    | 1   | --  | 45  | (EN) Lifting lug en haut                             |
| C    | 1   | 120 | 315 | (EN) Lifting lug latéralement                        |

ok for production

DateSignature



N° dessin:50974/3

Com.:KST300 120469 Domdidier

N° d'ordre:50974

Qté:1

Description:Accumulateur de froid

Précise:--

Contenu: 4968 Liter  
Matériel: S235JR  
Poids: 695 kg  
Température de service: -10°C bis 50°C  
Pression de service/d'essai: 0.6 / 0.9 MPa  
Surface extérieur: 1K poussière de zinc  
Surface intérieur: brut  
épaisseur du bas / de la gaine: 6/4  
Hauteur de basculement: 2973 mm  
En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:  
fait du client

créateur/date: egl / 25.06.2025

Achtung! Ispag montiert die Tauchhülse mit ø16mm

