

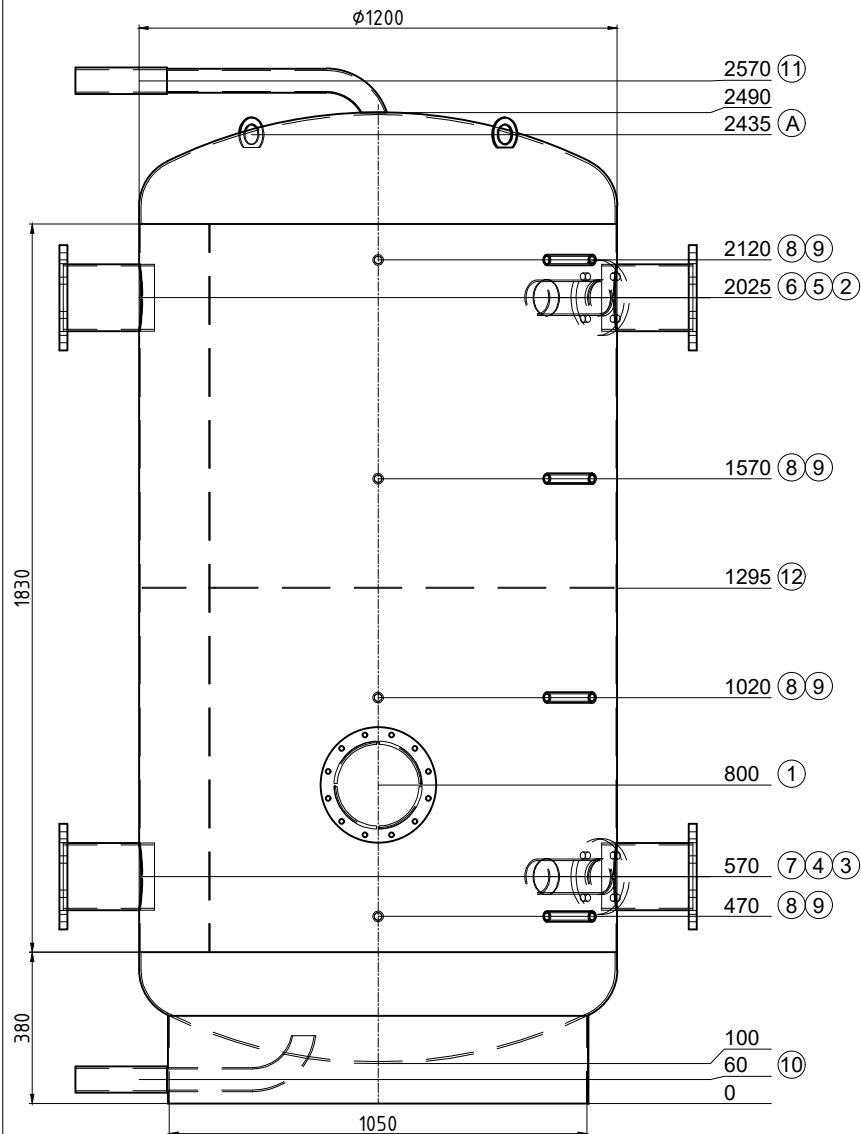




Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	100	0	trou de main NW220/290 PN6 Nicht f. ASKOMA geeignet!
2	1	180	90	Flasque Typ01 DN150 PN6
3	1	180	90	Flasque Typ01 DN150 PN6
4	1	180	135	Flasque Typ01 DN80 PN6
5	1	180	135	Flasque Typ01 DN80 PN6
6	1	180	270	Flasque Typ01 DN150 PN6
7	1	180	270	Flasque Typ01 DN150 PN6
8	4	160	180	raccord 1/2"
9	4	160	45	raccord 1/2"
10	1	160	270	raccord 2" avec tube coudé Entleerung
11	1	160	270	raccord 2" avec tube coudé Entlüftung
12	1	0	-	tôle perforée
A	2	--	45	(EN) Lifting lug en haut

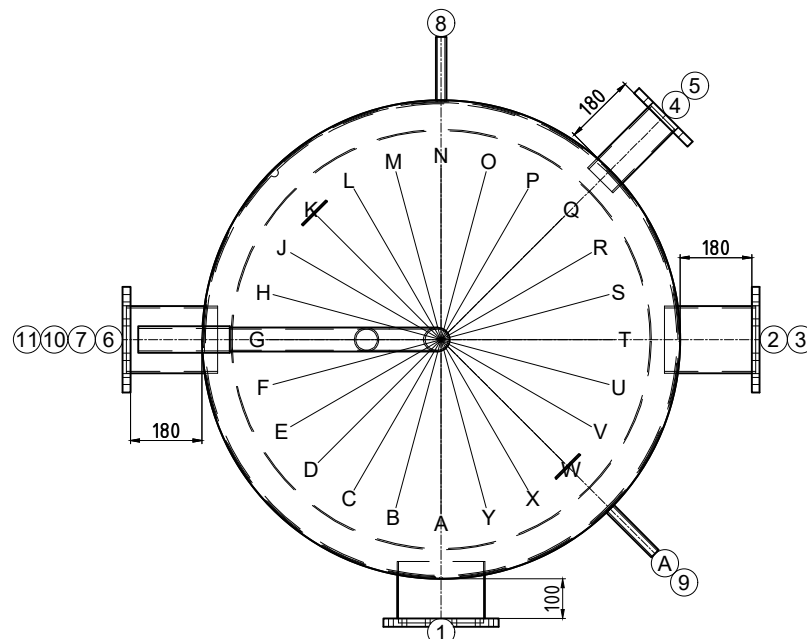

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 50977/3

Com.: KST300 120469 Domdidier

N° d'ordre: 50977

Qté: 1

Description: Réservoir tampon


Précise: --

Contenu: 2490 Liter
Matériel: S235JR
Poids: 389 kg
Température de service: -10° bis 109°C
Pression de service/d'essai: 0.6 / 0.9 MPa
Surface extérieur: apprêté
Surface intérieur: brut
épaisseur du bas / de la gaine: 5/3
Hauteur de basculement: 2594 mm
En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4
paragraphe 3.

Isolation:
fait du client

Achtung! Ispag montiert die Tauchhülse mit $\phi 16$ mm

créateur/date: egl / 25.06.2025

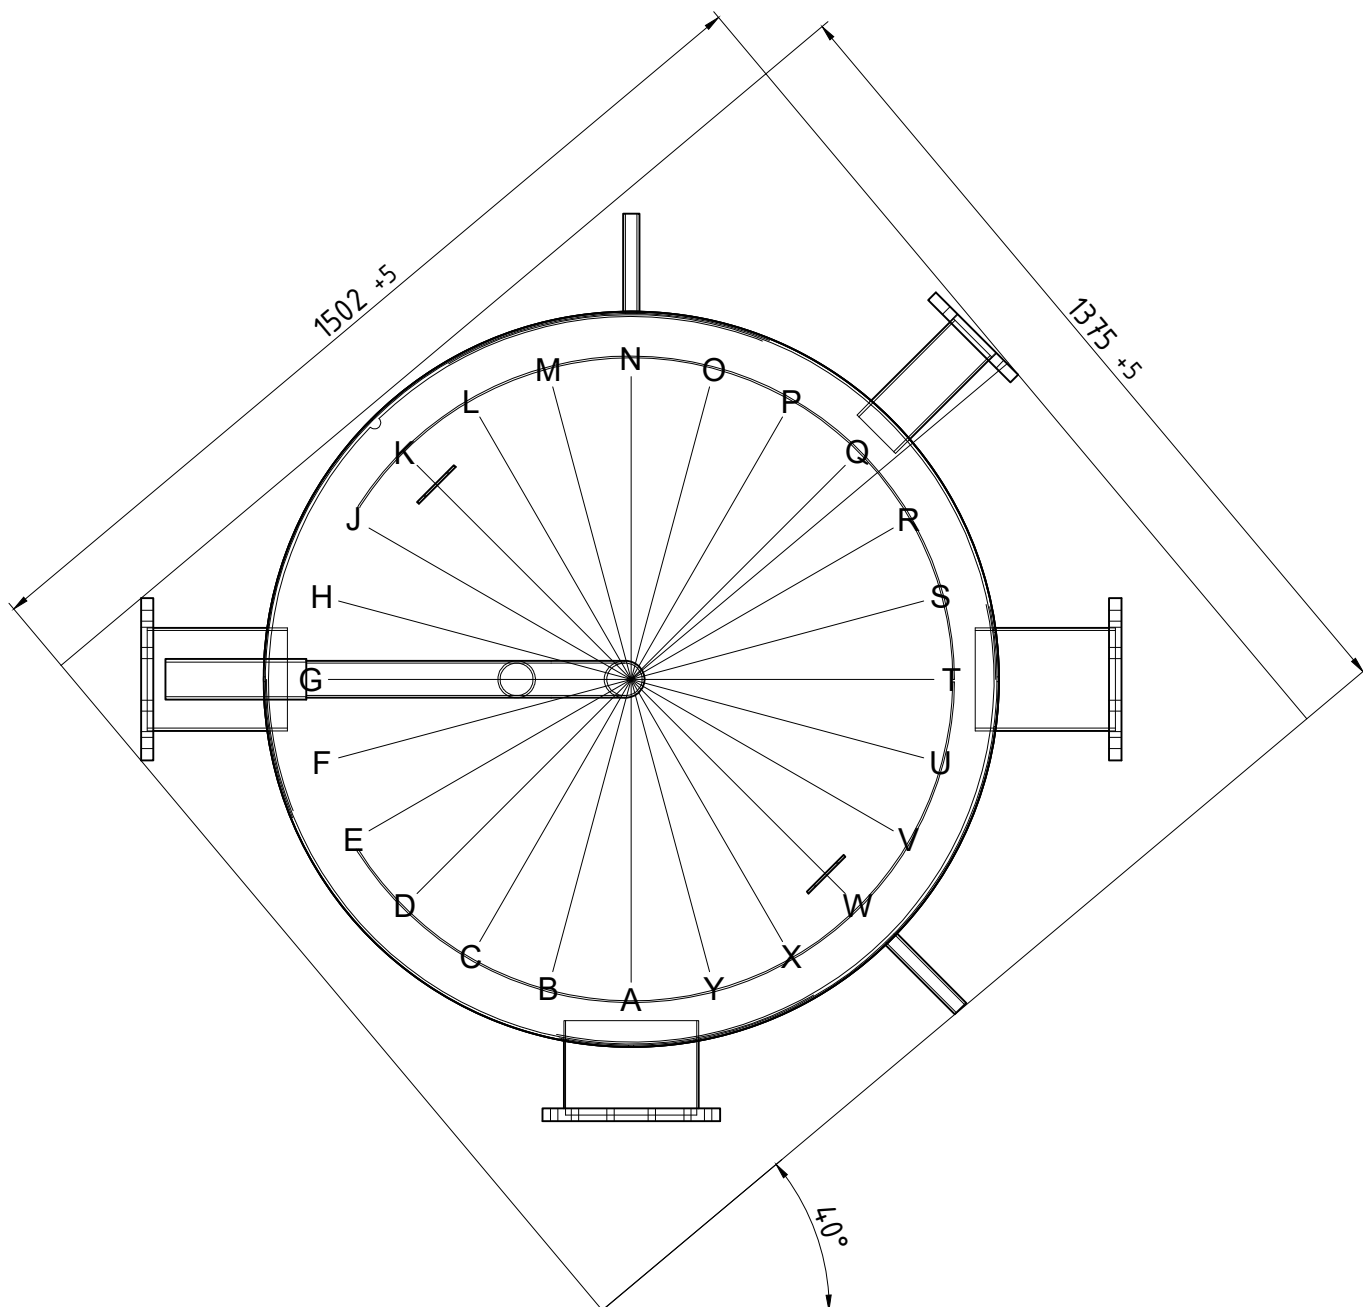

50977/3

Einbringmasse