
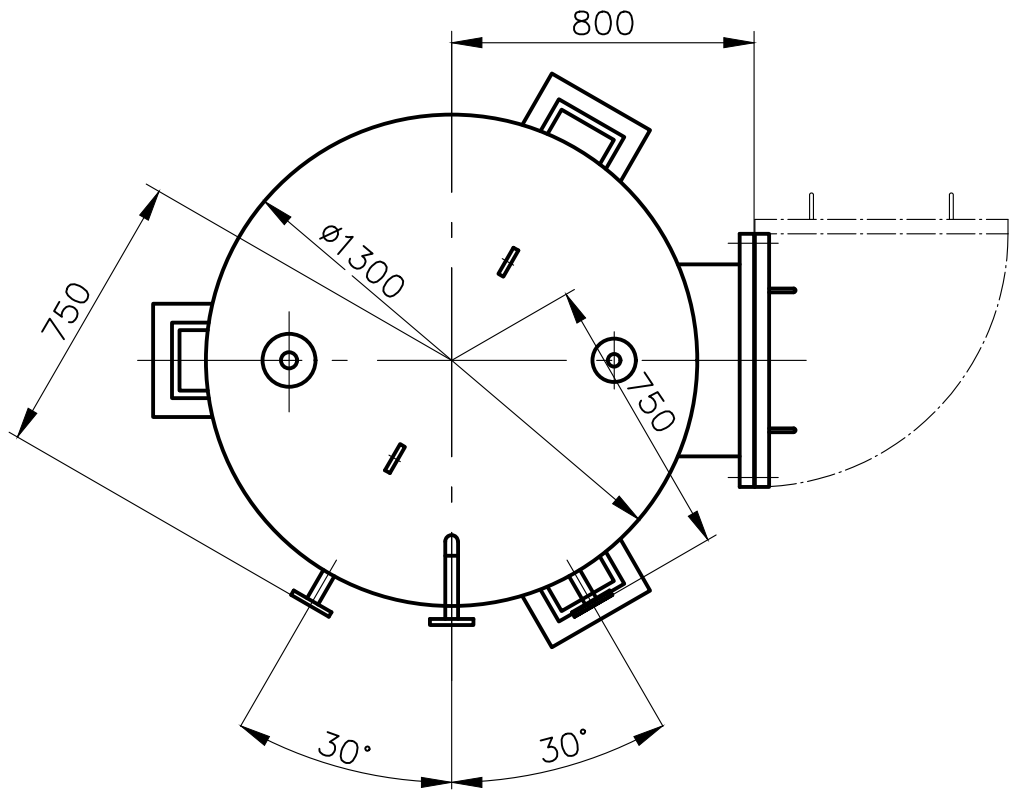
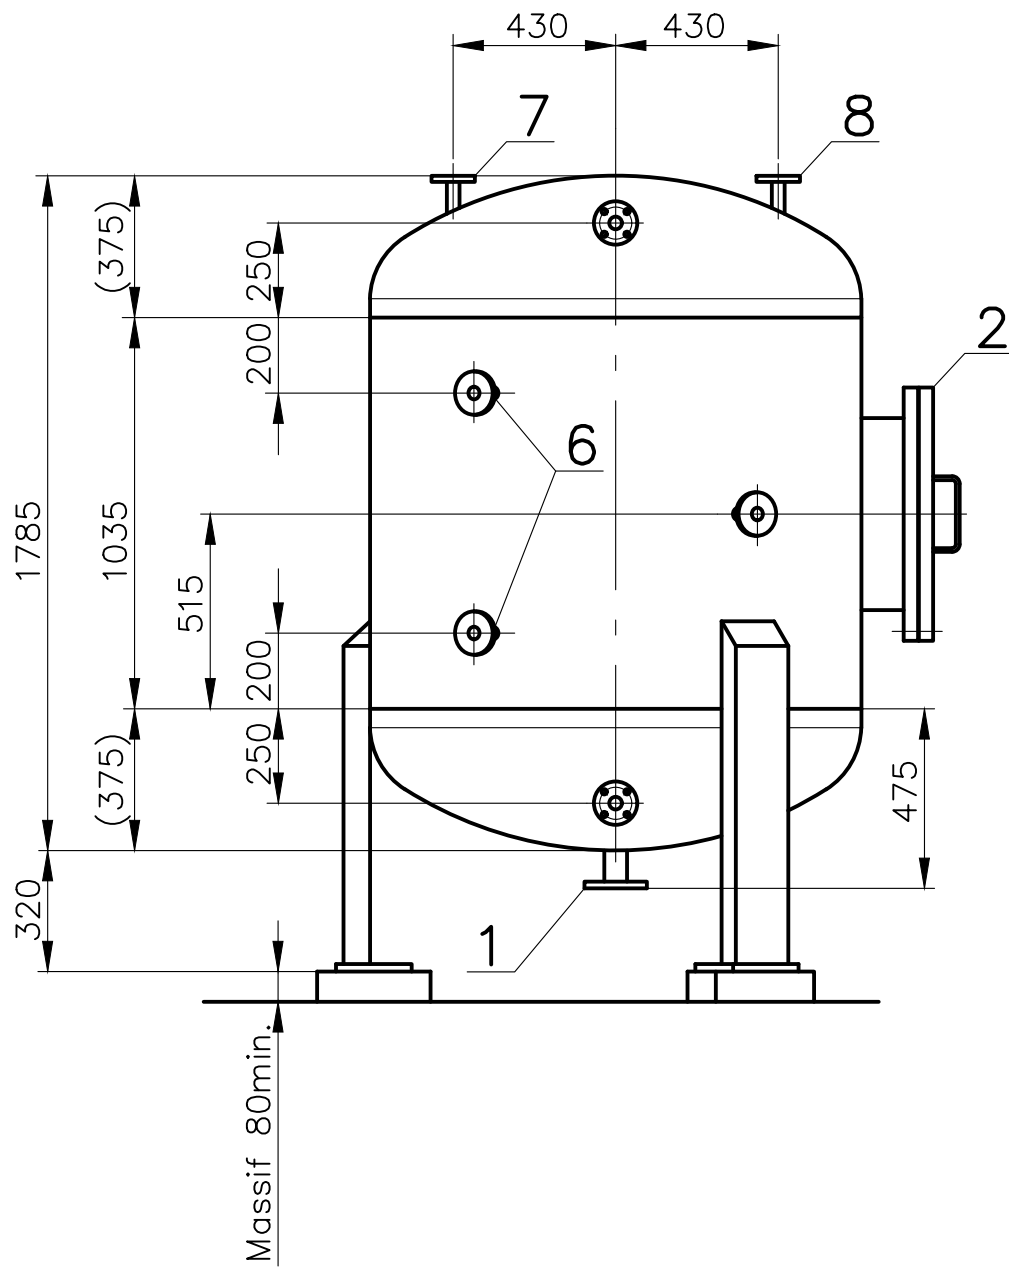


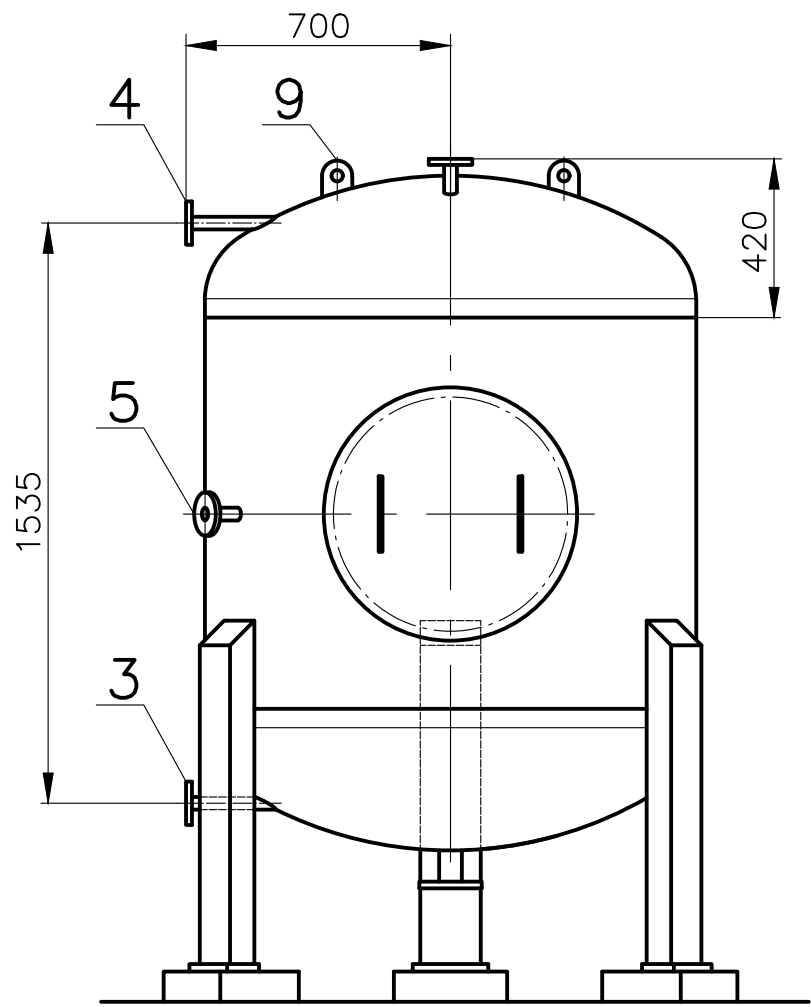

INDICATIONS GENERALES

Les pieds et oreilles de levage seront à dimensionner par le constructeur.

CARACTERISTIQUES DU CHAUDRON

Volumes utiles: 2m³
Ø extérieur: 1300mm
Type de fond: Elliptique
PN de construction: PN16
Pression de service max: 14 bar
Résistance à la dépression: -0,2 bar
Matière: Ac. inox V4A (1.4404)

2	Oreille de levage	9	Ac.Inox		
1	Piquage DN25 pour soupape	8	Ac.Inox		
1	Piquage DN25 pour alim. air	7	Ac.Inox		
2	Piquage DN25 de réserve	6	Ac.Inox		
1	Piquage DN25 pour mano	5	Ac.Inox		
1	Piquage DN25 pour tube niv. haut	4	Ac.Inox		
1	Piquage DN25 pour tube niv. bas	3	Ac.Inox		
1	Trou d'homme sur charnière DN500	2	Ac.Inox		
1	Piquage DN50 pour raccordement RX	1	Ac.Inox		
NB	SPECIFICATION	POS.	MATIERE	POIDS	OBSERVA.
D					
C					
B					
A					
Ind.	Désignation	Dess.	Date	Vérif.	Date
Station de pompage de la TUILIERE			GDD	16.01.2025	GDD 03.02.2025
Demande d'offre			Format :		A2
Fabrication chaudron de 2m3 Ø1300			Ech .	1:20	
 Services Industriels de Genève			AFFAIRE N°:		
Gestion Réseaux Distribution Eau Potable Production			H.5.10.1.7304		