



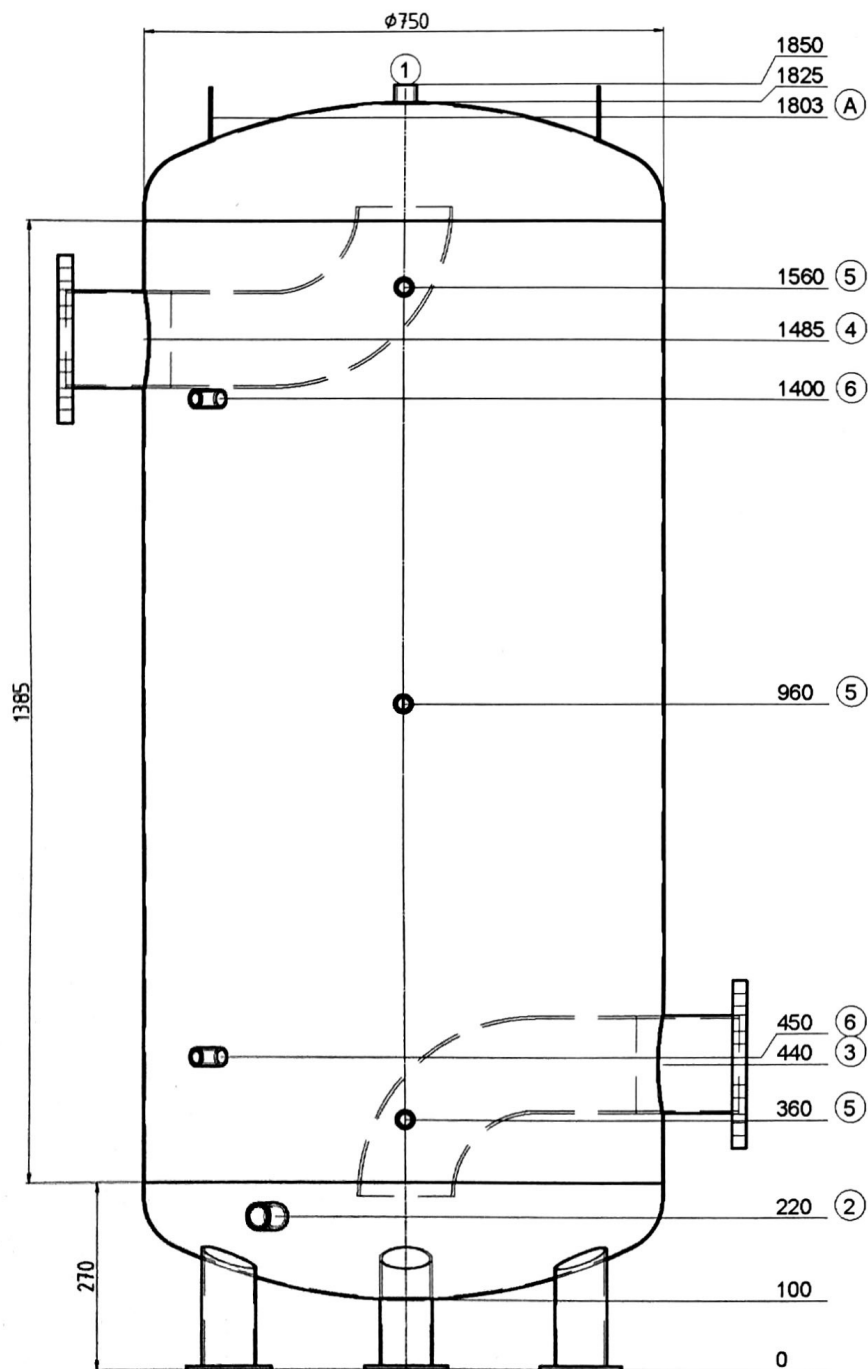


Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	25	0	raccord 3/4" Entlüftung
2	1	50	330	raccord 1" Entleerung
3	1	100	90	Flasque Typ01 DN125 PN6 avec tube coudé
4	1	100	270	Flasque Typ01 DN125 PN6 avec tube coudé
5	3	50	0	raccord 1/2"
6	2	50	315	raccord 1/2"
A	2	-	270	(EN) Lifting lug en haut

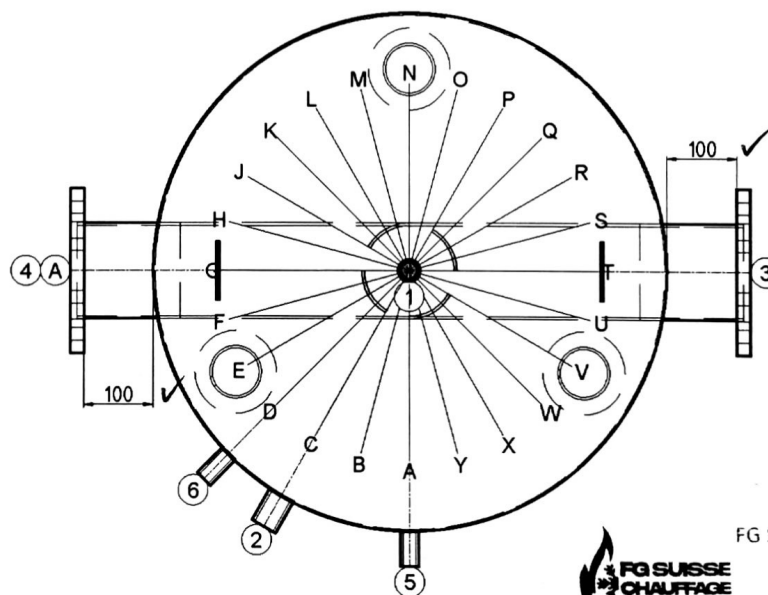

FG Suisse Chauffage et Sanitaire Sàrl
Route de l'Eglise 12
1644 Avry-devant-Pont
info@fgsuisse.ch
+41 26 915 14 24

Signature 20/06/2025



ok for production

Date Signature



N° dessin: 50968/2

Com.:
KST300 120449 Neuchâtel

N° d'ordre: 50968

Qté: 2

Description: Accumulateur de froid

Précise: -

Contenu: 706 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 132 kg

Température de service: -10°C bis 50°C

Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa

Surface extérieur: 1K poussière de zinc

Surface intérieur: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 3/3


Hauteur de basculement: 1858 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4
paragraphe 3.

Isolation:
fait du client

Achtung! Ispag montiert die Tauchhülse mit ø16mm

créateur/date: egl / 18.06.2025

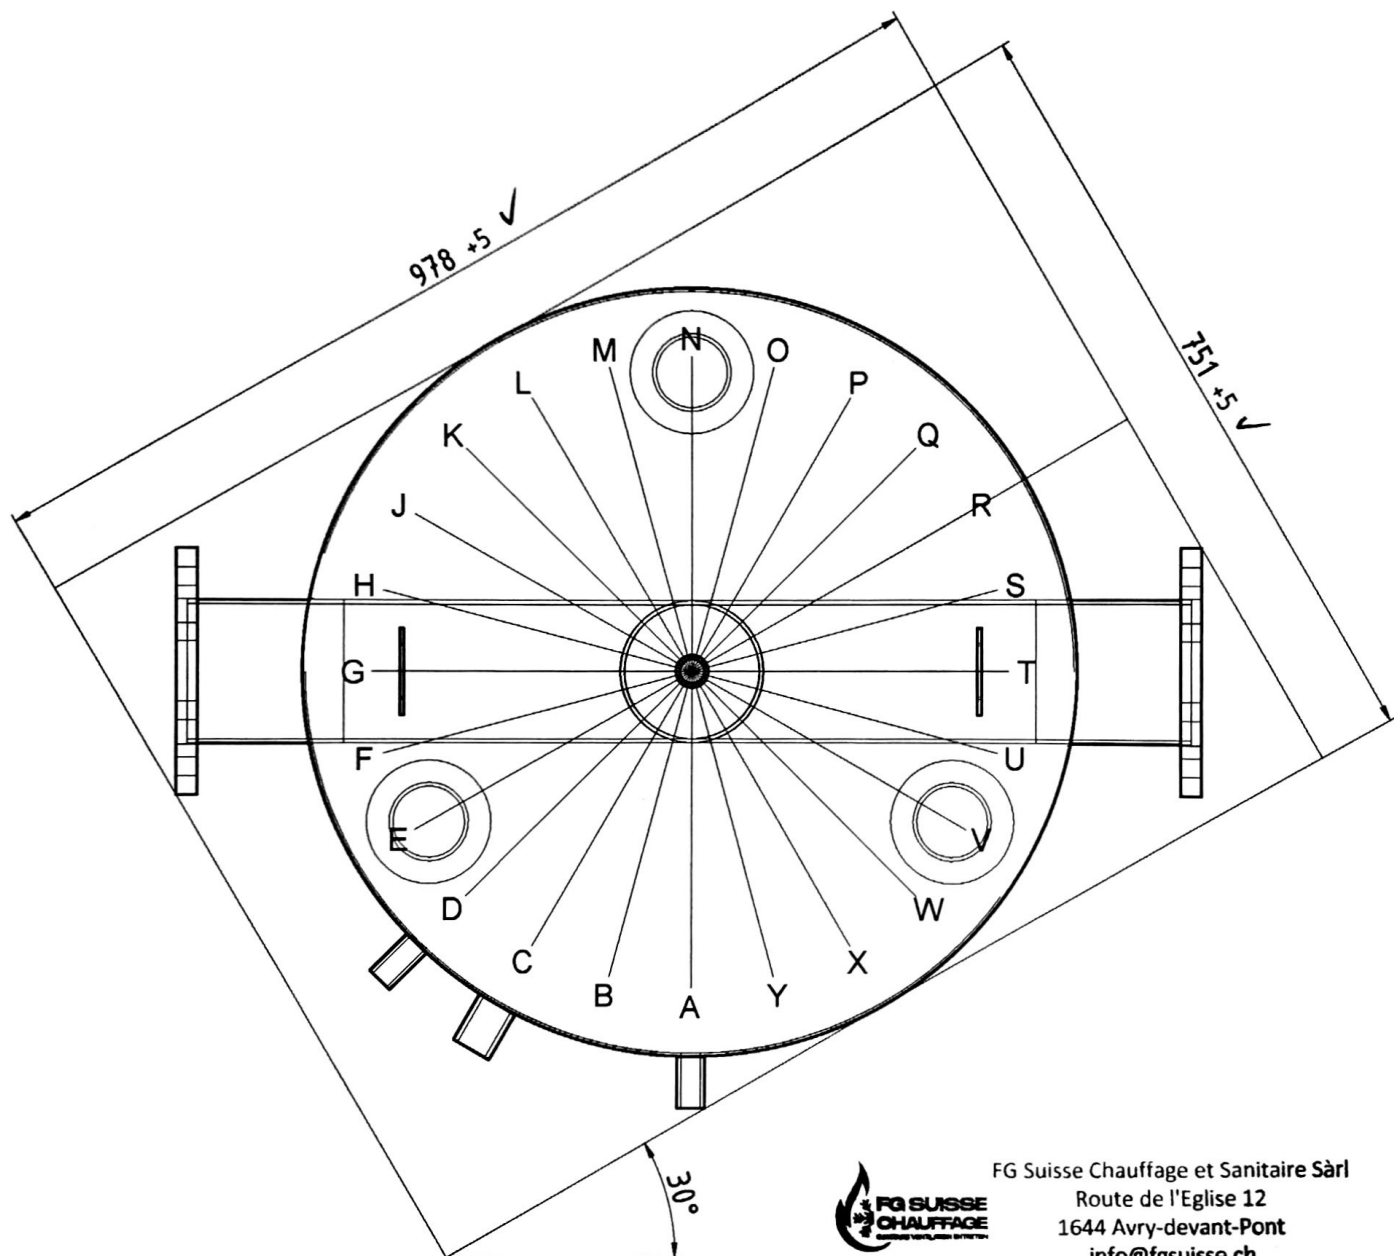


FG Suisse Chauffage et Sanitaire Sàrl
 Route de l'Eglise 12
 1644 Avry-devant-Pont
 info@fgsuisse.ch
 +41 26 915 14 24

Signé: 20/06/2025


50968/2

Einbringmasse

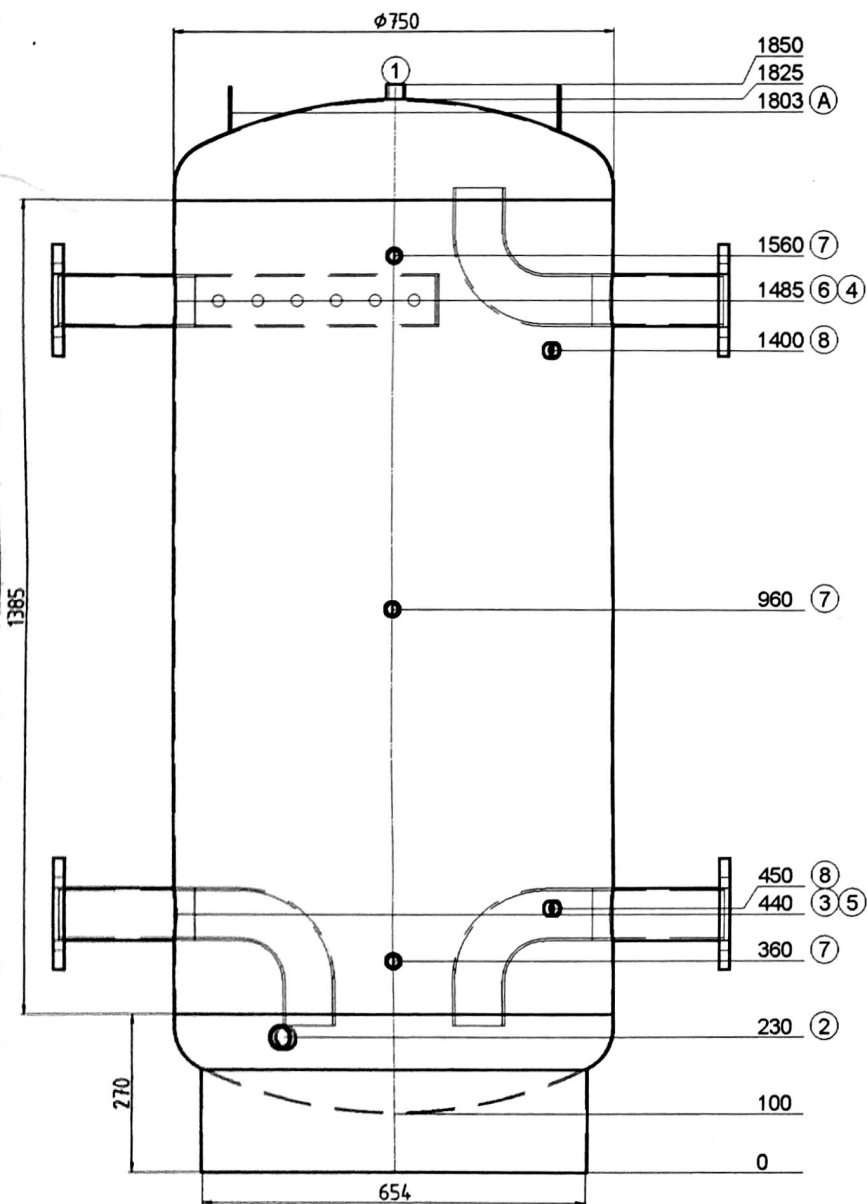


Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	25	0	raccord 3/4" Entlüftung
2	1	15	330	Manchon 5/4" Entleerung
3	1	180	270	Flasque Typ01 DN80 PN6 avec tube coudé
4	1	180	90	Flasque Typ01 DN80 PN6 avec tube coudé
5	1	180	90	Flasque Typ01 DN80 PN6 avec tube coudé
6	1	180	270	Flasque Typ01 DN80 PN6 avec tube de vaporisateur
7	3	15	0	Manchon 3/4" Fühler
8	2	15	45	Manchon 3/4"
A	2	-	270	(EN) Lifting lug en haut

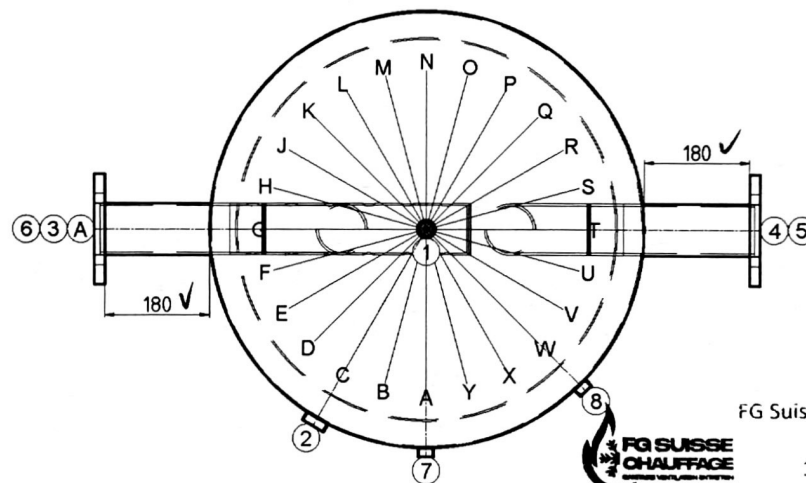

FG Suisse Chauffage et Sanitaire Sàrl
Route de l'Eglise 12
1644 Avry-devant-Pont
info@fgsuisse.ch
+41 26 915 14 24

Signature: 20/06/2025



ok for production

Date

Signature



N° dessin: 50969/2

Com.: KST300 120449 Neuchâtel

N° d'ordre: 50969

Qté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: -

Contenu: 706 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 143 kg

Température de service: -10° bis 109°C

Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa

Surface extérieur: apprêté

Surface intérieur: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 3/3

Hauteur de basculement: 1879 mm ✓


En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:

fait du client

Muffen Pos.2,7,8 werden vor Ort auf 160mm verlängert

créateur/date: egl / 20.06.2025

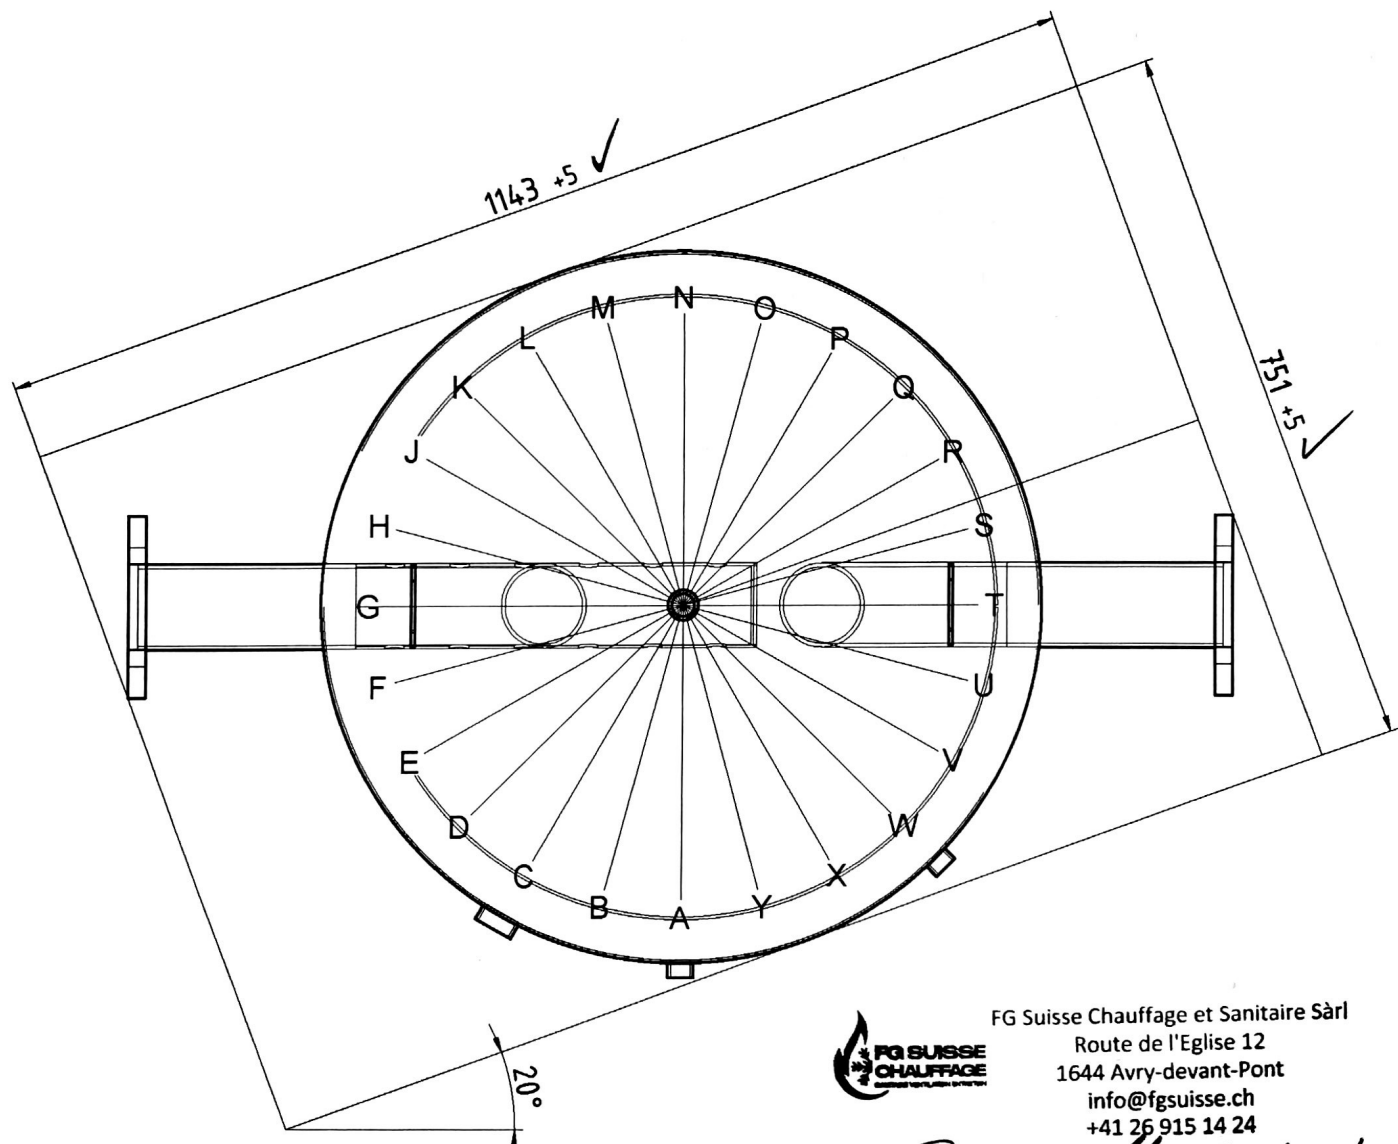

FG Suisse Chauffage et Sanitaire Sàrl
 Route de l'Eglise 12
 1644 Avry-devant-Pont
 info@fgsuisse.ch
 +41 26 915 14 24

Zanichelli 20/06/2025

50969/2

Einbringmasse