
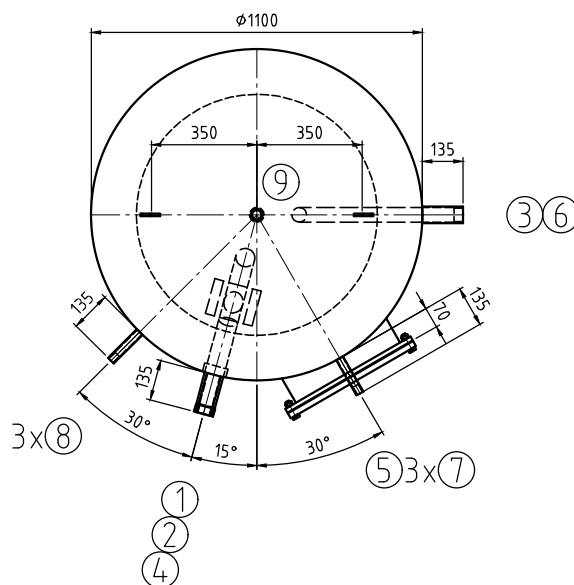


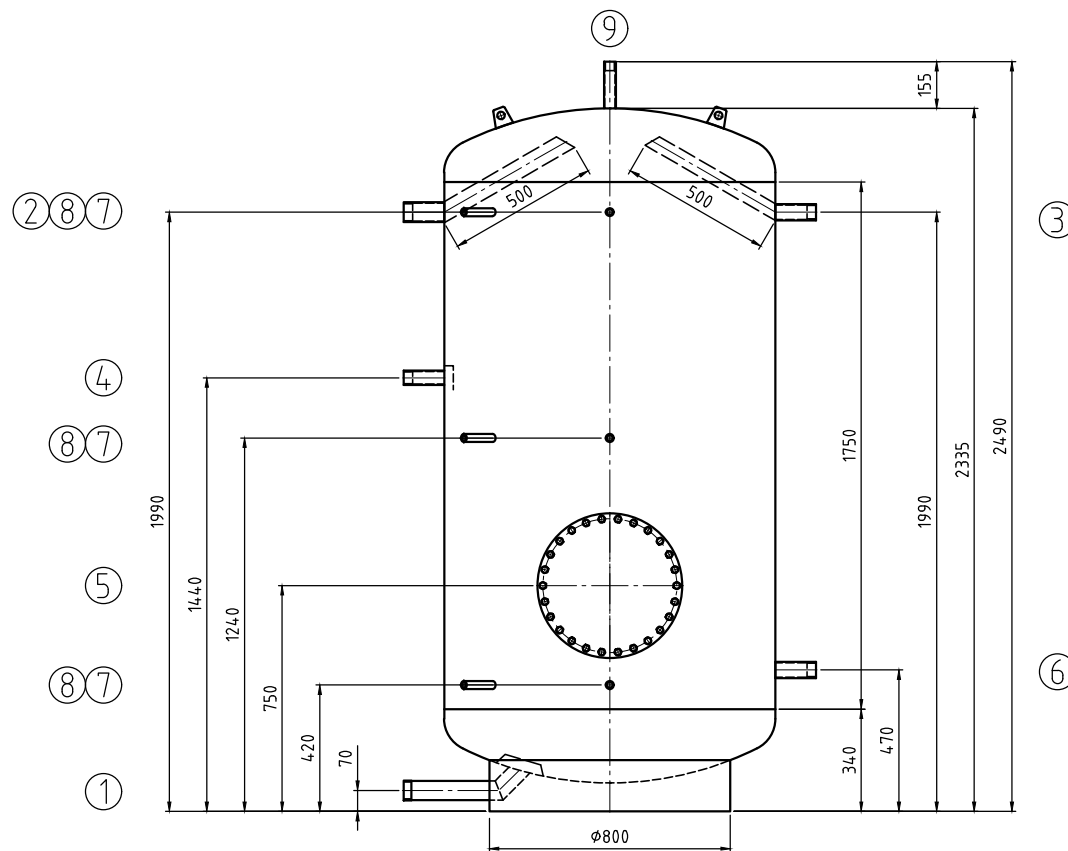

Für die Lage der Stutzen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!
Nozzle direction only according to the top view!!

		Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes	
Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure	(PS)	0 / 6	-	bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS)	0 / 95	-	°C
Prüfdruck Test pressure	(PT)	12	-	bar
Volumen Capacity	(V)	1975	-	L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		gebeizt und passiviert pickled and passivated		
Werkstoff material		1.4571 / 1.4404 316Ti / 316L		
Gewicht Weight		280		kg
Artikel-Nr. Article number				
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU		Art.4 Abs. (3) / art. 4 (3)		

9	Entlüftung/ air vent	Rp 1"	DIN 2986			
(3x) 8	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986			
(3x) 7	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986			
6	Laderücklauf/ heating return	Rp 1 1/2"	DIN 2986			
5	Revisionsöffnung/ manhole 400/480	400	RET	EPDM		
4	Zirkulation/ circulation	Rp 1 1/4"	DIN 2986			
3	Ladevorlauf/ heating flow	Rp 1 1/2"	DIN 2986			
2	Warmwasser/ warm water	Rp 2"	DIN 2986			
1	Kaltwasser/ cold water	Rp 2"	DIN 2986			
Stutzen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position Position

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification		
	Datum/date	Name/name		Kennwort/Subject:		
Gez. / drawn	10.06.2025	Benker				
Gepr. / appr.	10.06.2025	Wihan				
Benennung / Designation :				Warmwasserspeicher/ storage tank		
				Typ RET 2000 Sonder		
Zeichnung Nr. / Drawing No. :		Projekt Nr. / Project No. :	Bestell Nr. / Order No. :	Maßstab / Scale	Blatt / sheet	
23116-0		P2500432	P01282	1:12.5	1/1	
Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten. Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved						Stand/as per: 10.06.2025

Kippmaß/ tilting tight: 2585 mm