

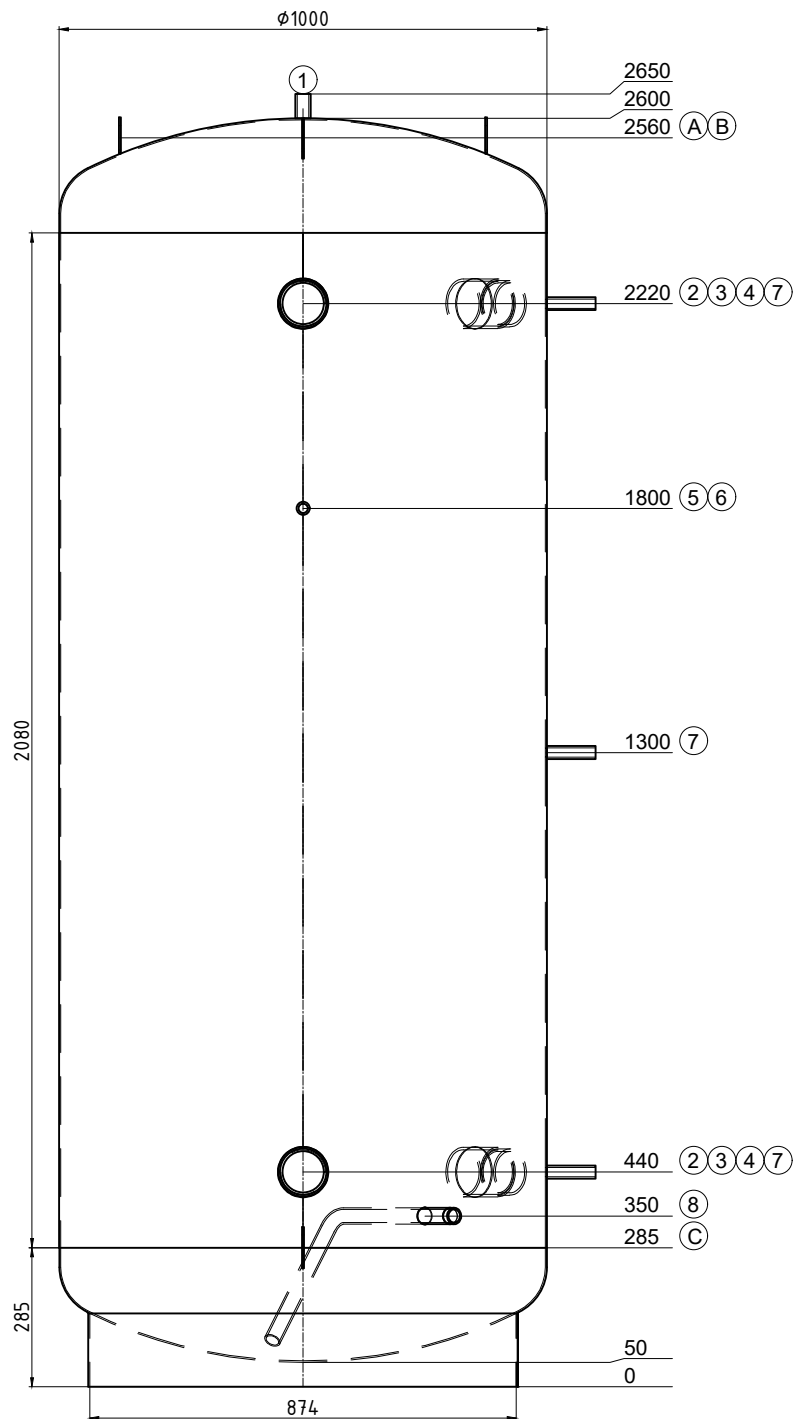




Transport legend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	50	0	Muffe 3/4" Entlüftung
2	2	100	0	Muffe DN80
3	2	100	180	Muffe DN80
4	2	100	135	Muffe DN80
5	1	100	0	Muffe 1/2"
6	1	100	180	Muffe 1/2"
7	3	100	90	Muffe 1/2"
8	1	120	30	Nippel 1" mit Bogenrohr 135°
A	2	--	270	Hebeöse oben
B	1	--	0	Hebeöse oben
C	1	75	270	Hebeöse seitlich

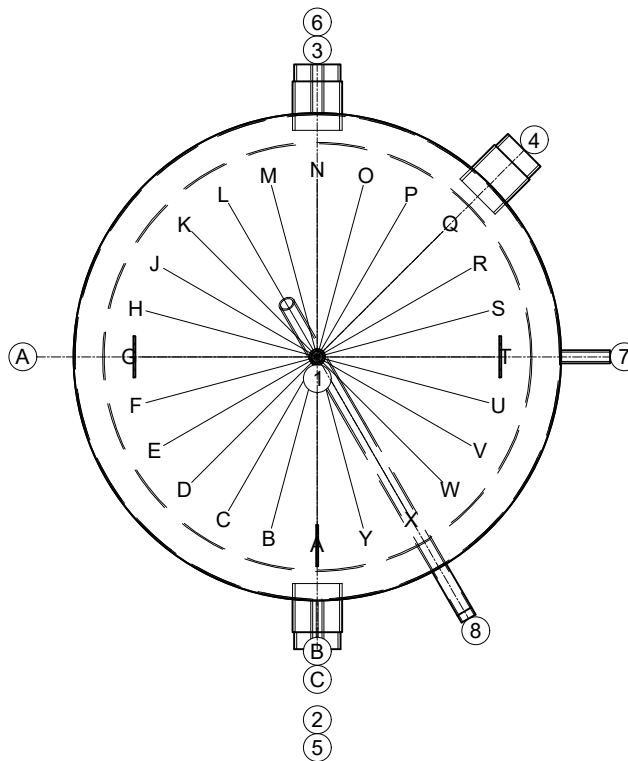

Gut zur Fertigung

Datum

Unterschrift



Z.-Nr.: 50848/2

Kom.: KST300/120137

Auftragsnr.: 50848

Stückzahl: 1

Bezeichn: Pufferspeicher


Genauer: --

Inhalt: 1869 Liter
 Material: S235JR
 Gewicht: 228 kg
 Betriebstemperatur: -10° bis 109°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 0.3 / 0.45 MPa
 Oberfläche außen: grundiert
 Oberfläche innen: roh
 Boden/Mantelstärke: 3/3
 Kippmaß: 2686 mm
 In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:
 bauseits

Cyrl Barthel
 04.06.2025

Ersteller/Datum: hof / 03.06.2025

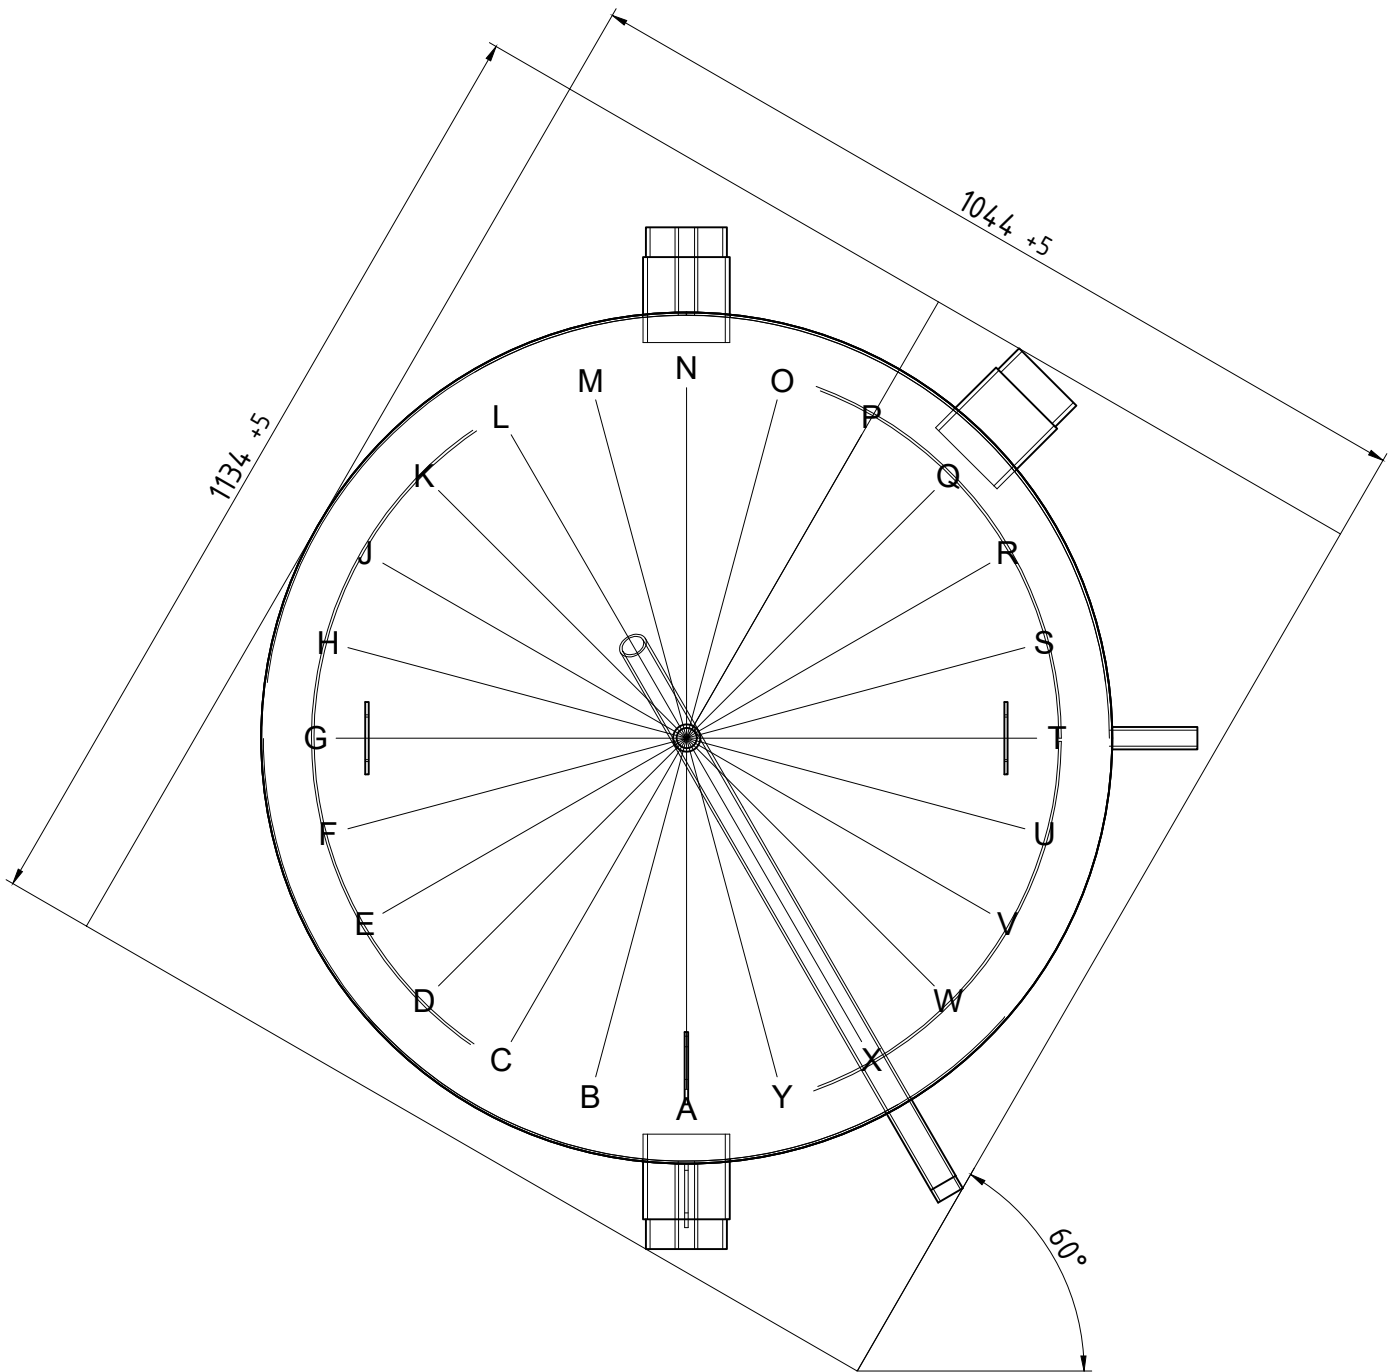

Cyril Barthel
04.06.2025

50848/2

Einbringmasse