

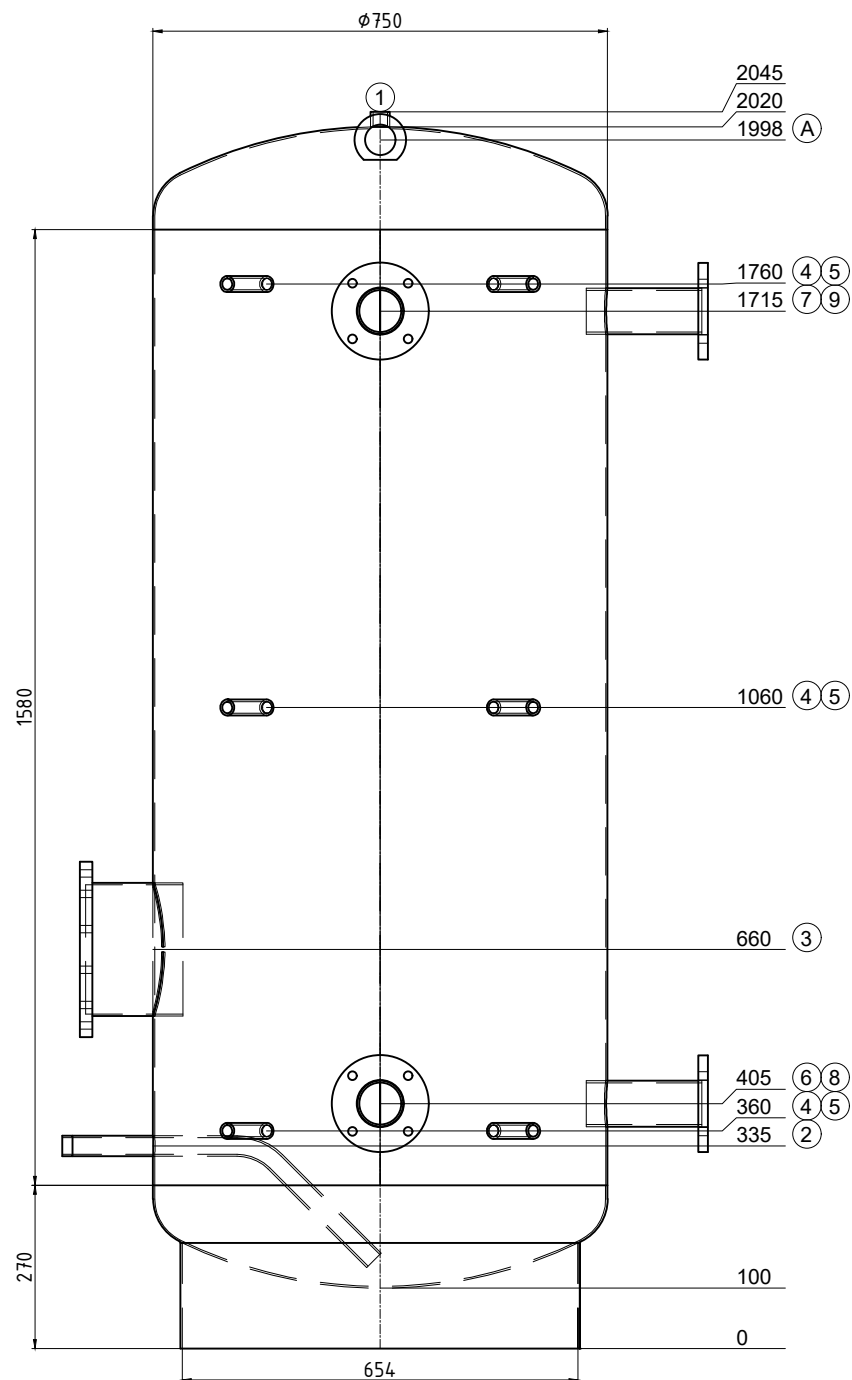




Transport stehend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	25	0	Muffe 3/4" Entlüftung
2	1	150	270	Nippel 1" mit Bogenrohr 135° Entleerung
3	1	100	270	Handloch NW220/290 PN6 (nicht f. Askoma geeignet)
4	3	130	330	Muffe 1/2" Thermometer
5	3	130	30	Muffe 1/2" Fühler
6	1	150	0	Flansch Typ01 DN65 PN6
7	1	150	0	Flansch Typ01 DN65 PN6
8	1	150	90	Flansch Typ01 DN65 PN6
9	1	150	90	Flansch Typ01 DN65 PN6
A	2	--	0	Hebeöse oben

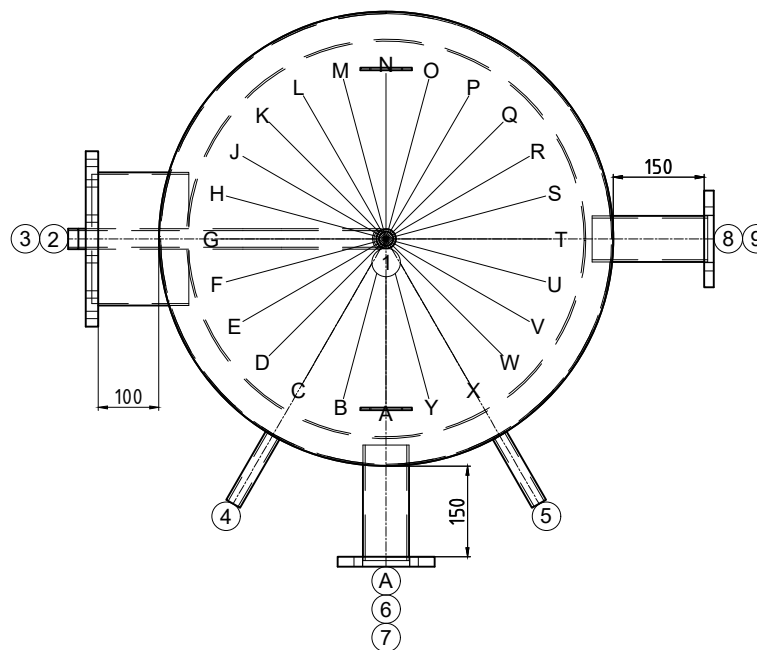

Gut zur Fertigung

Datum

Unterschrift



Z.-Nr.: 50768/2

Kom.: KST300 119957 Genève

Auftragsnr.: 50768

Stückzahl: 1

Bezeichn: Pufferspeicher


Genauer: --

Inhalt: 791 Liter
 Material: S235JR
 Gewicht: 150 kg
 Betriebstemperatur: -10° bis 109°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 0.3 / 0.45 MPa
 Oberfläche außen: grundiert
 Oberfläche innen: roh
 Boden/Mantelstärke: 3/3
 Kippmaß: 2071 mm
 In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:
 baueseits

Joan SANZ
 10.06.2025

Ersteller/Datum: hof / 27.05.2025

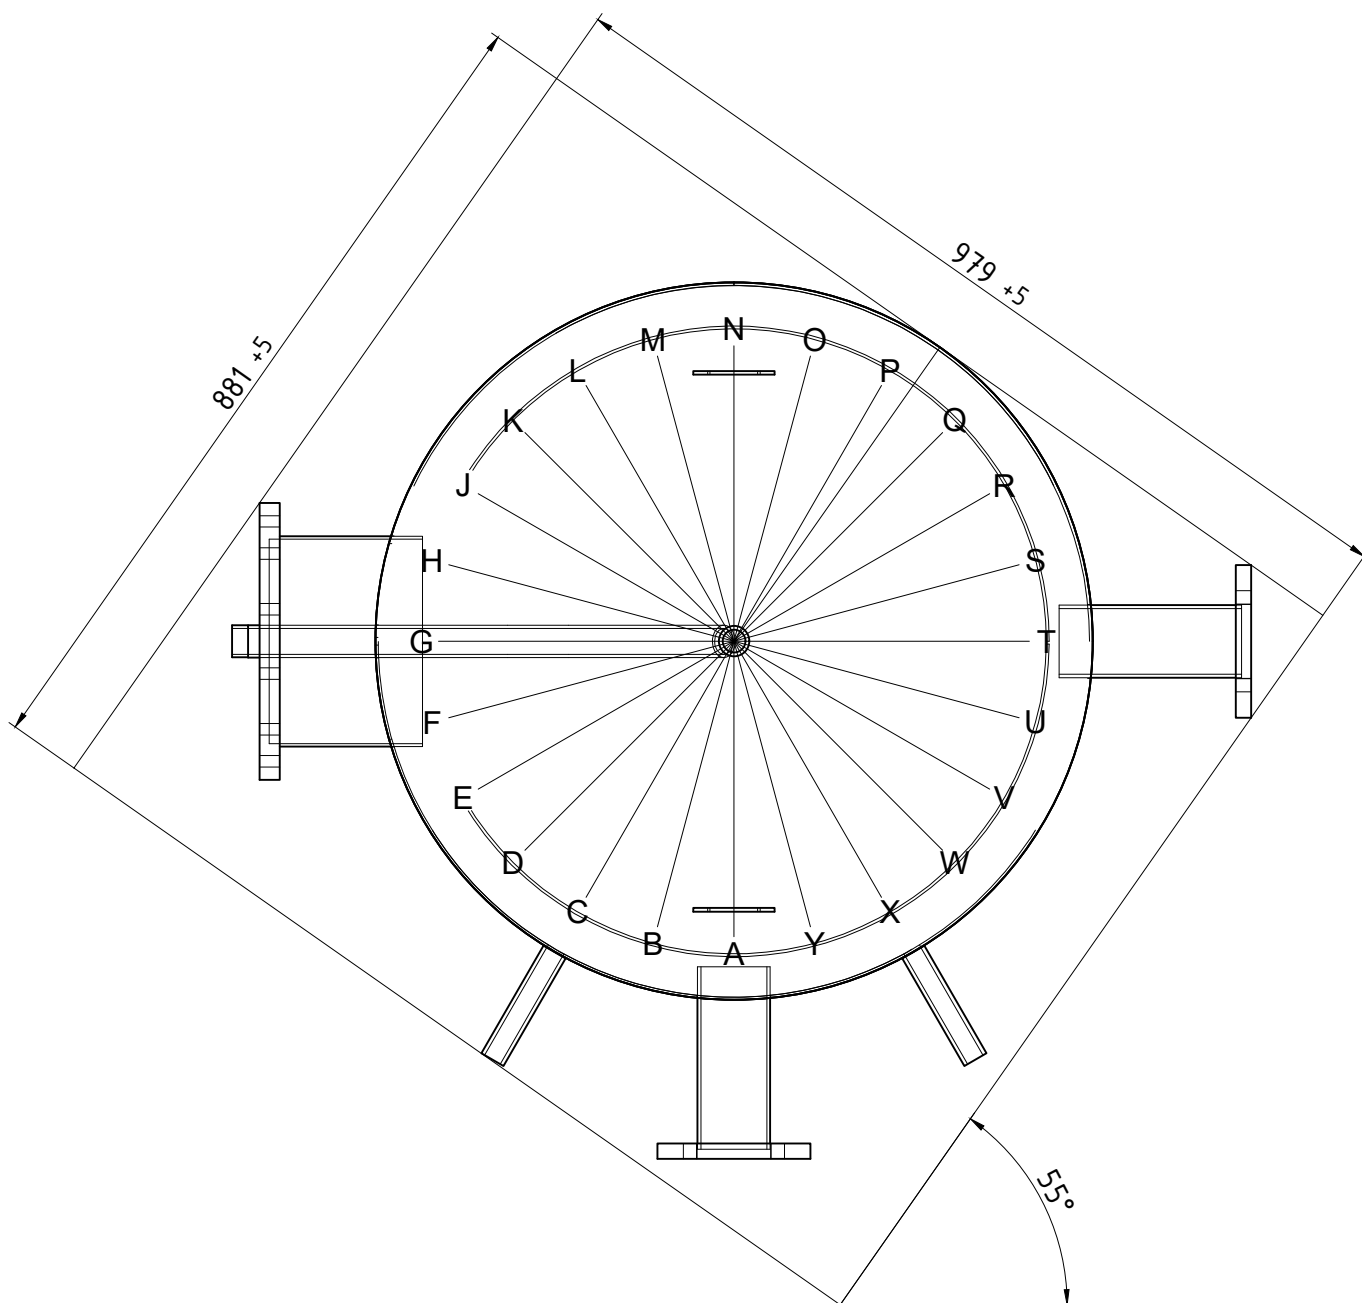

Joan SANZ
10.06.2025

50768/2

Einbringmasse