



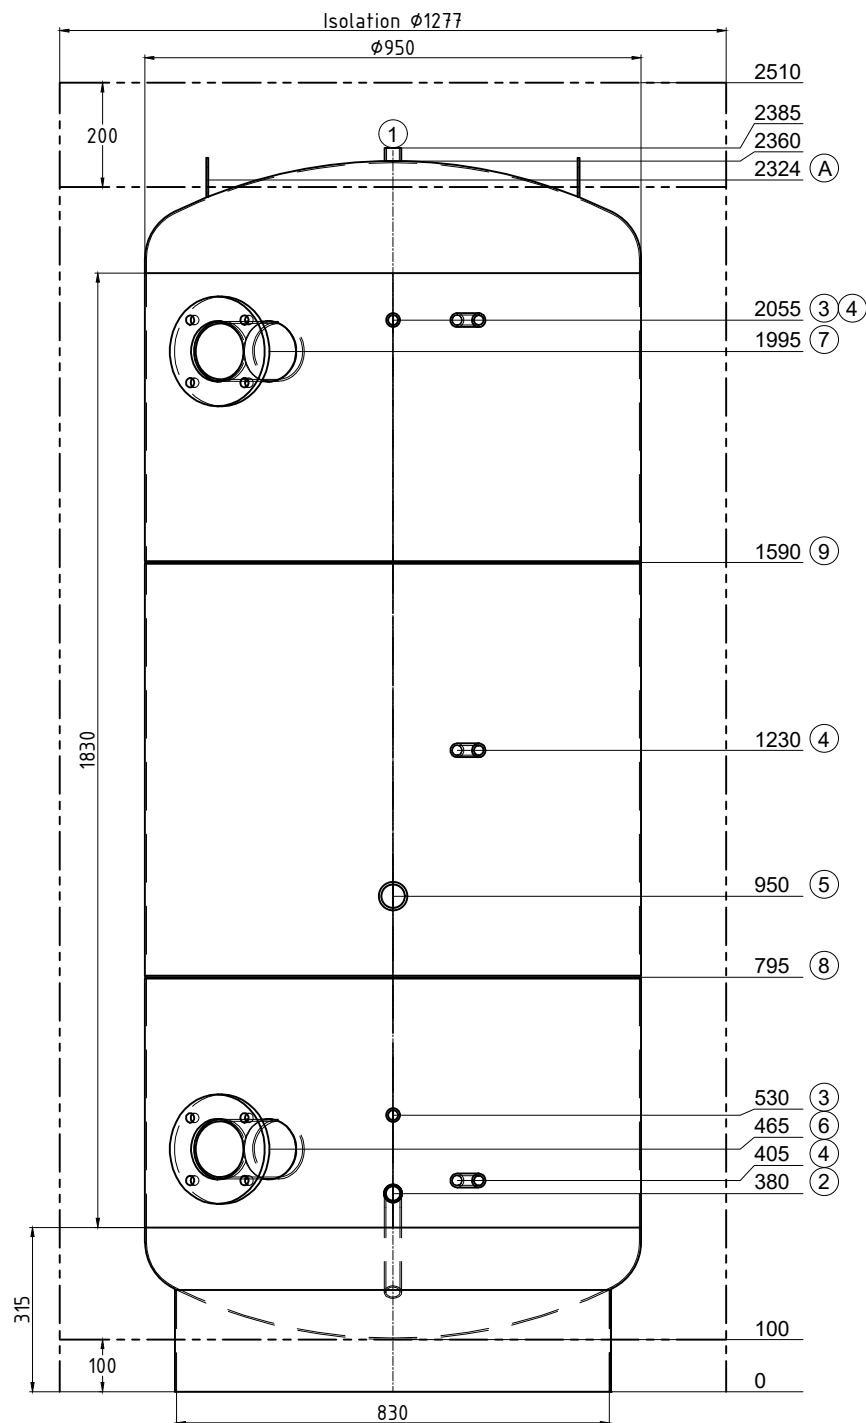

Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	25	0	raccord 3/4" Entlüftung
2	1	180	0	mamelon 1" avec tube coudé 135° Entleerung
3	2	160	0	raccord 1/2" Thermometer
4	3	160	15	raccord 1/2" Fühler
5	1	160	0	raccord 1 1/2" Reserve
6	1	180	330	Flasque Typ01 DN100 PN6
7	1	180	330	Flasque Typ01 DN100 PN6
8	1	0	-	joint d'assemblage
9	1	0	-	joint d'assemblage
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut

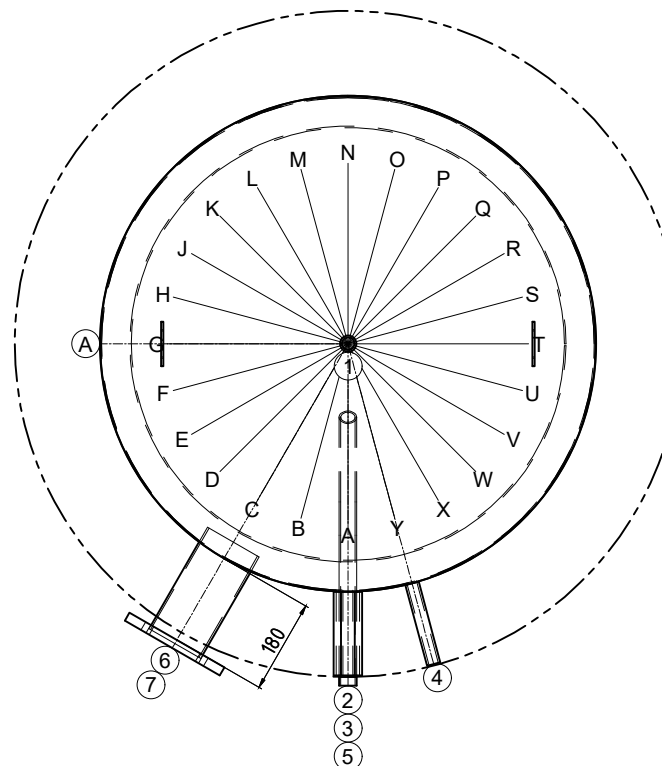

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 50894/1

Com.: KST300 120262 Satigny pré gentil 12

N° d'ordre: 50894

Qté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --


Contenu: 1493 Liter
 Matériel: S235JR
 Poids: 202 kg
 Température de service: -10° bis 109°C
 Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa
 Surface extérieur: apprêté
 Surface intérieur: brut
 épaisseur du bas / de la gaine: 3/3
 Hauteur de basculement: 2421 mm
 En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4
 paragraphe 3.

Isolation:
 toison en fibre de polyester 160 mm, 17
 kg/m³
 PS-gaine 1.2 mm, gris
 diamètre Isolation: 1277.4 mm
 Poids Isolation: 31 kg

Julien Illouz
 16.06.2025

Achtung! Ispag montiert die Tauchhülse mit $\varnothing 16$ mm

créateur/date: egl / 10.06.2025

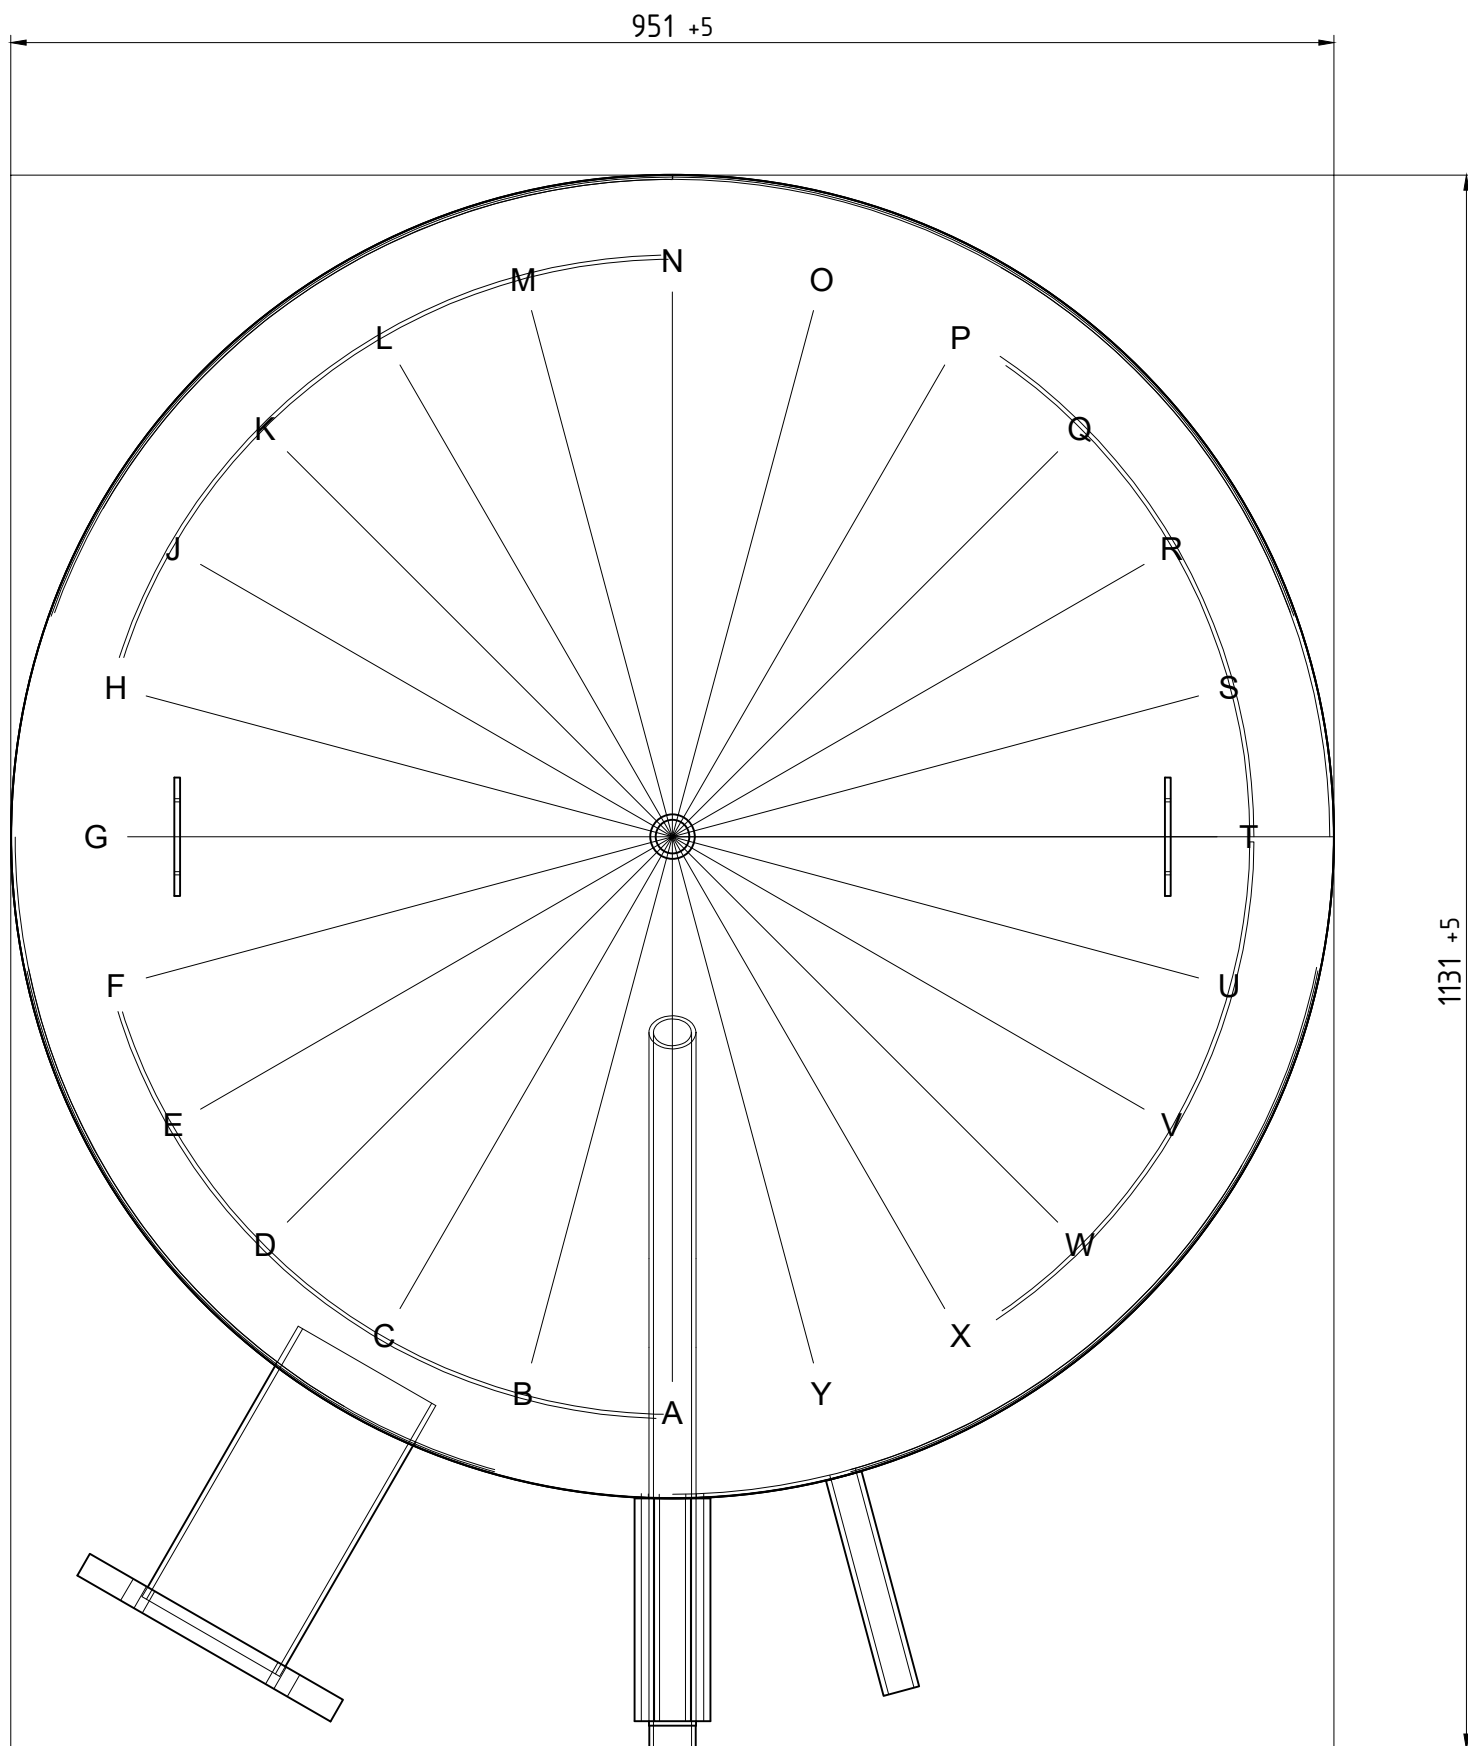

Julien Illouz
16.06.2025

50894/1

Einbringmasse