

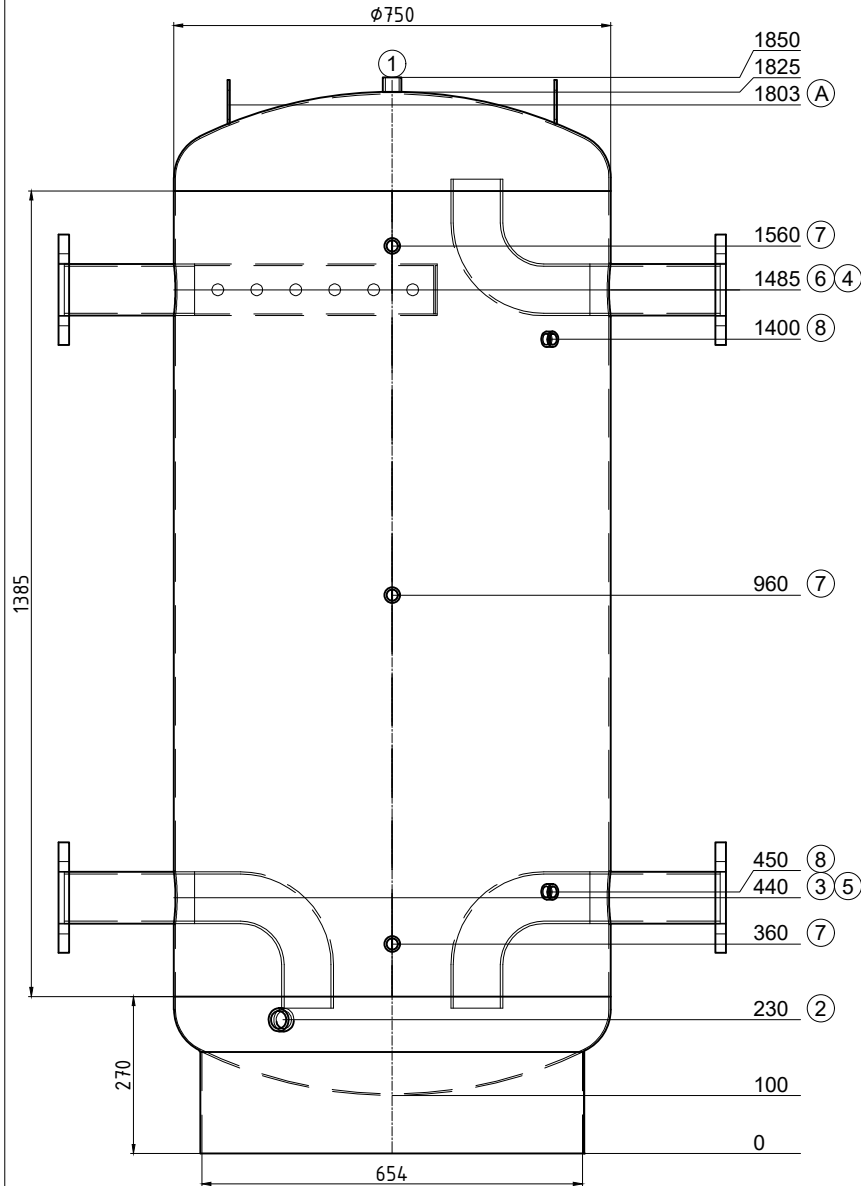




Transport stehend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	25	0	Muffe 3/4" Entlüftung
2	1	15	330	Muffe 1" Entleerung
3	1	180	270	Flansch Typ01 DN80 PN6 mit Bogenrohr
4	1	180	90	Flansch Typ01 DN80 PN6 mit Bogenrohr
5	1	180	90	Flansch Typ01 DN80 PN6 mit Bogenrohr
6	1	180	270	Flansch Typ01 DN80 PN6 mit Sprührohr
7	3	15	0	Muffe 1/2" Fühler
8	2	15	45	Muffe 1/2"
A	2	--	270	Hebeöse oben

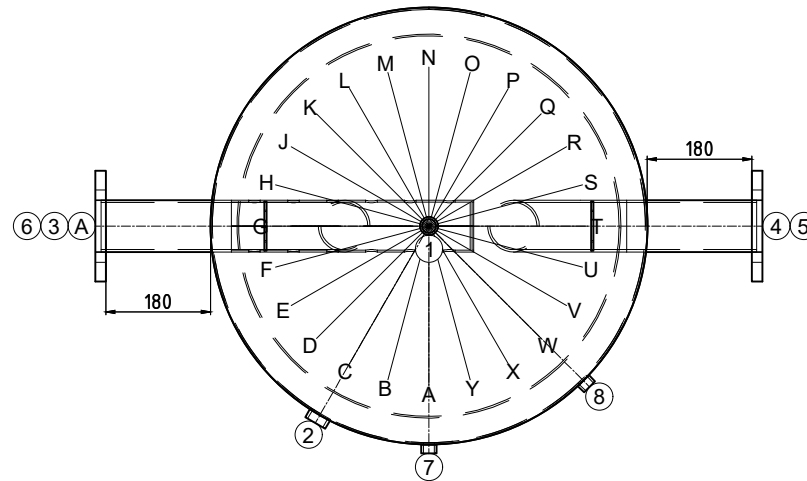

Gut zur Fertigung

Datum

Unterschrift



Z.-Nr.: 50969/3

Kom.: KST300 120449 Neuchâtel

Auftragsnr.: 50969

Stückzahl: 1

Bezeichn: Pufferspeicher

Genauer: --


Inhalt: 706 Liter
 Material: S235JR
 Gewicht: 144 kg
 Betriebstemperatur: -10° bis 109°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 0.3 / 0.45 MPa
 Oberfläche außen: grundiert
 Oberfläche innen: roh
 Boden/Mantelstärke: 3/3
 Kippmaß: 1879 mm
 In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:
 bauseits

Cyrl Barthel
 30.06.2025

Muffen Pos.2,7,8 werden vor Ort auf 160mm verlängert

Ersteller/Datum: egl / 26.06.2025

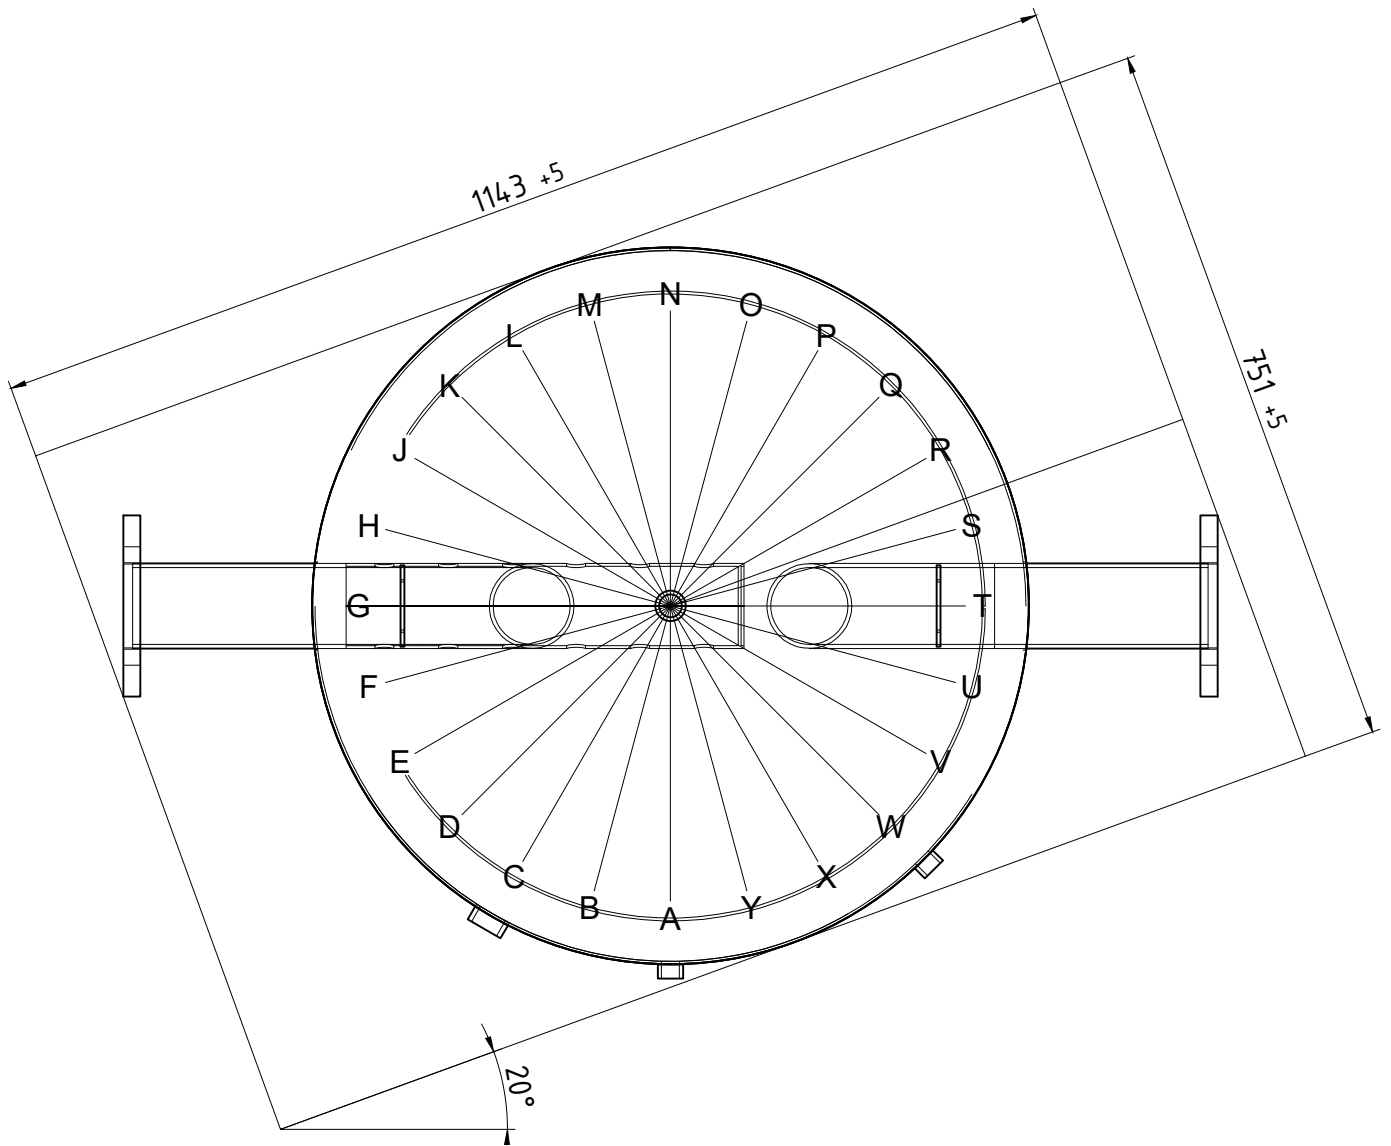

Cyril Barthel
30.06.2025

50969/3

Einbringmasse