

Accu Froid Primaive  
Bat I.

ok for production

Date: .....  
Signature: .....






N° dessin: 50382/1  
 Com.: KST300 119000 Genève  
 N° d'ordre: 50382  
 Qtté: 1  
 Description: Accumulateur de froid  
 Précise: --

Contenu: 2000 Liter  
 Matériel: S235JR  
 Poids: 202 kg  
 Température de service: -10°C bis 50°C  
 Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa  
 Surface extérieure: 1K poussière de zinc  
 Surface intérieure: brut  
 épaisseur du bas / de la gaine: 3/3  
 Hauteur de basculement: 2093 mm  
 En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4  
 paragraphe 3.

Isolation:  
fait du client

Transport debout


Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	25	0	raccord 3/4" Entlüftung
2	1	70	0	mamelon 1" avec tube coudé 135° Entlüftung so nur von ø700 weg
3	3	50	330	raccord 1/2" Thermometer
4	3	50	30	raccord 1/2" Fühler
5	1	0	-	joint d'assemblage
6	1	0	-	joint d'assemblage
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut
	7	180		DN150
	8	180		DN150
	9	180		DN150

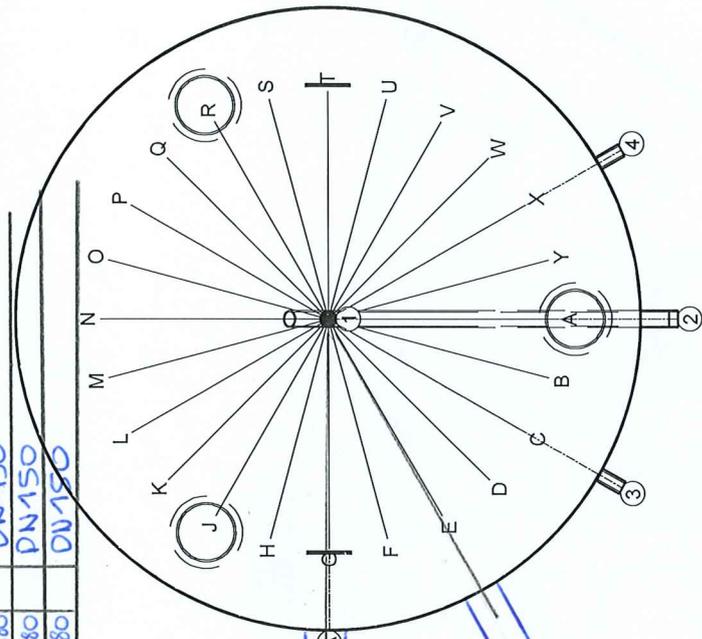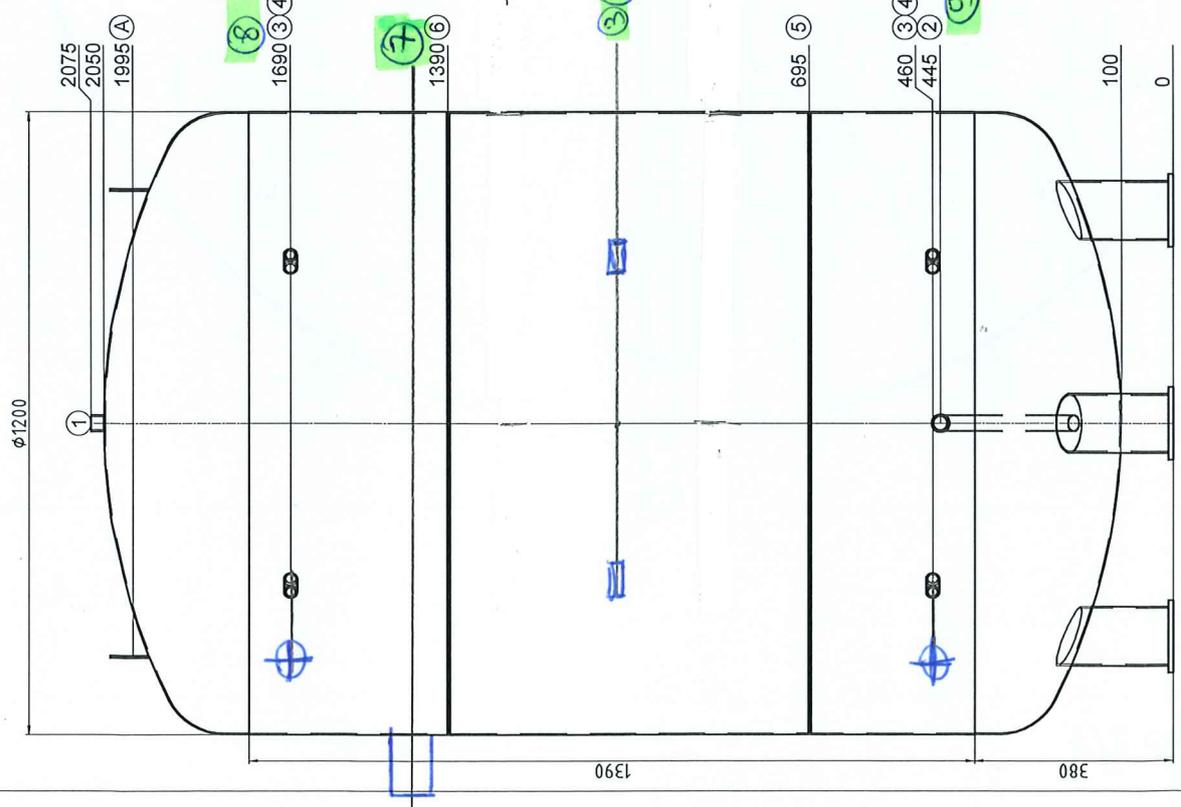

créateur/date: egl / 25.03.2025



Accu. Chaud  
Bat. I

Primaive

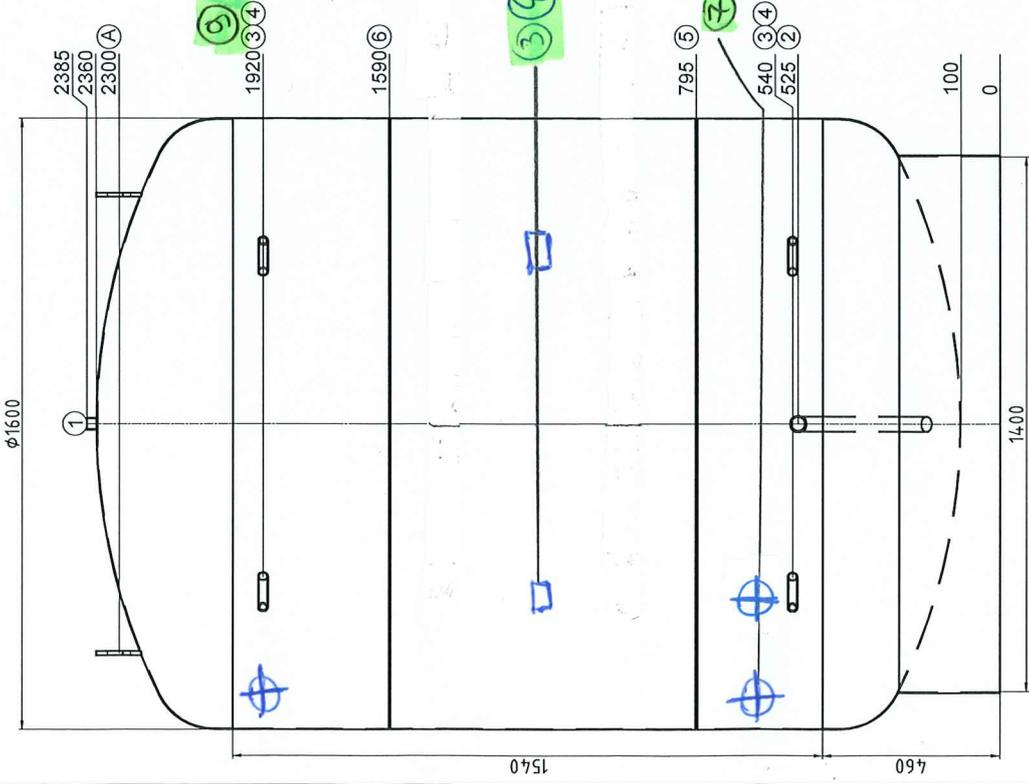

Transport debout

Pos. Pos	L	w°	Description
1	25	0	raccord 3/4" Entlüftung
2	1	180	0 mamelon 5/4" avec tube coudé 135° Entleerung so nur von ø700 weg
3	160	330	raccord 1/2" Thermometer
4	160	30	raccord 1/2" Fühler
5	1	0	- joint d'assemblage
6	1	0	- joint d'assemblage
A	2	--	270 (EN) Lifting lug en haut
	7	1	180 DN 200
	8	1	180 DN 200
	9	1	180 DN 200 L

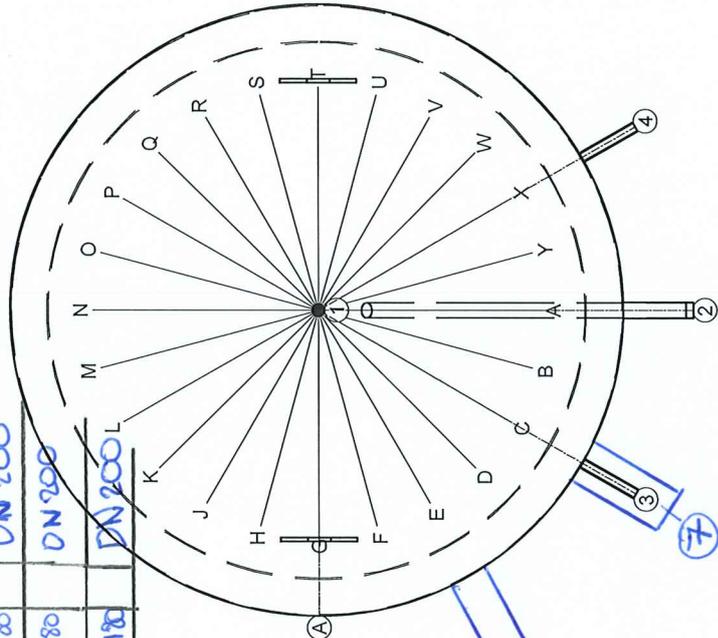

ok for production

Date .....  
Signature .....



N° dessin: 50383/1  
Com: KST300 119000 Genève  
N° d'ordre: 50383  
Qté: 1  
Description: Réservoir tampon  
Précise: --

Contenu: 4071 Liter  
Matériel: S235JR  
Poids: 401 kg  
Température de service: -10° bis 109°C  
Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa  
Surface extérieure: apprête  
Surface intérieure: brut  
épaisseur du bas / de la gaine: 4/3  
Hauteur de basculement: 2611 mm  
En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4  
Isolation:  
fait du client

soudure sur place

créateur/date: egl / 25.03.2025