

CGC Energie SA
 Joan Sanz
 Chemin du Foron 14
 Case postale 216
 1226 Thônex

Confirmation de commande

No. commande:	CC25-10368	No. offre:	OF25-10068
Date commande:	24.03.2025	Date offre:	10.03.2025
Projet No:	119000		

Notre référence:	Cyril Barthel	Votre référence:	Joan Sanz
------------------	---------------	------------------	-----------

Genève - Lyon 106-108 - V/commande no 68488.JSA du 24.03.25

Bonjour Monsieur Sanz

Nous vous remercions pour votre commande et vous assurons que nous mettrons tout en œuvre pour une exécution des travaux dans les règles de l'art et le respect des délais.

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
p10 - Accumulateur chauffage primaire					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure				
	Accumulateur d'énergie sur virole, en Acier noir S235JR 4080 litres Ø non isolé : 1600 mm H totale : 2360 mm Côte de basculement : 2492 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 3.00 bar Pression d'essais : 4.50 bar Temperature : 109 °C Cuve livrée en 3 morceaux Raccords : - 10 Prise(s) filetés Rp2" Vertical sur virole Disposition des raccords librement configurable.	Pce	1,00	6 731,00	6 731,00
SSP	Soudure sur site				
	Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur. Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties. Réalisation d'une soudures. Contrôle de la soudure par ressuage. Nettoyage et repli du chantier.	Pce	1,00	8 466,00	8 466,00
ISOL	Fourniture et pose d'une isolation sur place				
	Isolation Ballon Spécial Isolation 160 mm en Laine de Roche/Aluman	Pce	1,00	5 033,00	5 033,00

Conditions Isolation sur place : sur demande
 Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé.
 Plus-value si déjà raccordé: +10%
 Préavis de 2 à 3 semaines sur appel.

Total p10 - Accumulateur chauffage primaire**20 230,00****p67 - Bouilleur ECS****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire sur virole, en Acier Inox V4A 2000 litres Ø non isolé : 1200 mm H totale : 2040 mm Côte de basculement : 2127 mm Garde au sol : 100 mm intérieur décapé et passifié Pression de service : 6.00 bar Pression d'essais : 9.00 bar Temperature : 109 °C Raccords : - 1 bride(s) de révision Ø120/180 - 1 bride(s) de révision Ø200/280 - 2 Prise(s) fileté(s) Rp1½" avec tube coudé pour eau chaude / froide - 3 Prise(s) fileté(s) Rp2" - 1 Prise(s) fileté(s) Rp2" avec tôle de deflexion - 1 Prise(s) fileté(s) Rp½" avec Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 - 3 Prise(s) fileté(s) Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant - 1 Prise(s) fileté(s) Rp¾" pour purge Vertical sur virole Disposition des raccordements librement configurable.	Pce	2,00	13 272,00	26 544,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation Ballon Spécial Isolation 160 mm en Laine de Roche/Aluman Isolation sur place : sur demande	Pce	2,00	3 743,00	7 486,00
------	--	-----	------	----------	----------

Conditions Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé.
 Plus-value si déjà raccordé: +10%
 Préavis de 2 à 3 semaines sur appel.

Total p67 - Bouilleur ECS**34 030,00****p97 - Bouilleur ECS****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire sur virole, en Acier Inox V4A 2000 litres Ø non isolé : 1200 mm H totale : 2040 mm Côte de basculement : 2127 mm Garde au sol : 100 mm intérieur décapé et passifié Pression de service : 6.00 bar Pression d'essais : 9.00 bar Temperature : 109 °C Raccords : - 1 bride(s) de révision Ø120/180 - 1 bride(s) de révision Ø200/280 - 2 Prise(s) fileté(s) Rp1½" avec tube coudé pour eau chaude / froide - 3 Prise(s) fileté(s) Rp2" - 1 Prise(s) fileté(s) Rp2" avec tôle de deflexion - 1 Prise(s) fileté(s) Rp½" avec Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 - 3 Prise(s) fileté(s) Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière(s) avec doigt(s) de gant - 1 Prise(s) fileté(s) Rp¾" pour purge Vertical sur virole Disposition des raccordements librement configurable.	Pce	2,00	13 272,00	26 544,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation Ballon Spécial Isolation 160 mm en Laine de Roche/Aluman Isolation sur place : sur demande	Pce	2,00	3 743,00	7 486,00
Conditions	Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10% Préavis de 2 à 3 semaines sur appel.				

Total p97 - Bouilleur ECS**34 030,00****p114 - Bouilleur ECS****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Accumulateur sanitaire sur virole, en Acier Inox V4A 1500 litres Ø non isolé : 1000 mm H totale : 2150 mm Côte de basculement : 2208 mm Garde au sol : 100 mm intérieur décapé et passifié Pression de service : 6.00 bar Pression d'essais : 9.00 bar Temperature : 109 °C Raccords : - 1 bride(s) de révision Ø120/180 - 1 bride(s) de révision Ø200/280 - 2 Prise(s) fileté(s) Rp1½" avec tube coudé pour eau chaude / froide - 3 Prise(s) fileté(s) Rp2" - 1 Prise(s) fileté(s) Rp2" avec tôle de deflexion - 1 Prise(s) fileté(s) Rp½" avec Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 - 3 Prise(s) fileté(s) Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant - 1 Prise(s) fileté(s) Rp¾" pour purge Vertical sur virole Disposition des raccordements librement configurable.	Pce	2,00	11 354,00	22 708,00
-----	---	-----	------	-----------	-----------

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation Ballon Spécial Isolation 130 mm en Laine de Roche/Aluman Isolation sur place : sur demande	Pce	2,00	3 509,00	7 018,00
Conditions	Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10% Préavis de 2 à 3 semaines sur appel.				

Total p114 - Bouilleur ECS**29 726,00****p119 - Accumulateur froid primaire****Fourniture d'un réservoir sur mesure**

ASP	Réservoir d'eau froide sur pieds, en Acier noir S235JR 2000 litres Ø non isolé : 1200 mm H totale : 2050 mm Côte de basculement : 2137 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 3.00 bar Pression d'essais : 4.50 bar Temperature : 109 °C Cuve livrée en 3 morceaux Raccords : - 10 Prise(s) fileté(s) Rp2" Vertical sur pieds Disposition des raccordements librement configurable.	Pce	1,00	4 443,00	4 443,00
-----	---	-----	------	----------	----------

Soudure sur site

SSP	Mise en place du chantier. Le transport du chauffe-eau (découpé) du camion jusqu'à l'emplacement définitif sera réalisé par l'installateur.	Pce	1,00	8 104,00	8 104,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Assemblage, préparation et pointage du chauffe-eau en 3 parties.
Réalisation d'une soudure.
Contrôle de la soudure par ressuage.
Nettoyage et repli du chantier.

Fourniture et pose d'une isolation sur place

ISOL	Isolation Ballon Spécial Isolation 50 mm en Armaflex/Aluman Isolation sur place : sur demande	Pce	1,00	5 617,00	5 617,00
Conditions	Prix rendu-posé sur réservoir non raccordé. Plus-value si déjà raccordé: +10% Préavis de 2 à 3 semaines sur appel.				

Total p119 - Accumulateur froid primaire**18 164,00****Total brut****136 180,00**

Rabais

%

-49,00

136 180,00

-66 728,20

Total net HT**69 451,80**

RPLP

%

2,10

69 451,80

1 458,50

Total TVA non comprise**70 910,30**

Taxe sur la valeur ajoutée

%

8,10

70 910,30

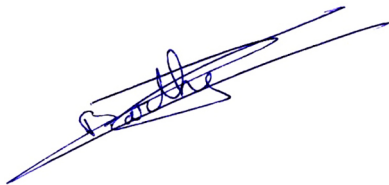
5 743,75

Total TVA comprise**76 654,05**

Conditions de paiement: 30 jours net

Meilleurs remerciements pour votre commande.

Meilleures salutations

ISSA SA

Cyril Barthel