

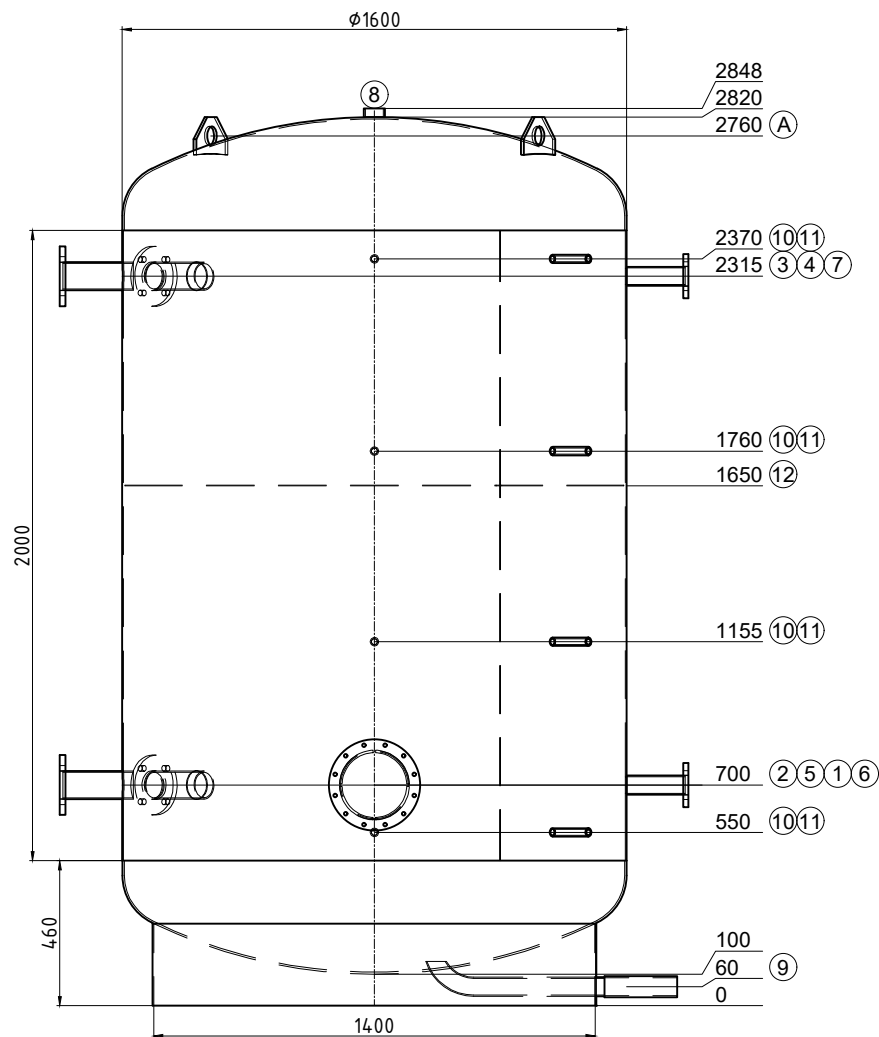




#### Transport couché

| Pos. | Pcs | L   | w°  | Description                                          |
|------|-----|-----|-----|------------------------------------------------------|
| 1    | 1   | 100 | 0   | trou de main NW220/290 PN6 Nicht f. ASKOMA geeignet! |
| 2    | 1   | 180 | 270 | Flasque Typ01 DN80 PN6                               |
| 3    | 1   | 180 | 270 | Flasque Typ01 DN80 PN6                               |
| 4    | 1   | 180 | 225 | Flasque Typ01 DN80 PN6                               |
| 5    | 1   | 180 | 225 | Flasque Typ01 DN80 PN6                               |
| 6    | 1   | 180 | 90  | Flasque Typ01 2" PN6                                 |
| 7    | 1   | 180 | 90  | Flasque Typ01 2" PN6                                 |
| 8    | 1   | 28  | 0   | raccord 2" Entlüftung                                |
| 9    | 1   | 160 | 90  | raccord 2" avec tube coudé Entleerung                |
| 10   | 4   | 160 | 180 | raccord 1/2"                                         |
| 11   | 4   | 160 | 45  | raccord 1/2"                                         |
| 12   | 1   | 0   | -   | tôle perforée                                        |
| A    | 2   | --  | 240 | (EN) Lifting lug en haut                             |

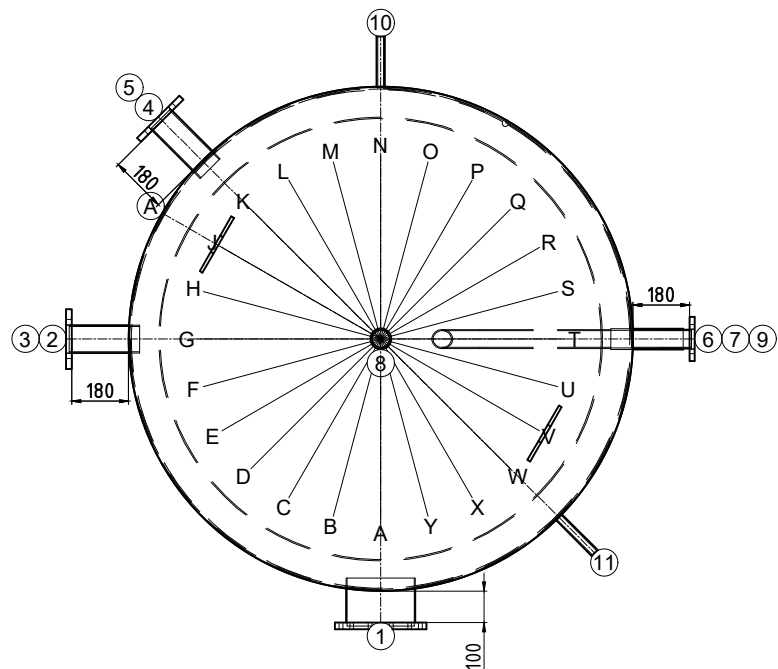

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 50973/6

Com.:  
KST300 120469 Domdidier

N° d'ordre: 50973

Qté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --


Contenu: 4968 Liter  
Matériel: S235JR  
Poids: 687 kg  
Température de service: -10° bis 109°C  
Pression de service/d'essai: 0.6 / 0.9 MPa  
Surface extérieur: apprêté  
Surface intérieur: brut  
épaisseur du bas / de la gaine: 6/4  
Hauteur de basculement: 3008 mm  
En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4  
paragraphe 3.

Isolation:  
fait du client

Jordan Dafflon  
07.07.2025

Achtung! Ispag montiert die Tauchhülse mit Ø16mm

créateur/date: egl / 04.07.2025

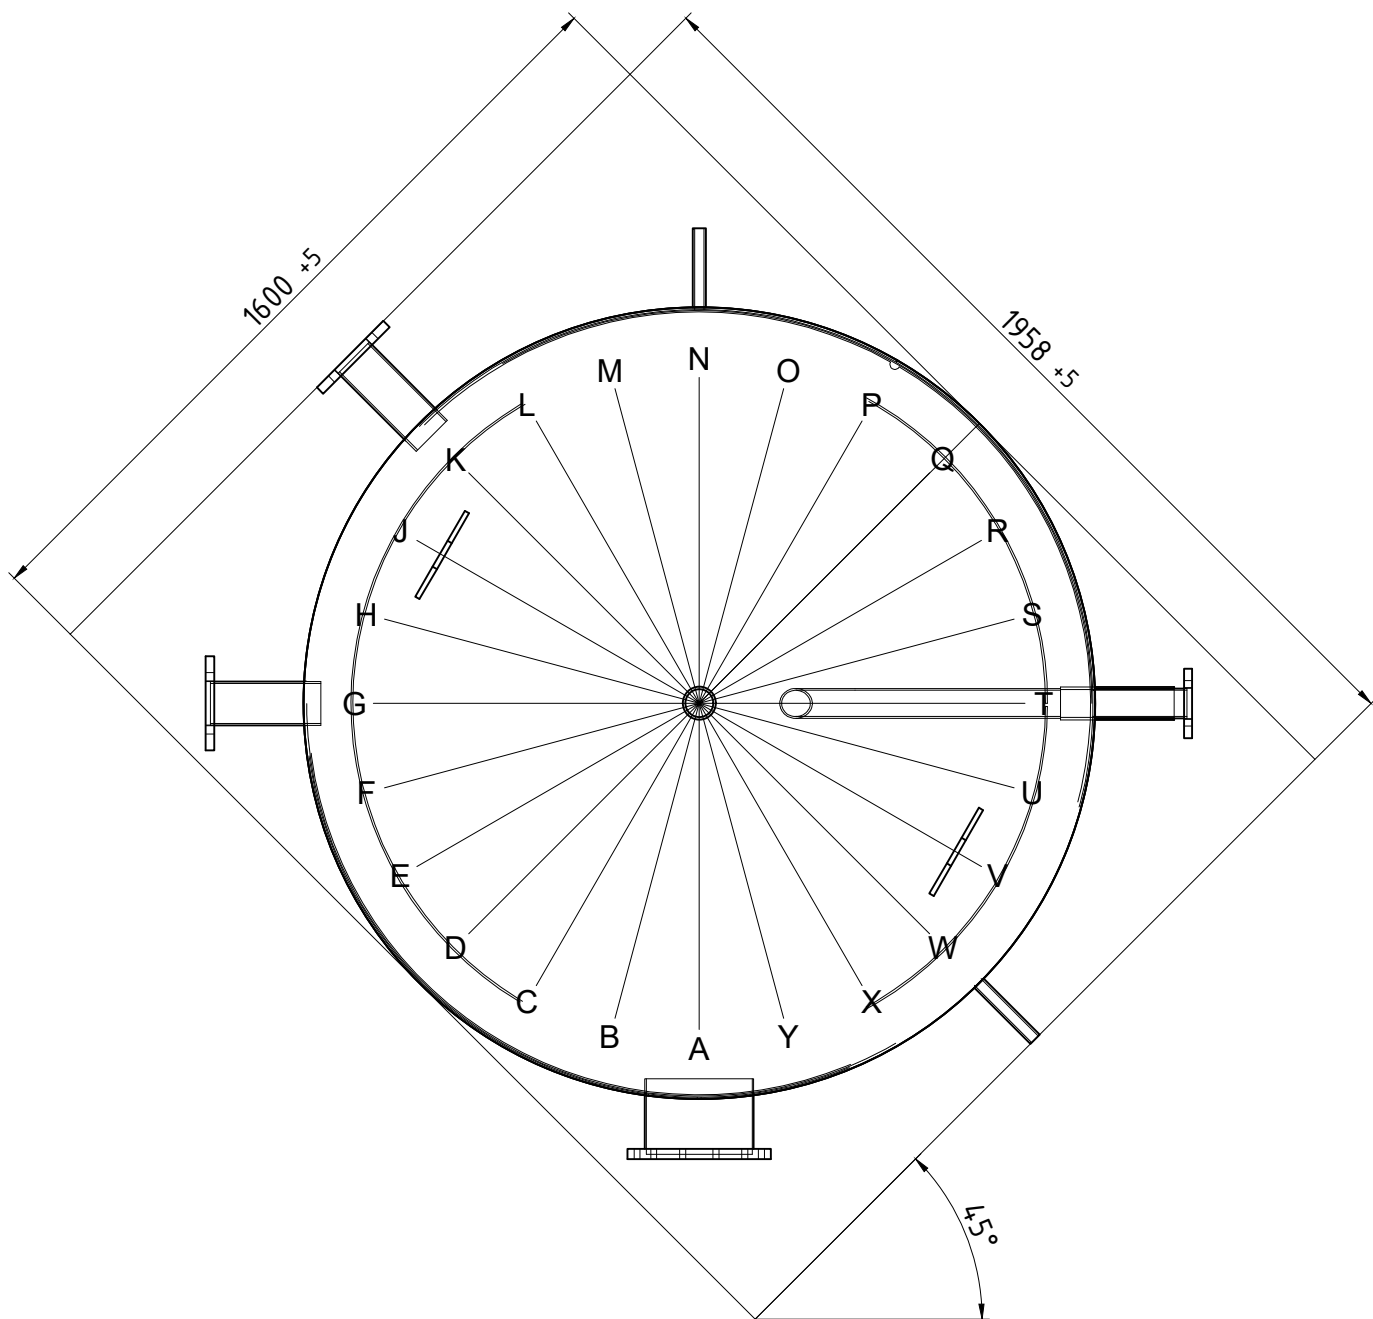

Jordan Dafflon  
07.07.2025

50973/6

Einbringmasse