

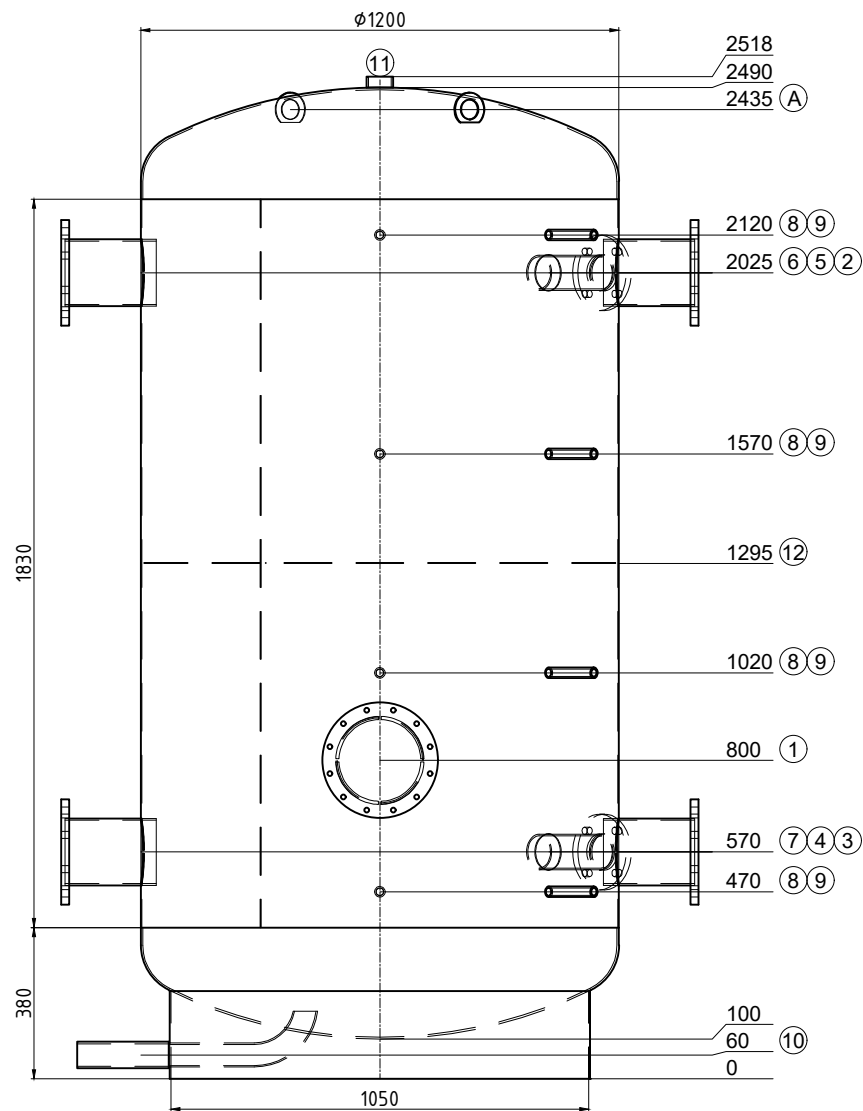




Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	100	0	trou de main NW220/290 PN6 Nicht f. ASKOMA geeignet!
2	1	180	90	Flasque Typ01 DN150 PN6
3	1	180	90	Flasque Typ01 DN150 PN6
4	1	180	135	Flasque Typ01 DN80 PN6
5	1	180	135	Flasque Typ01 DN80 PN6
6	1	180	270	Flasque Typ01 DN150 PN6
7	1	180	270	Flasque Typ01 DN150 PN6
8	4	160	180	raccord 1/2"
9	4	160	45	raccord 1/2"
10	1	160	270	raccord 2" avec tube coudé Entleerung
11	1	28	0	raccord 2" Entlüftung
12	1	0	-	tôle perforée
A	2	--	30	(EN) Lifting lug en haut

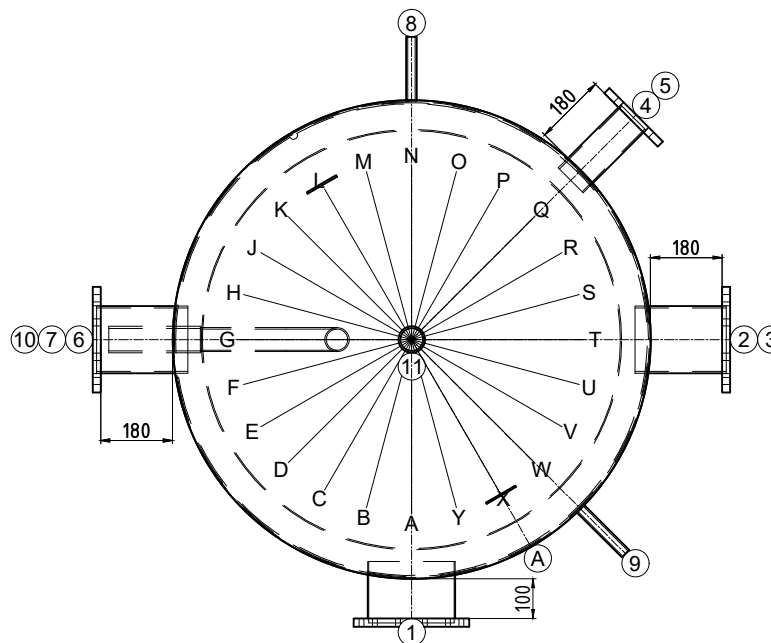

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 50977/5

Com.:

KST300 120469 Domdidier

N° d'ordre: 50977

Qté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 2490 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 384 kg

Température de service: -10° bis 109°C

Pression de service/d'essai: 0.6 / 0.9 MPa

Surface extérieur: apprêté

Surface intérieur: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 5/3

Hauteur de basculement: 2594 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.


Isolation:

fait du client

Jordan Dafflon
07.07.2025

Achtung! Ispag montiert die Tauchhülle mit $\varnothing 16\text{mm}$

créateur/date: egl / 04.07.2025

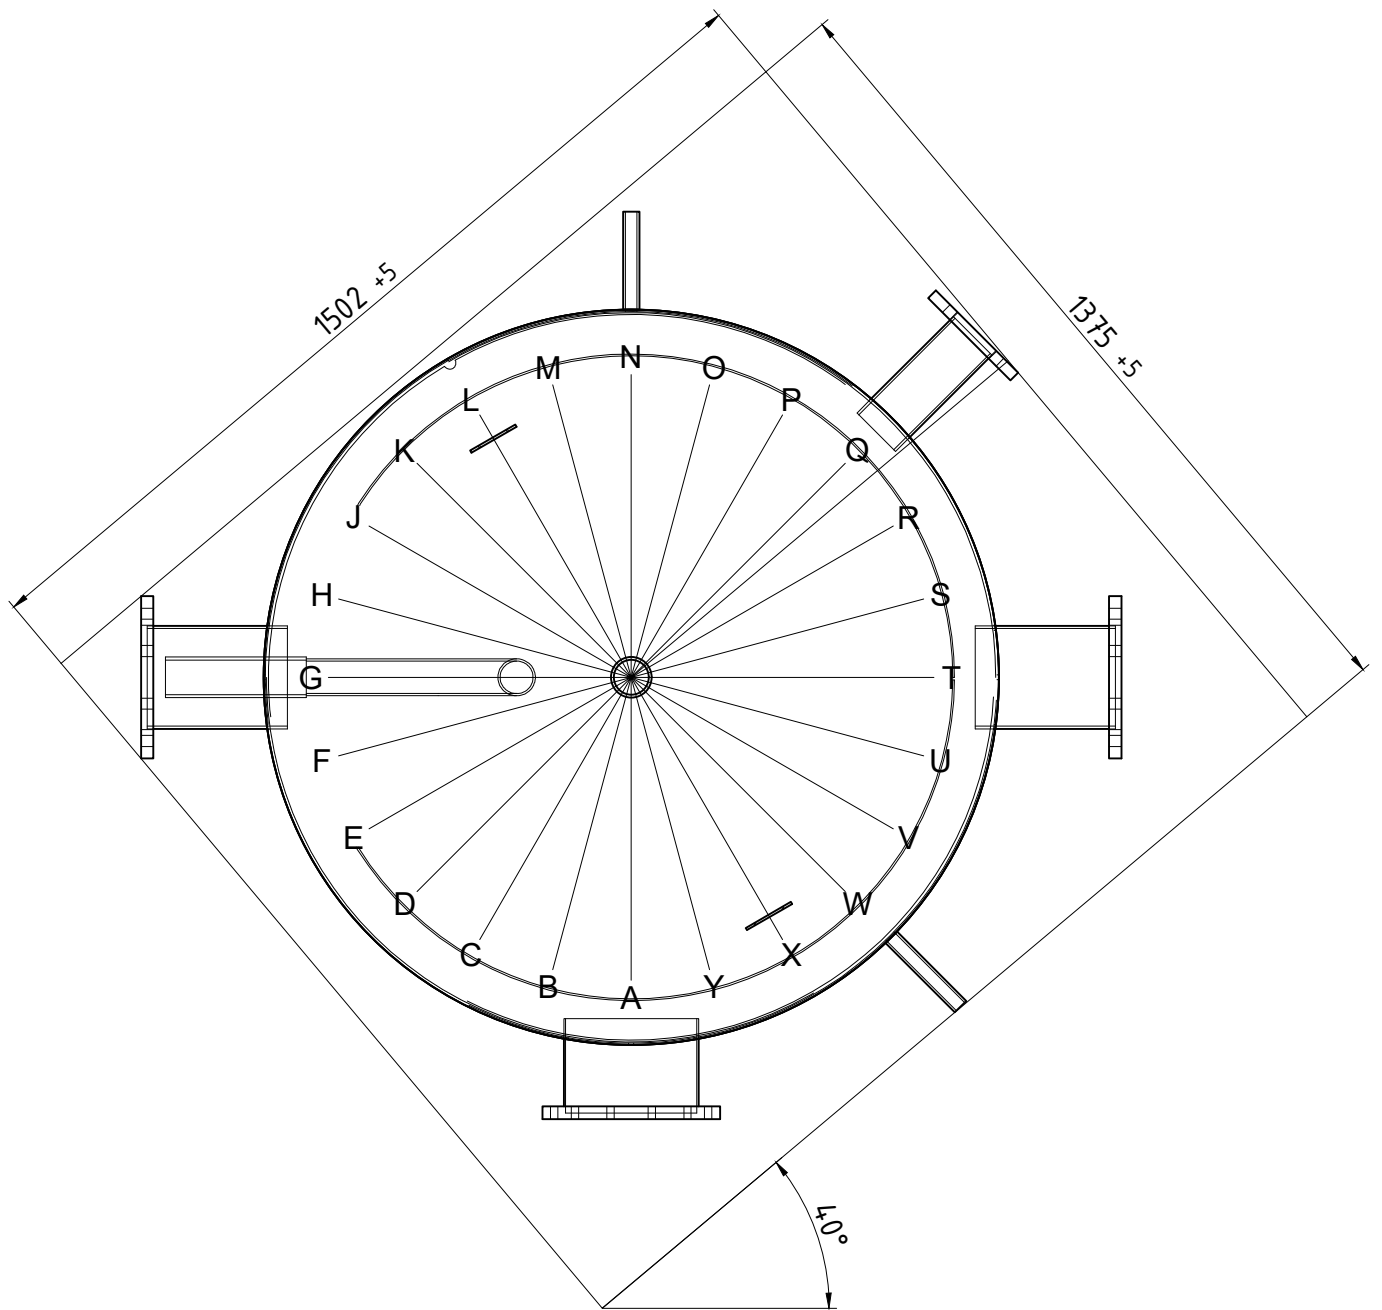

Jordan Dafflon
07.07.2025

50977/5

Einbringmasse