

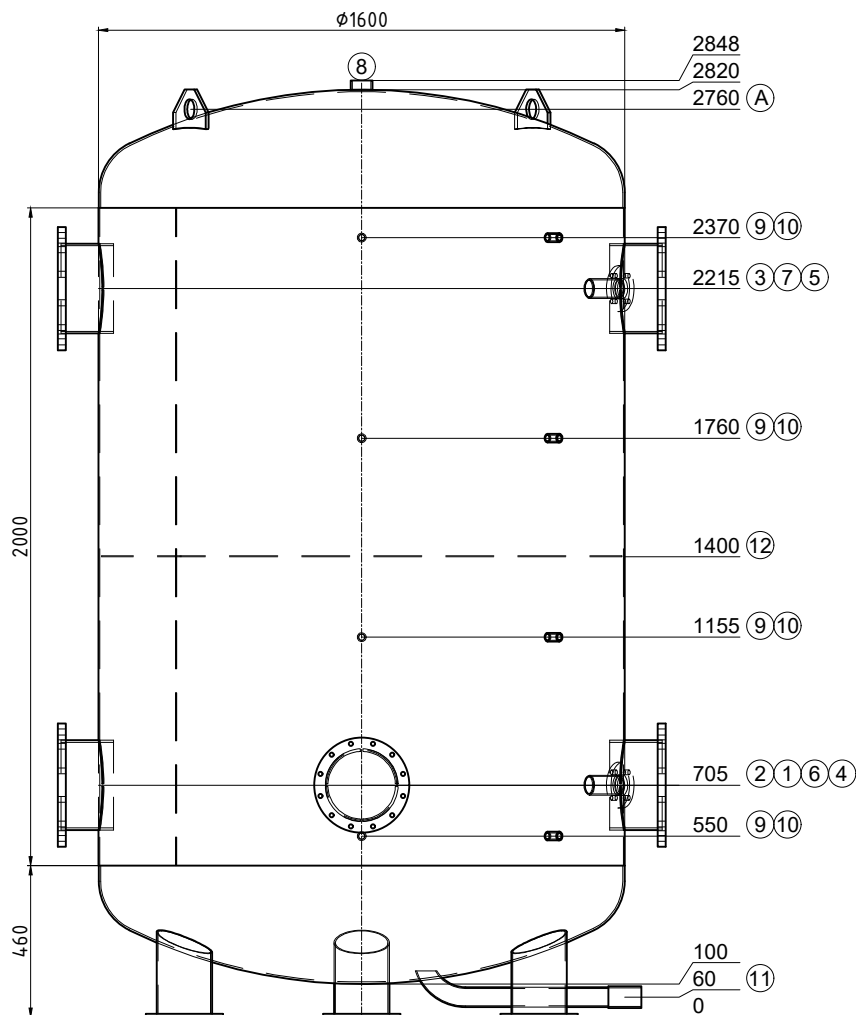




Transport couché

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	100	0	trou de main NW220/290 PN6 Nicht f. ASKOMA geeignet!
2	1	100	270	Flasque Typ01 DN250 PN6
3	1	100	270	Flasque Typ01 DN250 PN6
4	1	100	90	Flasque Typ01 DN250 PN6
5	1	100	90	Flasque Typ01 DN250 PN6
6	1	100	120	Flasque Typ01 2" PN6
7	1	100	120	Flasque Typ01 2" PN6
8	1	28	0	raccord 2" Entlüftung
9	4	50	180	raccord 1/2"
10	4	50	45	raccord 1/2"
11	1	50	90	raccord 2" avec tube coudé Entleerung
12	1	0	-	tôle perforée
A	2	--	300	(EN) Lifting lug en haut

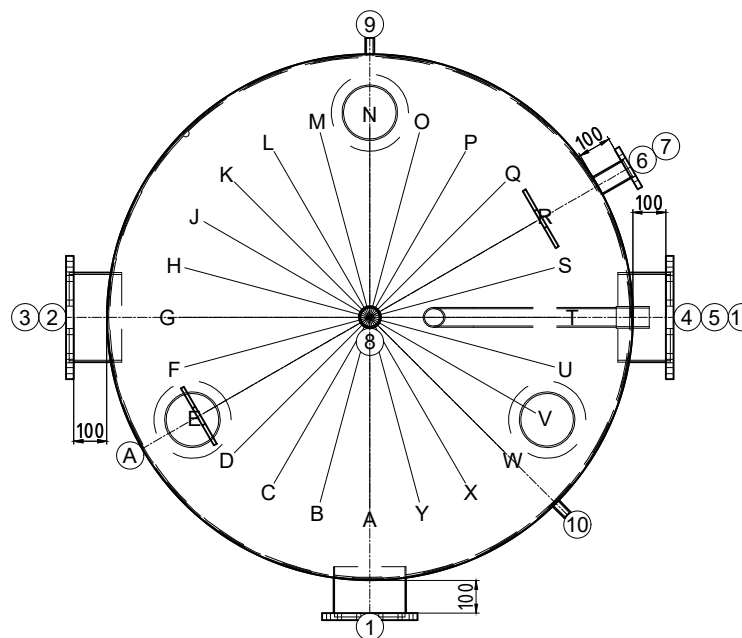

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 50974/5

Com.:

KST300 120469 Domdidier

N° d'ordre: 50974

Qté: 1

Description: Accumulateur de froid

Précise: --

Contenu: 4968 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 687 kg

Température de service: -10°C bis 50°C

Pression de service/d'essai: 0.6 / 0.9 MPa

Surface extérieure: 1K poussière de zinc

Surface intérieure: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 6/4

Hauteur de basculement: 2875 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.


Isolation:

fait du client

Jordan Dafflon
07.07.2025

Achtung! Ispag montiert die Tauchhülse mit Ø16mm

créateur/date: egl / 04.07.2025

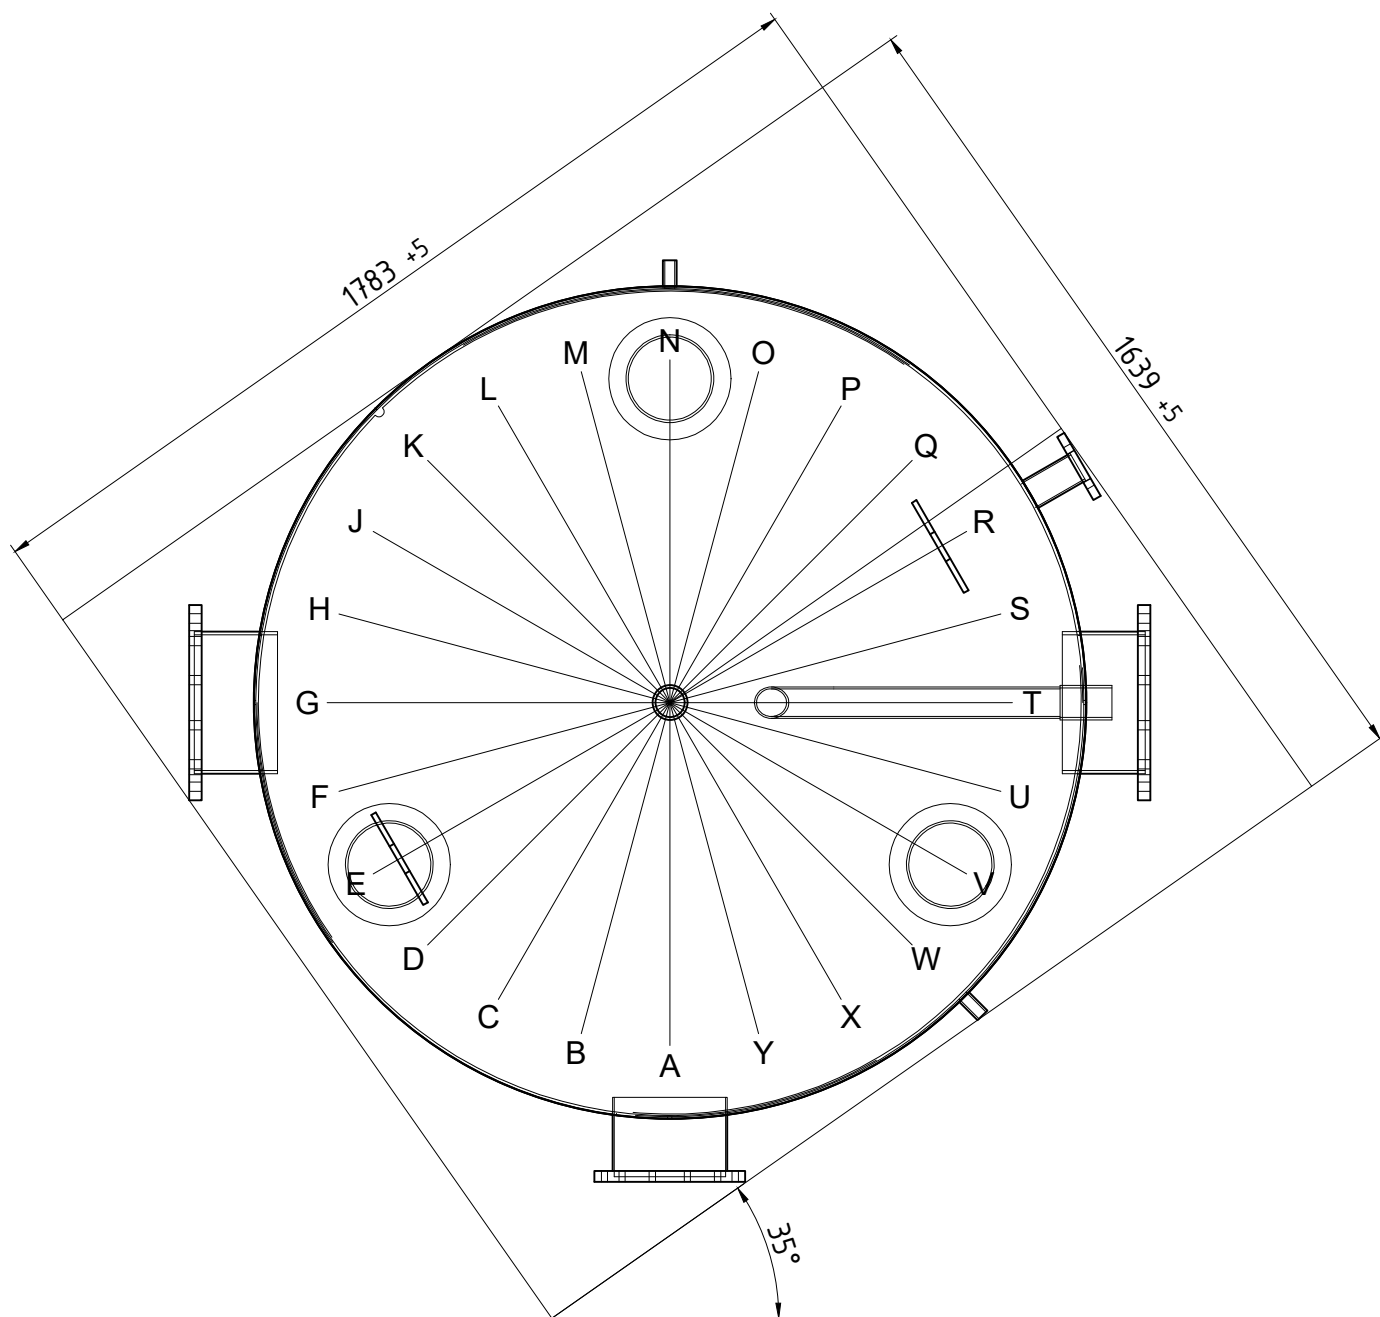

Jordan Dafflon
07.07.2025

50974/5

Einbringmasse