


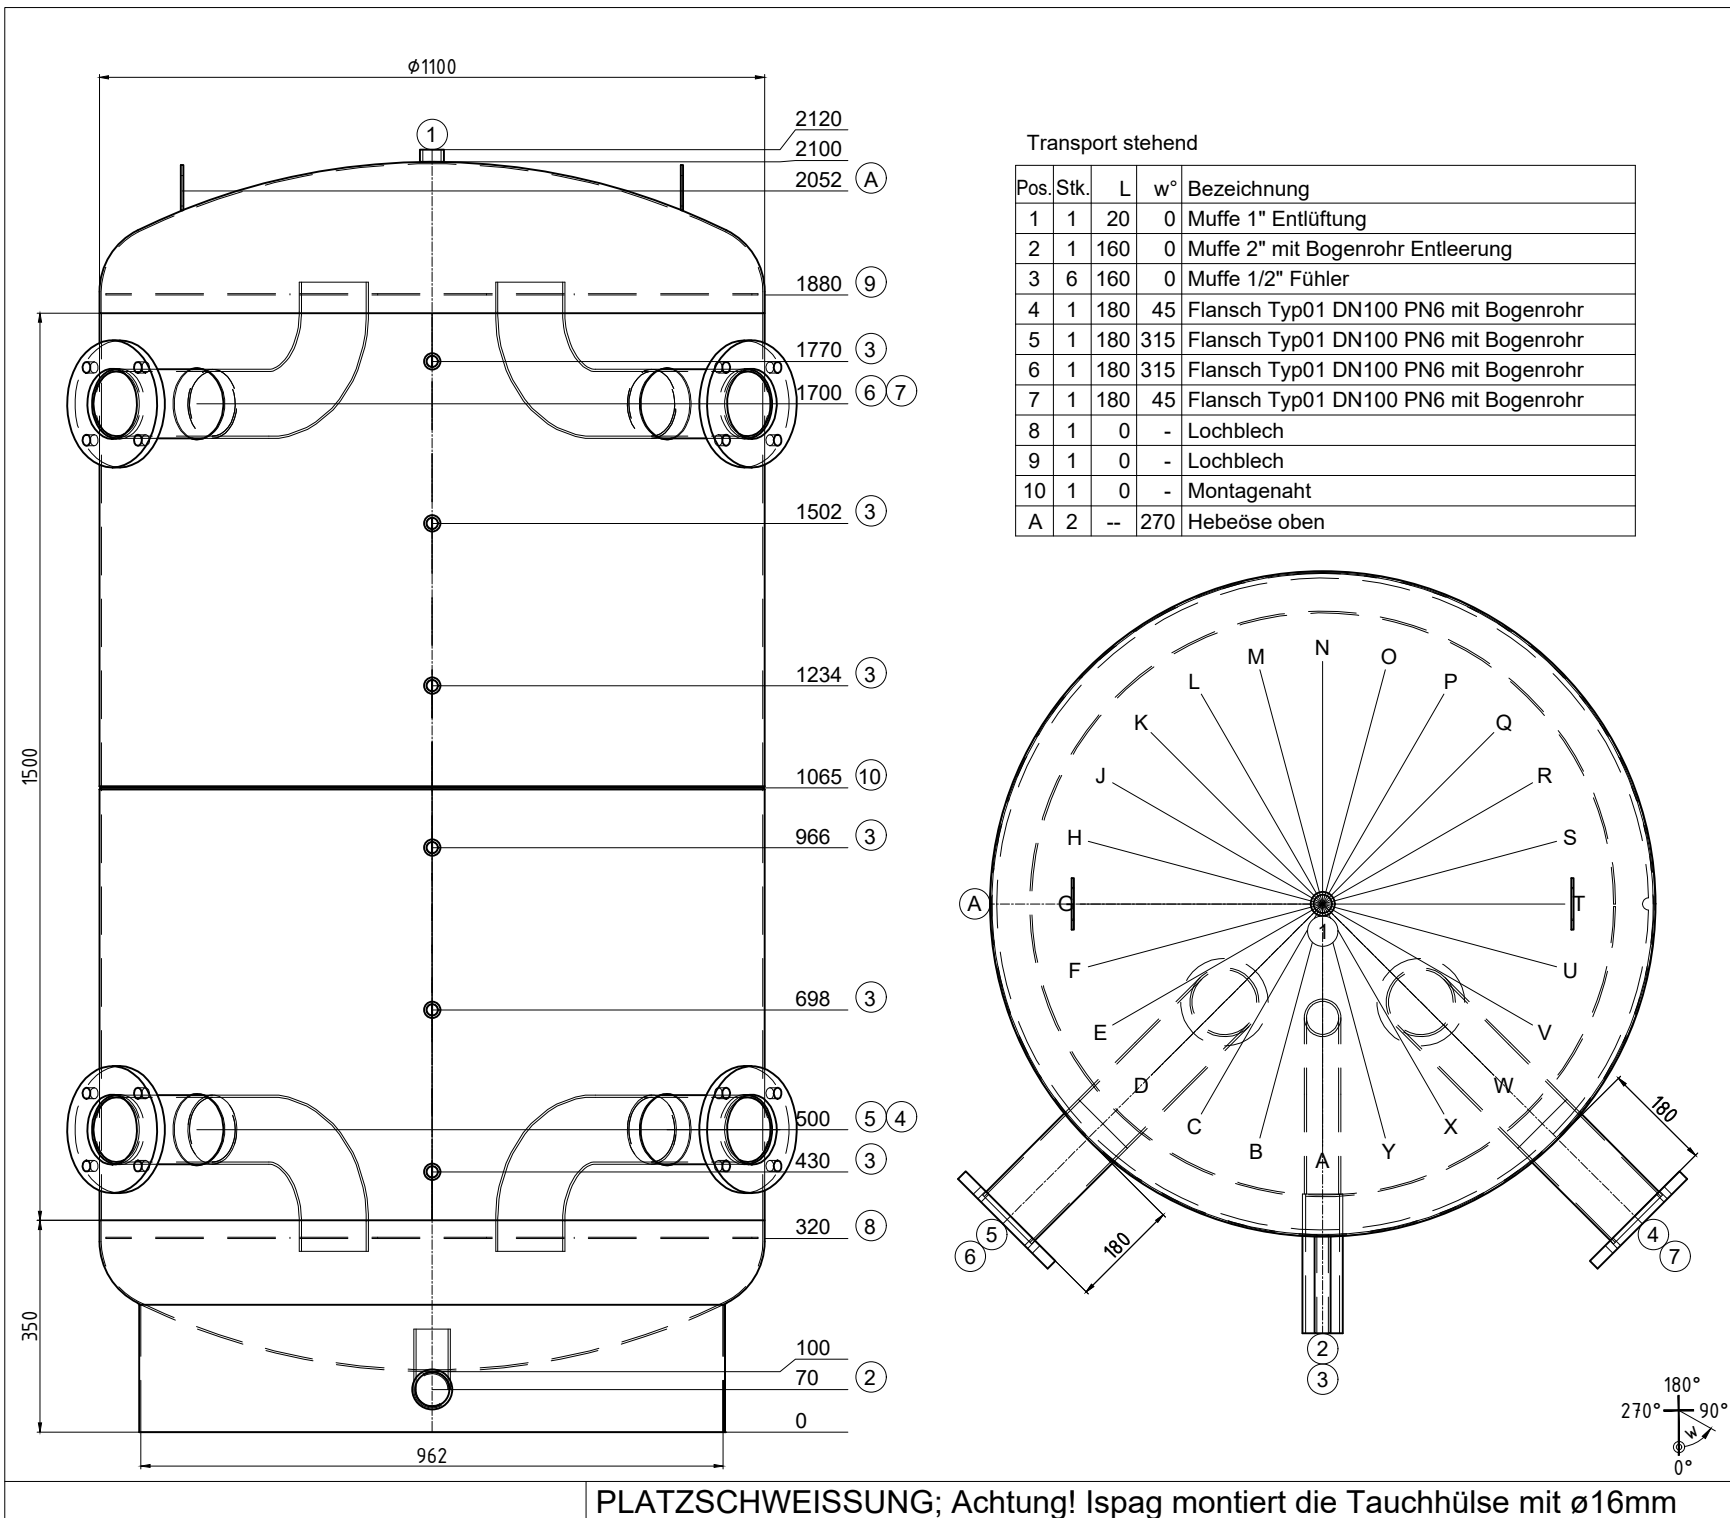

Transport stehend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	20	0	Muffe 1" Entlüftung
2	1	160	0	Muffe 2" mit Bogenrohr Entleerung
3	6	160	0	Muffe 1/2" Fühler
4	1	180	45	Flansch Typ01 DN100 PN6 mit Bogenrohr
5	1	180	315	Flansch Typ01 DN100 PN6 mit Bogenrohr
6	1	180	315	Flansch Typ01 DN100 PN6 mit Bogenrohr
7	1	180	45	Flansch Typ01 DN100 PN6 mit Bogenrohr
8	1	0	-	Lochblech
9	1	0	-	Lochblech
10	1	0	-	Montagenaht
A	2	--	270	Hebeöse oben

Gut zur Fertigung

Datum Unterschrift



Z.-Nr.: 51251/1

Kom.: KST300 121155 Corbières

Auftragsnr.: 51251

Stückzahl: 1

Bezeichn: Pufferspeicher


Genauer: --

Inhalt: 1735 Liter
Material: S235JR
Gewicht: 274 kg
Betriebstemperatur: -10° bis 109°C
Betriebs/Prüfüberdruck: 0.3 / 0.45 MPa
Oberfläche außen: grundiert
Oberfläche innen: roh
Boden/Mantelstärke: 3/3
Kippmaß: 2211 mm
In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:
bauseits

PLATZSCHWEISSUNG; Achtung! Ispag montiert die Tauchhülse mit 16mm

Ersteller/Datum: egl / 11.08.2025

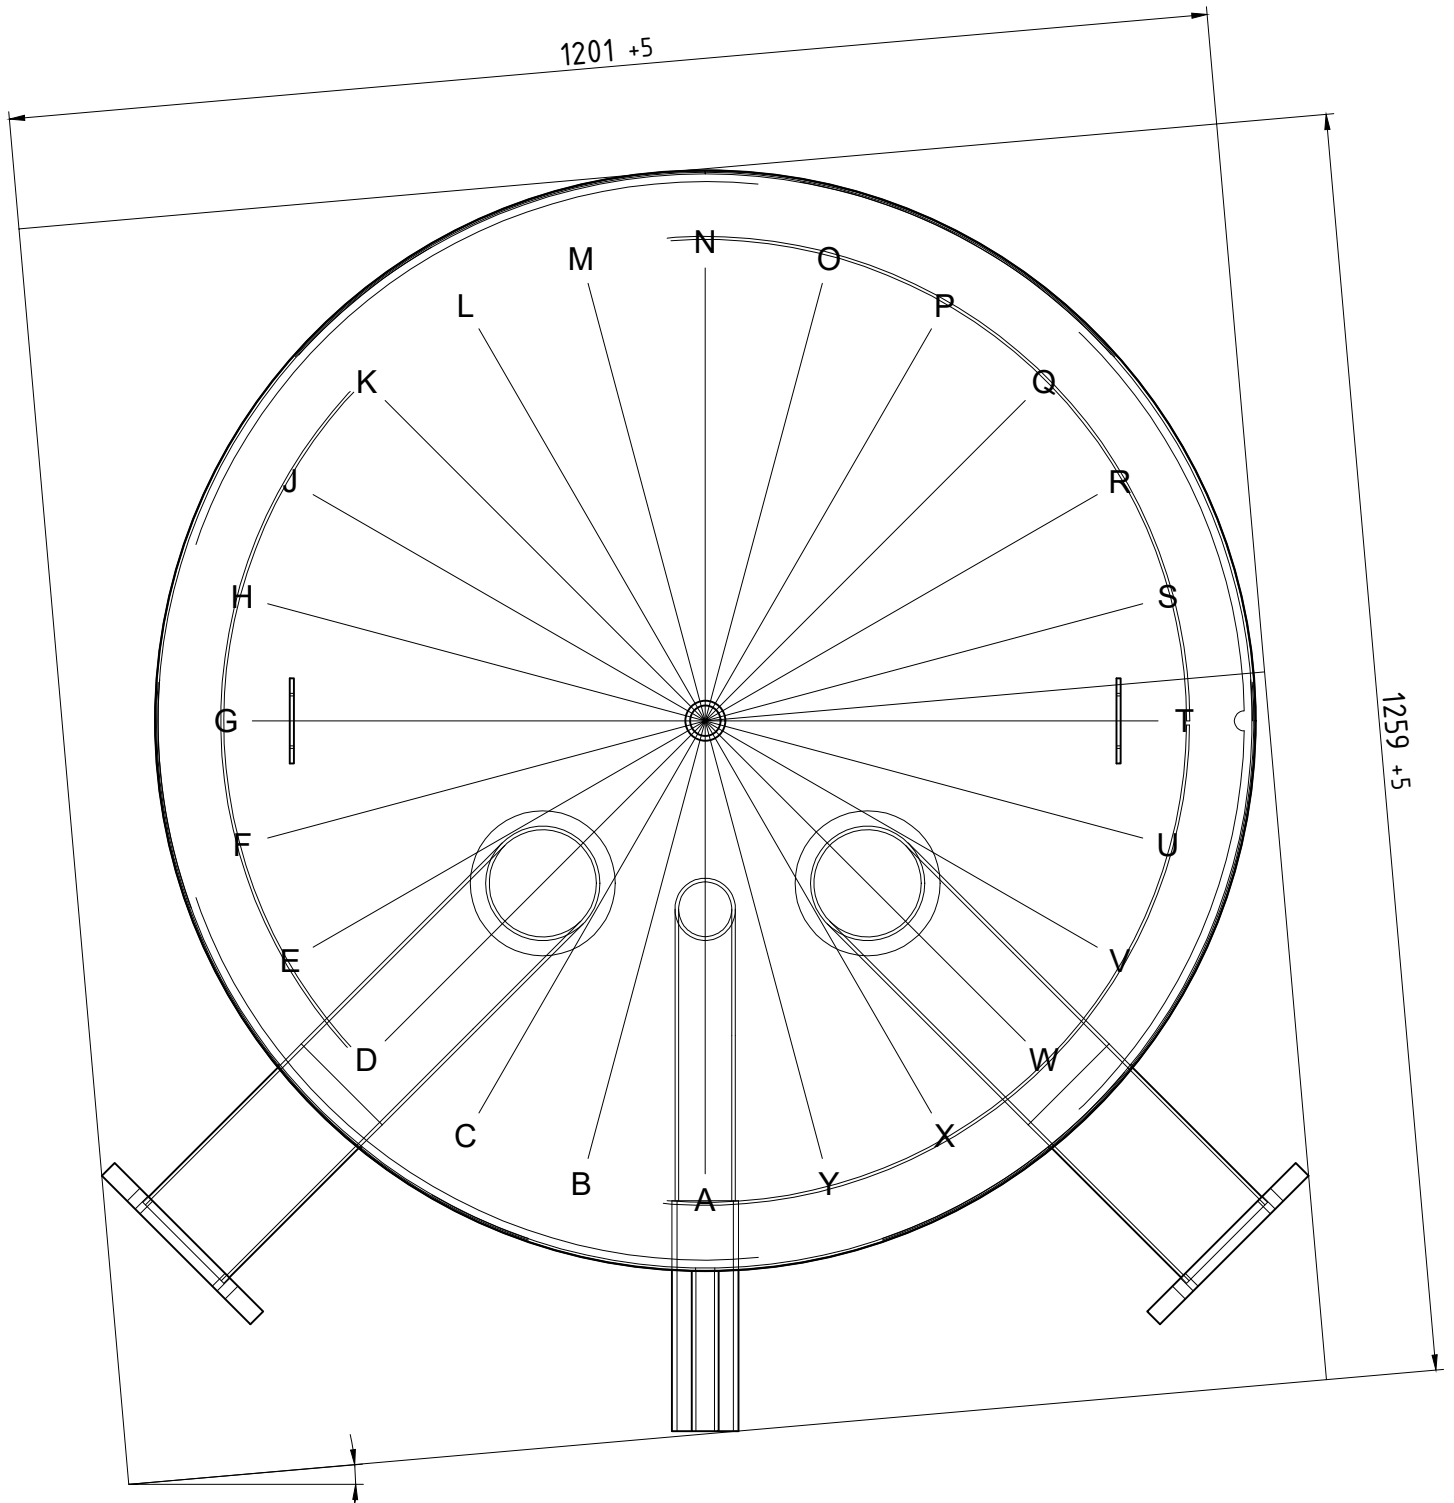

51251/1

Einbringmasse