

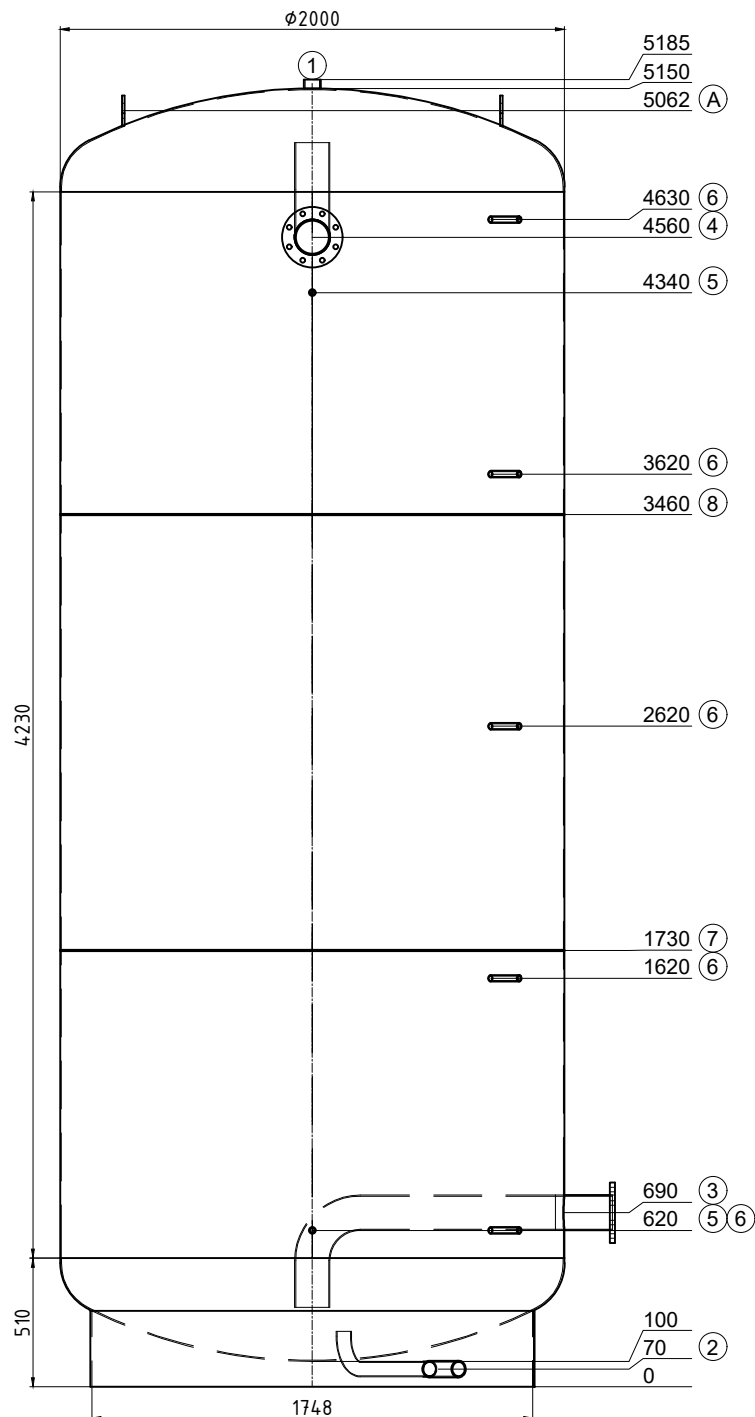




Transport debout

| Pos. | Pcs | L   | w°  | Description                                               |
|------|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------|
| 1    | 1   | 35  | 0   | raccord 2" Entlüftung                                     |
| 2    | 1   | 160 | 30  | raccord 2" avec tube coudé Entleerung (250mm außermittig) |
| 3    | 1   | 180 | 90  | Flasque Typ01 DN125 PN6 avec tube coudé                   |
| 4    | 1   | 180 | 0   | Flasque Typ01 DN125 PN6 avec tube coudé                   |
| 5    | 2   | 160 | 0   | raccord 1/2" Thermometer                                  |
| 6    | 5   | 160 | 45  | raccord 1/2" Fühler                                       |
| 7    | 1   | 0   | -   | joint d'assemblage                                        |
| 8    | 1   | 0   | -   | joint d'assemblage                                        |
| A    | 2   | --  | 270 | (EN) Lifting lug en haut                                  |

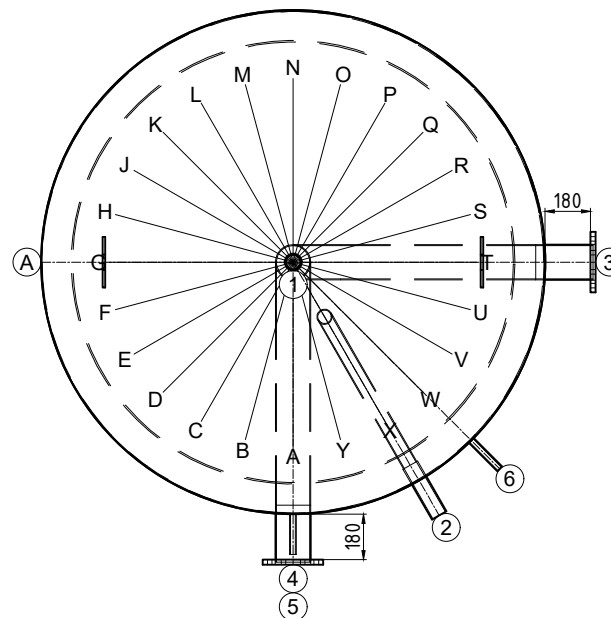

soudure sur place; Achtung! Ispag montiert die Tauchhülse mit ø16mm

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 51258/1

Com.: KST300 121310 Bussigny

N° d'ordre: 51258

Qté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: Nr.1

Contenu: 14883 Liter  
Matériel: S235JR  
Poids: 1292 kg  
Température de service: -10° bis 109°C  
Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa  
Surface extérieur: apprêté  
Surface intérieur: brut  
épaisseur du bas / de la gaine: 5/4  
Hauteur de basculement: 5271 mm  
En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4  
paragraphe 3.

Isolation:  
fait du client

créateur/date: egl / 12.08.2025