



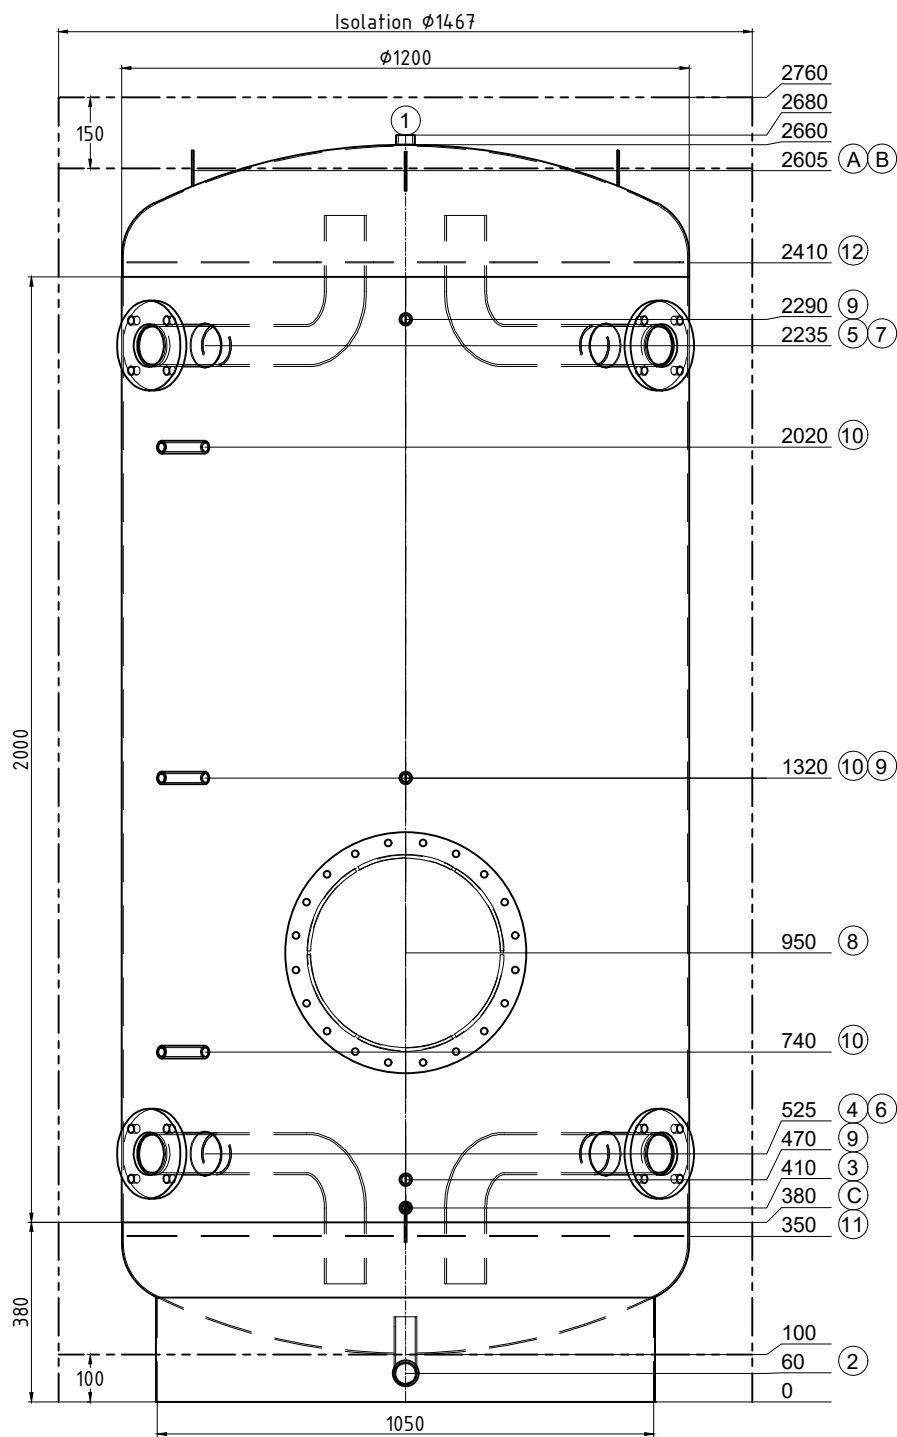

Transport couché

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	20	0	raccord 1" Entlüftung
2	1	130	0	raccord 1 1/2" avec tube coudé Entleerung
3	1	130	0	raccord 1/2" Fühler
4	1	150	315	Flasque Typ01 DN80 PN6 avec tube coudé
5	1	150	315	Flasque Typ01 DN80 PN6 avec tube coudé
6	1	150	45	Flasque Typ01 DN80 PN6 avec tube coudé
7	1	150	45	Flasque Typ01 DN80 PN6 avec tube coudé
8	1	179	0	ouverte de révision NW400 PN6
9	3	130	0	raccord 1/2" Thermometer
10	3	130	315	raccord 1/2" Fühler
11	1	0	-	tôle perforée
12	1	0	-	tôle perforée
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut
B	1	--	0	(EN) Lifting lug en haut
C	1	75	270	(EN) Lifting lug latéralement

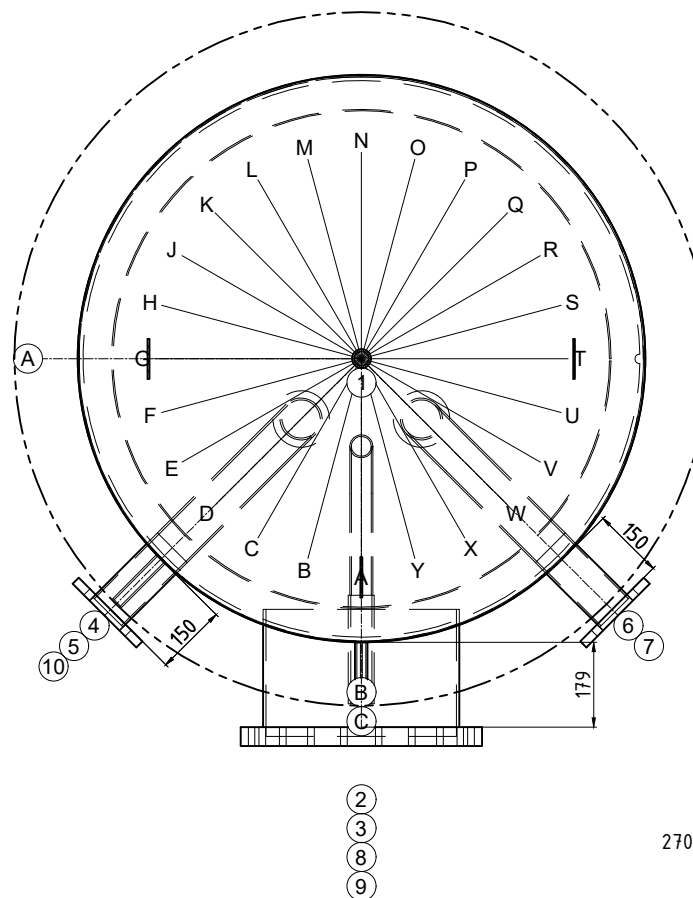

ok for production

Date Signature



N° dessin: 51293/1

Com.: KST300 117333 Renens

N° d'ordre: 51293

Qté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 2683 Liter
 Matériel: S235JR
 Poids: 406 kg
 Température de service: -10° bis 109°C
 Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa
 Surface extérieur: apprêté
 Surface intérieur: brut
 épaisseur du bas / de la gaine: 3/3
 Hauteur de basculement: 2753 mm
 En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:
 toison en fibre de polyester 130 mm, 17 kg/m³
 PS-gaine 1.2 mm, gris
 diamètre Isolation: 1467.4 mm
 Poids Isolation: 32.9 kg

Achtung! Ispag montiert die Tauchhülse mit $\phi 16\text{mm}$

créateur/date: egl / 18.08.2025