



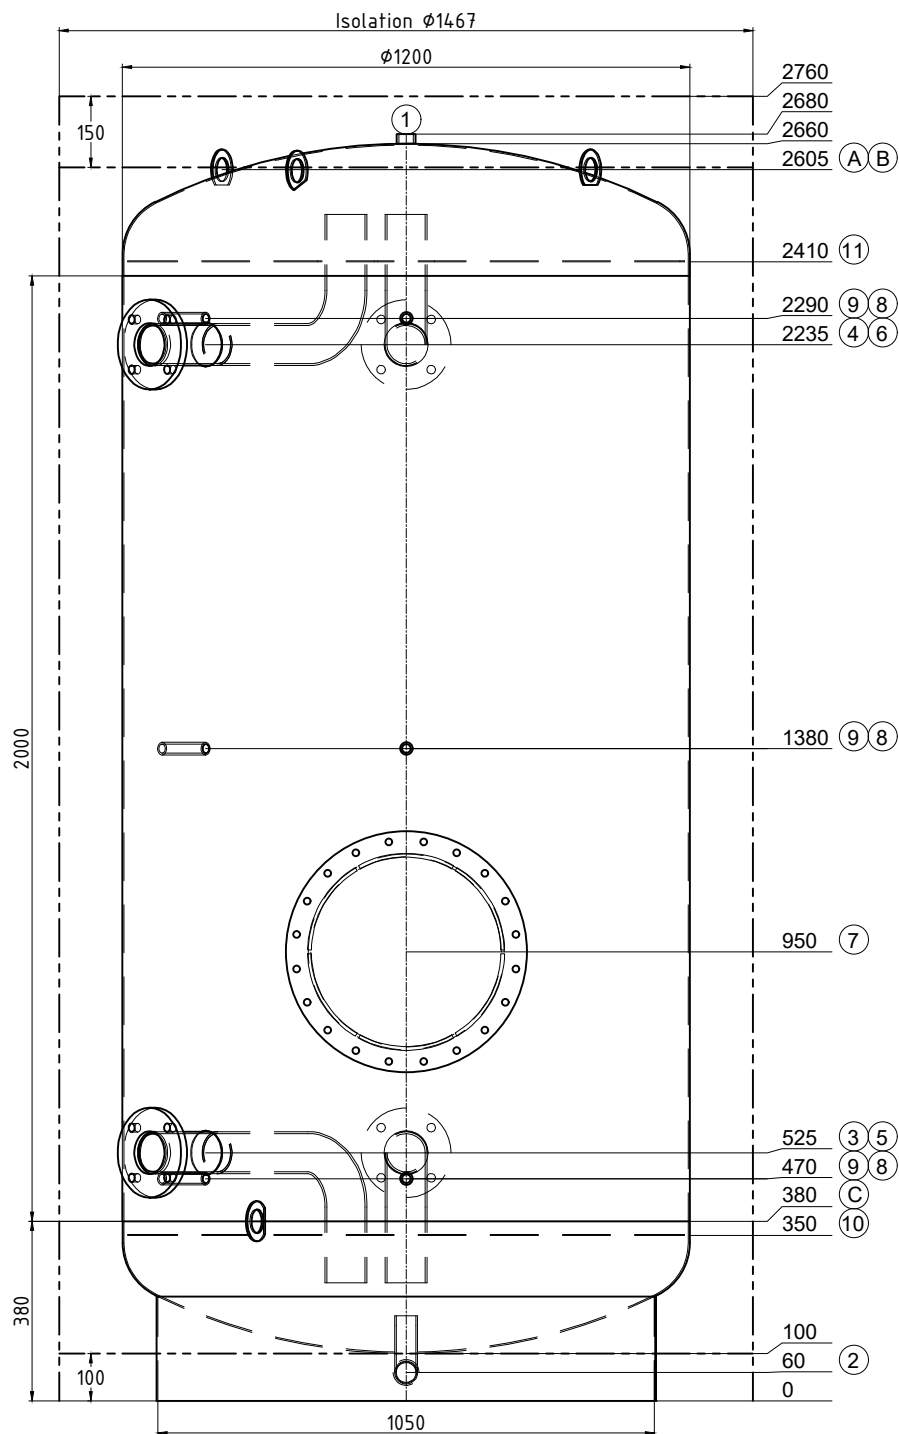

Transport couché

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	20	0	raccord 1" Entlüftung
2	1	130	180	raccord 1 1/2" avec tube coudé Entleerung
3	1	150	315	Flasque Typ01 DN80 PN6 avec tube coudé
4	1	150	315	Flasque Typ01 DN80 PN6 avec tube coudé
5	1	150	180	Flasque Typ01 DN80 PN6 avec tube coudé
6	1	150	180	Flasque Typ01 DN80 PN6 avec tube coudé
7	1	179	0	ouverte de révision NW400 PN6
8	3	130	0	raccord 1/2" Thermometer
9	3	130	225	raccord 1/2" Fühler
10	1	0	-	tôle perforée
11	1	0	-	tôle perforée
A	2	--	240	(EN) Lifting lug en haut
B	1	--	330	(EN) Lifting lug en haut
C	1	75	240	(EN) Lifting lug latéralement

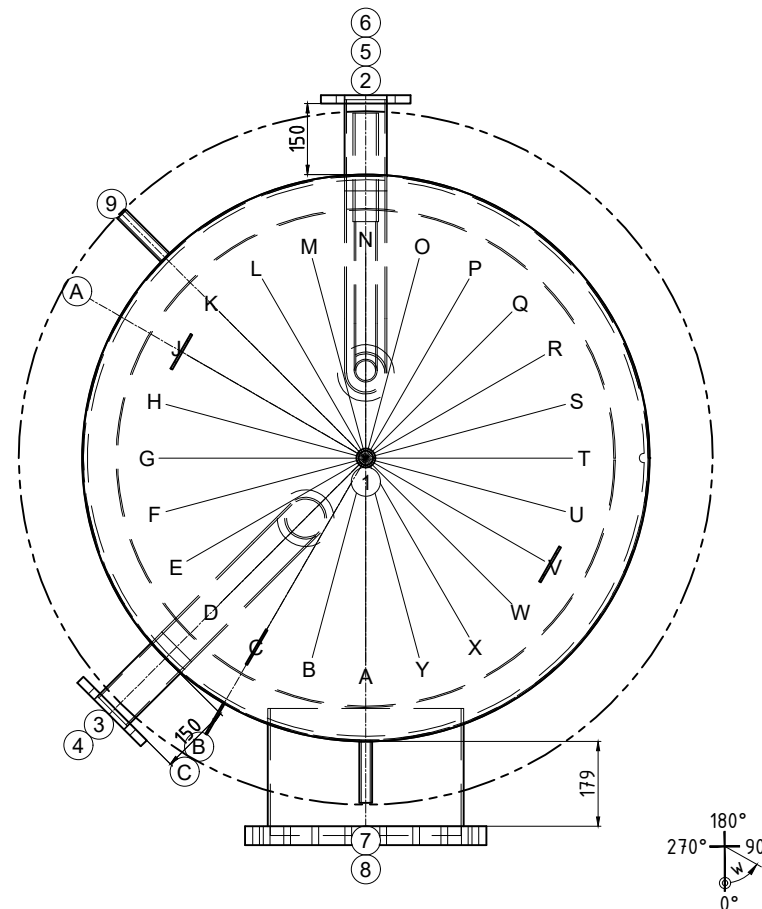

ok for production

Date Signature



N° dessin: 51293/2

Com.:
KST300 117333 Renens

N° d'ordre: 51293

Qté: 1

Description: Réservoir tampon


Précise: --

Contenu: 2683 Liter
Matériel: S235JR
Poids: 406 kg
Température de service: -10° bis 109°C
Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa
Surface extérieur: apprêté
Surface intérieur: brut
épaisseur du bas / de la gaine: 3/3
Hauteur de basculement: 2753 mm
En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4
paragraphe 3.

Isolation:
toison en fibre de polyester 130 mm, 17
kg/m³
PS-gaine 1.2 mm, gris
diamètre Isolation: 1467.4 mm
Poids Isolation: 32.9 kg

Achtung! Ispag montiert die Tauchhülse mit $\phi 16$ mm

créateur/date: egl / 27.08.2025

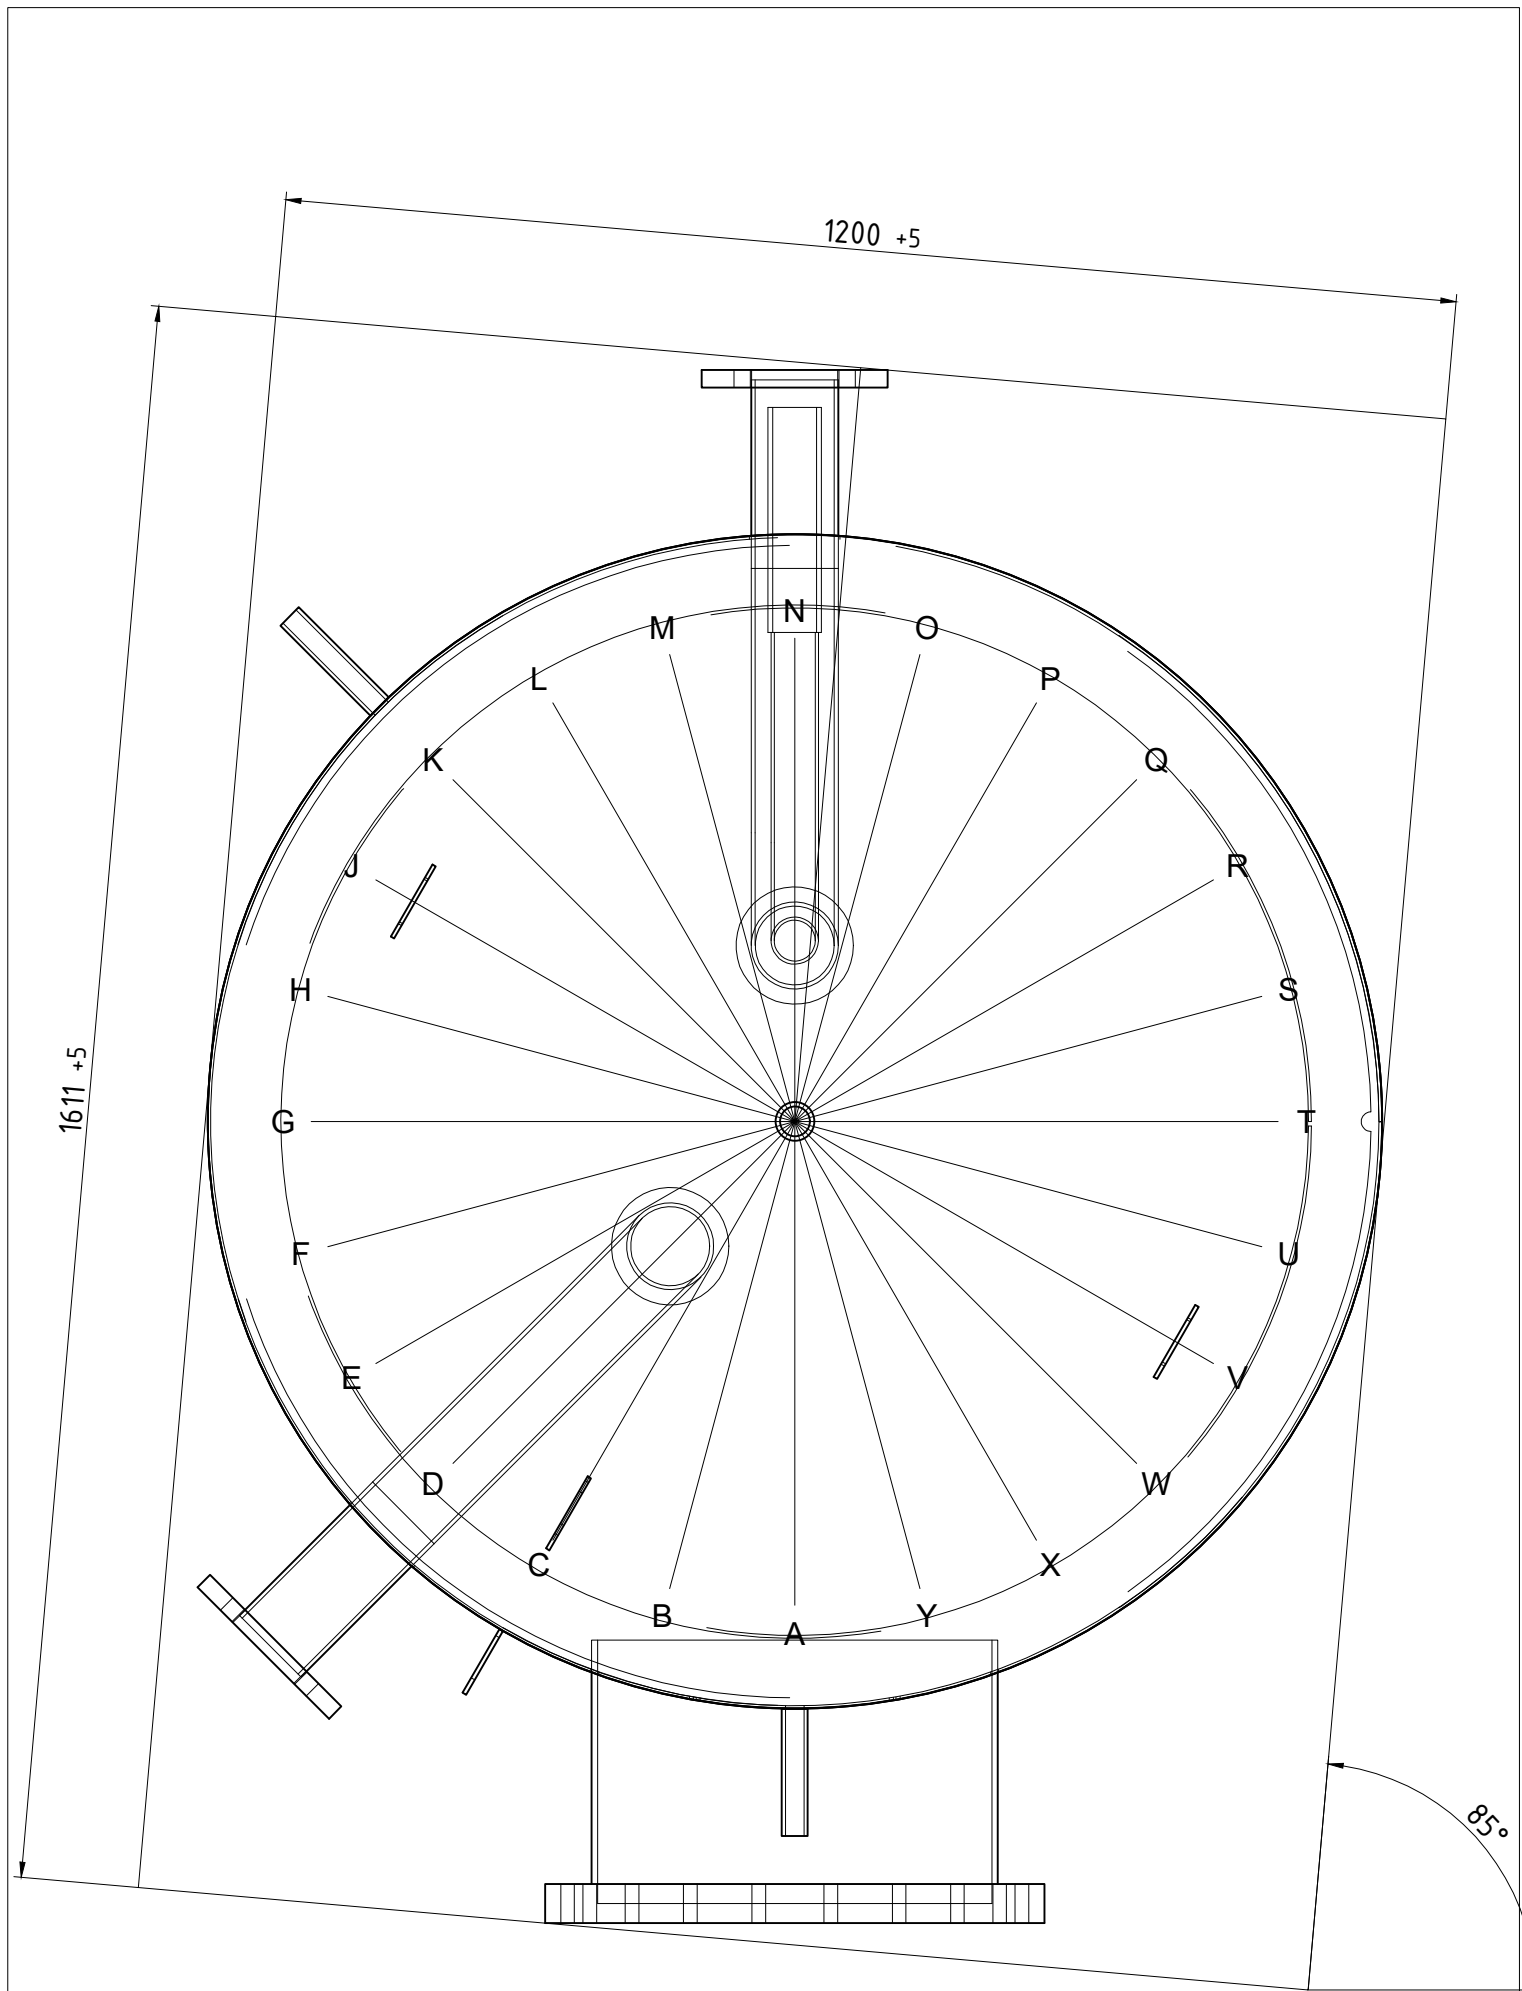

51293/2

Einbringmasse