

Riedo Klima AG Dürdingen
 Jordan Dafflon
 Warpelstrasse 12
 3186 Dürdingen

Confirmation de commande

No. commande:	CC25-10808	No. offre:	OF25-11572
Date commande:	18.06.2025	Date offre:	10.06.2025
Projet No:	120469		
Notre référence:	Cyril Barthel	Votre référence:	Jordan Dafflon

Domdidier - WAGO - 1011102938 – WAGO

Bonjour Monsieur Dafflon

Nous vous remercions pour votre commande et vous assurons que nous mettrons tout en œuvre pour une exécution des travaux dans les règles de l'art et le respect des délais.

Position	Texte	UQ	Quantité	Prix	Montant
Accumulateur tampon 1					
ASP	Fourniture d'un réservoir sur mesure Accumulateur d'énergie sur virole, en Acier noir S235JR 5700 litres Ø non isolé : 1600 mm H totale : 3200 mm Côte de basculement : 3299 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 6.00 bar Pression d'essais : 9.00 bar Temperature : 109 °C Avec 1 tôles perforées pour une meilleure stratification Isolation 160mm Laine de roche avec manteau tôle alu Raccords : - 1 bride(s) de révision Ø220/290 pour Bride de révision - 1 bride(s) DN80 pour RC ACT Aller - 1 bride(s) DN80 pour RC ACT Retour - 1 bride(s) DN80 pour Brassage Aller - 1 bride(s) DN80 pour Brassage Retour - 1 bride(s) DN50 pour Retour froid ECS - 1 bride(s) DN50 pour Aller ECS - 1 Prise(s) fileté(s) Rp2" pour purge - 1 Prise(s) fileté(s) Rp2" avec tube coudé pour vidange - 4 Prise(s) fileté(s) Rp1½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant - 4 Prise(s) fileté(s) Rp1½" avec Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 Vertical sur virole Disposition des raccords librement configurable.	Pce	1,00	12 726,00	12 726,00

Accumulateur tampon 2

Fourniture d'un réservoir sur mesure

ASP	Accumulateur d'énergie sur virole, en Acier noir S235JR 2800 litres Ø non isolé : 1200 mm H totale : 2800 mm Côte de basculement : 2864 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieur peint anti-rouille Pression de service : 6.00 bar Pression d'essais : 9.00 bar Temperature : 109 °C Avec 1 tôles perforées pour une meilleure stratification Isolation 160mm Laine de roche avec manteau tôle alu Raccords : - 1 bride(s) de révision Ø220/290 pour Bride de révision - 1 bride(s) DN150 pour Aller PAC CH - 1 bride(s) DN150 pour Retour PAC CH - 1 bride(s) DN80 pour Départ brassage vers accu HT - 1 bride(s) DN80 pour Retour brassage depuis accu HT - 1 bride(s) DN150 pour Aller collecteur CH - 1 bride(s) DN150 pour Retour collecteur CH - 1 Prise(s) filetées Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant pour Sonde basse 1 - 1 Prise(s) filetées Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant pour Sonde basse 2 - 1 Prise(s) filetées Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant pour Sonde haute 1 - 1 Prise(s) filetées Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant pour Sonde haute 2 - 4 Prise(s) filetées Rp½" avec Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 - 1 Prise(s) filetées Rp2" pour purge - 1 Prise(s) filetées Rp2" avec tube coudé pour vidange Vertical sur virole Disposition des raccords librement configurable.	Pce	1,00	7 344,00	7 344,00
-----	--	-----	------	----------	----------

Accumulateur tampon 3

Fourniture d'un réservoir sur mesure


ASP	Réservoir d'eau froide sur pieds, en Acier noir S235JR 5200 litres Ø non isolé : 1600 mm H totale : 2950 mm Côte de basculement : 3057 mm Garde au sol : 100 mm Intérieur brut, extérieure avec protection par un revêtement bicomposant à poussière de zinc Pression de service : 6.00 bar Pression d'essais : 9.00 bar Temperature : 109 °C Avec 1 tôles perforées pour une meilleure stratification Isolation 32mm Armaflex Raccords : - 1 bride(s) de révision Ø220/290 pour Bride de révision - 1 bride(s) DN250 pour Aller MF - 1 bride(s) DN250 pour Retour MF - 1 bride(s) DN250 pour Aller collecteur - 1 bride(s) DN250 pour Retour collecteur - 1 Prise(s) filetées Rp2" avec tube coudé pour purge - 4 Prise(s) filetées Rp½" avec pour sonde(s) sans ces dernière (s) avec doigt(s) de gant - 4 Prise(s) filetées Rp½" avec Thermomètre, 0-120° C, L=200, D=100 - 1 Prise(s) filetées Rp2" avec tube coudé pour vidange Vertical sur pieds Disposition des raccords librement configurable.	Pce	1,00	14 342,00	14 342,00
-----	--	-----	------	-----------	-----------

Total brut				34 412,00
Rabais	%	-45,00	34 412,00	-15 485,40
Total net HT				18 926,60
RPLP	%	2,10	18 926,60	397,45
Total TVA non comprise				19 324,05
Taxe sur la valeur ajoutée	%	8,10	19 324,05	1 565,25
Total TVA comprise				20 889,30

Conditions de paiement: 30 jours net

Meilleurs remerciements pour votre commande.

Meilleures salutations
ISSA SA

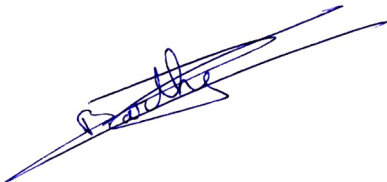

Cyril Barthel