


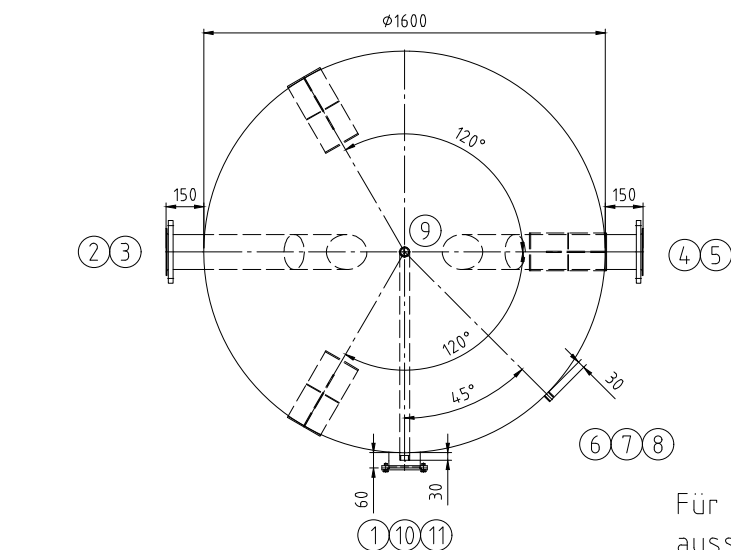

Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure		(PS)	0/3	-		bar	
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature		(TS)	0/50	-		°C	
Prüfdruck Test pressure		(PT)	4,5	-		bar	
Volumen Capacity		(V)	3620	-		L	
Oberflächenbearbeitung Surface treatment			gebeizt und passiviert pickled and passivated				
Werkstoff material			1.4301				
Gewicht Weight			420 kg				
Artikel-Nr. Article number							
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU			Artikel 4, Abs. 3				

11	Handloch / handhole 120 / 180	120		RET	0-Ring		
10	Handloch / handhole 120 / 180	120		RET	0-Ring		
9	Entlüftung / air vent	Rp 1"		DIN 2986			
8	Fühler / Thermometer	Rp 1/2"		DIN 2986			
7	Fühler / Thermometer	Rp 1/2"		DIN 2986			
6	Fühler / Thermometer	Rp 1/2"		DIN 2986			
5	Flanschanschluss / flange connection	125	10	DIN 2642			
4	Flanschanschluss / flange connection	125	10	DIN 2642			
3	Flanschanschluss / flange connection	125	10	DIN 2642			
2	Flanschanschluss / flange connection	125	10	DIN 2642			
1	Entleerung / drain	Rp 1"		DIN 2986			
Stutzen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position	Rohrabmessung Dimension

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification			
	Datum/date	Name/name		Kennwort/Subject:			
Gez. / drawn	26.08.2025	Benker					
Gepr. / appr.	26.08.2025	Wihan					
Benennung / Designation :							
Edelstahlkaltwasserspeicher							
RET 3500 KW Sonder							

Zeichnung Nr. / Drawing No. :	Projekt Nr. / Project No. :	Bestell Nr. / Order No. :	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
23238-0	P2500621	KST300/121535	1:15	1/1

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten.
 Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved

Stand/as per: 26.08.2025