



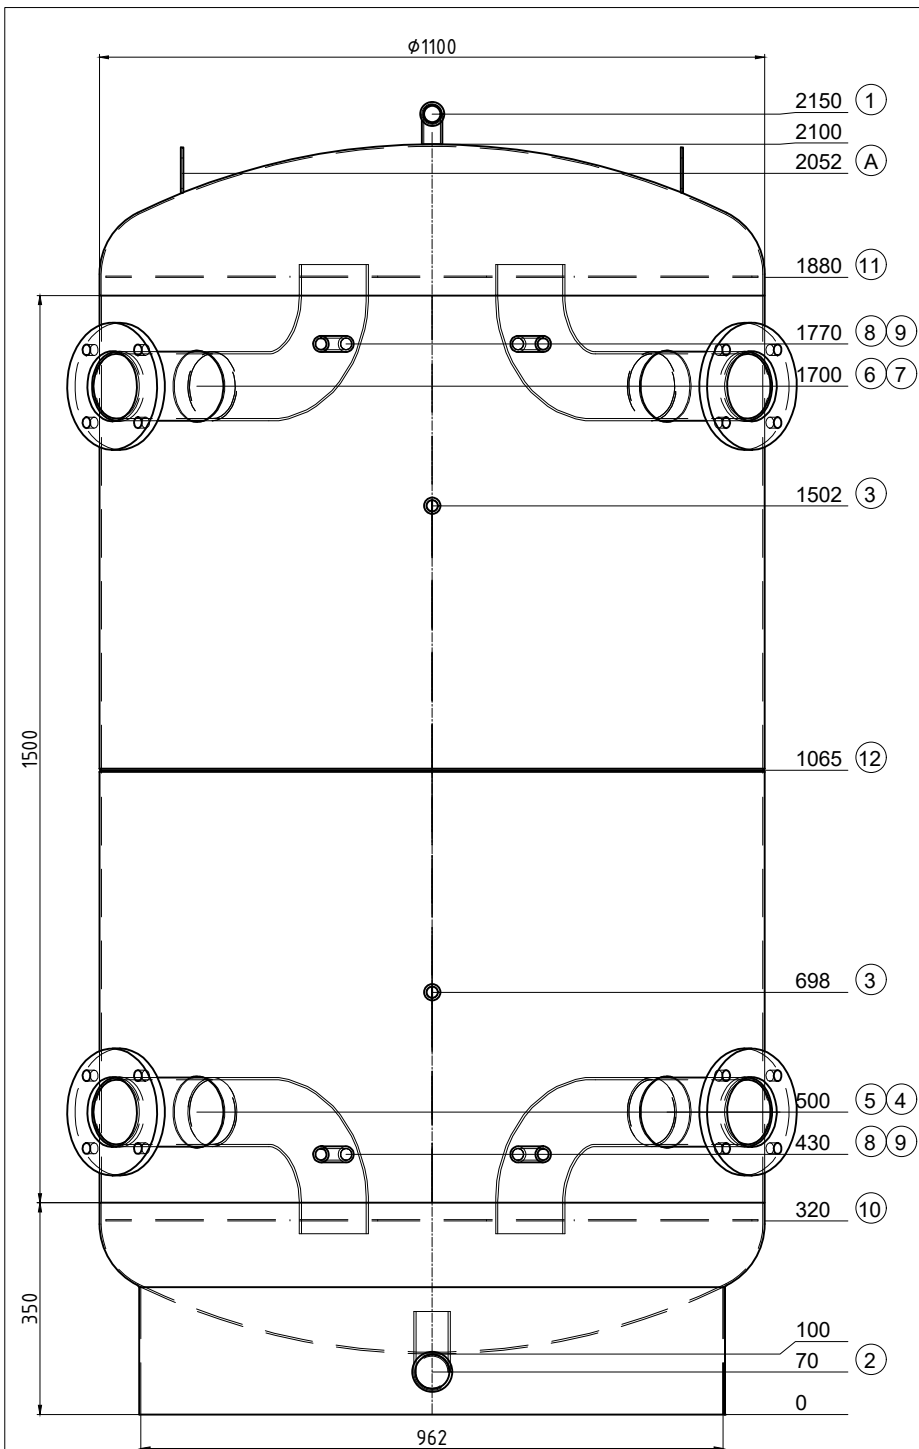

Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	160	0	raccord 1" avec tube coudé Entlüftung
2	1	160	0	raccord 2" avec tube coudé Entleerung
3	2	160	0	raccord 1/2" Fühler
4	1	180	45	Flasque Typ01 DN100 PN6 avec tube coudé
5	1	180	315	Flasque Typ01 DN100 PN6 avec tube coudé
6	1	180	315	Flasque Typ01 DN100 PN6 avec tube coudé
7	1	180	45	Flasque Typ01 DN100 PN6 avec tube coudé
8	2	160	345	raccord 1/2" Fühler
9	2	160	15	raccord 1/2" Fühler
10	1	0	-	tôle perforée
11	1	0	-	tôle perforée
12	1	0	-	joint d'assemblage
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut

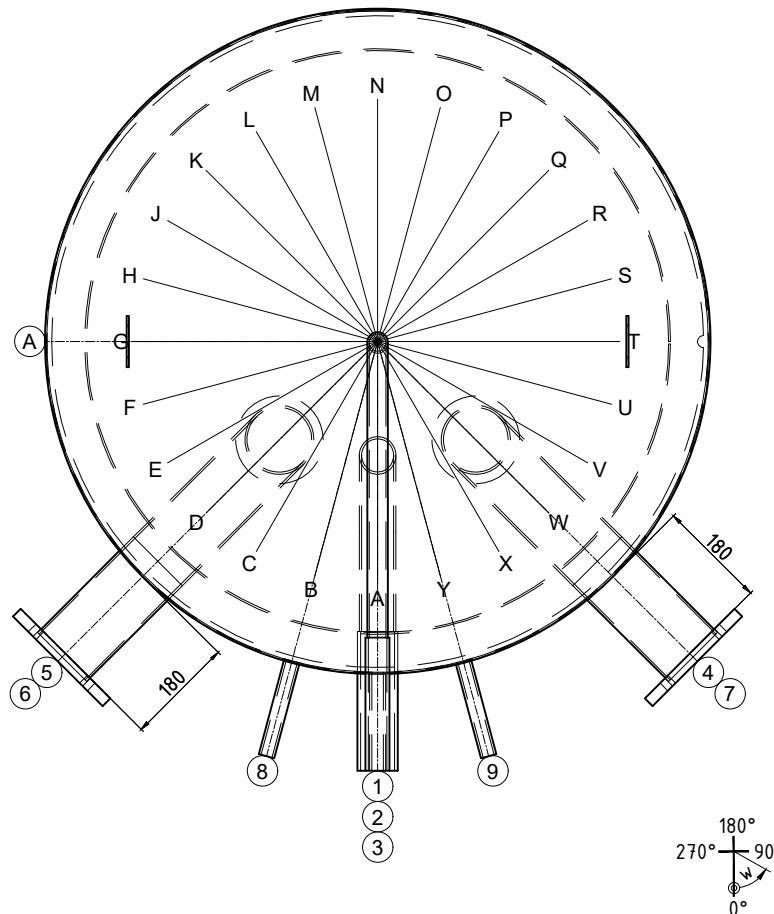

ok for production

Date: Signature:



N° dessin: 51251/3

Com.: KST300 121155 Corbières

N° d'ordre: 51251

Qté: 1

Description: Réservoir tampon


Précise: --

Contenu: 1735 Liter
Matériel: S235JR
Poids: 276 kg
Température de service: -10° bis 109°C
Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa
Surface extérieur: apprêté
Surface intérieur: brut
épaisseur du bas / de la gaine: 3/3
Hauteur de basculement: 2211 mm
En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:
fait du client

soudure sur place; Achtung! Ispag montiert die Tauchhülse mit $\phi 16\text{mm}$

créateur/date: egl / 13.08.2025

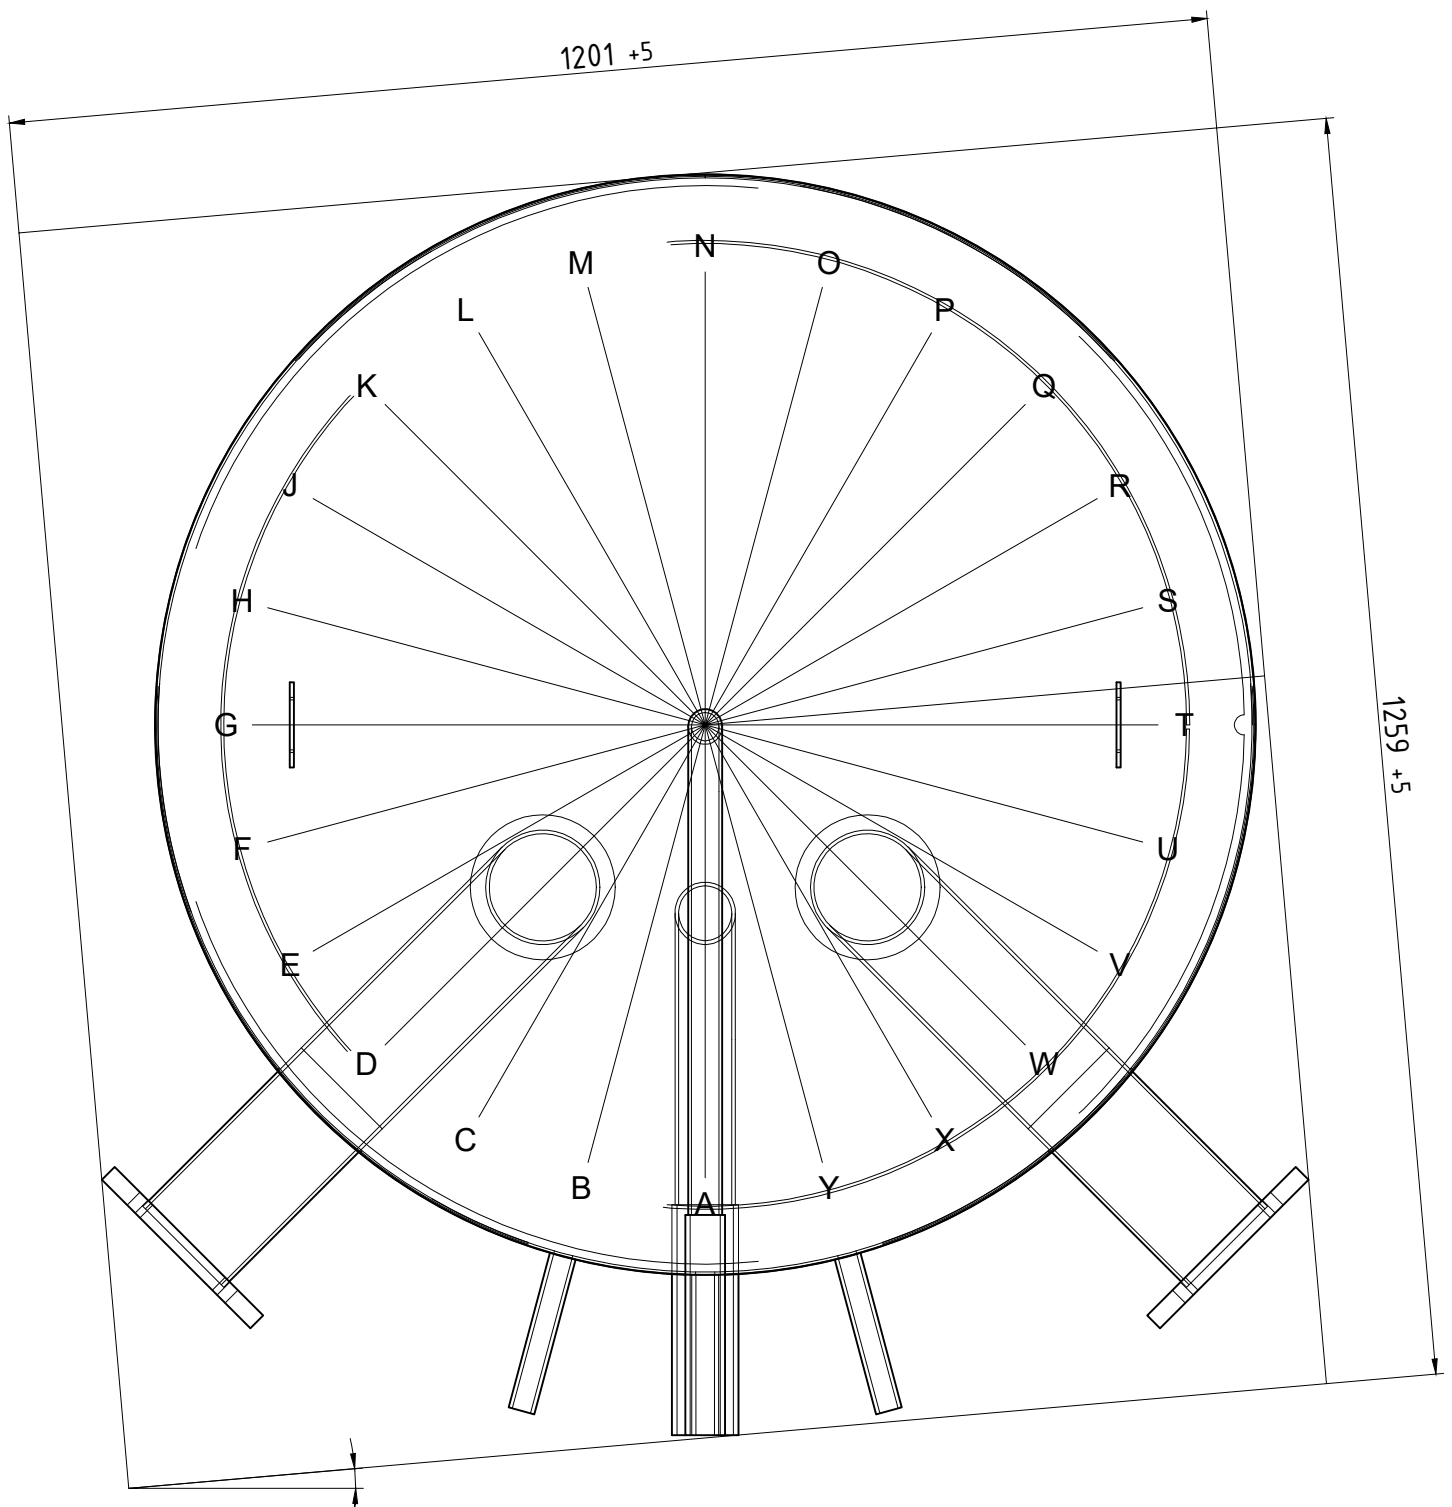

Approuvé par : Laurent Clerc

sur : 14/08/2025

51251/3

Einbringmasse