

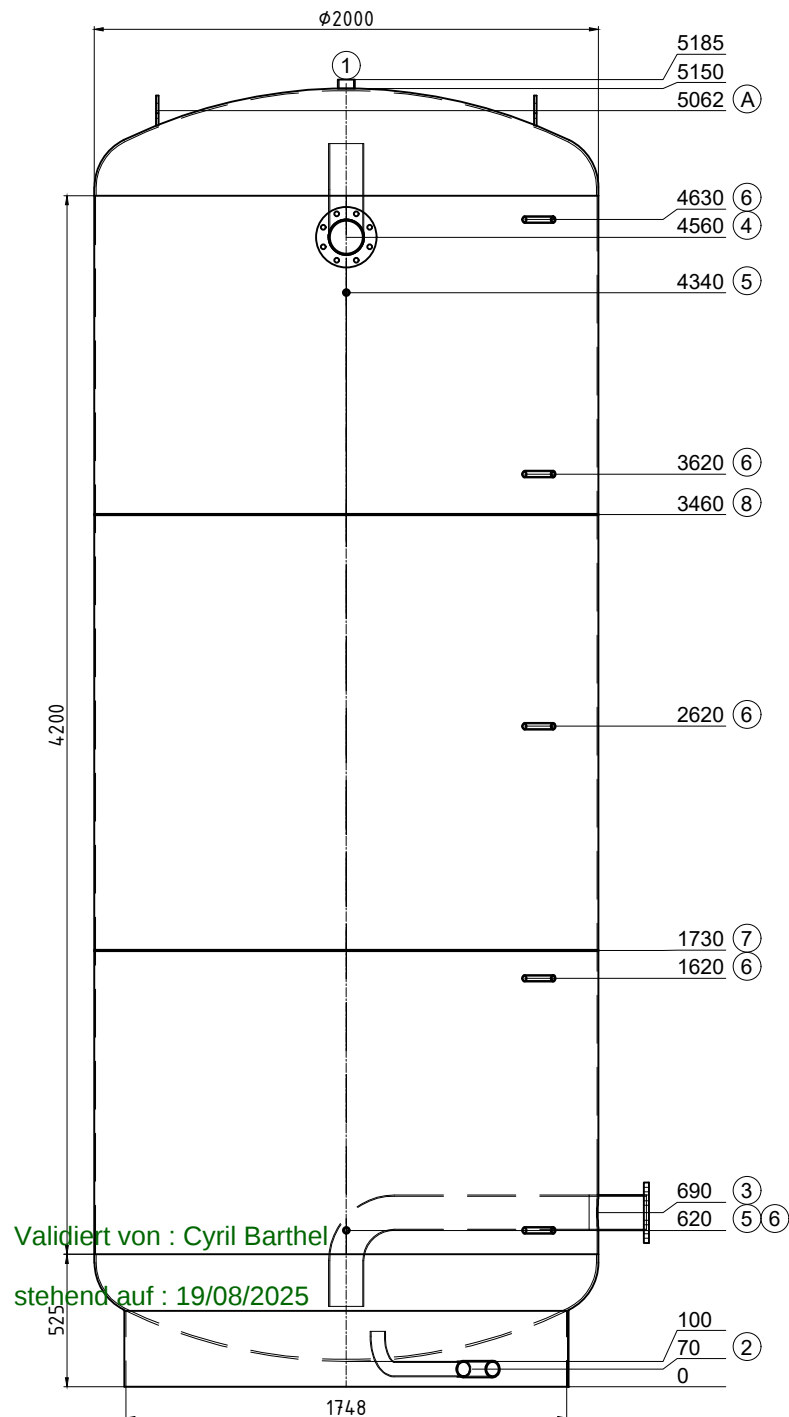




Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	35	0	raccord 2" Entlüftung
2	1	160	30	raccord 2" avec tube coudé Entleerung (250mm außermittig)
3	1	180	90	Flasque Typ01 DN125 PN6 avec tube coudé
4	1	180	0	Flasque Typ01 DN125 PN6 avec tube coudé
5	2	160	0	raccord 1/2" Thermometer
6	5	160	45	raccord 1/2" Fühler
7	1	0	-	joint d'assemblage
8	1	0	-	joint d'assemblage
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut

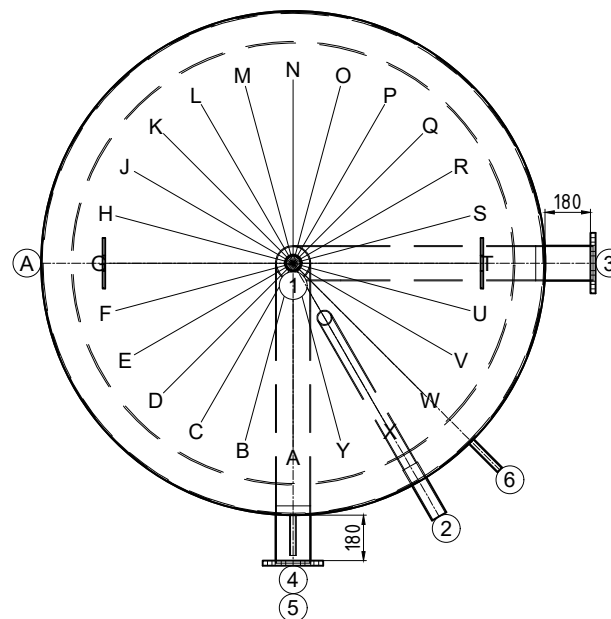

Validiert von : Cyril Barthel

stehend auf : 19/08/2025

soudure sur place; Achtung! Ispag montiert die Tauchhülse mit ø16mm

ok for production

Date

Signature



N° dessin:

51258/2

Com.:

KST300 121310 Bussigny

N° d'ordre:

51258

Qté:

1

Description:

Réservoir tampon

Précise:

Nr.1

Contenu: 14831 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 1695 kg

Température de service: -10° bis 109°C

Pression de service/d'essai: 0.6 / 0.9 MPa

Surface extérieur: apprêté

Surface intérieur: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 8/5

Hauteur de basculement: 5271 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:

fait du client

créateur/date: egl / 18.08.2025