

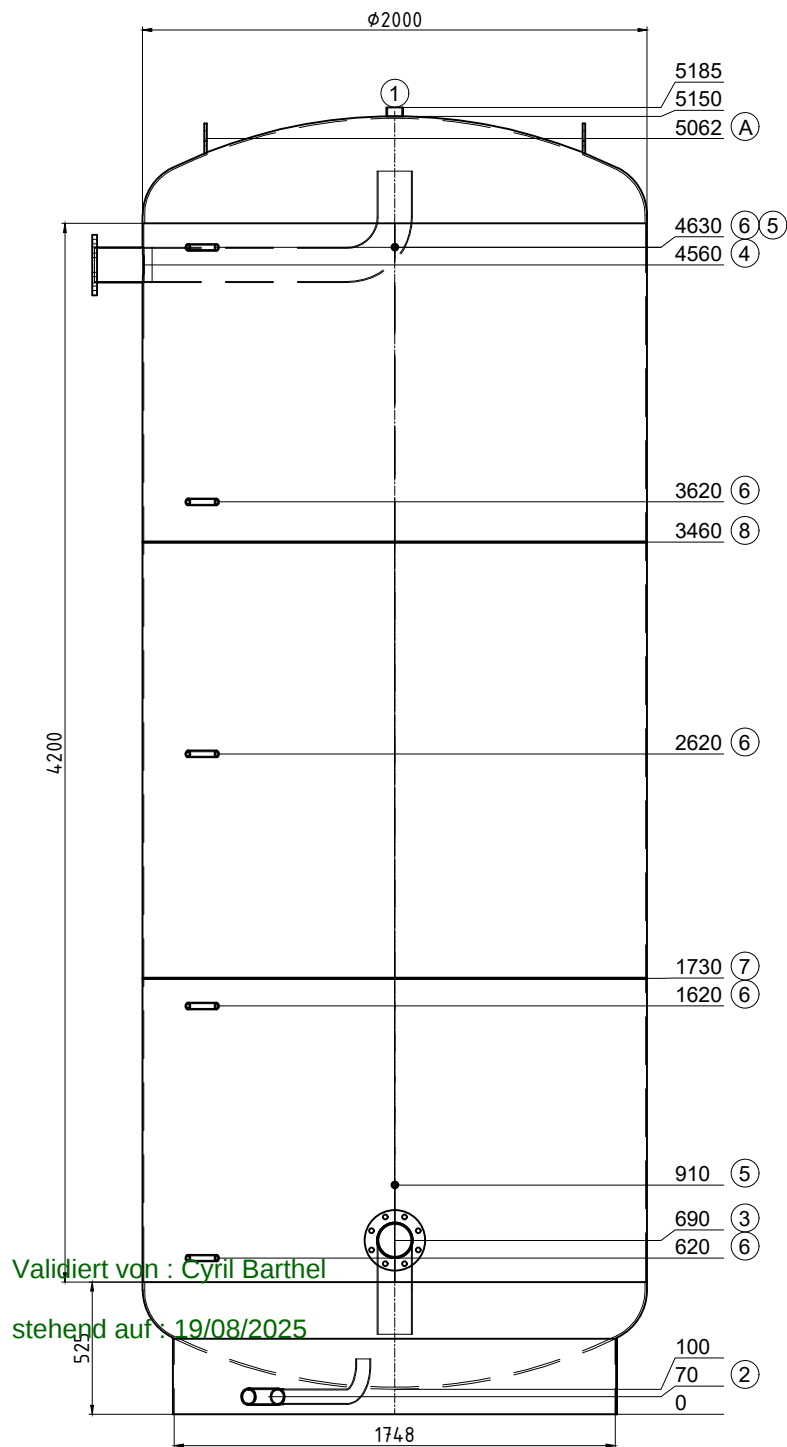




Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	35	0	raccord 2" Entlüftung
2	1	160	330	raccord 2" avec tube coudé Entleerung (250mm außermittig)
3	1	180	0	Flasque Typ01 DN125 PN6 avec tube coudé
4	1	180	270	Flasque Typ01 DN125 PN6 avec tube coudé
5	2	160	0	raccord 1/2" Thermometer
6	5	160	315	raccord 1/2" Fühler
7	1	0	-	joint d'assemblage
8	1	0	-	joint d'assemblage
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut

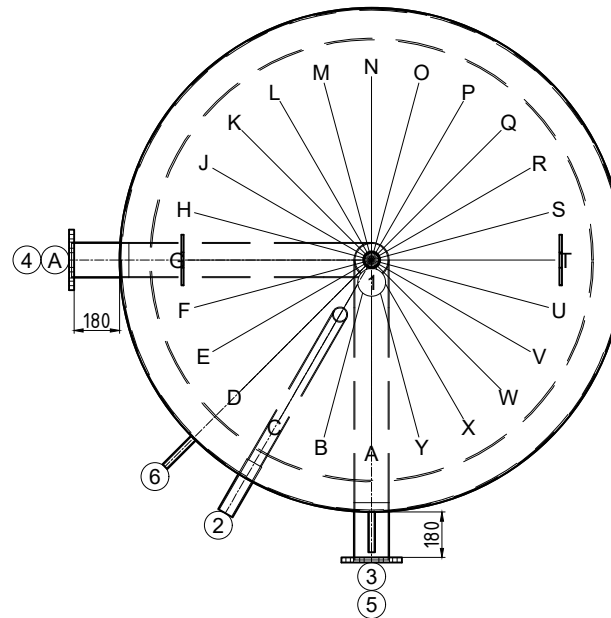

soudure sur place; Achtung! Ispag montiert die Tauchhülse mit $\varnothing 16\text{mm}$

créateur/date: egl / 18.08.2025

ok for production

Date Signature



N° dessin: 51259/2

Com.: KST300 121310 Bussigny

N° d'ordre: 51259

Qté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: Nr.2

Contenu: 14831 Liter
 Matériel: S235JR
 Poids: 1695 kg
 Température de service: -10° bis 109°C
 Pression de service/d'essai: 0.6 / 0.9 MPa
 Surface extérieur: apprêté
 Surface intérieur: brut
 épaisseur du bas / de la gaine: 8/5
 Hauteur de basculement: 5271 mm
 En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4
 paragraphe 3.

Isolation:
 fait du client