



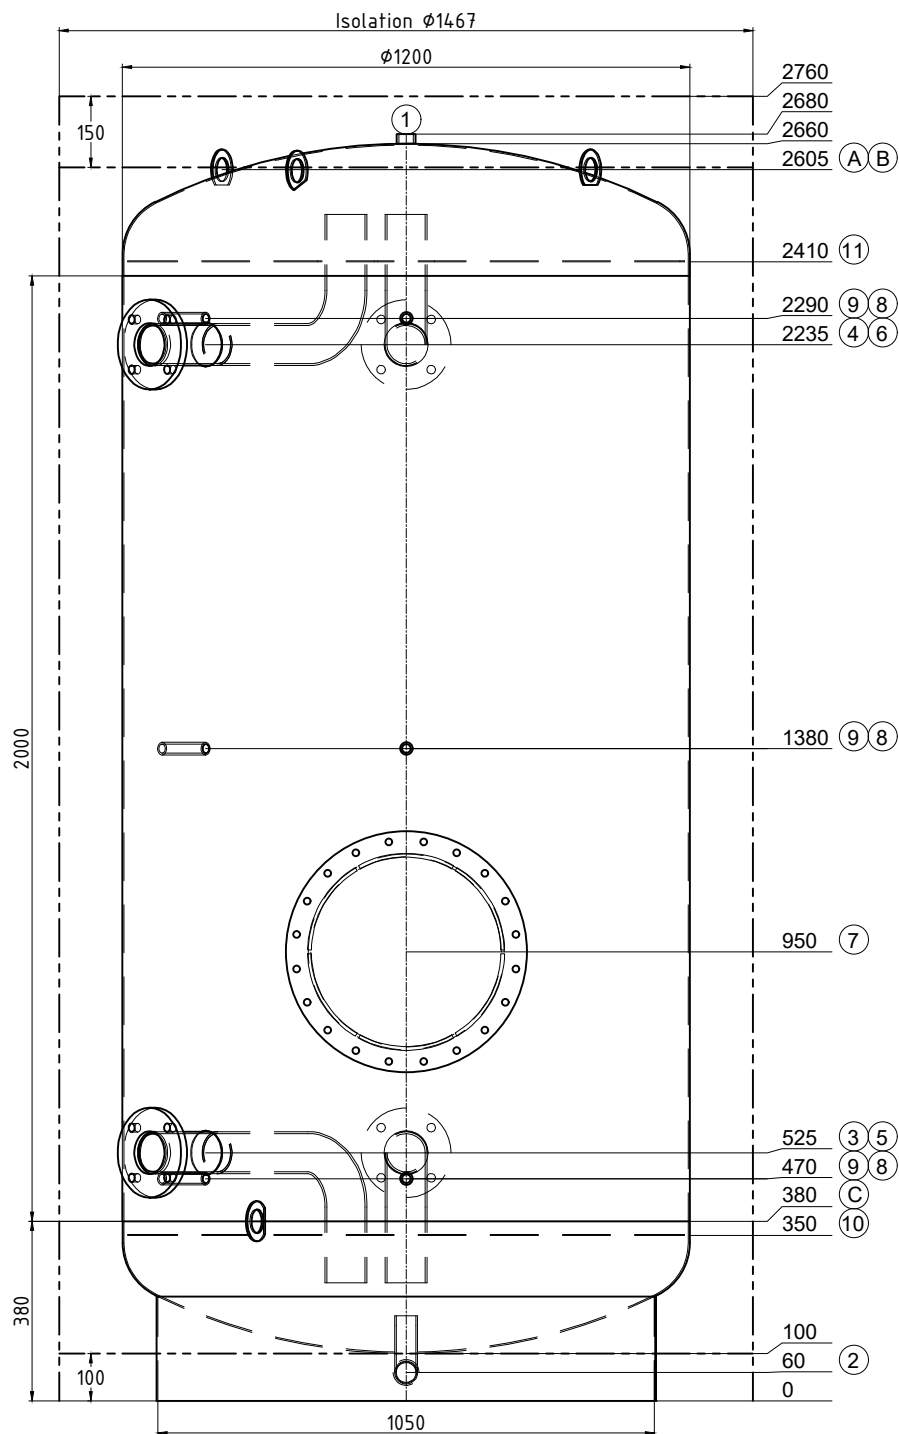

Transport couché

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	20	0	raccord 1" Entlüftung
2	1	130	180	raccord 1 1/2" avec tube coudé Entleerung
3	1	150	315	Flasque Typ01 DN80 PN6 avec tube coudé
4	1	150	315	Flasque Typ01 DN80 PN6 avec tube coudé
5	1	150	180	Flasque Typ01 DN80 PN6 avec tube coudé
6	1	150	180	Flasque Typ01 DN80 PN6 avec tube coudé
7	1	179	0	ouverte de révision NW400 PN6
8	3	130	0	raccord 1/2" Thermometer
9	3	130	225	raccord 1/2" Fühler
10	1	0	-	tôle perforée
11	1	0	-	tôle perforée
A	2	--	240	(EN) Lifting lug en haut
B	1	--	330	(EN) Lifting lug en haut
C	1	75	240	(EN) Lifting lug latéralement

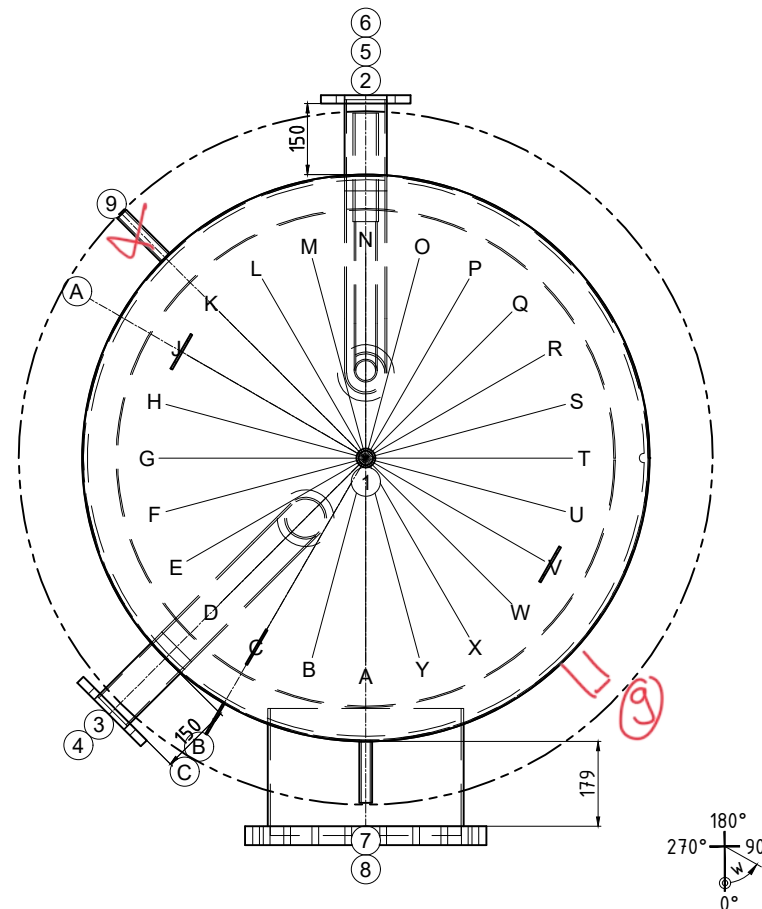

ok for production

Date: _____ Signature: _____



N° dessin: 51293/2

Com.: KST300 117333 Renens

N° d'ordre: 51293

Qté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 2683 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 406 kg

Température de service: -10° bis 109°C

Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa

Surface extérieur: apprêté

Surface intérieur: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 3/3

Hauteur de basculement: 2753 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:

toison en fibre de polyester 130 mm, 17 kg/m³

PS-gaine 1.2 mm, gris


diamètre Isolation: 1467.4 mm

Poids Isolation: 32.9 kg

Bauseits

Achtung! Ispag montiert die Tauchhülle mit $\phi 16$ mm

créateur/date: egl / 27.08.2025

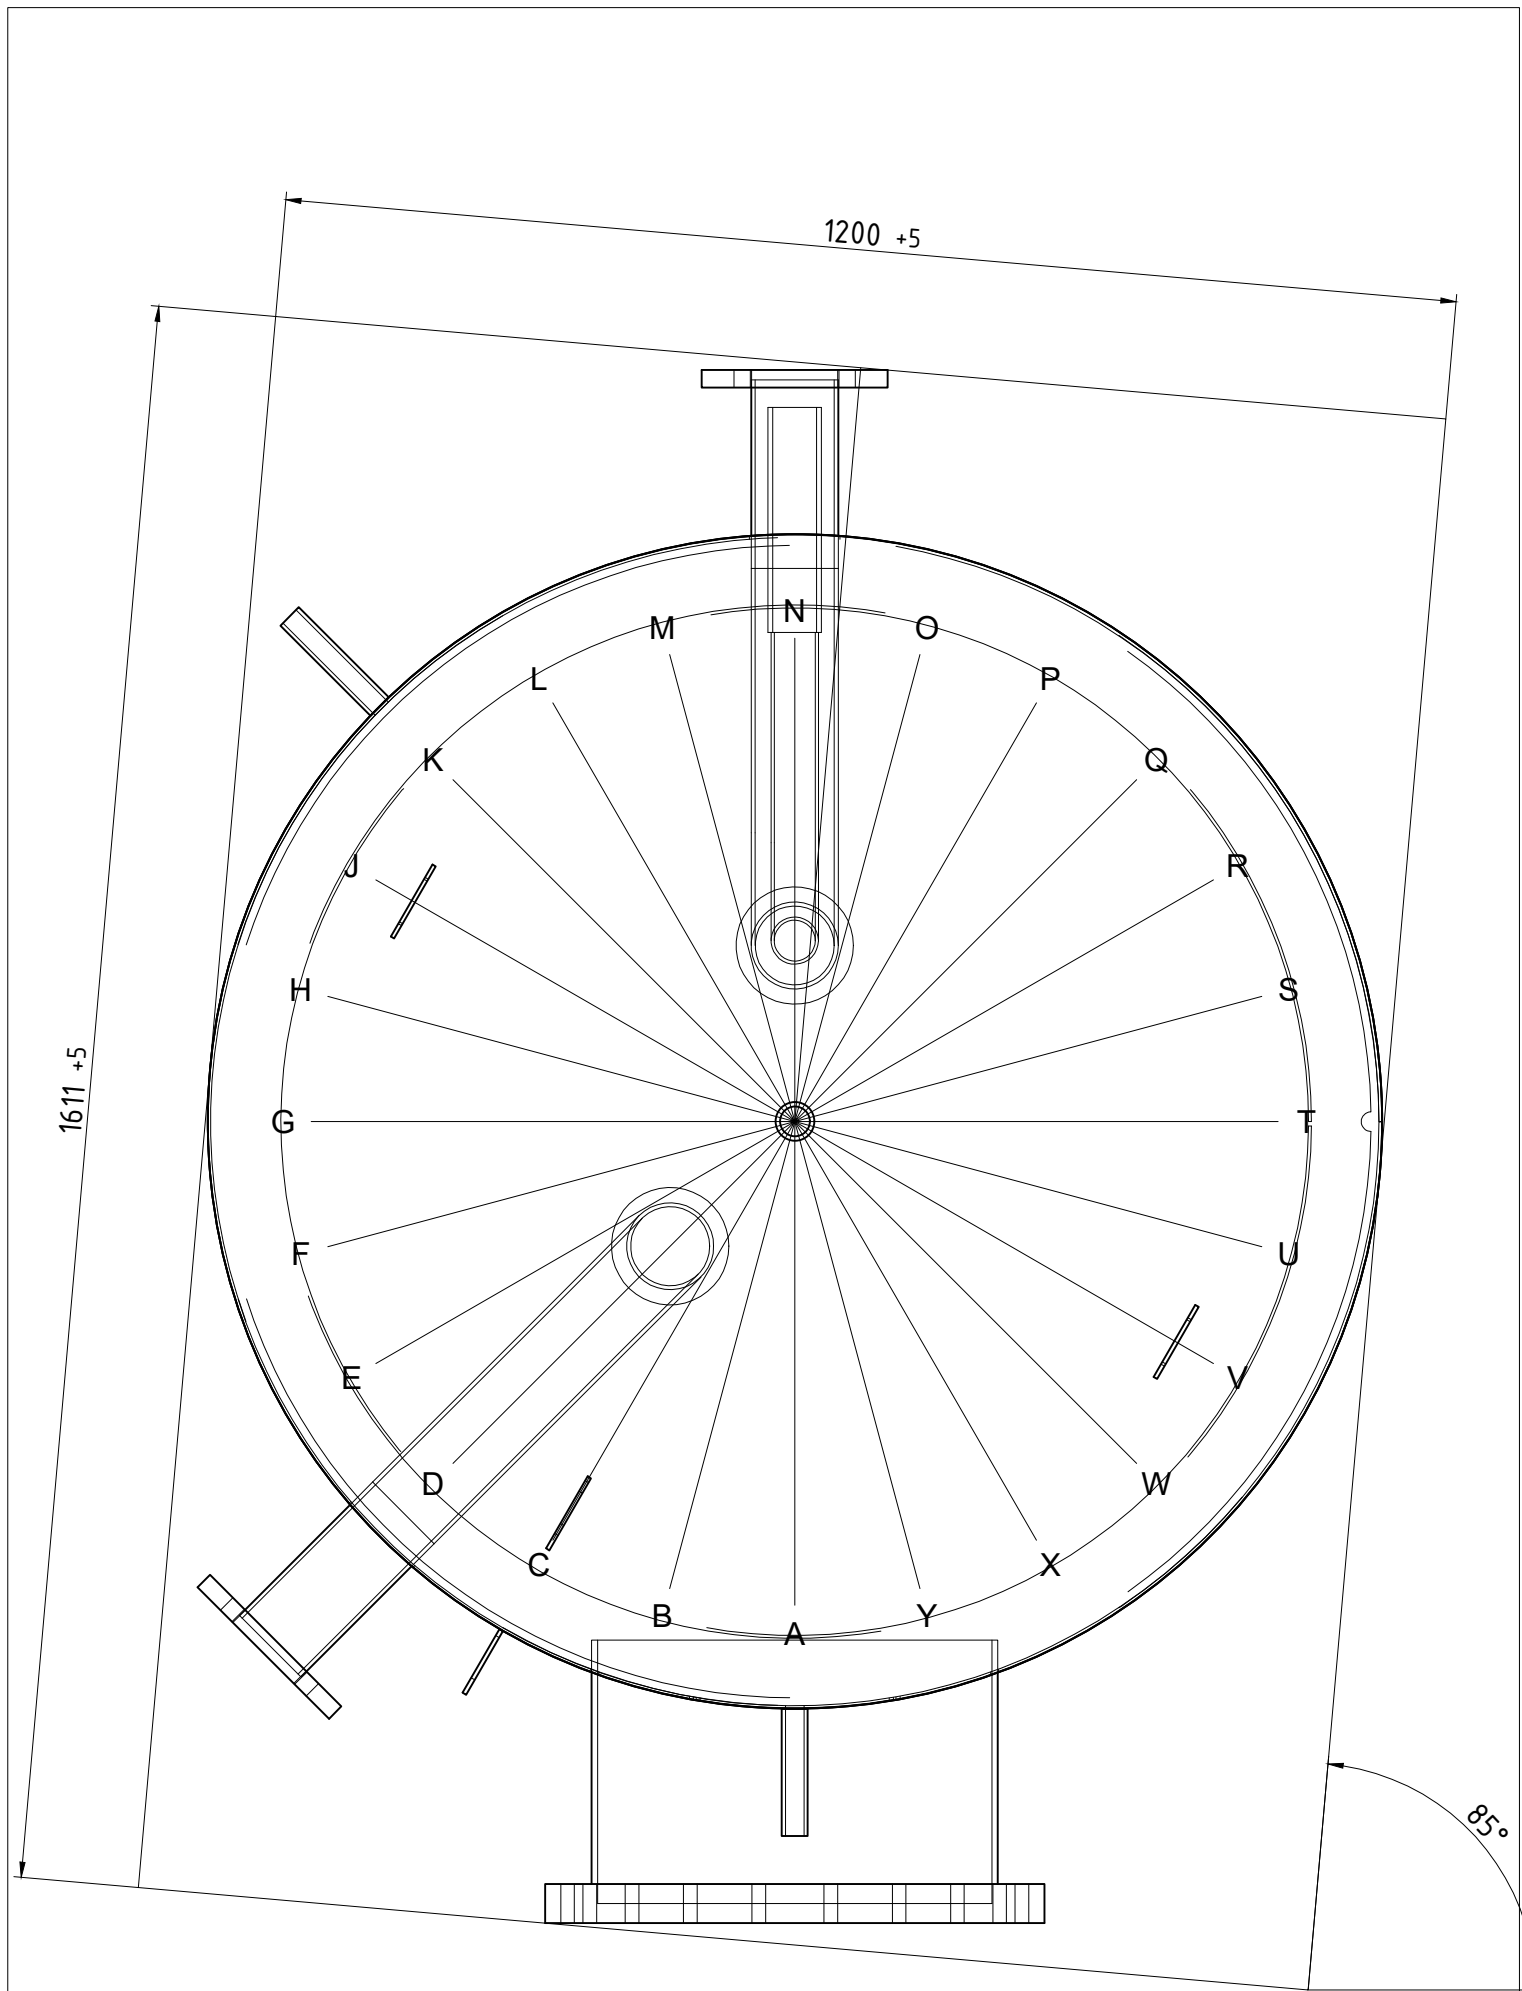

51293/2

Einbringmasse