

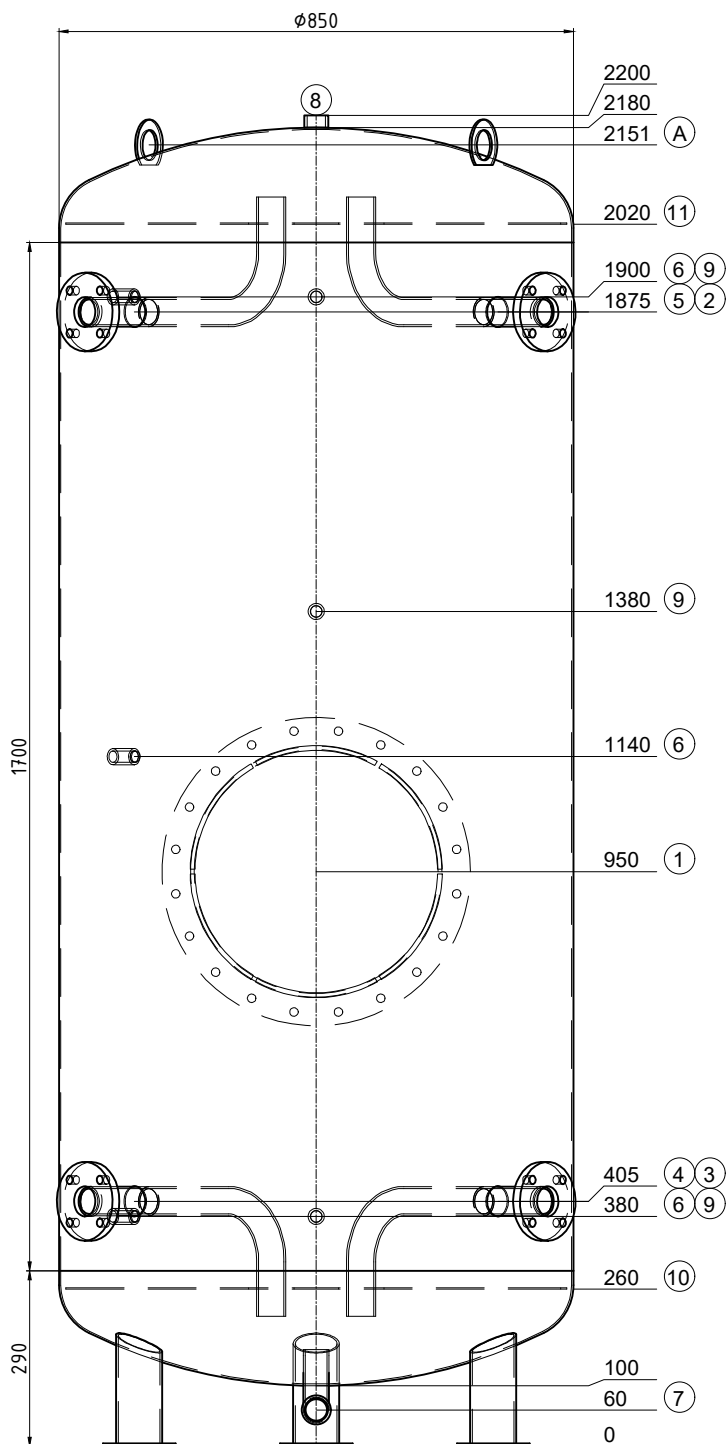




Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	162	180	ouverte de révision NW400 PN6
2	1	100	45	Flasque Typ01 DN40 PN6 avec tube coudé Entleerung
3	1	100	45	Flasque Typ01 DN40 PN6 avec tube coudé
4	1	100	315	Flasque Typ01 DN40 PN6 avec tube coudé
5	1	100	315	Flasque Typ01 DN40 PN6 avec tube coudé
6	3	50	225	raccord 1/2" Fühler
7	1	50	0	raccord 5/4" avec tube coudé Entleerung
8	1	20	0	raccord 1" Entlüftung
9	3	50	180	raccord 1/2" Thermometer
10	1	0	-	tôle perforée
11	1	0	-	tôle perforée
A	2	--	60	(EN) Lifting lug en haut

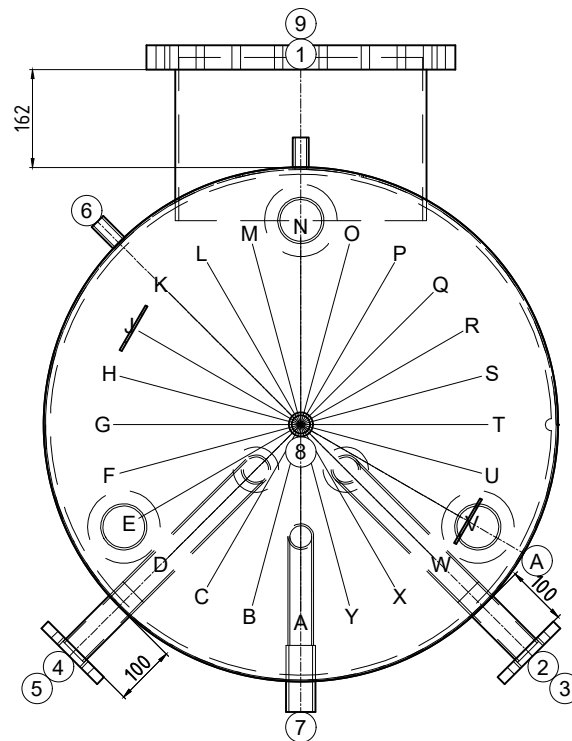

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 51294/4

Com.:

KST300 117333 Renens

N° d'ordre: 51294

Qté: 1

Description: Accumulateur de froid

Précise: --

Contenu: 1098 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 233 kg

Température de service: -10°C bis 50°C

Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa

Surface extérieure: 1K poussière de zinc

Surface intérieure: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 3/3

Hauteur de basculement: 2209 mm


En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:

fait du client

Achtung! Ispag montiert die Tauchhülse mit $\varnothing 16\text{mm}$

créateur/date: egl / 08.09.2025

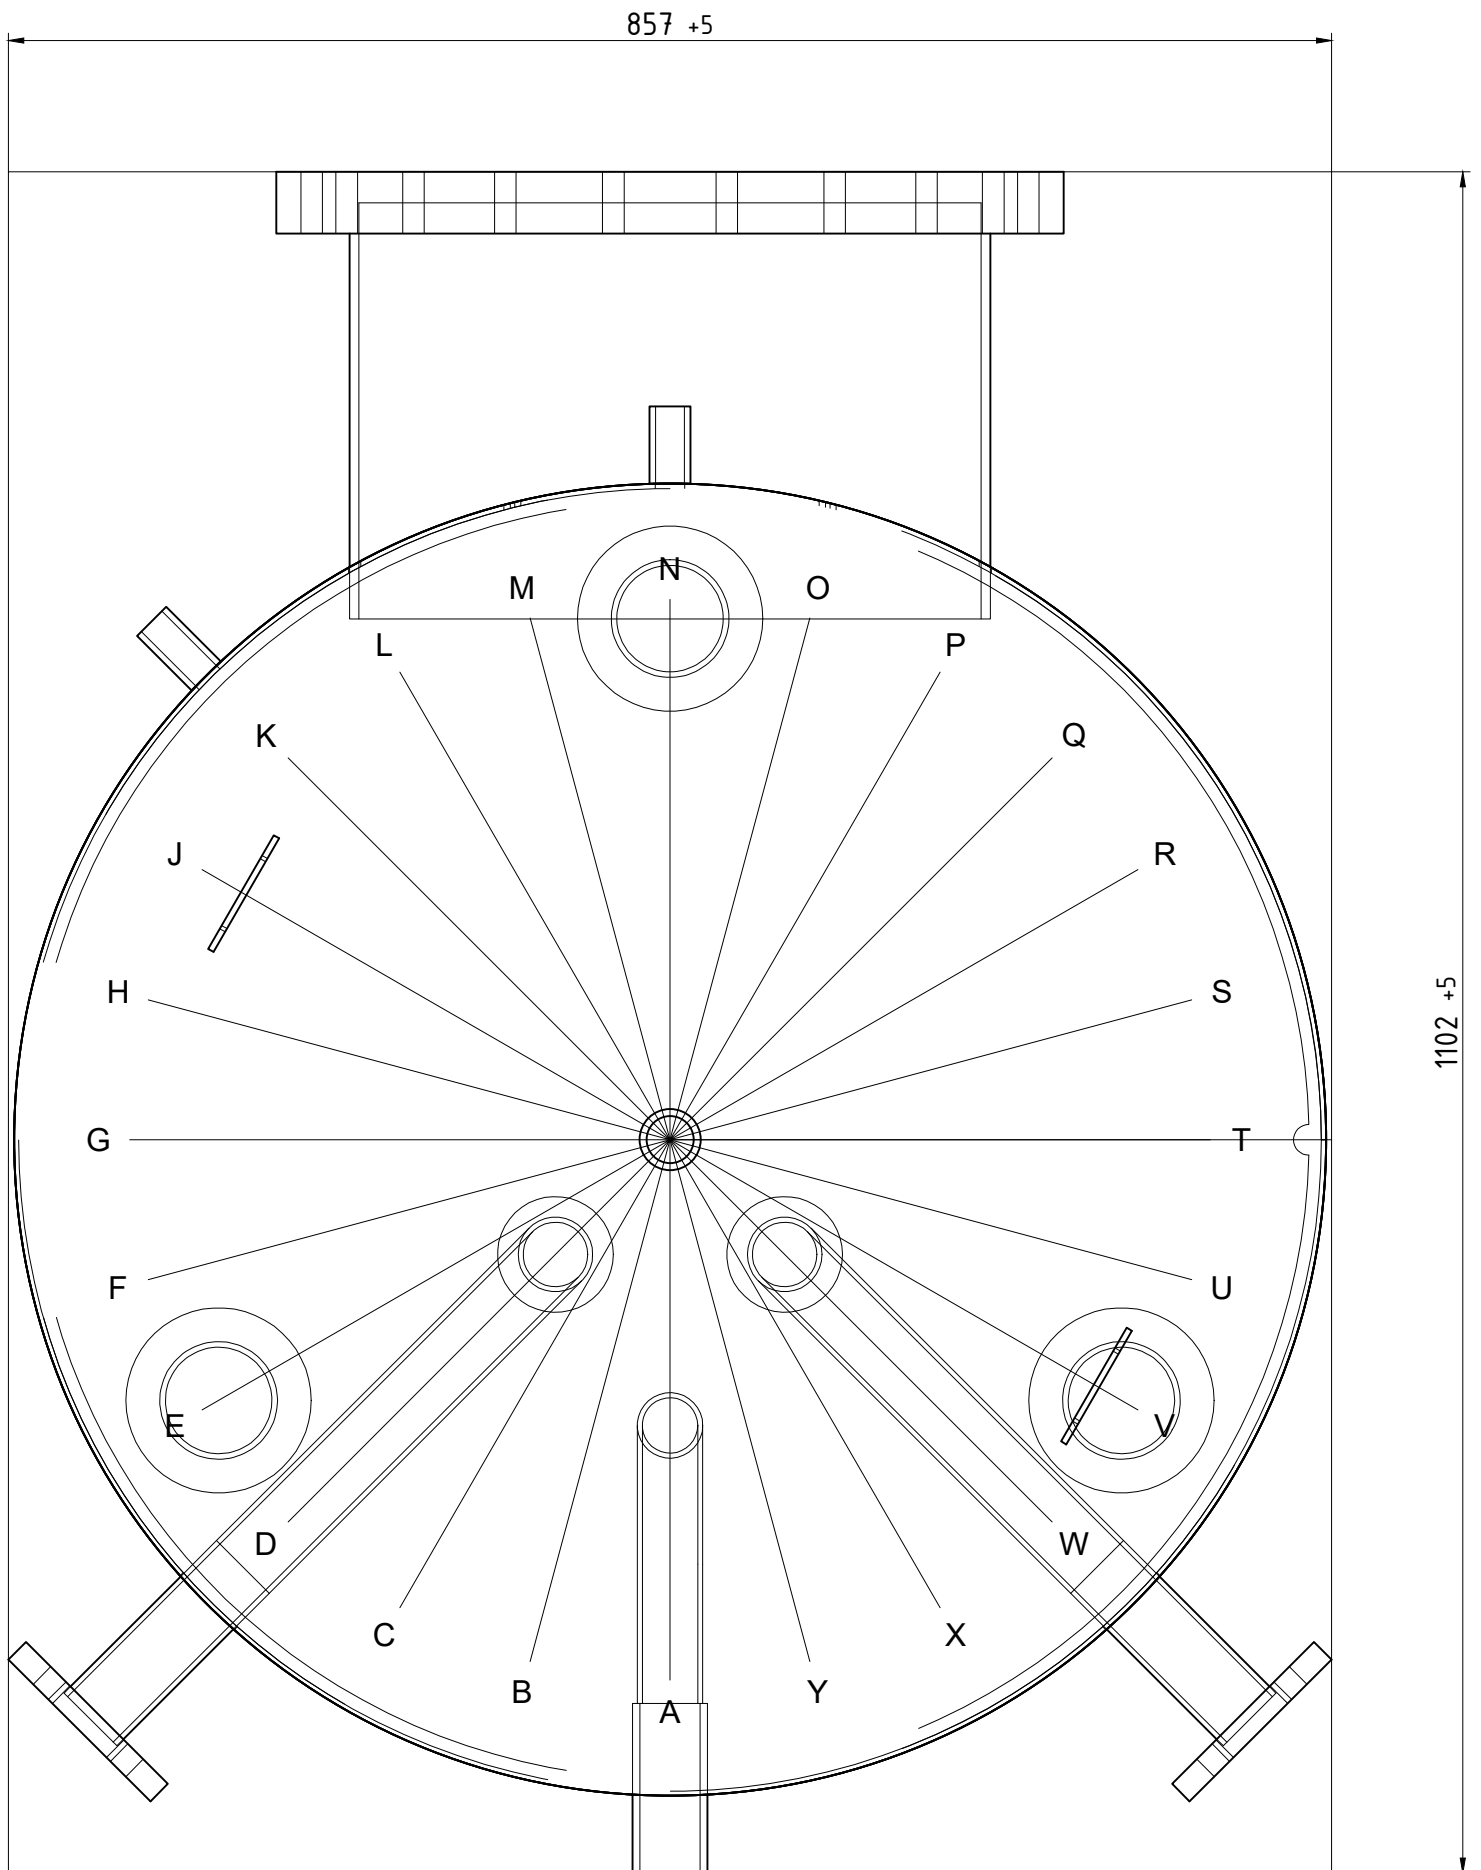

51294/4

Einbringmasse