



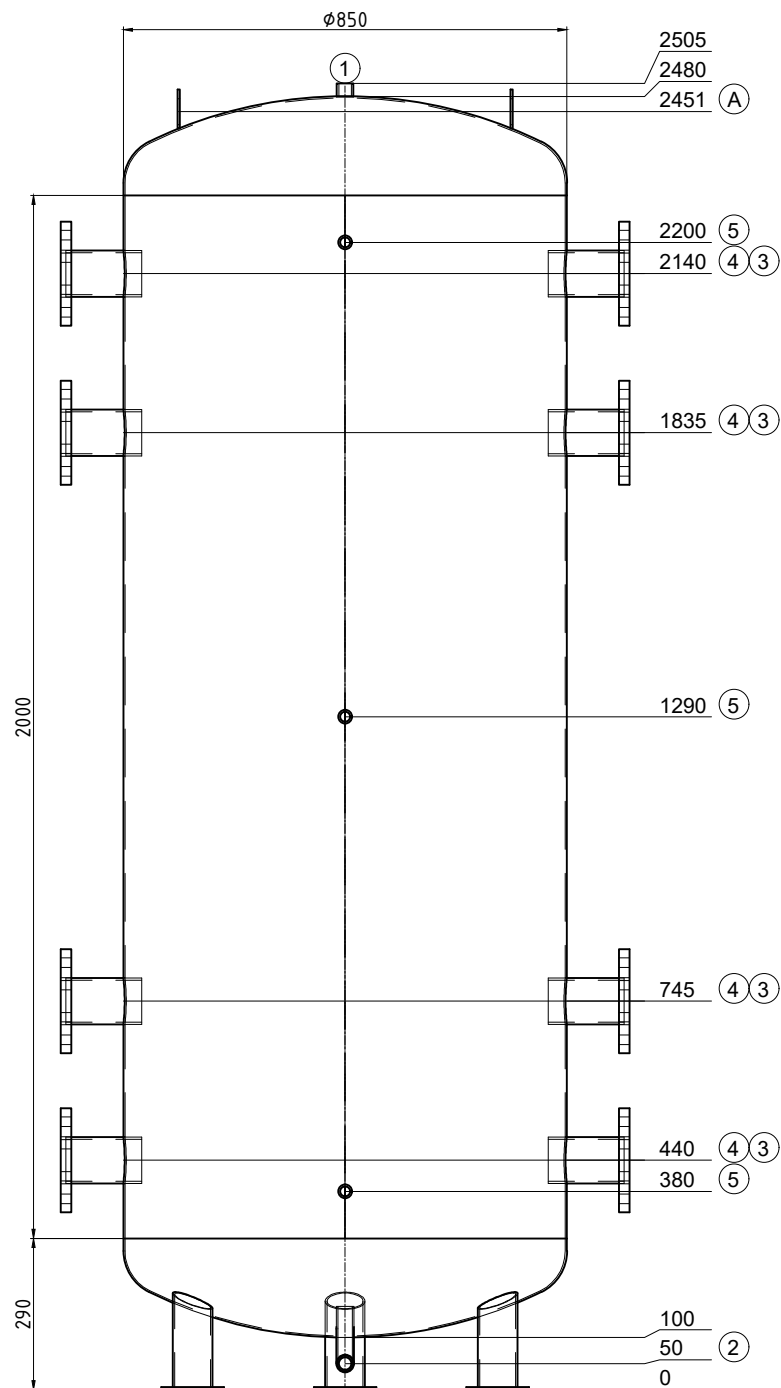

Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	25	0	raccord 3/4" Entlüftung
2	1	50	0	raccord 3/4" avec tube coudé 1" Entleerung
3	4	100	90	Flasque Typ01 DN80 PN16
4	4	100	270	Flasque Typ01 DN80 PN16
5	3	50	0	raccord 1/2"
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut

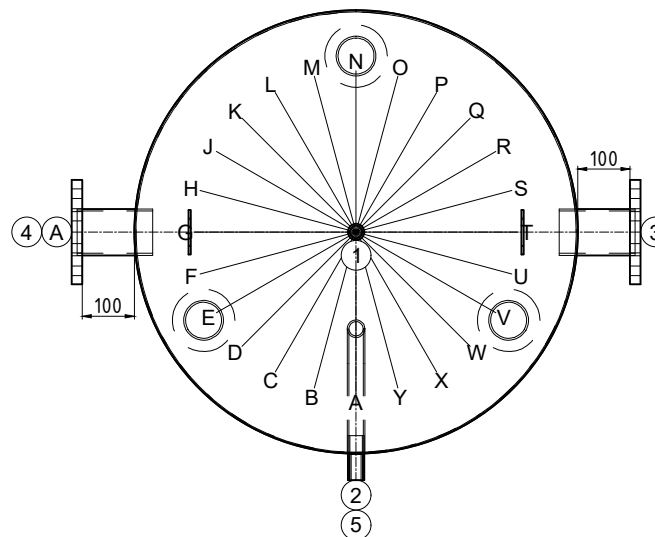

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 51414/1

Com.:

KST300 121851 Renens ST012

N° d'ordre: 51414

Qté: 1

Description: Accumulateur de froid

Précise: --

Contenu: 1266 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 203 kg

Température de service: -10°C bis 50°C

Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa

Surface extérieure: 1K poussière de zinc

Surface intérieure: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 3/3

Hauteur de basculement: 2513 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:

fait du client

Achtung! Ispag montiert die Tauchhülse mit Ø16mm

créateur/date: egl / 09.09.2025