



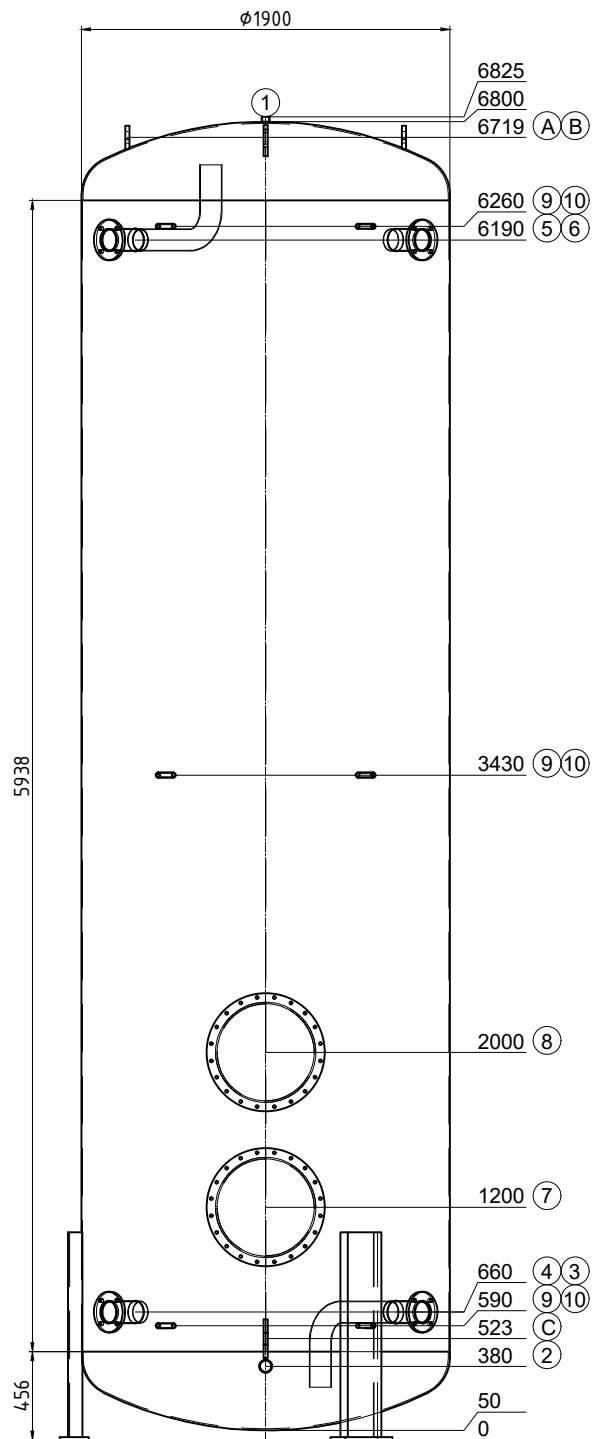

Transport couché

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	25	0	raccord 1" Entlüftung
2	1	160	0	raccord 2" Entleerung
3	1	180	45	Flasque Typ01 DN100 PN6 avec tube coudé
4	1	180	315	Flasque Typ01 DN100 PN6
5	1	180	315	Flasque Typ01 DN100 PN6 avec tube coudé
6	1	180	45	Flasque Typ01 DN100 PN6
7	1	179	0	Trou d'homme NW500 PN6
8	1	179	0	Trou d'homme NW500 PN6
9	3	160	330	raccord 1/2" Fühler
10	3	160	30	raccord 1/2" Thermometer
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut
B	1	--	0	(EN) Lifting lug en haut
C	1	120	270	(EN) Lifting lug latéralement

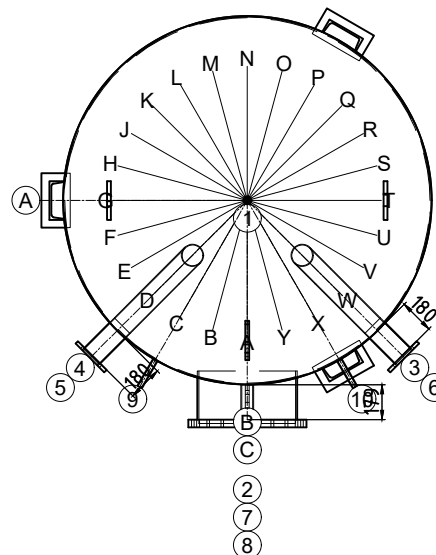

Achtung! Ispag montiert die Tauchhülse mit $\phi 16\text{mm}$

ok for production

Date: _____ Signature: _____



N° dessin: 51423/1

Com.: KST300 121864 Lucens

N° d'ordre: 51423

Qté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 18185 Liter

Matériel: S235JR

Poids:

Température de service: -10° bis 109°C

Pression de service/d'essai: 0.6 / 0.9 MPa

Surface extérieur: apprêté

Surface intérieur: brut

épaisseur du bas / de la gaine:

Hauteur de basculement: 6843 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:

fait du client

créateur/date: egl / 09.09.2025