

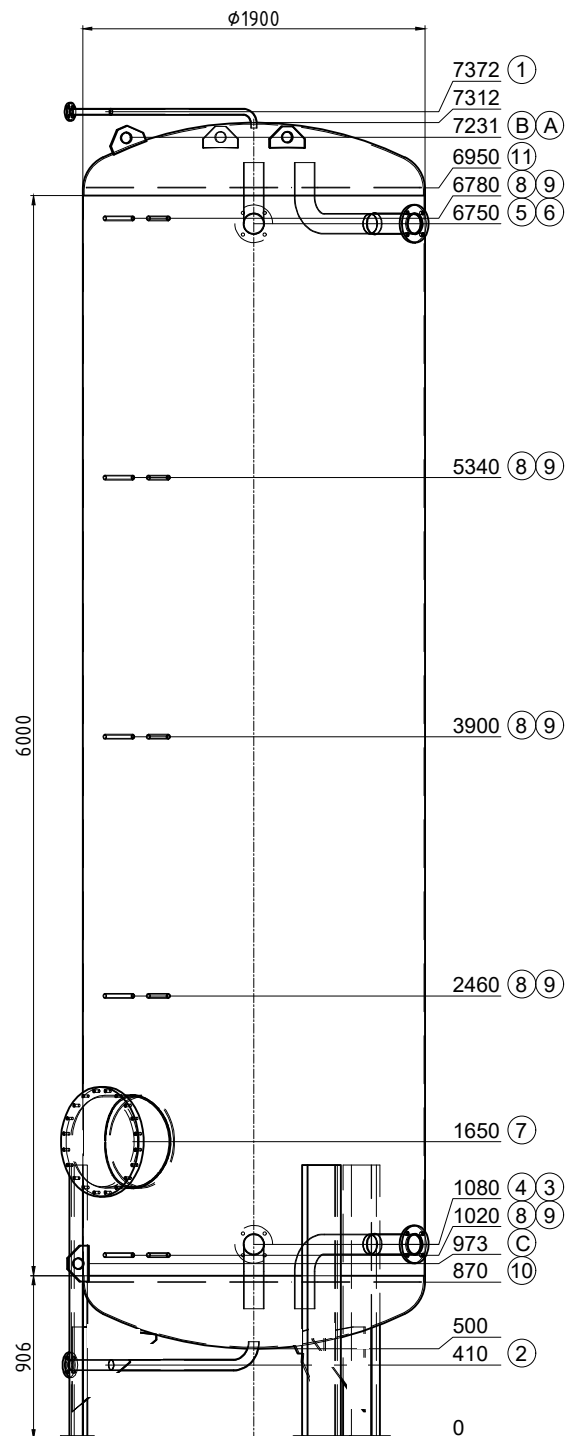




Transport couché

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	220	240	Flasque Typ01 DN25 PN6 avec tube coudé Entlüftung
2	1	220	240	Flasque Typ01 DN50 PN6 avec tube coudé Entleerung
3	1	300	45	Flasque Typ01 DN100 PN6 avec tube coudé
4	1	220	180	Flasque Typ01 DN100 PN6 avec tube coudé
5	1	300	180	Flasque Typ01 DN100 PN6 avec tube coudé
6	1	300	45	Flasque Typ01 DN100 PN6 avec tube coudé
7	1	220	315	Trou d'homme NW500 PN6
8	5	220	225	raccord 1/2" Fühler
9	5	220	210	raccord 1/2" Thermometer
10	1	0	-	tôle perforée
11	1	0	-	tôle perforée
A	2	--	195	(EN) Lifting lug en haut
B	1	--	285	(EN) Lifting lug en haut
C	1	120	195	(EN) Lifting lug latéralement

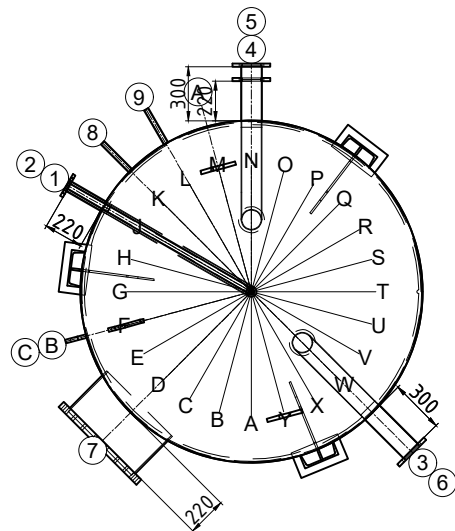

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 51423/4

Com.:
KST300 121864 Lucens

N° d'ordre: 51423

Qté: 1

Description: Accumulateur Thermique

Précise: --

Contenu: 18359 Liter
Matériel: S235JR
Poids: 2128 kg
Température de service: -10° bis 109°C
Pression de service/d'essai: 0.6 / 0.9 MPa
Surface extérieur: apprêté
Surface intérieur: brut
épaisseur du bas / de la gaine: 8/5
Hauteur de basculement: 7351 mm
En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4
paragraphe 3.

Isolation:
réalisé sur chantier