

Accu récup

ok for production

Date: \_\_\_\_\_ Signature: \_\_\_\_\_



N° dessin: 51294/4

Cont: KST300 117333 Renens

N° d'ordre: 51294

Qté: 1

Description: Accumulateur de froid

Précise: -

Contenu: 1098 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 233 kg

Température de service: -10°C bis 50°C

Pression de service/essai: 0.3 / 0.45 MPa

Surface extérieur: 1K poussière de zinc

Surface intérieur: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 3/3

Hauteur de basculement: 2209 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4




paragraphe 3.

Isolation:

fait du client

Transport debout

| Pos | Pcs | L   | w°  | Description                                              |
|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------|
| 1   | 1   | 162 | 180 | ouverture de révision NW400 PN6 ✓                        |
| 2   | 1   | 100 | 45  | Flasque Typ01 DN40 PN6 avec tube coudé Entleerung ✓      |
| 3   | 1   | 100 | 45  | Flasque Typ01 DN40 PN6 avec tube coudé ✓                 |
| 4   | 1   | 100 | 315 | Flasque Typ01 <del>DN40</del> PN6 avec tube coudé X DN25 |
| 5   | 1   | 100 | 315 | Flasque Typ01 <del>DN40</del> PN6 avec tube coudé X DN25 |
| 6   | 3   | 50  | 225 | raccord 1/2" Fühler ✓                                    |
| 7   | 1   | 50  | 0   | raccord 5/4" avec tube coudé Entleerung ✓                |
| 8   | 1   | 20  | 0   | raccord 1" Entlüftung ✓                                  |
| 9   | 3   | 50  | 180 | raccord 1/2" Thermomètre ✓                               |
| 10  | 1   | 0   | -   | tôle perforée ✓                                          |
| 11  | 1   | 0   | -   | tôle perforée ✓                                          |
| A   | 2   | -   | 60  | (EN) Lifting lug en haut                                 |

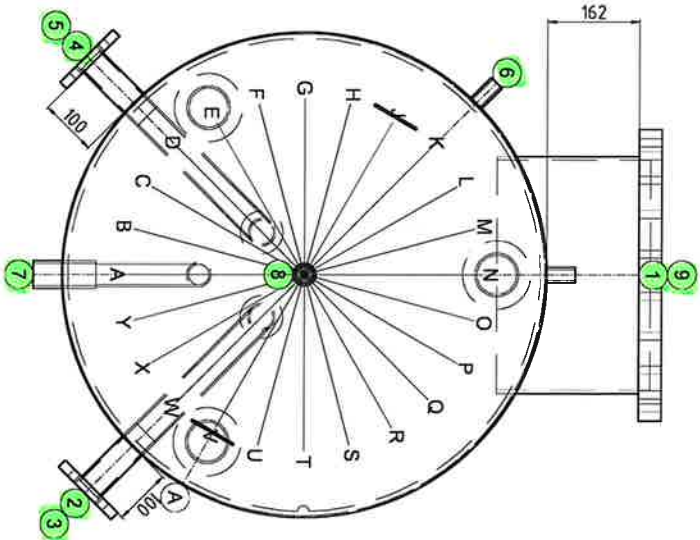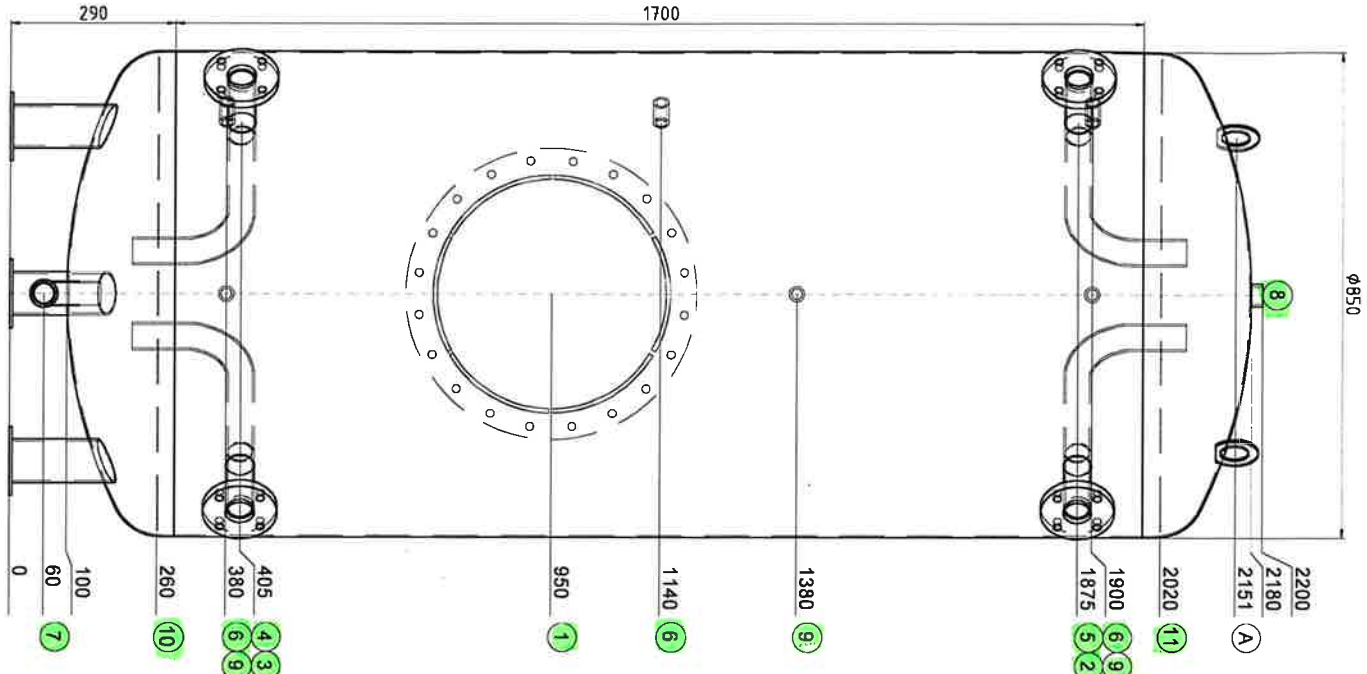

Achtung! Ispag montiert die Tauchhülse mit ø16mm

créateur/date: egl / 08.09.2025