

Accu chaud

ok for production

15.09.25

Date

Signature



N° dessin: 51293/4

Com.: KST300 117333 Renens

N° d'ordre: 51293

Qté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 2683 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 407 kg

Température de service: -10° bis 109°C

Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa

Surface extérieur: apprêté

Surface intérieur: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 3/3

Hauteur de basculement: 2753 mm




En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:

réalisé sur chantier

Transport couché

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	20	0	raccord 1" Entlüftung
2	1	160	180	raccord 1 1/2" avec tube coudé Entleerung ✓
3	1	180	315	Flasque Typ01 DN80 PN6 avec tube coudé ✓
4	1	180	315	Flasque Typ01 DN80 PN6 avec tube coudé ✓
5	1	180	180	Flasque Typ01 DN80 PN6 avec tube coudé ✓
6	1	180	180	Flasque Typ01 DN80 PN6 avec tube coudé ✓
7	1	179	0	ouverte de révision NVW400 PN6 ✓
8	3	160	0	raccord 1/2" Thermometer ✓
9	3	160	45	raccord 1/2" Fühler ✓
10	1	0	-	tôle perforée ✓
11	1	0	-	tôle perforée ✓
A	2	--	240	(EN) Lifting lug en haut
B	1	--	330	(EN) Lifting lug en haut
C	1	75	240	(EN) Lifting lug latéralement

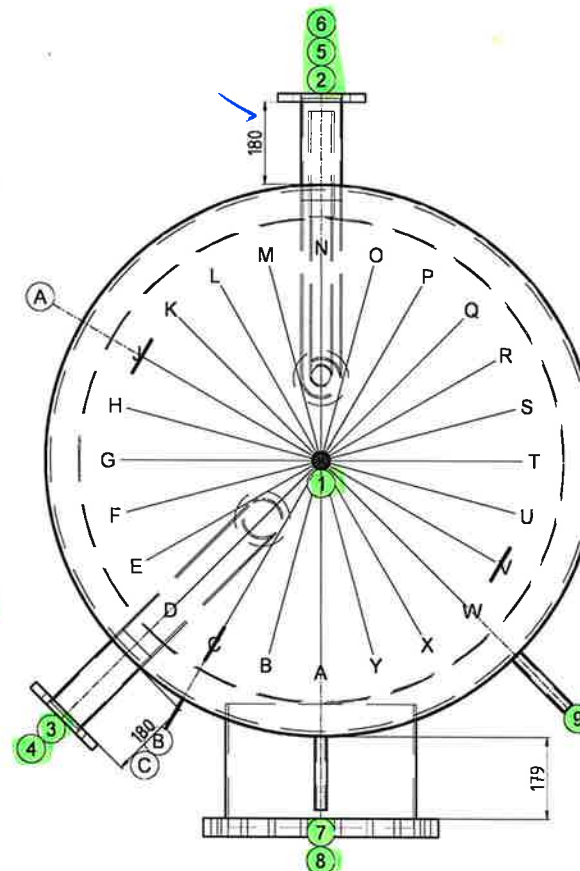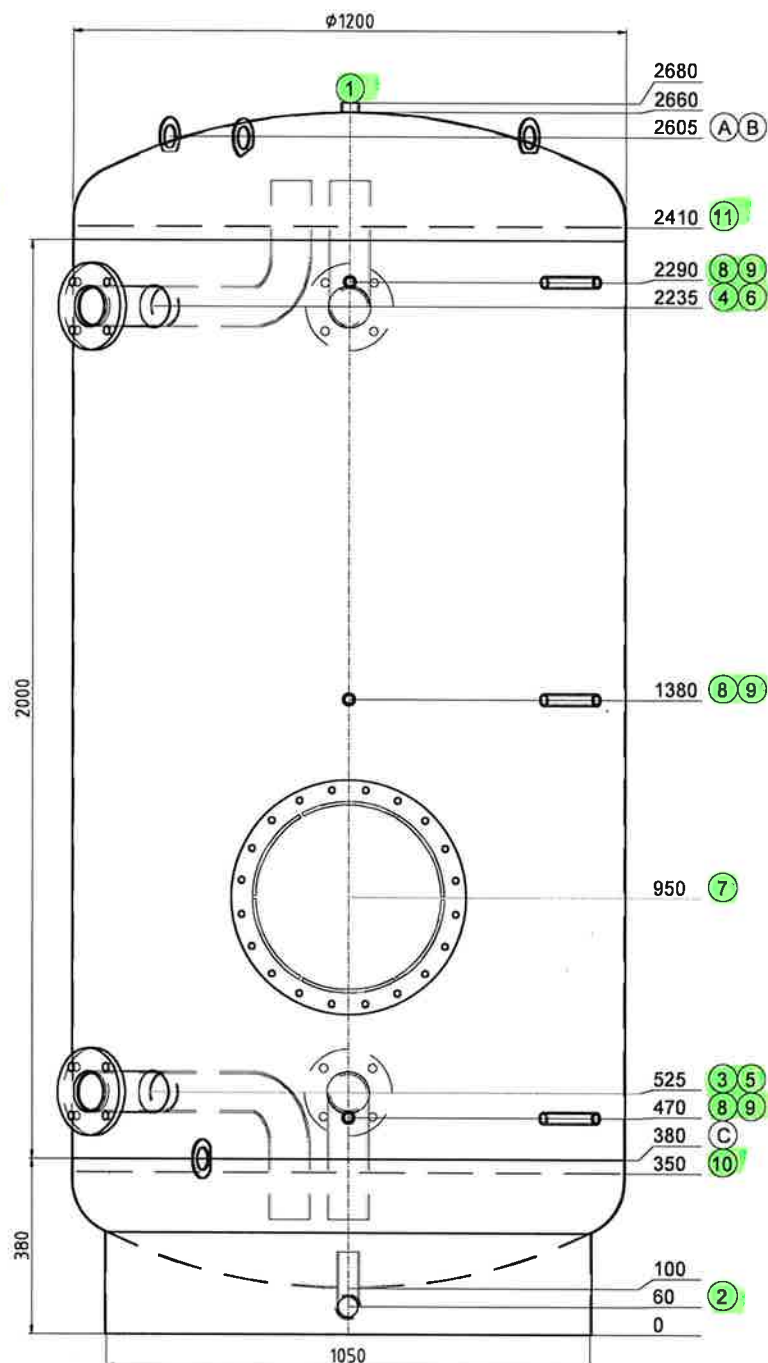

Achtung! Ispag montiert die Tauchhülle mit ø16mm

créateur/date: egl / 15.09.2025