

Accu récup.

ok for production

Date: Signature:



N° dessin: 51294/2

Com: KST300 117333 Renens

N° d'ordre: 51294

Qté: 1

Description: Accumulateur de froid

Précise: --

Contenu: 2683 Xiter

Matériel: SZ35JR

Poids: 380 kg

Température de service: -10°C bis 50°C

Pression de service/essai: 0.3 / 0.45 MPa

Surface extérieure: 1K poussière de zinc

Surface intérieure: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 3/3

Hauteur de basculement: 2694 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4


paragraphe 3.

Isolation:

fait du client

Transport couché

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	179	180	couverte de révision NW400 PN6 ✓
2	1	100	135	Flasque Typ01 DN80 PN6 avec tube coudé Entleerung ✓
3	1	100	135	Flasque Typ01 DN80 PN6 avec tube coudé Ø11/2 ✓
4	1	100	0	Flasque Typ01 DN80 PN6 avec tube coudé Ø11/2 ✓
5	1	100	0	Flasque Typ01 DN80 PN6 avec tube coudé Ø11/2 ✓
6	3	50	225	raccord 1/2" Fühler ✓
7	1	50	0	raccord 5/4" avec tube coudé Entleerung ✓
8	1	20	0	raccord 1" Entlüftung ✓
9	3	50	180	raccord 1/2" Thermometer ✓
10	1	0	-	tôle perforée ✓
11	1	0	-	tôle perforée ✓
A	2	--	60	(EN) Lifting lug en haut
B	1	--	150	(EN) Lifting lug en haut
C	1	75	60	(EN) Lifting lug latéralment

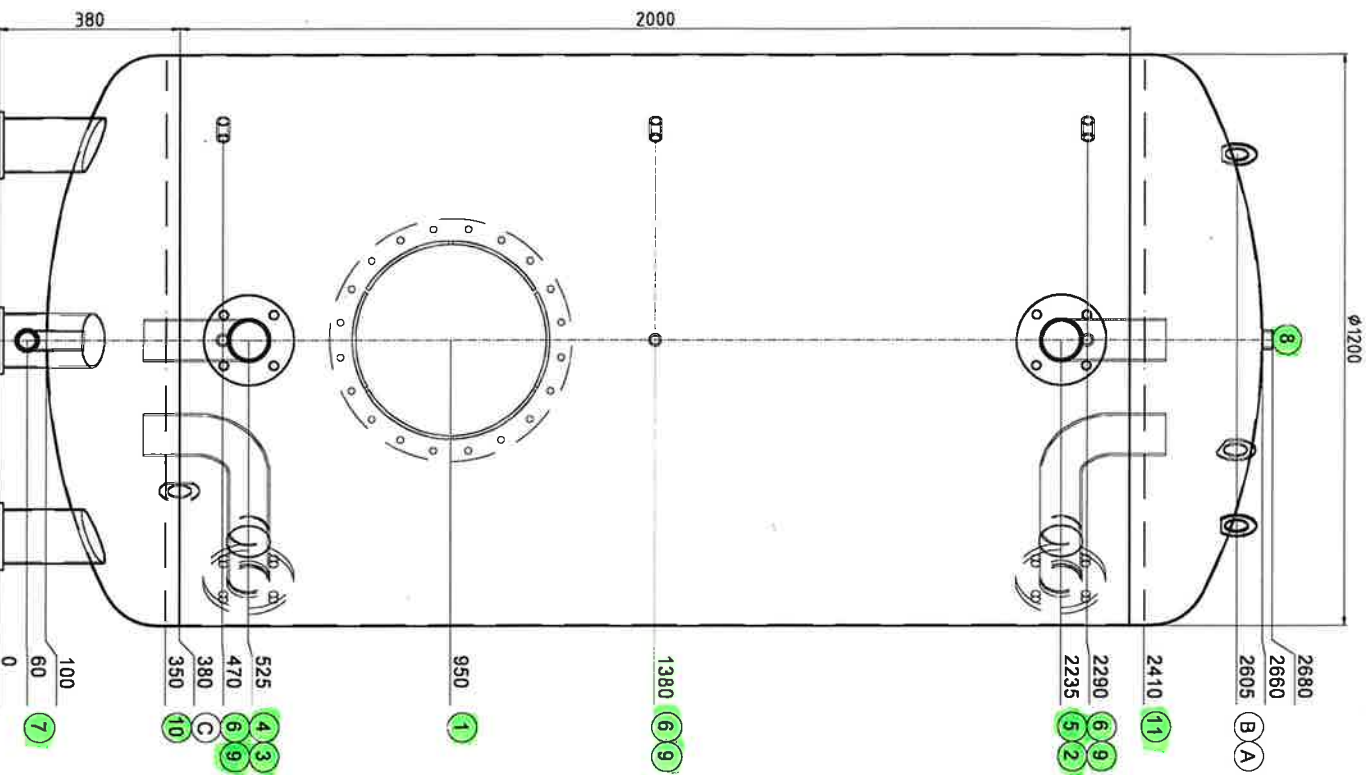

Achtung! Ispag montiert die Tauchhülse mit Ø16mm

créateur/date: egl / 27.08.2025

Cuve de réfrigération
 Froid commercial / cuisine.
 1000 litres

Gut zur Fertigung



Datum _____ Unterschrift _____

Z.-Nr.: _____
 Korn _____

Auftragsnr.: _____
 Stückzahl: _____
 Bezeichn.: _____
 Genauer: _____

- 1: Regard Ø 300
- 2: Eau chaude au luyau creusé
- 3: EF au luyaux creusé
- 4: Retour charge au luy, creusé
- 5: Départ charge au luy, creusé
- 6: Hanchon soude 1 1/2"
- 7: Vidange 1 1/4"
- 8: purge 1"
- 9: marche thermique 1 1/2"

01.08.2025 VM

BESM SA
 Rte des Moulins 40
 1523 Granges-près-Marnand
 Installations techniques - Industries et bâtiments
 Tél. 026 668 19 18 - E-mail: info@besm.ch

EHS Bussigny

