

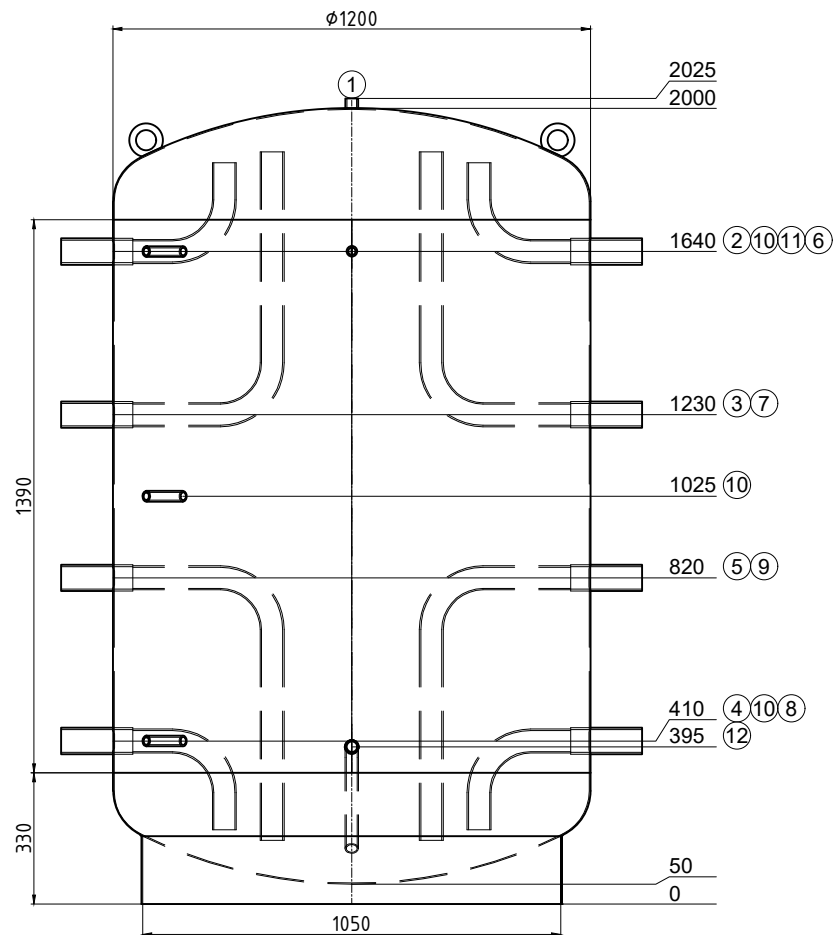




Transport stehend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	25	0	Muffe 3/4" Entlüftung
2	1	130	270	Muffe 2" mit Bogenrohr
3	1	130	270	Muffe 2" mit Bogenrohr
4	1	130	270	Muffe 2" mit Bogenrohr
5	1	130	270	Muffe 2" mit Bogenrohr
6	1	130	90	Muffe 2" mit Bogenrohr
7	1	130	90	Muffe 2" mit Bogenrohr
8	1	130	90	Muffe 2" mit Bogenrohr
9	1	130	90	Muffe 2" mit Bogenrohr
10	3	130	315	Muffe 1/2" Fühler
11	1	130	0	Muffe 1/2" Thermometer
12	1	150	0	Nippel 1" mit Bogenrohr 135° Entleerung

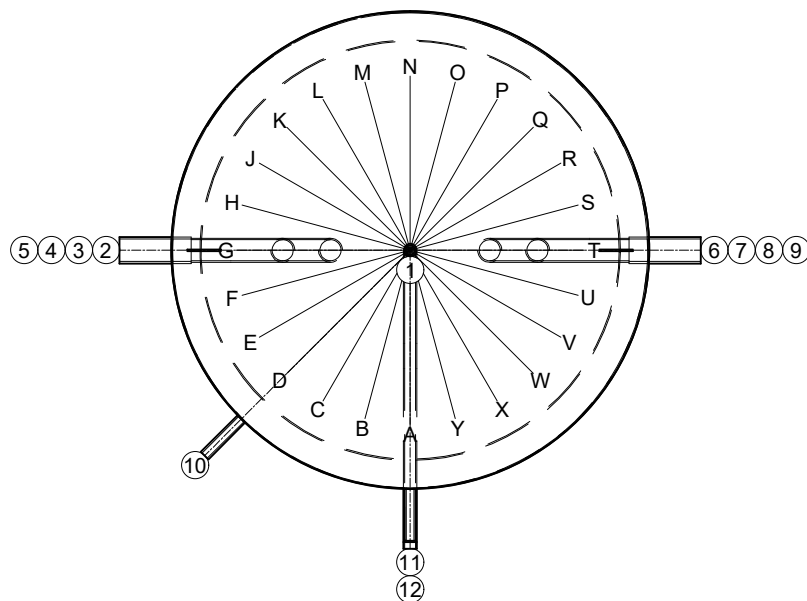

Gut zur Fertigung

Datum

Unterschrift



Z.-Nr.: 47028/1

Kom.: KST300 106281 Gibriloux

Auftragsnr.: 47028

Stückzahl: 2

Bezeichn: Pufferspeicher

Genauer: --

Inhalt: 2000 Liter
 Material: S235JR
 Gewicht: 259 kg
 Betriebstemperatur: -10° bis 109°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 0.3 / 0.45 MPa
 Oberfläche außen: grundiert
 Oberfläche innen: roh
 Boden/Mantelstärke: 3/3
 Anschlusslänge: 130 mm
 Kippmaß: 2155 mm
 In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:
 bauseits

Ersteller/Datum: egl / 06.07.2023