

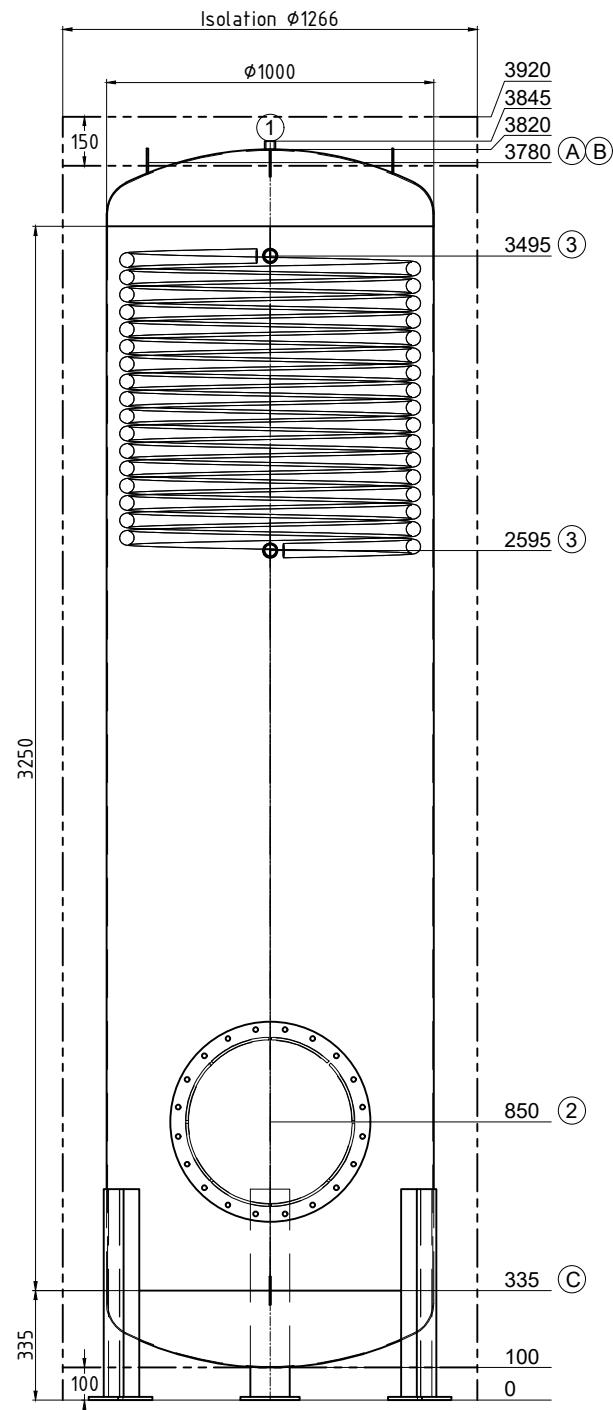




Transport couché

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	25	0	raccord 3/4" Entlüftung
2	1	145	0	Trou d'homme NW500 PN6
3	2	150	0	mamelon 5/4" Helix DN32 Ø875, 10 m²
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut
B	1	--	0	(EN) Lifting lug en haut
C	1	75	270	(EN) Lifting lug latéralement

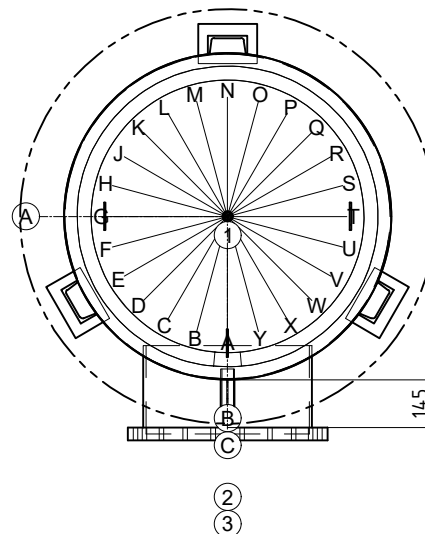

Achtung! Ispag montiert die Tauchhülse mit ø16mm

ok for production

Date: Signature:



N° dessin: 51588/2

Com.:
Nr. 34226 Angebot G1117

N° d'ordre: 51588

Qté: 1

Description: (DE) Kombispeicher

Précise: Helix 2775

Contenu: 2775 Liter
Matériel: S235JR
Poids: 421 kg
Température de service: -10° bis 109°C
Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa
Surface extérieur: apprêté
Surface intérieur: brut
épaisseur du bas / de la gaine: 3/3
Hauteur de basculement: 3844 mm
En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4
paragraphe 3.

tube ondulé échangeur de chaleur en acier
inoxydable:
Matériel: 1.4404
température de service: -10° bis 109°C
Pression de service/d'essai: 0.9 / 1.2 MPa
Ø875, 10 m², 69 Liter

Isolation:
toison en fibre de polyester 130 mm, 17
kg/m³
PS-gaine 1.2 mm, gris
diamètre Isolation: 1266.4 mm
Poids Isolation: 37.8 kg

créateur/date: egl / 09.10.2025