



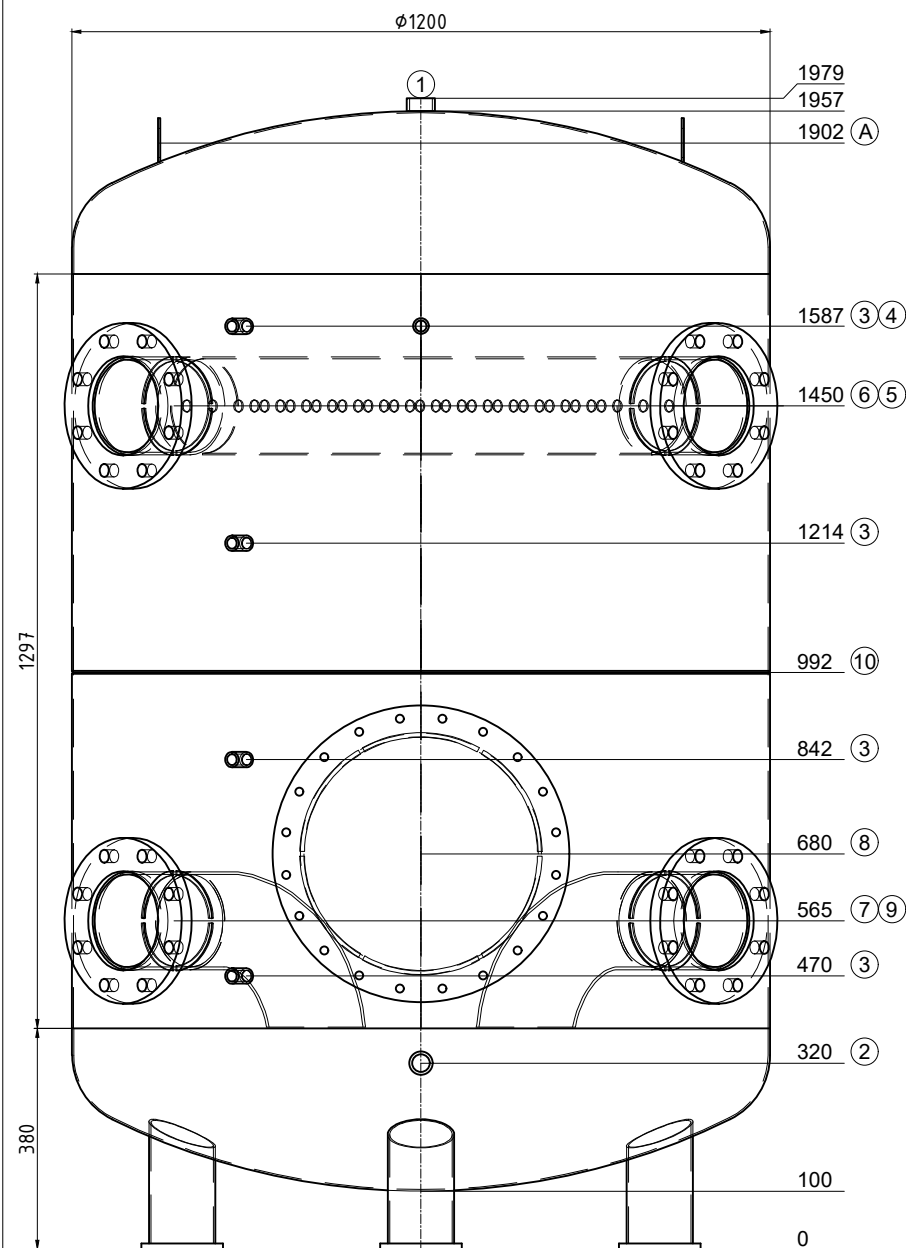

Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	22	0	raccord 5/4" Entlüftung
2	1	50	0	raccord 1" Entleerung
3	4	50	330	raccord 1/2" Fühler
4	1	50	0	raccord 1/2" Thermometer
5	1	100	45	Flasque Typ01 DN150 PN16 avec tube de vaporisateur
6	1	100	315	Flasque Typ01 DN150 PN16
7	1	100	315	Flasque Typ01 DN150 PN16 avec tube coudé
8	1	179	0	ouverte de révision NW400 PN6
9	1	100	45	Flasque Typ01 DN150 PN16 avec tube coudé
10	1	0	-	joint d'assemblage
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut

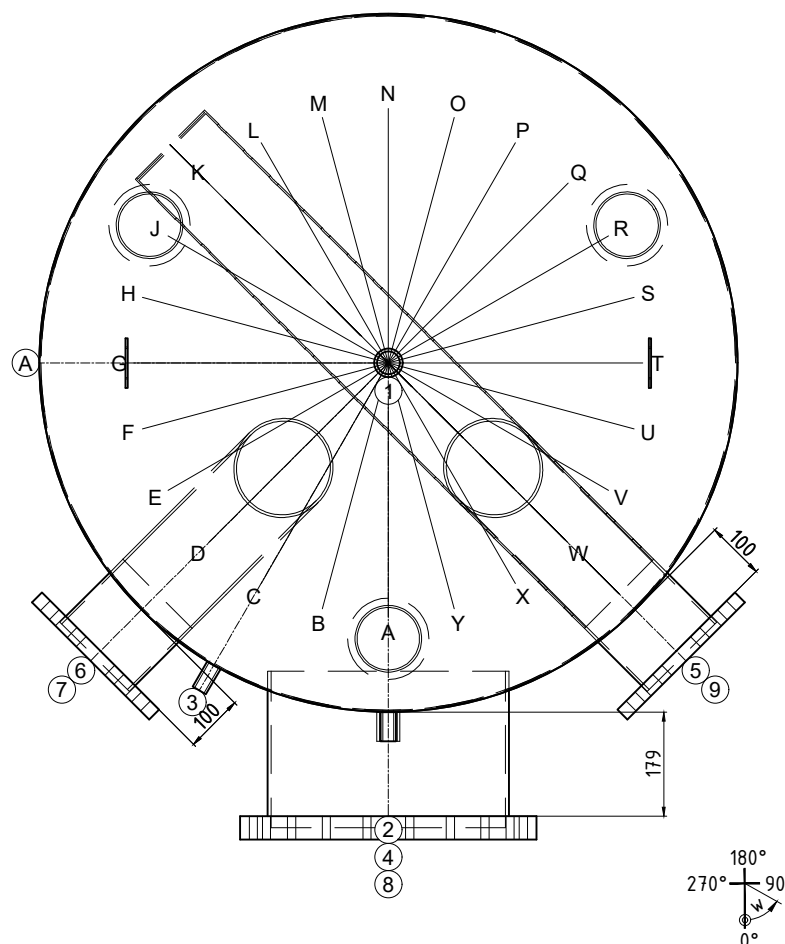

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 51597/1

Com.:
KST300 122545 Genève

N° d'ordre: 51597

Qté: 1

Description: Accumulateur de froid

Précise: --

Contenu: 1895 Liter
Matériel: S235JR
Poids: 304 kg
Température de service: -10°C bis 50°C
Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa
Surface extérieure: 1K poussière de zinc
Surface intérieure: brut
épaisseur du bas / de la gaine: 3/3
Hauteur de basculement: 2005 mm
En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4
paragraphe 3.

Isolation:
réalisé sur chantier

soudure sur place; Achtung! Ispag montiert die Tauchhülse mit $\phi 16$ mm

créateur/date: egl / 13.10.2025