



APPROUVÉ

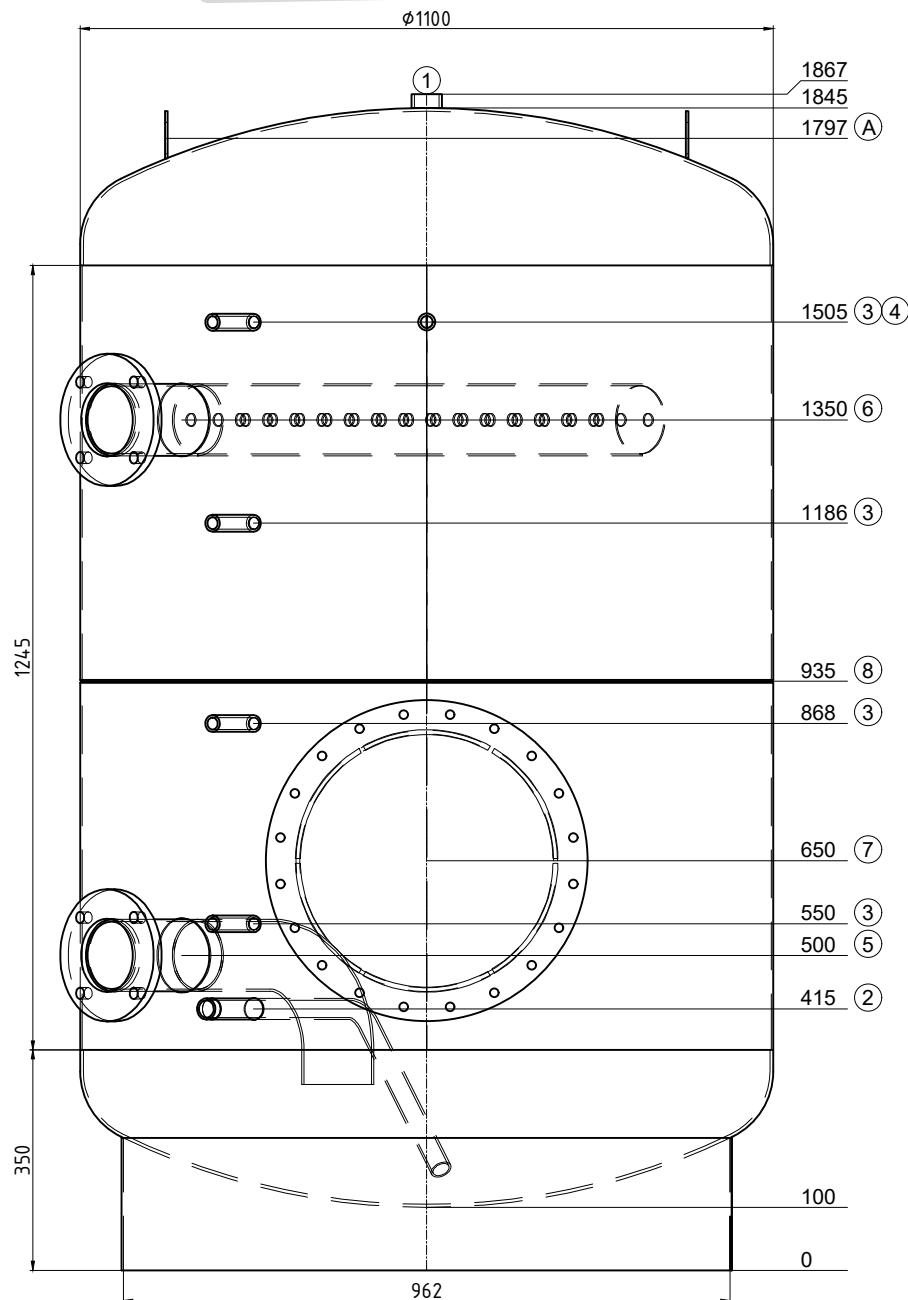

Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	22	0	raccord 5/4" purge
2	1	150	330	mamelon 1" avec tube coudé 135°Vidange
3	4	130	330	raccord 1/2" Fühler
4	1	130	0	raccord 1/2" Thermometer
5	1	150	315	Flasque Typ01 DN100 PN6 avec tube coudé
6	1	150	315	Flasque Typ01 DN100 PN6 avec tube de vaporisateur
7	1	176	0	ouverte de révision NW400 PN6
8	1	0	-	joint d'assemblage
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut

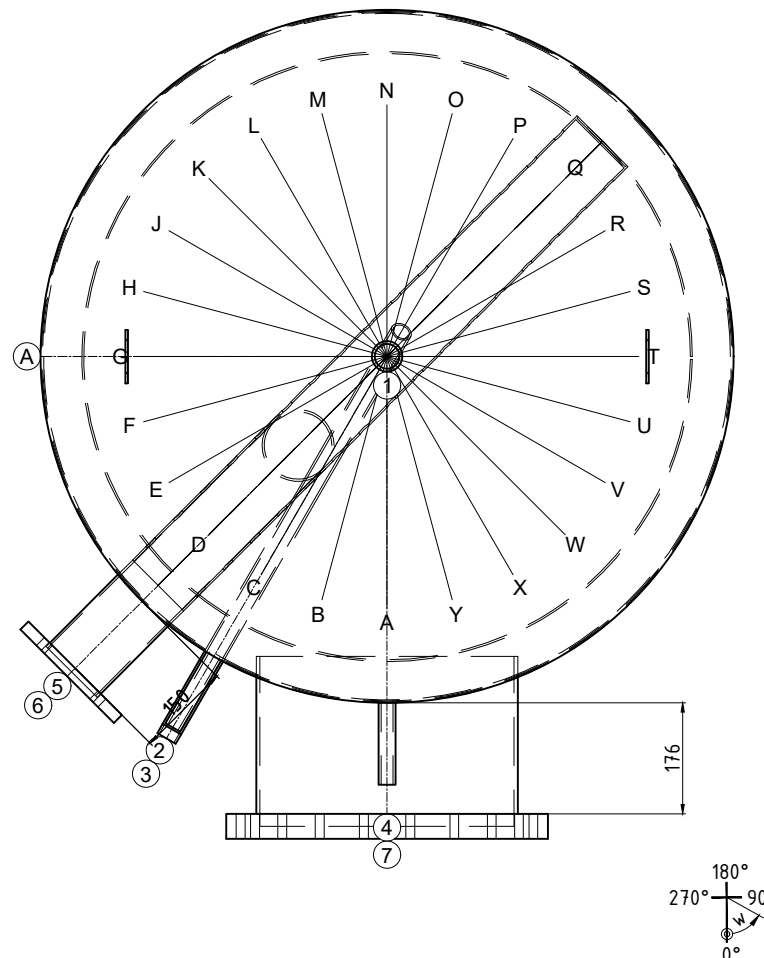

ok for production

Date: Signature:



N° dessin: 51596/3

Com.: KST300 122545 Genève

N° d'ordre: 51596

Qté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 1491 Liter
Matériel: S235JR
Poids: 295 kg
Température de service: -10° bis 109°C
Pression de service/d'essai: 0.6 / 0.9 MPa
Surface extérieur: apprêté
Surface intérieur: brut
épaisseur du bas / de la gaine: 5/3
Hauteur de basculement: 1986 mm
En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:
réalisé sur chantier

soudure sur place; Achtung! Ispag montiert die Tauchhülse mit $\phi 16$ mm

créateur/date: egl / 16.10.2025