
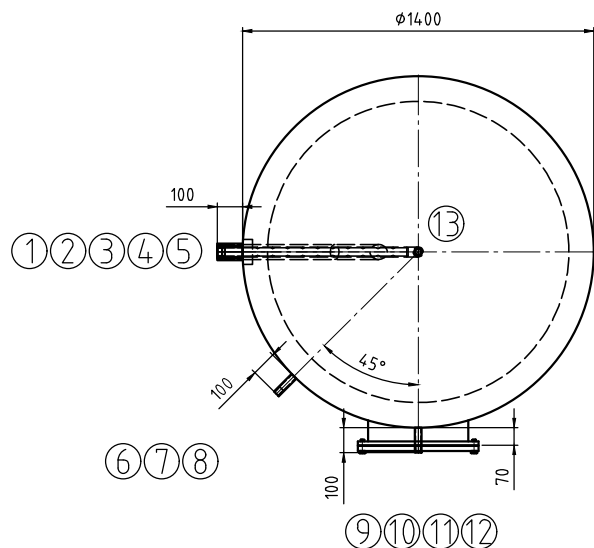


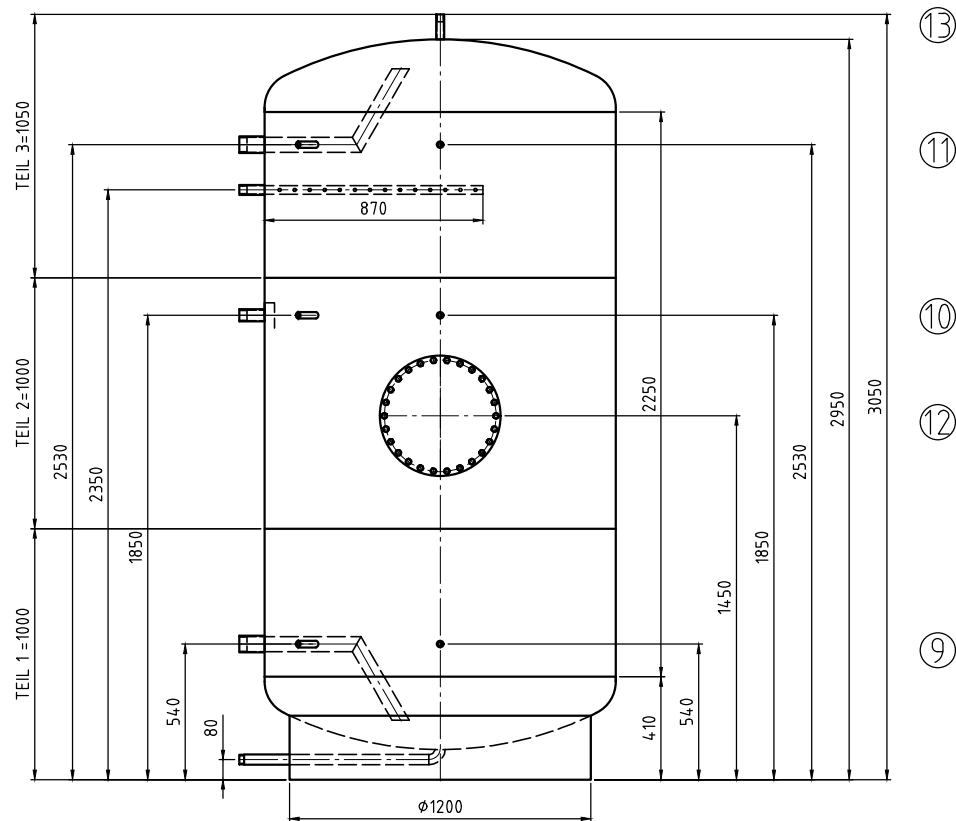

Kippmaß/ tilting tight: 3150 mm

Für die Lage der Stutzen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!
Nozzle direction only according to the top view!

		Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes
Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure	(PS)	0 / 6	- bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS)	0 / 109	- °C
Prüfdruck Test pressure	(PT)	9	- bar
Volumen Capacity	(V)	4015	- L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		gebeizt und passiviert pickled and passivated	
Werkstoff material		1.4571 / 1.4404 316Ti / 316L	
Gewicht Weight		550 kg	
Artikel-Nr. Article number			
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU		Art.4 Abs. (3) / art. 4 (3)	

13	Entlüftung / air vent	Rp 3/4"	DIN 2986			
12	Mannloch / manhole 400/480	400	RET	EPDM		
11	Fühleranschluss / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986			
10	Fühleranschluss / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986			
9	Fühleranschluss / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986			
8	Fühleranschluss / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986			
7	Fühleranschluss / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986			
6	Fühleranschluss / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986			
5	Warmwasser / warm water	Rp 2"	DIN 2986			
4	Ladevorlauf / heating flow	Rp 1"	DIN 2986			
3	Zirkulation / circulation	Rp 1 1/4"	DIN 2986			
2	Kaltwasser / cold water / Heizungsrücklauf / heating return	Rp 2"	DIN 2986			
1	Entleerung / drain	Rp 1"	DIN 2986			
Stutzen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position Position

