



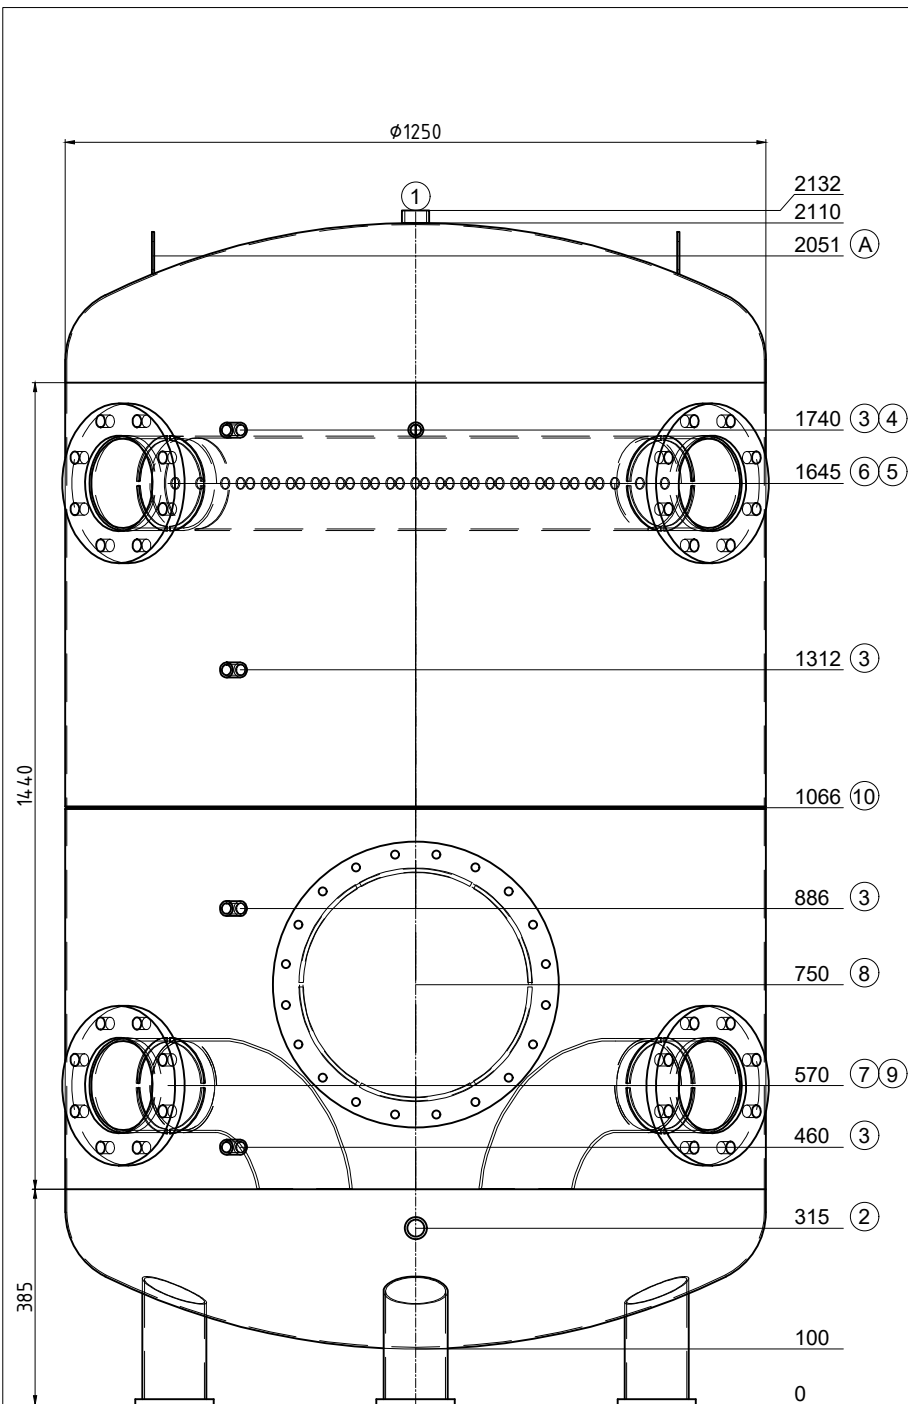

Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	22	0	raccord 5/4" Entlüftung
2	1	50	0	raccord 1" Entleerung
3	4	50	330	raccord 1/2" Fühler
4	1	50	0	raccord 1/2" Thermometer
5	1	100	45	Flasque Typ01 DN150 PN16 avec tube de vaporisateur
6	1	100	315	Flasque Typ01 DN150 PN16
7	1	100	315	Flasque Typ01 DN150 PN16 avec tube coudé
8	1	181	0	ouverte de révision NW400 PN6
9	1	100	45	Flasque Typ01 DN150 PN16 avec tube coudé
10	1	0	-	joint d'assemblage
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut

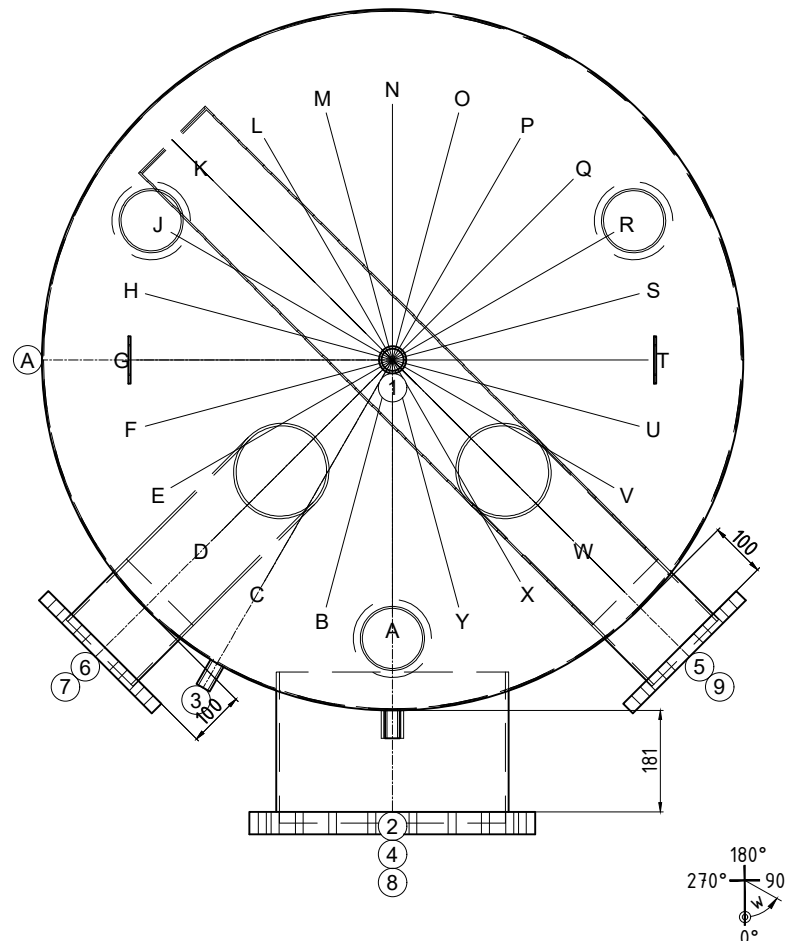

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 51597/3

Com:

KST300 122545 Genève

N° d'ordre: 51597

Qté: 1

Description: Accumulateur

Précise: dégivrage

Contenu: 2239 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 327 kg

Température de service: -10°C bis 50°C

Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa

Surface extérieure: 1K poussière de zinc

Surface intérieure: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 3/3

Hauteur de basculement: 2156 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:

réalisé sur chantier

soudure sur place; Achtung! Ispag montiert die Tauchhülse mit $\phi 16$ mm

créateur/date: egl / 03.11.2025