



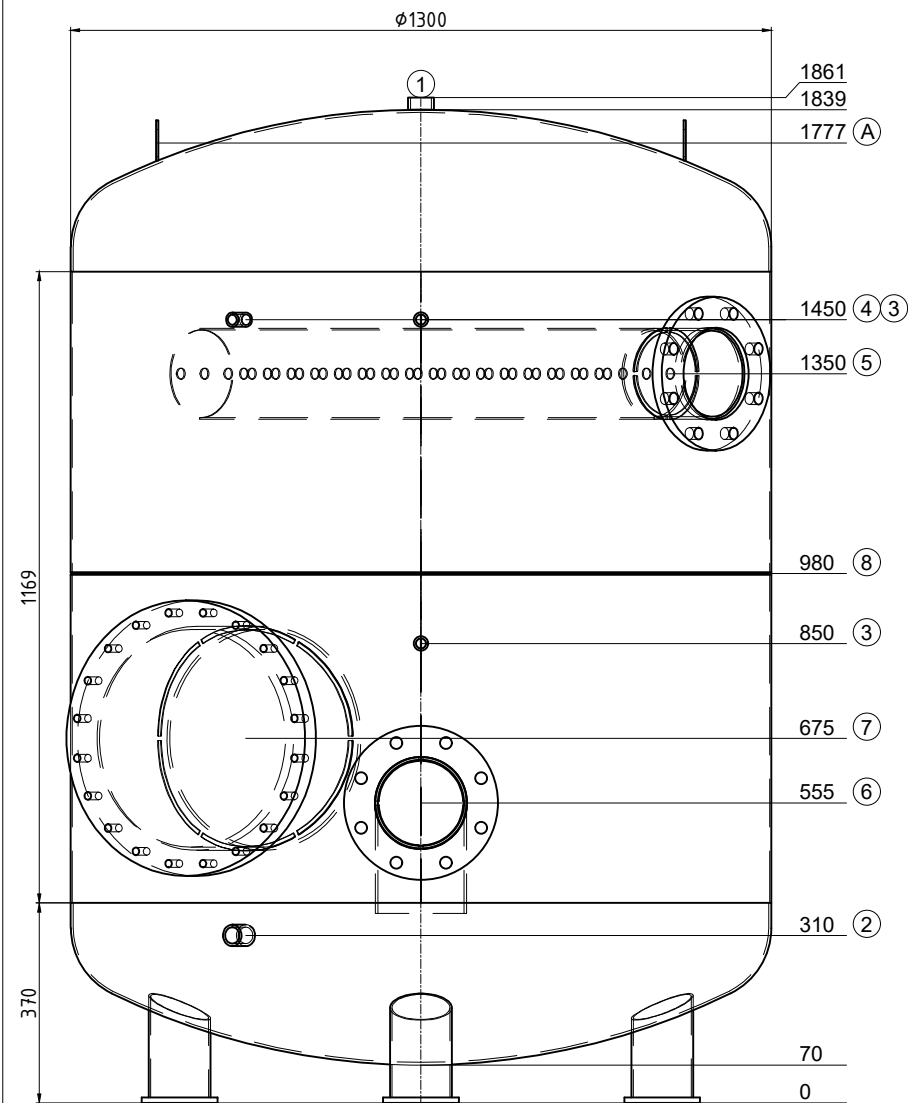

Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	22	0	raccord 5/4" purge
2	1	50	330	raccord 1" Vidange
3	2	50	0	raccord 1/2" Fühler
4	1	50	330	raccord 1/2" Thermometer
5	1	100	45	Flasque Typ01 DN150 PN16 avec tube de vaporisateur
6	1	100	0	Flasque Typ01 DN150 PN16 avec tube coudé
7	1	182	330	ouverte de révision NW400 PN6
8	1	0	-	joint d'assemblage
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut

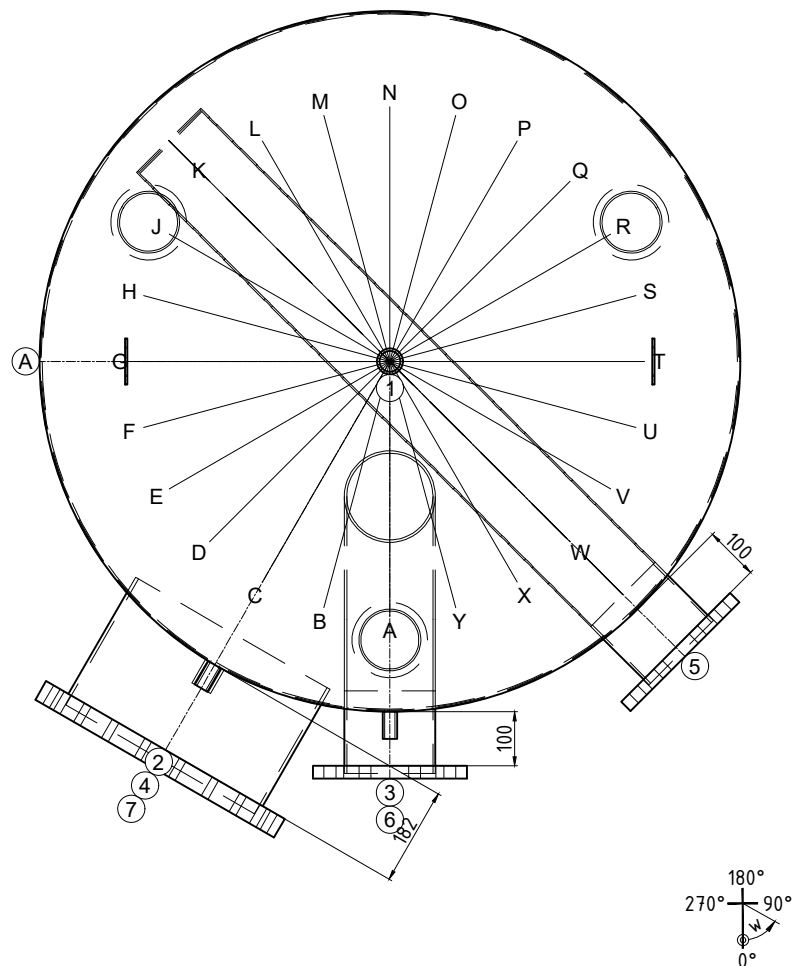

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 51598/3

Com.:
KST300 122545 Genève

N° d'ordre: 51598

Qté: 1

Description: Accumulateur de froid

Précise: --

Contenu: 2077 Liter
Matériel: S235JR
Poids: 344 kg
Température de service: -10°C bis 50°C
Pression de service/d'essai: 0.6 / 0.9 MPa
Surface extérieure: 1K poussière de zinc
Surface intérieure: brut
épaisseur du bas / de la gaine: 5/3
Hauteur de basculement: 1914 mm
En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4
paragraphe 3.

Isolation:
réalisé sur chantier

soudure sur place; Achtung! Ispag montiert die Tauchhülse mit $\phi 16\text{mm}$

créateur/date: egl / 03.11.2025