

ok for production

Date Signature



N° dessin: 51727/1

Com.: KST300 123090 SONEPAR SA

N° d'ordre: 51727

Qté: 1

Description: Accumulateur de froid

Précise: --

Contenu: 1253 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 278 kg

Température de service: -10°C bis 50°C

Pression de service/d'essai: 0.6 / 0.9 MPa

Surface extérieur: 1K poussière de zinc

Surface intérieur: brut


épaisseur du bas / de la gaine: 4/3

Hauteur de basculement: 2488 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.



Isolation:

réalisé sur chantier

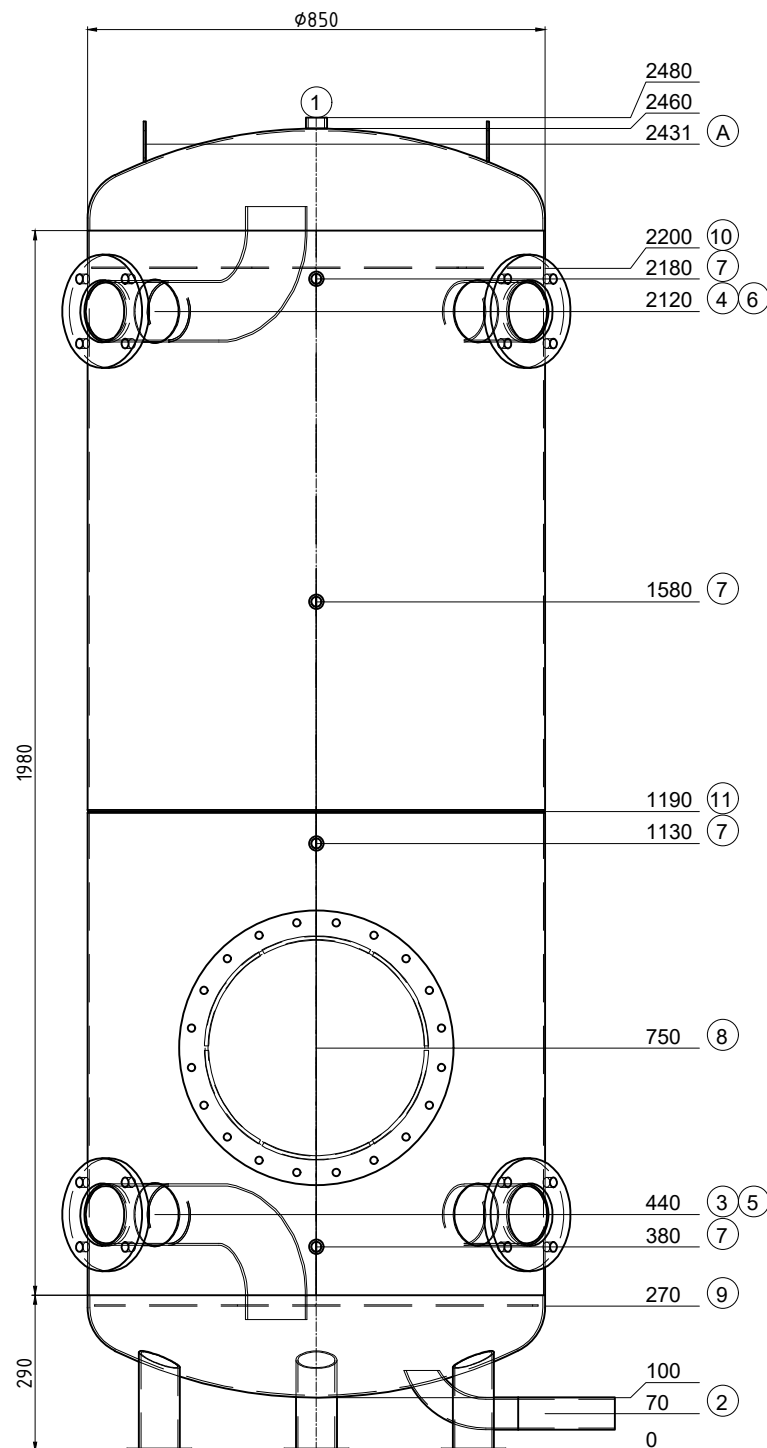

Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	20	0	raccord 1" Entlüftung
2	1	130	90	mamelon 2" avec tube coudé Entleerung
3	1	120	315	Flasque Typ01 DN100 PN6 avec tube coudé
4	1	120	315	Flasque Typ01 DN100 PN6 avec tube coudé
5	1	120	45	Flasque Typ01 DN100 PN6
6	1	120	45	Flasque Typ01 DN100 PN6
7	4	100	0	raccord 1/2" Fühler
8	1	162	0	ouverte de révision NW400 PN6
9	1	0	-	tôle perforée
10	1	0	-	tôle perforée
11	1	0	-	joint d'assemblage
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut

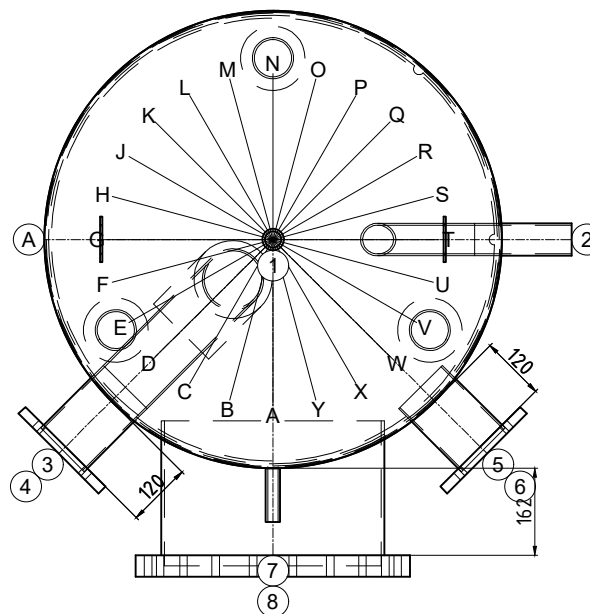

soudure sur place; Achtung! Ispag montiert die Tauchhülse mit ø16mm

créateur/date: Egl / 05.11.2025