

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 51727/2

Com.:
KST300 123090 SONEPAR SA

N° d'ordre: 51727

Qté: 1

Description: Accumulateur de froid

Précise: --

Contenu: 1253 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 288 kg

Température de service: -10°C bis 50°C

Pression de service/d'essai: 0.6 / 0.9 MPa

Surface extérieure: 1K poussière de zinc

Surface intérieure: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 4/3

Hauteur de basculement: 2548 mm



En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4
paragraphe 3.

Isolation:

réalisé sur chantier

Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	100	0	raccord 1" au-dessus de tube coudé Entlüftung
2	1	130	0	mamelon 2" avec tube coudé Entleerung
3	1	120	315	Flasque Typ01 DN100 PN6 avec tube coudé
4	1	120	315	Flasque Typ01 DN100 PN6 avec tube coudé
5	1	120	45	Flasque Typ01 DN100 PN6 avec tube coudé
6	1	120	45	Flasque Typ01 DN100 PN6 avec tube coudé
7	2	100	345	raccord 1/2"
8	1	162	0	ouverte de révision NW400 PN6
9	2	100	15	raccord 1/2"
10	1	0	-	tôle perforée
11	1	0	-	tôle perforée
12	1	0	-	joint d'assemblage
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut

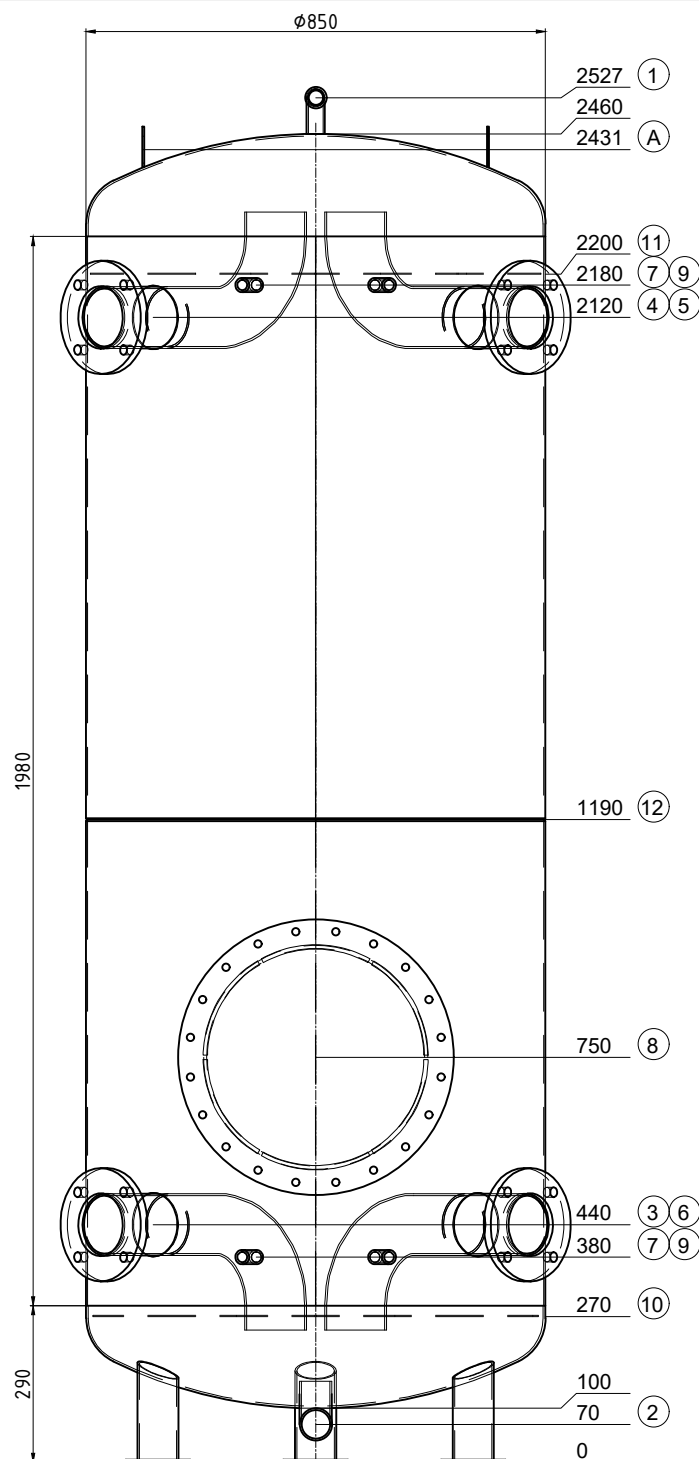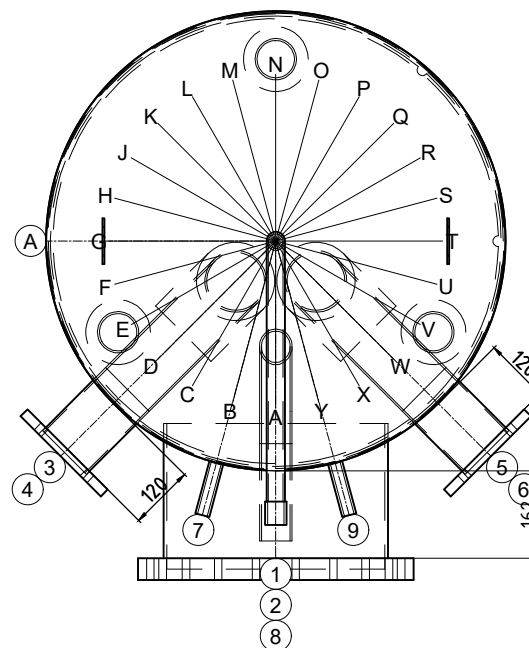

soudure sur place; Achtung! Ispag montiert die Tauchhülse mit ø16mm

créateur/date: Egl / 12.11.2025