

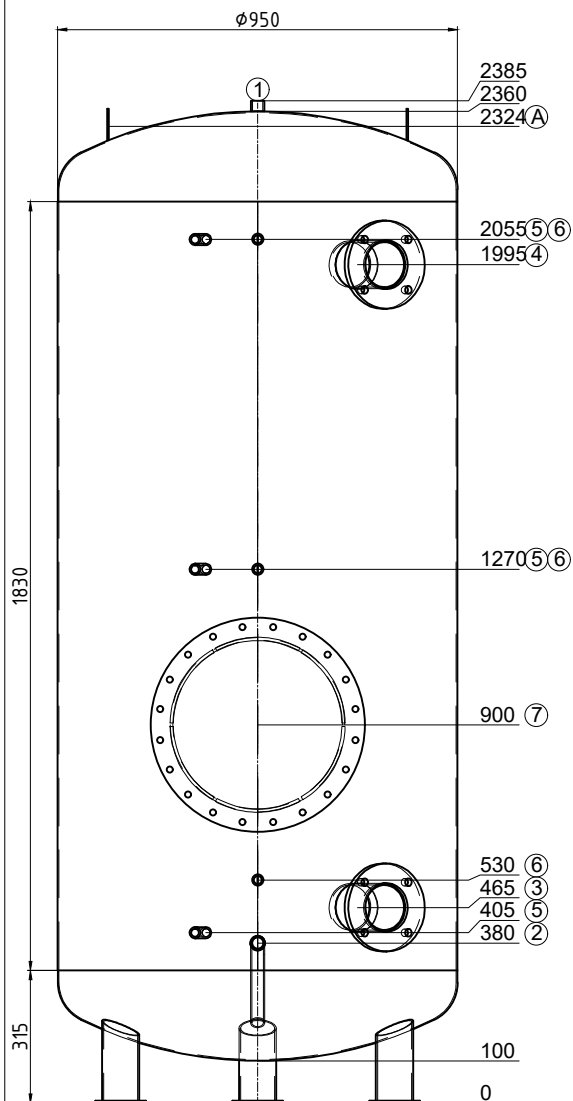




#### Transport debout

| Pos. | Pcs | L   | w°  | Description                                                                                 |
|------|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 1   | 25  | 0   | raccord 3/4" Entlüftung                                                                     |
| 2    | 1   | 120 | 0   | mamelon 1" avec tube coudé 135° Entleerung nur von D700 bis D2000 so als Bogenrohr lagernd! |
| 3    | 1   | 120 | 30  | Flasque Typ01 DN100 PN6                                                                     |
| 4    | 1   | 120 | 30  | Flasque Typ01 DN100 PN6                                                                     |
| 5    | 3   | 100 | 345 | raccord 1/2" Fühler                                                                         |
| 6    | 3   | 100 | 0   | raccord 1/2" Thermometer                                                                    |
| 7    | 1   | 168 | 0   | ouverte de révision NW400 PN6                                                               |
| A    | 2   | --  | 270 | (EN) Lifting lug en haut                                                                    |

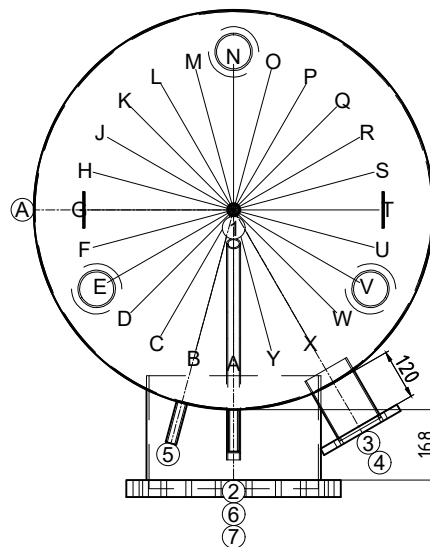

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 51788/1

Com.:  
KST300 123432 ROLLIET

N° d'ordre: 51788

Qté: 1

Description: Accumulateur de froid

Précise: --

Contenu: 1493 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 244 kg

Température de service: Std=-10°C bis 19°C

Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa

Surface extérieure: 1K poussière de zinc

Surface intérieure: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 3/3

Hauteur de basculement: 2395 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4  
paragraphe 3.

Isolation:

réalisé sur chantier

Achtung! Ispag montiert die Tauchhülse mit ø16mm

créateur/date: Egl / 18.11.2025