

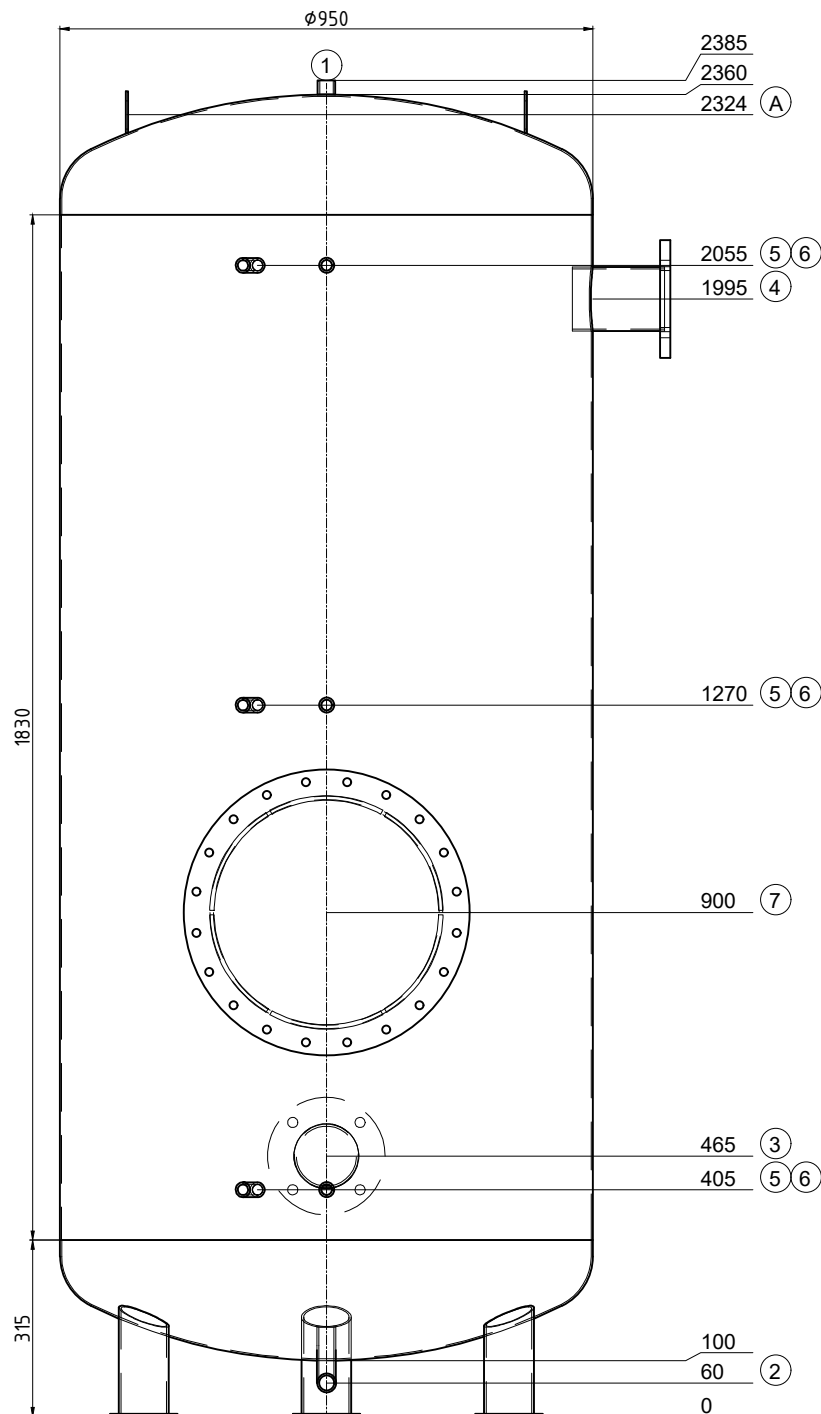




Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	25	0	raccord 3/4" Entlüftung
2	1	120	0	mamelon 1" avec tube coudé Entleerung
3	1	120	180	Flasque Typ01 DN100 PN6
4	1	120	90	Flasque Typ01 DN100 PN6
5	3	100	345	raccord 1/2" Fühler
6	3	100	0	raccord 1/2" Thermometer
7	1	168	0	ouverte de révision NW400 PN6
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut

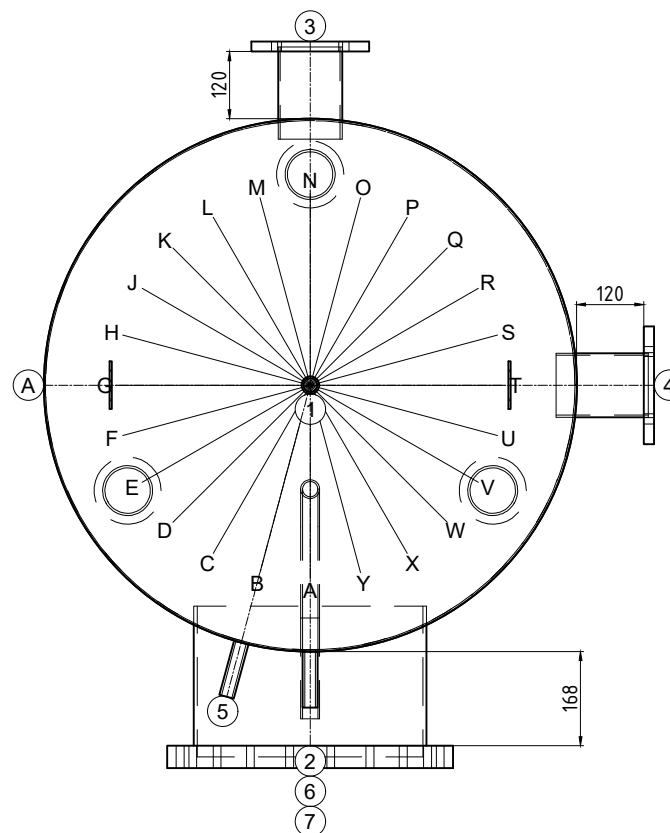

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 51789/3

Com.: KST300 123432 ROLLIET

N° d'ordre: 51789

Qté: 1

Description: Accumulateur de froid

Précise: --

Contenu: 1493 Liter
 Matériel: S235JR
 Poids: 243 kg
 Température de service: Std=-10°C bis 19°C
 Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa
 Surface extérieure: 1K poussière de zinc
 Surface intérieure: brut
 épaisseur du bas / de la gaine: 3/3
 Hauteur de basculement: 2395 mm
 En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:
 réalisé sur chantier

Achtung! Ispag montiert die Tauchhülse mit $\phi 16\text{mm}$

créateur/date: Egl / 27.11.2025