



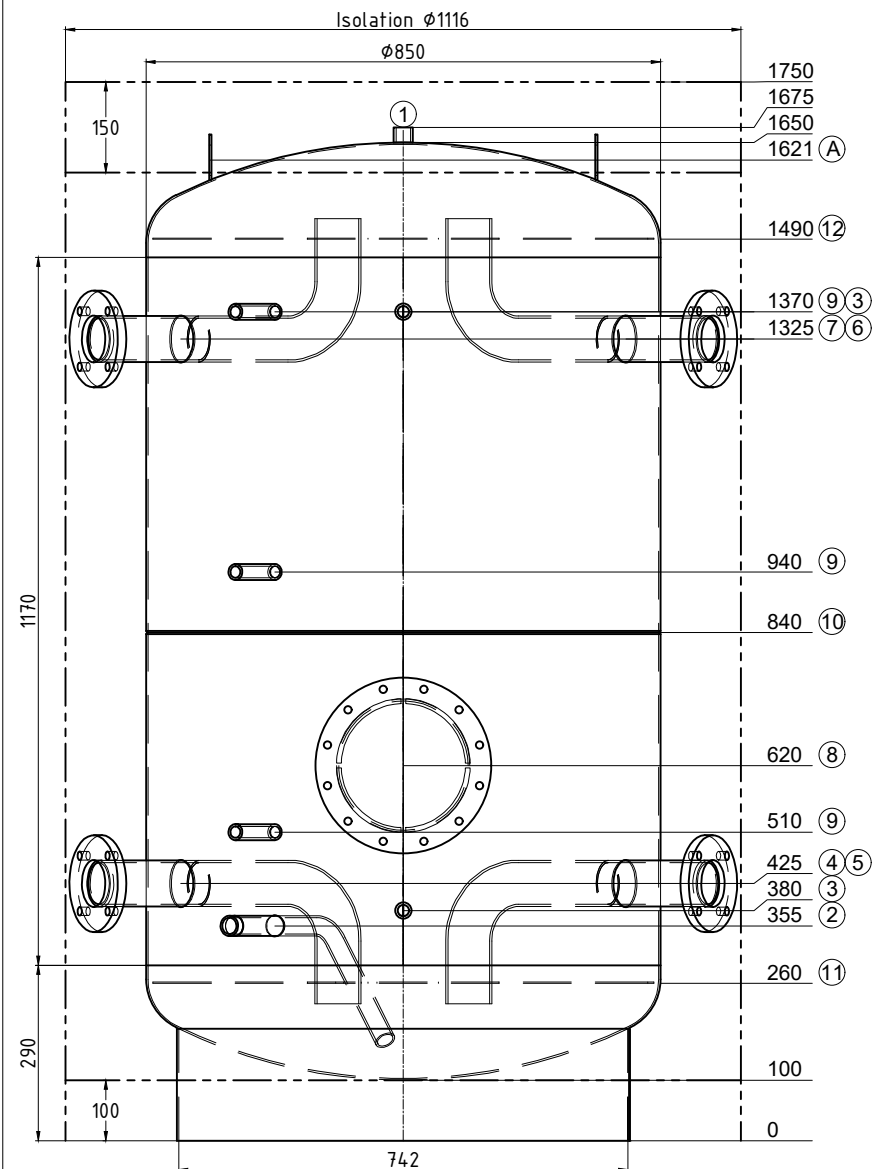

Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	25	0	raccord 3/4" Entlüftung
2	1	150	330	mamelon 1" avec tube coudé 135° Entleerung
3	2	130	0	raccord 1/2" Fühler
4	1	150	300	Flasque Typ01 DN65 PN6 avec tube coudé
5	1	150	60	Flasque Typ01 DN65 PN6 avec tube coudé
6	1	150	60	Flasque Typ01 DN65 PN6 avec tube coudé
7	1	150	300	Flasque Typ01 DN65 PN6 avec tube coudé
8	1	92	0	trou de main NW220/290 PN6 Ist nicht für E-Einsatz geeignet!
9	3	130	330	raccord 1/2" Fühler
10	1	0	-	joint d'assemblage
11	1	0	-	tôle perforée
12	1	0	-	tôle perforée
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut

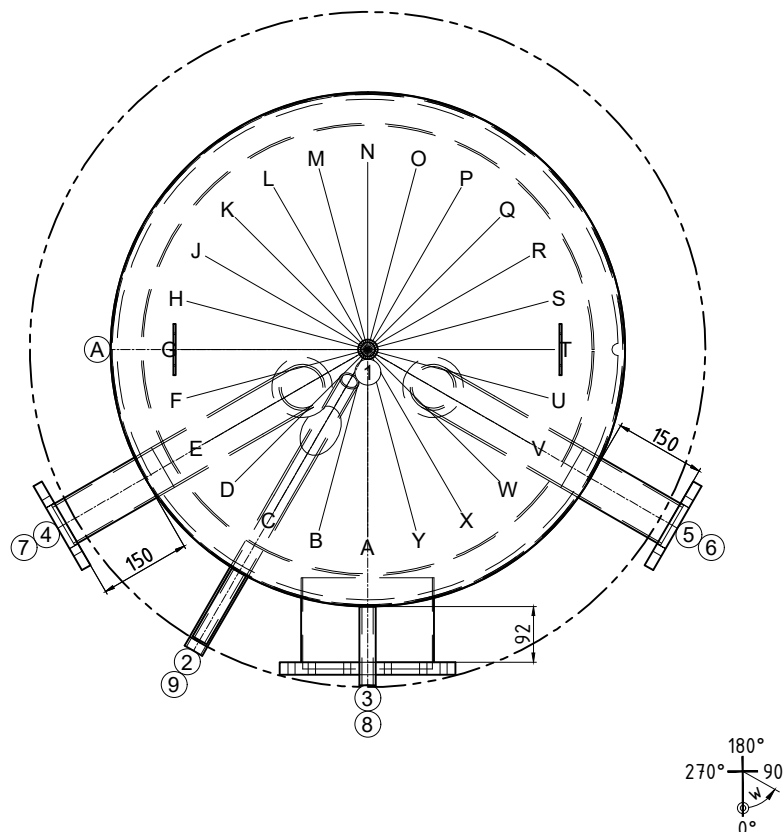

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 51818/1

Com.:
 KST300 123604 Genève

N° d'ordre: 51818

Qté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 801 Liter
 Matériel: S235JR
 Poids: 174 kg
 Température de service: -10° bis 109°C
 Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa
 Surface extérieur: apprêté
 Surface intérieur: brut
 épaisseur du bas / de la gaine: 3/3
 Hauteur de basculement: 1733 mm
 En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4
 paragraphe 3.

Isolation:
 réalisé sur chantier

soudure sur place; Achtung! Ispag montiert die Tauchhülse mit $\phi 16\text{mm}$

créateur/date: Egl / 27.11.2025