

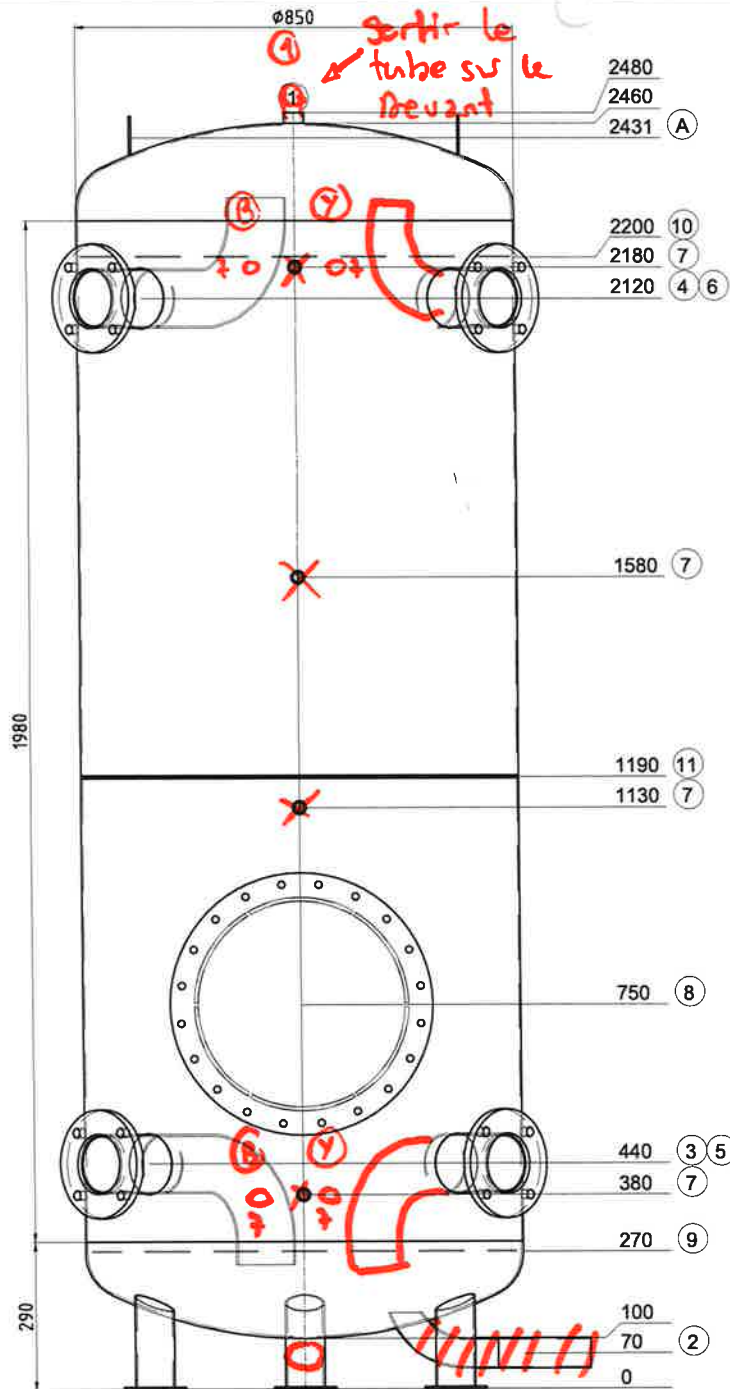




Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	20	0	raccord 1" Entlüftung
2	1	130	90	mamelon 2" avec tube coudé Entleerung
3	1	120	315	Flasque Typ01 DN100 PN6 avec tube coudé ✓
4	1	120	315	Flasque Typ01 DN100 PN6 avec tube coudé ✓
5	1	120	45	Flasque Typ01 DN100 PN6 <i>coude</i>
6	1	120	45	Flasque Typ01 DN100 PN6 <i>coude</i>
7	4	100	0	raccord 1/2" Fühler <i>déporté</i>
8	1	162	0	ouverte de révision NW400 PN6 ✓
9	1	0	-	tôle perforée ✓
10	1	0	-	tôle perforée ✓
11	1	0	-	joint d'assemblage ✓
A	2	--	270	(EN) Lifting lug en haut

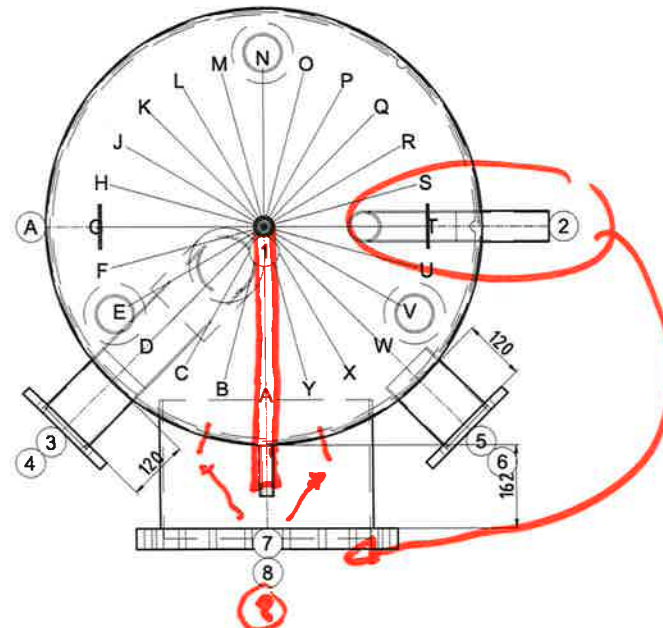

ok for production

Date

Signature



N° dessin: 51727/1

Com.: KST300 123090 SONEPAR SA

N° d'ordre: 51727

Qté: 1

Description: Accumulateur de froid

Précise: --

Contenu: 1253 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 278 kg

Température de service: -10°C bis 50°C

Pression de service/d'essai: 0.6 / 0.9 MPa

Surface extérieur: 1K poussière de zinc

Surface intérieur: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 4/3

Hauteur de basculement: 2488 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation:

réalisé sur chantier

BESM SA
Rte des Moulins 40 - CP 48
1523 Granges/Md
Tél. 026 668 19 18 - Fax 026 668 21 01

12/11/2025/sm
[Handwritten signature]

soudure sur place; Achtung! Ispag montiert die Tauchhülse mit ø16mm

créateur/date: Egl / 05.11.2025

